LINDEN COMANSA

LINDEN 1100 — 11 LC 132 — 11,020 lbs.

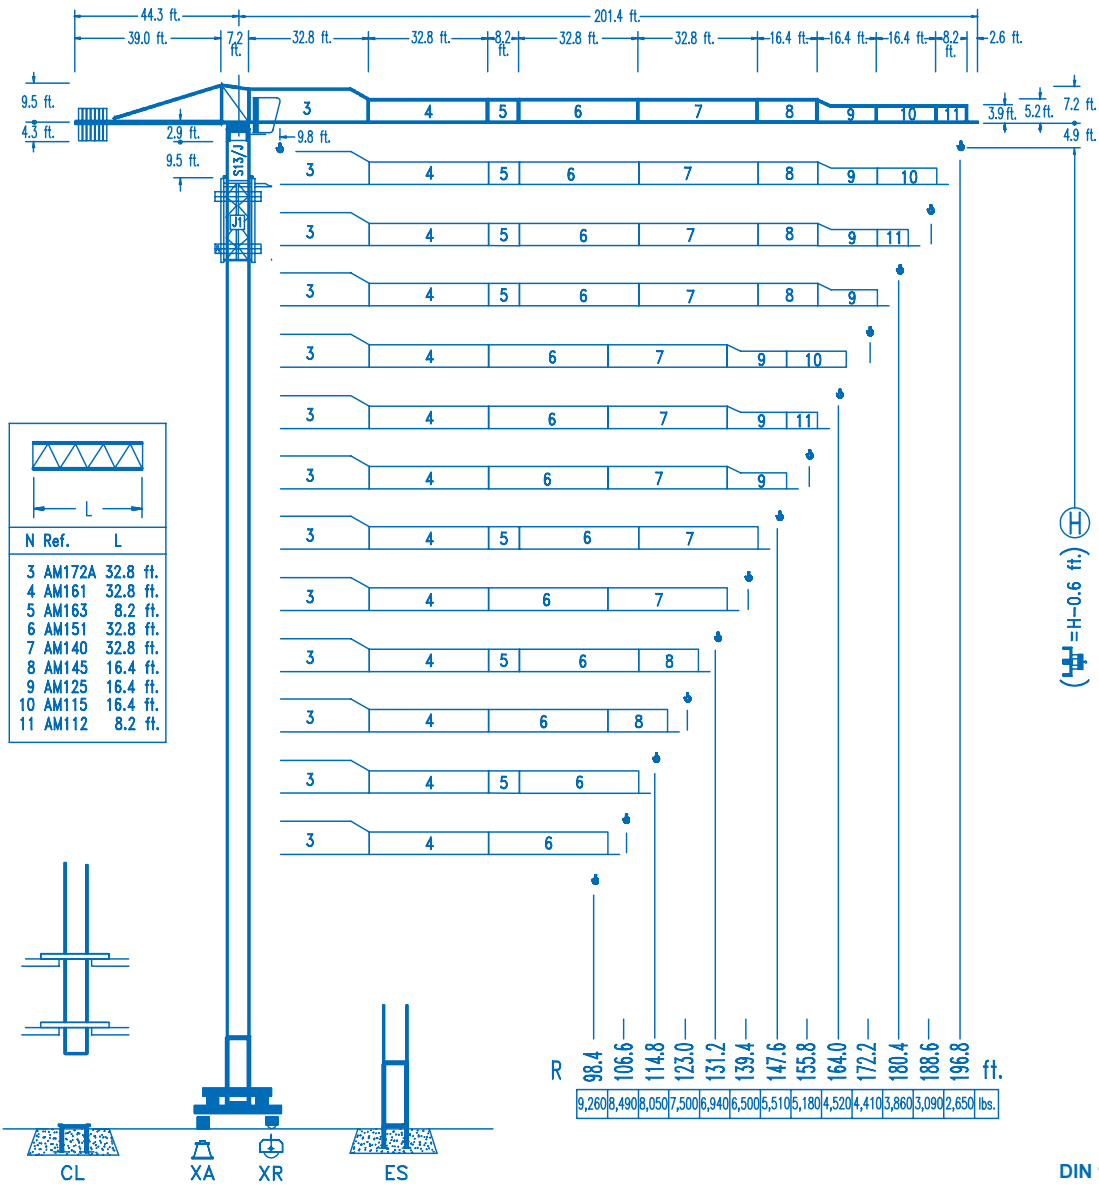

N	Ref.	L
3	AM172A	32.8 ft.
4	AM161	32.8 ft.
5	AM163	8.2 ft.
6	AM151	32.8 ft.
7	AM140	32.8 ft.
8	AM145	16.4 ft.
9	AM125	16.4 ft.
10	AM115	16.4 ft.
11	AM112	8.2 ft.

CE
DIN 15018 H1 B3

R																			
196.8	55.8 11,020	65.6 9,020	72.2 8,000	85.3 6,460	91.9 5,840	96.1 5,510	108.9 5,510	114.8 5,180	123.0 4,760	131.2 4,410	139.4 4,100	147.6 3,810	155.8 3,570	164.0 3,350	172.2 3,150	180.4 2,950	188.6 2,800	196.8 2,650	ft. lbs.
188.6	59.7 11,020	65.6 9,830	72.2 8,750	85.3 7,080	91.9 6,440	98.4 5,890	103.3 5,510	117.5 5,510	123.0 5,200	131.2 4,830	139.4 4,500	147.6 4,190	155.8 3,920	164.0 3,680	172.2 3,460	180.4 3,260	188.6 3,090		ft. lbs.
180.4		67.9 11,020	72.2 10,230	85.3 8,330	91.9 7,610	98.4 6,970	105.0 6,390	114.8 5,690	117.5 5,510	133.9 5,510	139.4 5,270	147.6 4,920	155.8 4,610	164.0 4,340	172.2 4,080	180.4 3,860			ft. lbs.
172.2			72.2 11,020	85.3 8,990	91.9 8,200	98.4 7,520	105.0 6,920	114.8 6,170	121.4 5,730	125.0 5,510	142.7 5,510	147.6 5,290	155.8 4,960	164.0 4,670	172.2 4,410				ft. lbs.
164.0			70.2 11,020	85.3 8,690	91.9 7,910	98.4 7,250	105.0 6,680	114.8 5,930	121.4 5,510	138.8 5,510	139.4 5,470	147.6 5,110	155.8 4,810	164.0 4,520					ft. lbs.
155.8			74.5 11,020	85.3 9,350	91.9 8,530	98.4 7,830	105.0 7,230	114.8 6,440	121.4 5,970	128.0 5,580	129.3 5,510	148.0 5,510	155.8 5,180						ft. lbs.
147.6			74.1 11,020	85.3 9,330	91.9 8,510	98.4 7,800	105.0 7,210	114.8 6,420	121.4 5,970	128.0 5,560	128.9 5,510	147.6 5,510							ft. lbs.
139.4					90.2 11,020	98.4 9,920	105.0 9,170	114.8 8,200	121.4 7,650	131.2 6,940	139.4 6,500								ft. lbs.
131.2					89.2 11,020	98.4 9,790	105.0 9,060	114.8 8,110	121.4 7,560	131.2 6,940									ft. lbs.
123.0				88.6 11,020	91.9 10,580	98.4 9,720	105.0 8,990	114.8 8,050	123.0 7,500										ft. lbs.



ft.	98.4	91.9	84.0	98.4
lbs.	9,260	9,900	11,020	
ft.	106.6	98.4	91.9	85.0	106.6
lbs.	8,490	9,220	10,010	11,020	
ft.	114.8	105.0	98.4	91.9	87.6	114.8
lbs.	8,050	8,860	9,570	10,410	11,020	
						R

DS.0840.03 10/08 Reserva de modificaciones.- Subject to modifications.- Modifications reservèes.- Konstruktionsänderungen vorbehalten.

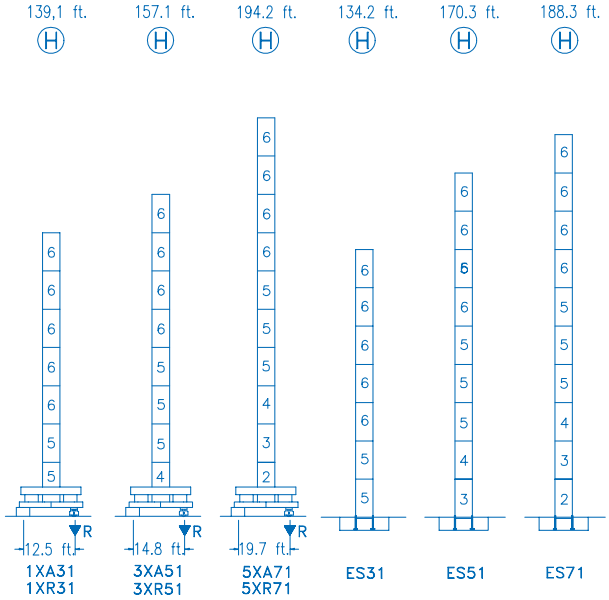



N	Ref.	h
2	TS15	18.0 ft.
3	S14	18.0 ft.
4	TS14	18.0 ft.
5	S13	18.0 ft.
6	S12	18.0 ft.
9	CLS15	10.2 ft.

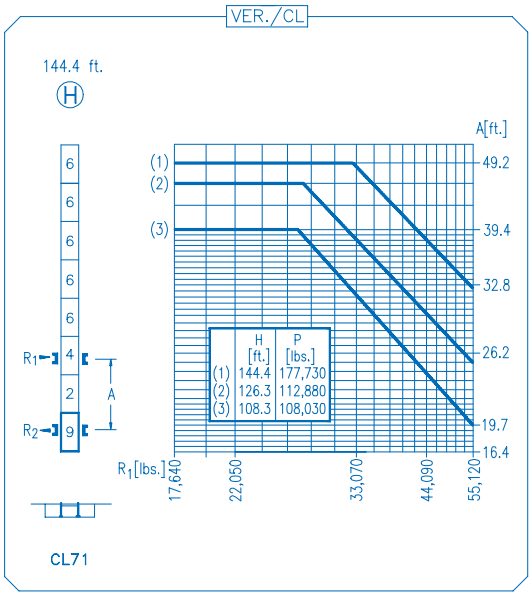

R. máx.	En servicio In operation En service In Betrieb	1XR31 ... 155,860 lbs. 3XR51 ... 149,910 lbs. 5XR71 ... 159,170 lbs.

R. máx.	Fuera de servicio Out of service Hors service Ausser Betrieb	1XR31 ... 198,850 lbs. 3XR51 ... 215,170 lbs. 5XR71 ... 251,100 lbs.

CS2-1.9	CFU-2.2 *	GR-5.5	TS2-5.5	TRA-7.5	TRA-7.5VC *
2.5 hp.	2.9 hp.	2x40 ft.lbs.	2x40 ft.lbs.	2x55 ft.lbs.	2x55 ft.lbs.
55 ft./min 157 ft./min	0 ⇨ 262 ft./min	0 ⇨ 0.7 rpm	0 ⇨ 65 ft./min		0 ⇨ 65 ft./min
			1XR31 3XR51	5XR 71	5XR71

1,080 ft.

ES3-18-12

24 hp.

		I	II	III
	ft./min	30	126	252
	lbs.	5,510	5,510	2,865
	ft./min	15	63	126
	lbs.	11,020	11,020	5,730

1,080 ft.

EFU2-18-12 *

24 hp.



Tensión de alimentación Operating voltage Tension de service Betriebsspannung	480 V 3 ph 60 Hz

Opcional Optional En option Kaufoption	*

LINDEN COMANSA
Construcciones Metálicas COMANSA S. A.

Tel.: (34) 948 335 020
Fax: (34) 948 330 810
e-mail: info@comansa.com
www.comansa.com

Polígono Urbizkain
E-31620 HUARTE-PAMPLONA.- SPAIN

DS.0840.03 10/08 11 LC 132 11,020 lbs.