




Mobile Crane Grue mobile

LTM 1500-8.1

**Technical Data
Caractéristiques techniques**

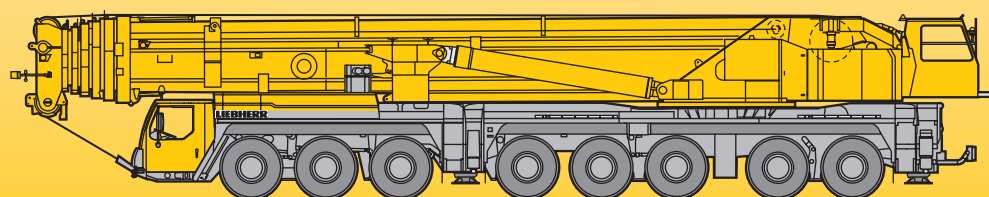

LIEBHERR

Table of content Tables des matières

Technical Data

Lifting capacities on telescopic boom (T)	3 – 7
Lifting capacities on guyed telescopic boom (TY3)	8 – 9
Lifting capacities on the lattice fly jib (TF)	10 – 15
Lifting capacities on the lattice fly jib with extended telescopic boom (TVF)	16 – 19
Lifting capacities on the lattice fly jib with guyed telescopic boom (TY3F)	20 – 22
Lifting capacities on the lattice fly jib with guyed telescopic boom and eccentric (TY3EF)	23 – 24
Lifting capacities on the fixed lattice jib with guyed, extended telescopic boom (TVY3F)	25 – 28
Lifting capacities on the luffing lattice jib (TN)	29 – 40
Lifting capacities on the luffing lattice jib with boom extension (TVN)	41 – 50
Lifting capacities on the luffing lattice fly jib with guyed telescopic boom (TY3N)	51 – 59
Lifting capacities on the luffing lattice jib with guyed telescopic boom and boom extension (TVY3N)	60 – 68
Lifting capacities on the luffing lattice fly jib with guyed telescopic boom and spacer (TY3SN)	69 – 77
Lifting capacities on the hydraulically variable lattice fly jib (TNZF)	78 – 84
Lifting capacities on the guyed telescopic boom with hydraulically variable lattice jib (TY3NZF)	85 – 88
Lifting capacities on the guyed telescopic boom with hydraulically adjustable lattice jib and eccentric (TY3ENZF)	89 – 91
Dimensions	92
Weights and working speeds	93
Crane carrier, crane superstructure, complimentary equipment	94
Remarks referring to load charts	96

Caractéristiques techniques

Forces de levage à la flèche télescopique (T)	3 – 7
Forces de levage à la flèche télescopique haubanée (TY3)	8 – 9
Forces de levage à la fléchette treillis fixe (TF)	10 – 15
Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec télescope rallongé (TVF)	16 – 19
Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec flèche télescopique haubanée (TY3F)	20 – 22
Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec flèche télescopique haubanée et axe excentrique (TY3EF)	23 – 24
Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec flèche télescopique haubanée et télescope rallongé (TVY3F)	25 – 28
Forces de levage à la fléchette treillis relevable (TN)	29 – 40
Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec télescope rallongé (TVN)	41 – 50
Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec flèche télescopique haubanée (TY3N)	51 – 59
Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec flèche télescopique haubanée et télescope rallongé (TVY3N)	60 – 68
Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec flèche télescopique haubanée et haubanage S (TY3SN)	69 – 77
Forces de levage à la fléchette treillis fixe à variation hydraulique (TNZF)	78 – 84
Forces de levage à la flèche télescopique haubanée avec fléchette treillis fixe à variation hydraulique (TY3NZF)	85 – 88
Forces de levage à la flèche télescopique haubanée avec fléchette treillis à réglage hydraulique et axe excentrique (TY3ENZF)	89 – 91
Encombrement	92
Poids et vitesses	93
Châssis porteur, partie tournante, équipement optionnel	95
Remarques relatives aux tableaux des charges	96

Lifting capacities on telescopic boom Forces de levage à la flèche télescopique

T

53 – 164 ft 360° 297600 lbs 85%											
ft	53 ft			70 ft	87 ft	104 ft	121 ft	138 ft	155 ft	164 ft	ft
	1)	2)									
10	1189	1189	604								10
11	1041	1041	604	604							11
12	913	913	604	604							12
13	802	802	604	604	600						13
14	722	722	604	604	588						14
15	662	660	604	604	576						15
16	653	643	604	604	564	454					16
17	636	623	592	592	551	447					17
18	614	601	573	571	537	435	367				18
20	571	559	535	532	509	412	364				20
22	535	523	500	498	484	393	348	293			22
24	502	491	468	467	459	375	333	287			24
26	472	461	438	438	435	358	319	276	238		26
28	447	430	412	412	410	345	305	265	231	196	28
30	422	400	388	388	386	333	292	255	224	195	30
32	400	375	365	365	363	321	279	246	217	188	32
34	378	353	345	346	344	308	267	237	211	182	34
36	358	334	328	329	326	294	256	228	204	177	36
38	337	314	310	312	308	280	245	220	198	171	38
40	318	297	294	297	292	267	235	212	192	166	40
45	281	261	261	264	259	245	216	194	177	153	45
50				236	231	225	199	178	163	142	50
55				212	207	206	183	164	150	132	55
60				190	188	189	169	151	140	124	60
65				164	174	172	155	139	130	115	65
70					160	157	146	131	121	107	70
75					147	144	138	124	113	99	75
80						133	130	118	106	92	80
85						123	122	112	100	86.5	85
90						114	114	107	94.5	81.5	90
95						106	107	101	89.5	76.5	95
100							99.5	96	84.5	72	100
105							93	90	80	67.5	105
110							87.5	85	76.5	64.5	110
115								81	73.5	62	115
120								77.5	70.5	59	120
125								74	67.5	56.3	125
130								70.5	64.5	53.8	130
135									62	51.4	135
140									59.3	49	140
145									55.7	46.7	145
150									45.5	44.5	150
155										42.4	155

¹⁾ over rear, 363800 lbs counterweight · en arrière, contrepoids de 363800 lbs

²⁾ over rear · en arrière

TAB 221388 / 221390 / 221391

Lifting capacities on telescopic boom Forces de levage à la flèche télescopique

T

53 – 164 ft  360° 231500 lbs 85%										
ft	53 ft		70 ft	87 ft	104 ft	121 ft	138 ft	155 ft	164 ft	ft
	1)									
9	604	604								9
10	604	604								10
11	604	604	604							11
12	604	604	604							12
13	604	604	604	545						13
14	604	591	589	535						14
15	598	574	571	523						15
16	575	551	548	513	413					16
17	554	530	527	501	406					17
18	535	510	507	488	396	333				18
20	496	473	470	462	375	331				20
22	460	440	439	435	357	317	266			22
24	425	409	409	407	341	303	261			24
26	391	381	381	379	326	290	251	216		26
28	364	357	356	355	314	277	241	210	178	28
30	338	334	334	332	302	265	232	204	177	30
32	316	314	314	312	292	253	224	197	171	32
34	298	297	297	295	280	243	216	192	166	34
36	281	280	282	279	267	233	208	186	160	36
38	265	264	266	262	254	223	200	180	155	38
40	249	249	252	247	243	214	192	174	150	40
45	219	219	221	216	218	196	176	161	140	45
50			196	194	194	181	162	148	129	50
55			175	175	173	166	149	136	120	55
60			157	157	155	152	138	127	112	60
65			142	142	140	138	127	118	105	65
70				129	127	127	119	110	97.5	70
75				118	117	117	112	103	90	75
80					108	107	105	96	83.5	80
85					102	98	96.5	91	79	85
90					94.5	90.5	91.5	86	74	90
95					88	83.5	85.5	81.5	69.5	95
100						77.5	79.5	76.5	65.5	100
105						72	74	71.5	61.5	105
110						67.5	69	66.5	58.8	110
115							64.5	62	56.2	115
120							60.5	58.1	53.6	120
125							56.9	54.4	51.2	125
130							53.7	51	48.9	130
135								48	46.7	135
140								45.1	44.5	140
145								42.6	42.4	145
150								40.1	40	150
155									37.8	155

1) over rear - en arrière

TAB 221359 / 221362


Lifting capacities on telescopic boom Forces de levage à la flèche télescopique

53 - 164 ft 198400 lbs 85%									
ft	53 ft	70 ft	87 ft	104 ft	121 ft	138 ft	155 ft	164 ft	ft
9	604								9
10	604								10
11	604	604							11
12	604	604							12
13	604	604	545						13
14	586	585	535						14
15	566	563	523						15
16	543	540	513	413					16
17	522	519	501	406					17
18	502	500	488	396	333				18
20	464	462	461	375	331				20
22	430	429	428	357	317	266			22
24	399	399	397	341	303	261			24
26	370	370	368	326	290	251	216		26
28	347	346	345	314	277	241	210	178	28
30	324	324	322	302	265	232	204	177	30
32	304	306	302	292	253	224	197	171	32
34	286	289	284	279	243	216	192	166	34
36	269	272	267	266	233	208	186	160	36
38	253	256	251	252	223	200	180	155	38
40	238	241	236	239	214	192	174	150	40
45	208	210	210	209	196	176	161	140	45
50		185	186	184	178	162	148	129	50
55		165	165	163	161	149	136	120	55
60		147	147	145	146	138	127	112	60
65		133	133	130	131	127	118	105	65
70			121	121	118	115	110	97.5	70
75			111	112	107	107	103	90	75
80				102	98	100	95.5	83.5	80
85				93.5	89.5	91.5	89	79	85
90				86	82	84	82	74	90
95				79	76.5	77.5	75.5	69.5	95
100					72	71	69.5	65.5	100
105					67	66	64	61.5	105
110					62.5	61	59.2	58.8	110
115						56.9	54.9	55.1	115
120						53.1	51	51.2	120
125						49.6	47.5	47.6	125
130						46.6	44.4	44.5	130
135							41.5	41.6	135
140							38.8	38.8	140
145							36.3	36.2	145
150							34.1	33.9	150
155								31.8	155

TAB 221363

Lifting capacities on telescopic boom Forces de levage à la flèche télescopique

T




	53 ft	70 ft	87 ft	104 ft	121 ft	138 ft	155 ft	164 ft	
9	604								9
10	604								10
11	604	604							11
12	604	604							12
13	604	602	545						13
14	582	580	535						14
15	558	555	523						15
16	535	532	513	413					16
17	514	511	499	406					17
18	494	492	484	396	333				18
20	454	453	452	375	331				20
22	419	418	417	357	317	266			22
24	388	387	386	341	303	261			24
26	360	360	358	326	290	251	216		26
28	335	336	333	314	277	241	210	178	28
30	312	315	310	302	265	232	204	177	30
32	291	294	289	289	253	224	197	171	32
34	273	276	272	274	243	216	192	166	34
36	257	260	257	258	233	208	186	160	36
38	240	243	242	241	223	200	180	155	38
40	225	228	228	226	213	192	174	150	40
45	195	198	198	196	192	176	161	140	45
50		174	174	172	171	162	148	129	50
55		153	154	151	152	147	136	120	55
60		136	137	135	134	132	127	112	60
65		121	122	123	120	118	117	105	65
70			109	111	107	108	106	97.5	70
75			98	99.5	97	98	96	90	75
80				89.5	89	88	86.5	83.5	80
85				81.5	81	80	78	78	85
90				74.5	74	73	71	71.5	90
95				68.5	68	67	65	65	95
100					62.5	61.5	59.4	59.6	100
105					57.6	56.5	54.5	54.8	105
110					53.5	52.3	50.3	50.5	110
115						48.5	46.5	46.7	115
120						45.1	43	43.2	120
125						42	39.8	40	125
130						39.3	36.9	37	130
135							34.1	34.2	135
140							31.7	31.7	140
145							29.4	29.3	145
150							27.5	27.3	150
155								25.4	155

TAB 221364

Lifting heights Hauteurs de levage

T

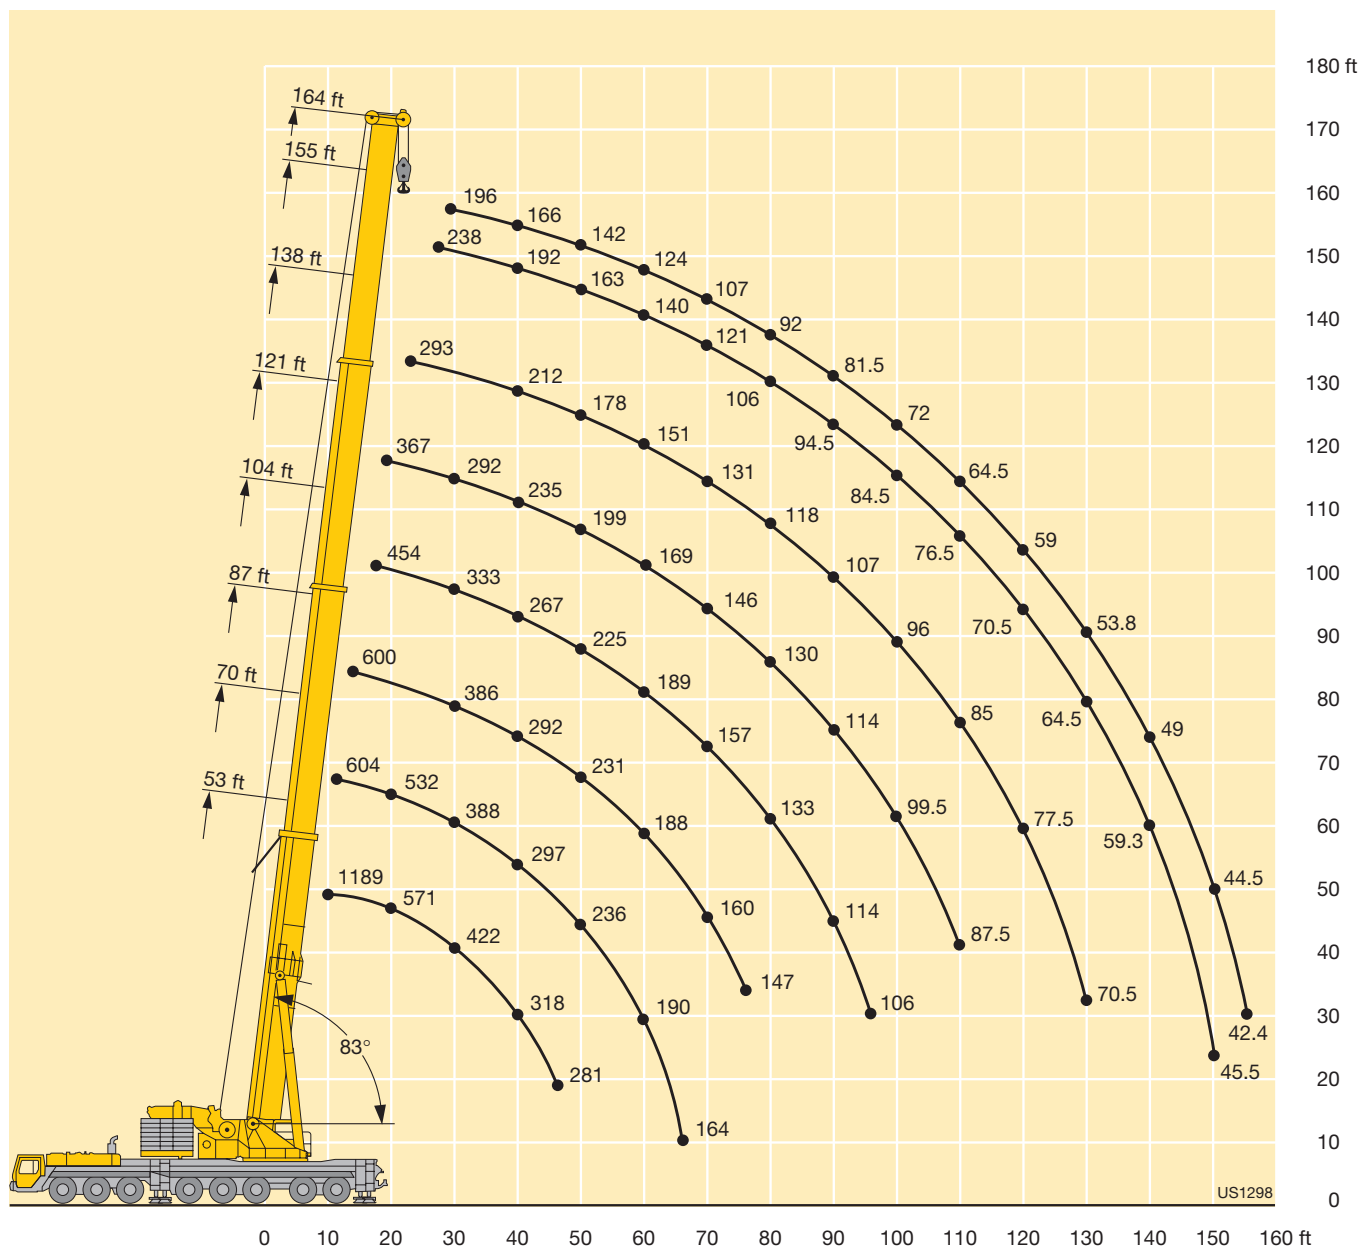

Lifting capacities on guyed telescopic boom Forces de levage à la flèche télescopique haubannée

TY3

104 - 164 ft 85%						
ft	104 ft	121 ft	138 ft	155 ft	164 ft	ft
26		402				26
28		386				28
30	389	369	345	323	290	30
32	369	352	331	311	290	32
34	352	336	317	299	285	34
36	338	322	304	288	276	36
38	323	308	292	278	268	38
40	309	295	280	268	259	40
45	276	270	259	246	239	45
50	248	247	237	228	221	50
55	223	226	218	212	206	55
60	202	205	200	198	193	60
65	184	187	183	184	181	65
70	169	172	167	170	169	70
75	155	158	153	156	157	75
80	142	146	141	144	144	80
85	131	135	130	133	133	85
90	119	125	121	123	124	90
95	104	117	112	115	115	95
100		109	104	107	107	100
105		101	96.5	99.5	100	105
110		90.5	90.5	93	93.5	110
115			84.5	87	88	115
120			79	82	82.5	120
125			73	77	77.5	125
130			62	72	72.5	130
135				68	68.5	135
140				63.5	64.5	140
145				56.9	61	145
150				39.5	57.6	150
155					48.2	155


TAB 223262

104 - 164 ft 85%						
ft	104 ft	121 ft	138 ft	155 ft	164 ft	ft
16	460					16
17	457					17
18	453	468				18
20	444	465				20
22	437	446	404			22
24	430	426	395			24
26	423	405	378	345	290	26
28	407	386	361	335	290	28
30	388	369	345	323	290	30
32	367	352	331	311	290	32
34	348	336	317	299	285	34
36	330	322	304	288	276	36
38	312	308	292	278	268	38
40	296	294	280	268	259	40
45	262	264	257	246	239	45
50	234	237	231	226	221	50
55	210	213	208	207	204	55
60	188	192	187	188	186	60
65	171	174	169	172	170	65
70	155	159	154	157	157	70
75	142	145	140	143	144	75
80	130	133	128	131	132	80
85	119	123	118	121	121	85
90	110	113	109	112	112	90
95	100	105	100	103	104	95
100		97.5	92.5	95.5	96.5	100
105		90.5	86	89	89.5	105
110		84.5	80	82.5	83.5	110
115			74.5	77	77.5	115
120			69	72	72.5	120
125			64.5	67.5	68	125
130			60.5	63	63.5	130
135				59.1	59.6	135
140				55.5	55.9	140
145				51	52.5	145
150				38.6	49.4	150
155					45.1	155

TAB 223263

Lifting heights Hauteurs de levage

TY3

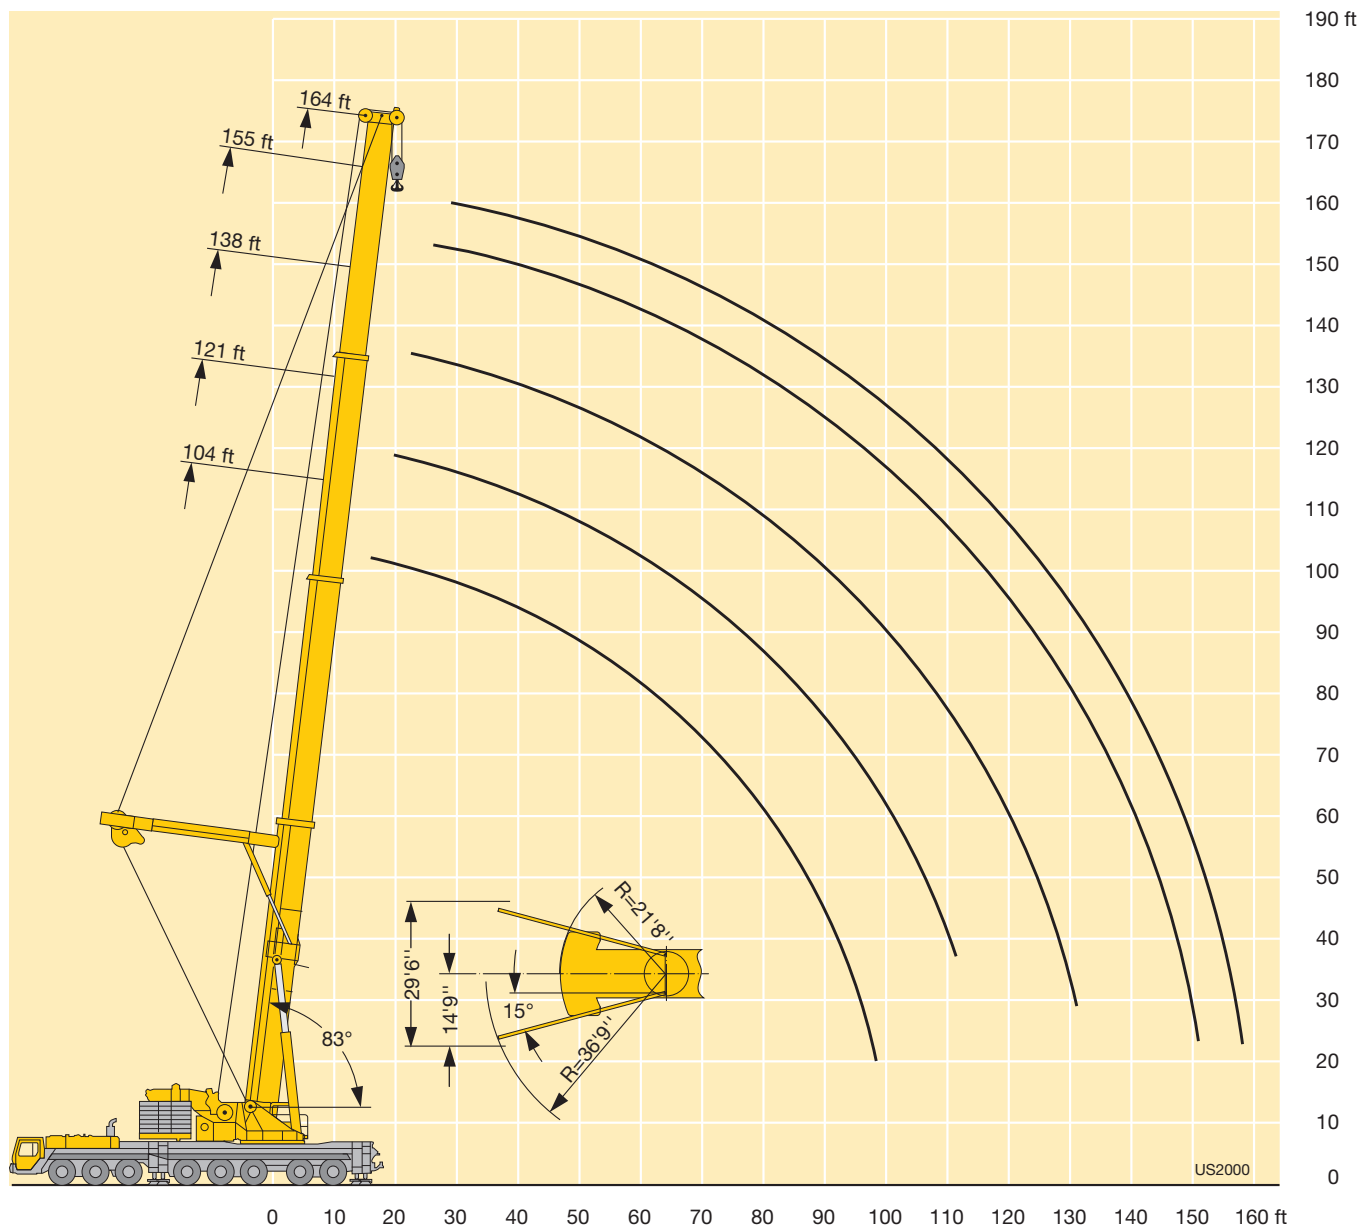

Lifting capacities on the lattice fly jib Forces de levage à la fléchette treillis fixe

TF



	53 ft + 7 ft*																		
	20 ft**			46 ft			69 ft			92 ft			115 ft			138 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
13	315																		13
14	315																		14
15	315			216															15
16	315			210															16
17	315			204															17
18	315	180		198			169												18
20	313	178		186			167												20
22	300	168	98.5	176			159			124									22
24	288	158	97	166			152			121									24
26	277	149	93.5	157			145			116			94.5						26
28	267	141	91	150			139			111			91.5			74.5			28
30	257	134	88.5	143			133			107			88			74			30
32	246	128	86	137	96		127			103			84.5			71.5			32
34	232	122	83.5	131	94.5		122			99			82			69			34
36	216	117	81.5	126	92		117			95.5			79			67			36
38	201	112	79.5	121	89.5		113			92			76.5			64.5			38
40	186	108	78	117	87.5		108			88.5			74			62.5			40
45	151	97.5	73.5	106	82	67	99.5	72		81.5			68			57.9			45
50	130	89.5	70	98	77.5	65	91.5	68.5		75			63			53.9			50
55	114	82.5	67.5	91	74	62.5	83.5	64.5		69	53.3		58.8			50.2			55
60	100	76.5		85	70	61	76	61		64	50.2		54.8			47			60
65	87.5	72		79.5	67	59.1	70	57.9	41.8	58.9	47.5		50.8	39.4		44.2			65
70	77.5	68		74.5	64.5	57.7	65	54.7	40.4	54.9	45		47.2	37.6		41.5			70
75				70	62	56.6	60	51.5	39.1	51.3	42.7		43.9	35.6		38.8			75
80				66.5	60	55.8	55.7	48.4	37.8	48	40.7	29.4	41	33.7		36.2	29.4		80
85				63	58.2	55.7	51.6	45.6	36.7	44.8	38.8	28.3	38.6	32		33.8	27.9		85
90				59	56		47.9	43.2	35.8	41.9	36.7	27.3	36.5	30.5		31.6	26.5		90
95				55.2	53.9		44.8	41.1	35	39	34.7	26.3	34.4	29.1		29.9	25.2		95
100							42.2	39.1	34.4	36.4	32.8	25.5	32.4	27.8	20.4	28.3	23.9		100
105							39.8	37.2	34	33.8	31.1	24.7	30.4	26.5	19.6	26.9	22.8		105
110							37.7	35.8	33.9	31.7	29.6	24	28.5	25.2	18.9	25.5	21.8		110
115							35.6	34.6		30	28.2	23.4	26.6	23.8	18.2	24.1	20.9	14.5	115
120							33.6			28.5	26.9	22.9	24.9	22.6	17.6	22.7	20	14.3	120
125										27	25.7	22.4	23.3	21.5	17	21.3	19.1	13.7	125
130										25.7	24.7	22.3	22	20.5	16.5	20	18.3	13.2	130
135										24.4	23.9		20.9	19.6	16.1	18.7	17.6	12.7	135
140										23.1	23.1		19.9	18.7	15.6	17.5	16.7	12.3	140
145													19	17.8	15.3	16.5	15.9	11.9	145
150													18	17.1	15.1	15.7	15.2	11.6	150
155													17.1	16.5	15	15	14.5	11.3	155
160													16.3	16		14.3	13.8	11	160
165													15.4			13.7	13.2	10.8	165
170													14.6			13	12.6	10.7	170
175																12.4	12.1	10.6	175
180																11.8	11.7		180
185																11.3	11.4		185
190																10.7	11		190

* adapter · pièce d'adaptateur

** optional · en option

TAB 221648 / 221649 / 221650

Lifting capacities on the lattice fly jib Forces de levage à la fléchette treillis fixe

TF



	53 ft + 7 ft*																	87 ft + 7 ft*			121 ft + 7 ft*						
	161 ft			184 ft			207 ft		20 ft**			20 ft			46 ft												
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°										
18										315									18								
20										315									20								
22										315	182								22								
24										312	178								24								
26										306	170		259						26								
28										297	163	95	249			161			28								
30										288	157	94.5	239	165		160			30								
32	59.1									280	151	92.5	230	160		155			32								
34	58									273	145	90.5	221	156		151			34								
36	56.2									266	140	89	213	151		148			36								
38	54.4				44.8					258	135	87	205	147	90	144			38								
40	52.7				44.4					251	130	85.5	198	142	89.5	140			40								
45	49				41.3			34.4		227	121	82	181	133	86	132	89		45								
50	45.7				38.6			32.6		205	112	78.5	167	125	83.5	125	86		50								
55	42.7				36.1			30.6		183	105	75.5	153	118	80.5	118	83	64	55								
60	40				33.9			28.7		161	98	73	141	111	78	112	80	64	60								
65	37.5				31.8			27		142	92	71	131	106	76	106	77	62.5	65								
70	35.4				29.9			25.4		128	87.5	69	122	101	74	100	74.5	61.5	70								
75	33.4				28.2			23.9		117	83	67	114	96	72	95.5	72.5	60.5	75								
80	31.5				26.6			22.5		108	79	66	107	92	70.5	91	70.5	59.5	80								
85	29.6				25.1			21.2		99	75	64.5	99.5	88	69	87	68.5	58.6	85								
90	27.7				23.7			20.1		91	72.5		93	84.5	68	84	67	57.7	90								
95	25.9	21			22.4			19		84	70		88	81.5	66.5	80.5	65	57	95								
100	24.2	19.9			20.9	15.8		17.9		77.5	67.5		83	78.5	65.5	77	63.5	56.3	100								
105	22.8	18.9			19.5	15.8		16.9					79	76	65	73	62	55.8	105								
110	21.6	17.9			18.3	15		15.9					75	73.5	64.5	69.5	61	55.4	110								
115	20.5	17			17.2	14.2		14.8	11.6				71	70.5		65.5	60	55	115								
120	19.5	16.1			16.3	13.4		13.8	11.4				67.5	67.5		62	58.9	54.7	120								
125	18.5	15.4			15.4	12.7		12.8	10.8				64	64.5		58.8	57.7	54.6	125								
130	17.5	14.8	10.3		14.7	12		12.2	10.3				60.5	61		56	55.8	54.4	130								
135	16.6	14.1	10		14	11.4		11.6	9.8				56.8			53.7	53.5	53.4	135								
140	15.7	13.5	9.6		13.3	10.9		11	9.3							51.6	51.3		140								
145	14.7	12.9	9.2		12.6	10.4		10.5	8.8							49.5	49.3		145								
150	13.7	12.3	8.9		11.9	10	6.8	10	8.4							47.6	47.4		150								
155	12.8	11.7	8.6		11.2	9.6	6.6	9.5	8							45.8	45.5		155								
160	11.9	11.2	8.3		10.5	9.2	6.3	9	7.6							43.9			160								
165	11.2	10.6	8		9.9	8.8	6	8.5	7.3										165								
170	10.7	10.2	7.8		9.2	8.4	5.7	8	6.9										170								
175	10.3	9.7	7.5		8.5	7.9	5.5	7.5	6.6										175								
180	9.8	9.3	7.3		8	7.5	5.3	7	6.3										180								
185	9.4	8.9	7.1		7.6	7.1	5.1	6.5	6										185								
190	8.9	8.5	7		7.1	6.8	4.9	6	5.6										190								
195	8.5	8.2	6.9		6.8	6.4	4.7	5.6	5.2										195								
200	8.1	7.9	6.9		6.4	6.1	4.5	5.2	4.9										200								
205	7.7	7.6			6.1	5.8	4.3	4.9	4.6										205								
210	7.3				5.8	5.4	4.2	4.6											210								
215	6.9				5.4	5.2	4.1	4.3											215								
220					5.1	4.9	4.1												220								
225					4.8	4.7													225								
230					4.5	4.5													230								
235					4.2	4.3													235								

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221648 / 221649 / 221650

** optional - en option

Lifting capacities on the lattice fly jib Forces de levage à la fléchette treillis fixe

TF



	121 ft + 7 ft*																			
	69 ft			92 ft			115 ft			138 ft			161 ft			184 ft				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
32	128																		32	
34	126																		34	
36	123																		36	
38	120				90.5			72.5											38	
40	117				89.5			72											40	
45	111				84.5			68			55.4			44.8					45	
50	105				80			64.5			53.1			42.9			34.4		50	
55	99.5	66.5			76			61			50.5			40.8			33.5		55	
60	94.5	66			72.5			58.2			48			38.8			31.7		60	
65	90	63.5			69	49.6		55.4			45.9			37			30.2		65	
70	86	61.5			66	48		52.9			43.9			35.4			28.9		70	
75	82	59.2	41		63	46.2		50.6	35.8		42			33.8			27.6		75	
80	78.5	57.2	40.1		60.5	44.5		48.4	35.5		40.1			32.4			26.4		80	
85	74.5	55.3	39.2		57.8	43		46.4	34.2		38.4			31			25.2		85	
90	70.5	53.5	38.4		55.3	41.6		44.5	32.9		36.9	27.1		29.7			24.2		90	
95	66.5	51.6	37.7		52.8	40.2	28.2	42.8	31.8		35.5	26.5		28.5			23.1		95	
100	63	49.8	37		50.3	39	27.1	41.1	30.7		34.2	25.6		27.4	19.7		22.2		100	
105	60	48	36.4		48.1	37.9	26.5	39.4	29.6		32.8	24.6		26.3	19.7		21.2		105	
110	57.4	46.3	35.8		46.1	36.6	25.9	37.6	28.7	19.6	31.6	23.8		25.3	18.9		20.4		110	
115	55	44.7	35.3		44.1	35.3	25.4	36	27.8	19.3	30.4	23		24.3	18.2		19.5	14.2	115	
120	52.7	43.2	34.8		42.2	34.1	24.9	34.6	26.9	18.8	29.1	22.2		23.4	17.5		18.8	14	120	
125	50.4	41.8	34.4		40.5	32.9	24.4	33.4	26.1	18.3	27.8	21.4		22.5	16.9		18	13.5	125	
130	48.3	40.7	34		38.8	31.8	24	32.1	25.3	17.9	26.8	20.7	13.8	21.6	16.2		17.3	13	130	
135	46.2	39.6	33.8		37.2	30.7	23.6	30.9	24.5	17.5	25.8	20.1	13.5	20.7	15.6		16.6	12.5	135	
140	44.3	38.6	33.5		35.6	29.7	23.2	29.6	23.6	17.1	24.9	19.5	13.2	19.8	15		15.9	12	140	
145	42.4	37.6	33.3		34.1	28.8	22.9	28.4	22.8	16.8	24	19	12.8	19	14.5		15.2	11.5	145	
150	41	36.6	33.3		32.7	28	22.6	27.3	22	16.5	23.2	18.4	12.5	18.3	14.1	9.3	14.5	11.1	150	
155	39.7	35.7	33.3		31.3	27.3	22.4	26.2	21.3	16.2	22.4	17.9	12.2	17.7	13.7	9.1	13.9	10.7	155	
160	38.6	35			30	26.6	22.2	25.1	20.6	15.9	21.6	17.4	12	17.1	13.3	8.9	13.4	10.3	6.3	160
165	37.4	34.5			28.8	25.9	22	24	20	15.6	20.7	16.9	11.8	16.5	12.9	8.6	12.9	10	6.3	165
170	36.3	34.1			27.9	25.2	21.9	23	19.4	15.4	19.8	16.4	11.5	15.9	12.5	8.4	12.5	9.7	6.1	170
175	35.3	33.7			27.1	24.6	21.9	22	18.9	15.3	19	15.8	11.4	15.3	12.2	8.2	12	9.4	5.9	175
180	34.2	33.3			26.3	24	21.9	21.1	18.4	15.1	18.2	15.3	11.2	14.7	11.8	8	11.6	9.1	5.7	180
185	32.8				25.5	23.7		20.3	17.9	15	17.4	14.8	11	14.1	11.5	7.9	11.2	8.8	5.5	185
190	30.3				24.8	23.4		19.7	17.4	14.8	16.6	14.4	10.9	13.4	11.1	7.7	10.8	8.6	5.4	190
195					24.1	23.1		19.1	16.9	14.8	15.9	14	10.7	12.8	10.7	7.6	10.4	8.3	5.2	195
200					23.4	22.8		18.5	16.5	14.8	15.3	13.6	10.6	12.3	10.3	7.4	9.9	8	5	200
205					22.7			18	16.2		14.7	13.2	10.5	11.7	9.9	7.3	9.5	7.7	4.9	205
210								17.5	16		14.3	12.8	10.4	11.1	9.7	7.1	9	7.4	4.8	210
215								16.9	15.8		13.9	12.5	10.4	10.6	9.4	7	8.6	7.1	4.7	215
220								16.4	15.6		13.5	12.1	10.4	10.2	9.1	6.9	8.2	6.8	4.5	220
225								15.9	15.4		13.1	11.8		9.9	8.9	6.9	7.8	6.6	4.4	225
230								15.4			12.7	11.7		9.6	8.6	6.8	7.4	6.4	4.3	230
235								14.9			12.3	11.5		9.3	8.4	6.7	7.1	6.1	4.2	235
240											11.9	11.4		9	8.1	6.7	6.8	5.9	4.1	240
245											11.6	11.3		8.7	7.9	6.7	6.5	5.7	4.1	245
250											11.2			8.5	7.8		6.3	5.5	4	250
255											10.9			8.2	7.7		6.1	5.3	3.9	255
260														8	7.5		5.8	5.1	3.9	260
265														7.7	7.4		5.6	4.9	3.9	265
270														7.5			5.4	4.8		270
275														7.2			5.2	4.7		275
280																	4.9	4.6		280
285																	4.7	4.5		285
290																	4.5	4.4		290
295																	4.3	4.3		295

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221648 / 221649 / 221650

Lifting capacities on the lattice fly jib Forces de levage à la fléchette treillis fixe

TF



	40°																	
	121 ft + 7 ft*		138 ft + 7 ft*			155 ft + 7 ft*												
	207 ft		20 ft**			20 ft**			46 ft			69 ft			92 ft			
	0°	20°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
28			208			177												28
30			206			175												30
32			199	157		169												32
34			193	155		164												34
36			187	151		159												36
38			181	148	89.5	155	142		124			106						38
40			176	144	89	150	141		123			105						40
45			162	136	86	140	133	86	115			98.5			77.5			45
50			150	128	83.5	131	125	84	109	84.5		93			74.5			50
55	27.2		139	121	81	123	118	82	103	83		88			71.5			55
60	26.9		130	115	79	116	111	79.5	97	80.5		83.5			68.5			60
65	25.6		120	109	76.5	109	105	78	91.5	78	62.5	79	62.5		66			65
70	24.5		113	105	75	103	99	76	86.5	76	61.5	75	60.5		63.5			70
75	23.4		105	100	73	97	93.5	74.5	82	74	60.5	71.5	58.9	40.1	61.5	44.3		75
80	22.4		99	96	71.5	91.5	88.5	73	78	72	59.6	68	57.2	39.9	59.1	44		80
85	21.4		92.5	91.5	70	86	84	71.5	74	70	58.8	65	55.6	39.2	56.8	42.7		85
90	20.6		87	86	69	81	79.5	70	70.5	67	58.1	62	54	38.5	54.4	41.4		90
95	19.7		81.5	81	67.5	76.5	75.5	69	67.5	64.5	57.4	59.1	52.5	37.8	52.1	40.3	27.2	95
100	18.9		76.5	76.5	66.5	72	71	68	64	61.5	56.7	56.6	50.9	37.2	49.9	39.2	27	100
105	18		72	72.5	65.5	67.5	67	67	61	58.6	56	54.2	49.4	36.6	47.8	38.1	26.5	105
110	17.3		68.5	68.5	65	63.5	63.5	64	58.2	56	54.1	52	48	36.1	45.9	37.2	26	110
115	16.5		65	65	64	60.5	60.5	61	55.5	53.5	52.1	49.7	46.5	35.6	44.1	36.1	25.5	115
120	15.9		62	62	62	57.4	57.5	57.8	52.8	51.2	50	47.5	45	35.2	42.3	35	25.1	120
125	15.2		58.9	58.7		54.7	54.7	55.1	50.1	48.9	48.1	45.4	43.4	34.8	40.7	34	24.7	125
130	14.6	10.5	56	56.1		52.1	51.9	52.5	47.6	47	46.3	43.3	41.6	34.4	39.1	33.1	24.3	130
135	14	10.2	53.3	53.7		49.6	49.4	50.1	45.3	45.2	44.6	41.4	39.9	34.1	37.5	32.2	23.9	135
140	13.4	9.8	50.9	51.4		47.2	47		43.3	43.5	42.9	39.5	38.3	33.8	35.9	31.3	23.6	140
145	12.9	9.4	48.8	49.2		44.9	45		41.4	41.8	41.3	37.7	36.8	33.5	34.3	30.5	23.3	145
150	12.3	9	47.1	47.1		42.8	43.2		39.5	40	40	36.2	35.4	33.3	32.8	29.7	23	150
155	11.8	8.7	45.2			40.9	41.4		37.8	38.2		34.9	34.1	33.1	31.3	28.9	22.7	155
160	11.3	8.4				39.3	39.6		36	36.5		33.6	32.9	32.6	30	28.1	22.5	160
165	10.8	8				37.9			34.4	34.9		32.2	31.7	31.6	28.8	27.4	22.3	165
170	10.4	7.7				36.5			32.8	33.4		30.8	30.6	30.6	27.7	26.8	22.1	170
175	10	7.4				30.7			31.3	32.1		29.5	29.5	29.7	26.7	26.1	22	175
180	9.7	7.1							30	30.8		28.2	28.4		25.7	25.3	21.9	180
185	9.3	6.8							29			26.9	27.3		24.7	24.4	21.8	185
190	9	6.6							28			25.7	26.3		23.8	23.6	21.7	190
195	8.6	6.3							27			24.5	25.3		22.9	22.7	21.7	195
200	8.2	6.1										23.6	24.2		22	21.9		200
205	7.9	5.8										22.7	23.3		21	21.1		205
210	7.5	5.5										21.9			20	20.4		210
215	7.2	5.2										21.1			19.1	19.8		215
220	6.8	4.9										20.4			18.3	19		220
225	6.4	4.7													17.6	18.2		225
230	6.1	4.4													16.9			230
235	5.7	4.2													16.3			235
240	5.4	3.9													15.7			240
245	5.1	3.7																245
250	4.8																	250
255	4.5																	255
260	4.2																	260
265	4																	265
270	3.8																	270
275	3.5																	275
280	3.3																	280
285	3.1																	285
290																		290
295																		295

* adapter - pièce d'adaptateur

** optional - en option

TAB 221648 / 221649 / 221650

Lifting capacities on the lattice fly jib Forces de levage à la fléchette treillis fixe

TF




 ft	155 ft + 7 ft*														164 ft+ 7 ft*						 ft
	115 ft			138 ft			161 ft			184 ft			207 ft		20 ft**			207 ft		184 ft	
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
32															141						32
34															138						34
36															134						36
38															129	120					38
40															125	119					40
45															116	110	86.5				45
50	57.3														108	103	84.5				50
55	56.1			44.3			35.4								101	96.5	82				55
60	53.8			44			35.2								94	90.5	80				60
65	51.7			42.3			33.7			27.9			22.8		88	85	78				65
70	49.8			40.8			32.4			26.9			21.9		82.5	80	76.5	20.9			70
75	48.1			39.3			31.2			25.9			21		78	75.5	74	20.4			75
80	46.4			38			30			24.9			20.2		73.5	71.5	70.5	19.6			80
85	44.7			36.7			29			24			19.4		69.5	67.5	66.5	18.9			85
90	43.2	32		35.4			28			23.1			18.7		65.5	63.5	62.5	18.2			90
95	41.8	31.4		34.2			27			22.3			18		62	59.9	59.2	17.5			95
100	40.4	30.4		33.1	24.2		26.1			21.6			17.3		58.4	56.4	56	16.9			100
105	39.1	29.5		32	24.2		25.2			20.8			16.7		55	53.1	53.2	16.3			105
110	37.9	28.7		31	23.5		24.3			20.1			16.1		51.8	50.4	50.6	15.8			110
115	36.7	27.9	18.9	30	22.8		23.5	17.4		19.4			15.6		48.9	47.9	48.1	15.2			115
120	35.6	27.1	18.7	29.1	22.1		22.8	17.2		18.7			15		46.3	45.6	45.7	14.7			120
125	34.5	26.4	18.3	28.2	21.5		22	16.6		18.1			14.4		44.1	43.4	43.5	14.1			125
130	33.3	25.7	18	27.4	20.8		21.3	16.1		17.4	12.4		13.9		42.1	41.4	41.6	13.6			130
135	32.3	25	17.6	26.6	20.2	13.2	20.7	15.6		16.8	12.1		13.4		40.1	39.4	39.8	13.1			135
140	31.2	24.3	17.3	25.8	19.7	13.1	20	15.1		16.3	11.7		12.9	8.9	38	37.5	38	12.6	8.7		140
145	30.2	23.6	16.9	24.9	19.1	12.8	19.4	14.6		15.7	11.4		12.4	8.9	35.9	35.7		12	8.7		145
150	29.1	23	16.6	24.1	18.7	12.6	18.8	14.1		15.2	11		11.9	8.6	33.9	33.9		11.3	8.4		150
155	28	22.3	16.4	23.4	18.2	12.3	18.2	13.7	8.9	14.7	10.7		11.5	8.2	32	32.2		10.7	8.1		155
160	27	21.7	16.2	22.6	17.8	12	17.7	13.3	8.8	14.3	10.3		11.1	8	30.3	30.7		10.1	7.8		160
165	25.9	21.1	15.9	21.9	17.4	11.8	17.1	12.9	8.6	13.8	10		10.7	7.7	28.8	29.1		9.5	7.5		165
170	24.8	20.5	15.7	21.2	17	11.6	16.5	12.6	8.4	13.4	9.7		10.3	7.4	27.5	27.6		9	7.3		170
175	23.7	20	15.5	20.4	16.6	11.5	15.9	12.3	8.3	13	9.4	5.8	9.9	7.1	26.2			8.4	7.1	5.7	175
180	22.8	19.5	15.3	19.7	16.2	11.3	15.4	12	8.1	12.6	9.1	5.7	9.6	6.9	25			7.9	6.8	5.7	180
185	21.9	19	15.2	18.9	15.7	11.2	14.8	11.8	7.9	12.2	8.9	5.5	9.3	6.6				7.4	6.5	5.5	185
190	21.1	18.5	15	18.2	15.3	11	14.3	11.5	7.8	11.8	8.7	5.4	9	6.4				6.8	6.3	5.3	190
195	20.3	18.1	14.9	17.6	14.8	10.9	13.7	11.2	7.6	11.5	8.5	5.2	8.6	6.2				6.3	6.1	5.2	195
200	19.5	17.8	14.8	17.1	14.4	10.8	13.1	10.9	7.5	11.1	8.2	5.1	8.3	5.9				5.9	5.9	5.1	200
205	18.8	17.4	14.8	16.6	14	10.6	12.6	10.6	7.4	10.7	8	5	8	5.7				5.4	5.6	5	205
210	18.1	17	14.7	16.1	13.7	10.5	12.2	10.3	7.3	10.3	7.8	4.8	7.7	5.5				5	5.4	4.8	210
215	17.4	16.7	14.6	15.6	13.4	10.5	11.8	10	7.2	9.9	7.6	4.7	7.4	5.2				4.6	5.2	4.7	215
220	16.7	16.3	14.6	15.1	13.1	10.4	11.4	9.7	7.1	9.5	7.3	4.6	7	5				4.1	4.9	4.6	220
225	16	16		14.6	12.8	10.4	11.1	9.4	7	9.1	7.1	4.5	6.7	4.7					4.6	4.5	225
230	15.4	15.6		14.1	12.6	10.3	10.7	9.2	6.9	8.8	6.8	4.4	6.4	4.5					4.2	4.4	230
235	14.6	15.1		13.5	12.3	10.3	10.4	9	6.8	8.5	6.6	4.3	6.1	4.3				3.8	4.3		235
240	14	14.6		13	12	10.3	10.1	8.8	6.8	8.2	6.3	4.2	5.8	4.1						4.2	240
245	13.5	14.1		12.5	11.8		9.8	8.6	6.7	7.9	6.1	4.1	5.6	3.9						4.1	245
250	13	13.7		12	11.6		9.5	8.4	6.7	7.6	5.9	4	5.3	3.7						4	250
255	12.5	13		11.5	11.4		9.2	8.2	6.6	7.3	5.7	4	5.1	3.5						3.9	255
260	12.1			11.1	11.3		8.9	8	6.6	7	5.6	3.9	4.8							3.8	260
265				10.7	11		8.7	7.8	6.6		6.8	5.4	3.9	4.6						3.5	265
270				10.3	10.7		8.4	7.7		6.5	5.2	3.9	4.3								270
275				9.9	10.4		8.1	7.5		6.3	5	3.8	4.1								275
280				9.5			7.9	7.5		6	4.9	3.8	3.9								280
285				9.2			7.6	7.4		5.8	4.7	3.8	3.7								285
290							7.3	7.4		5.5	4.5		3.5								290
295							7	7.3		5.3	4.4		3.3								295
300							6.6	7.1		5	4.3		3.1								300
305							6.3			4.7	4.3										305
310										4.4	4.3										310
315										4.1	4.3										315
320										3.8	4.2										320

* adapter - pièce d'adaptateur

** optional - en option

TAB 221648 / 221649 / 221650

Lifting heights Hauteurs de levage

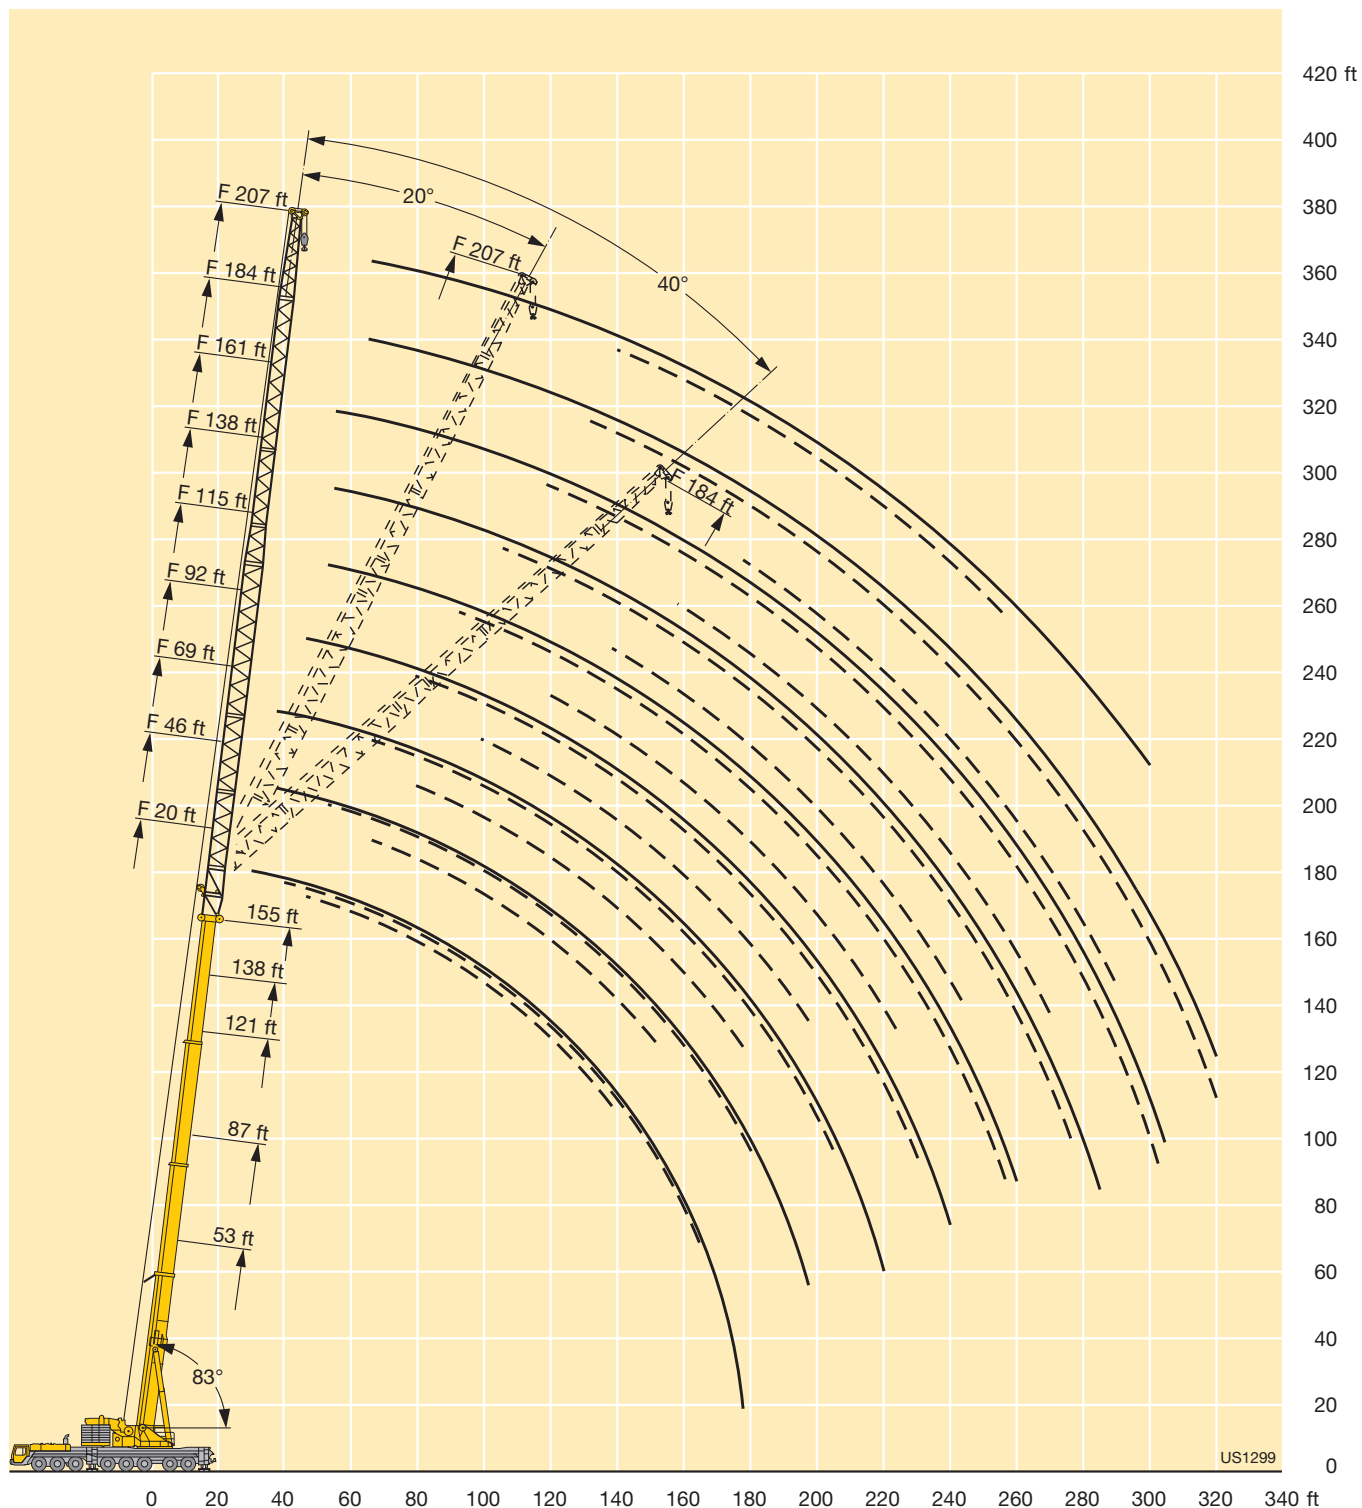

Lifting capacities on the lattice fly jib with extended telescopic boom TVF

Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec télescope rallongé



	53 ft + 46 ft + 7 ft*																		
	46 ft			69 ft			92 ft			115 ft			138 ft			161 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°		40°
22	145																		22
24	142																		24
26	136			112															26
28	130			108			87.5												28
30	124			104			86.5												30
32	118			99.5			83.5			68.5									32
34	113			95.5			80			67.5									34
36	108			92			77			65									36
38	103	78.5		88			74			63			53.4			43.7			38
40	98	78		84.5			71.5			60.5			52.9			43.4			40
45	86	73.5		76			64.5			55.7			49			40.5			45
50	78.5	69	50	68	58.5		59.4			51.1			45.3			37.9			50
55	72	64	49.1	62	55.9		55.1			47.1			42			35.4			55
60	65.5	58.9	47.5	57.4	50.8		51.2			43.8			39.2			33			60
65	60	54.4	46	53.4	46		47.6	41.8		40.9			36.6			30.8			65
70	54.7	50.2	44.7	49.3	42.7	39	44.4	38.8		38.3	33.3		34.4			28.7			70
75	49.8	46.3	43.3	45.5	39.8	37.4	41.4	35.6		35.8	31.8		32.3			26.6			75
80	45.1	42.7	41.3	41.9	37	34.8	38.4	32.7		33.5	29.3		30.3			24.6			80
85	40.6	39.1	38.4	38.5	34.5	32.6	35.2	30.5		31.4	26.8		28.4	25.8		23.1			85
90	38.1	36.9	36.3	35.4	32.1	30.7	32.1	28.5	27.3	28.9	25		26.7	24		21.7			90
95	35.9	34.9	34.4	32.3	29.9	28.8	29.2	26.6	26.1	26.5	23.4		25	22.1		20.3	17.5		95
100	33.8	33	32.6	29.4	27.7	27	26.3	24.8	24.4	24.2	21.8	19.9	23.2	20.4		18.9	17		100
105	31.8	31.1	30.8	26.5	25.6	25.2	23.5	23.1	22.9	22	20.3	19.9	21.3	18.7		17.5	15.5		105
110	29.9	29.4	29.2	25.1	24.2	24	22.3	21.4	21.5	19.9	18.8	18.6	19.4	17.5		16.3	14.1		110
115	28.1	27.8	27.7	23.8	22.9	22.7	21.1	19.8	20.2	17.8	17.4	17.4	17.6	16.5		15	13		115
120	26.4	26.2	26.2	22.5	21.7	21.5	19.9	18.5	18.9	16.2	16.1	16.3	15.9	15.4	13.3	13.9	12.2		120
125	24.7	24.6		21.3	20.5	20.4	18.9	17.6	17.7	15.4	14.8	15.3	14.2	14.4	13.2	12.7	11.4		125
130	23.1	23.2		20.1	19.4	19.3	17.8	16.7	16.8	14.6	13.6	14.3	12.5	13.4	12.2	11.6	10.6		130
135	21.6	21.8		19	18.3	18.3	16.9	15.8	15.9	13.9	12.8	13.4	11.7	12.5	11.5	10.6	9.8		135
140	20.1			17.9	17.2	17.3	15.9	15	15.1	13.2	12.1	12.4	11	11.7	10.8	9.5	9.1	8.3	140
145				16.8	16.2		15	14.2	14.3	12.5	11.5	11.6	10.4	10.8	10.2	8.5	8.4	8.2	145
150				15.8	15.2		14.1	13.4	13.5	11.8	10.9	11	9.9	9.9	9.6	7.5	7.7	7.7	150
155				14.8	14.3		13.3	12.7	12.8	11.2	10.4	10.5	9.3	9.1	9.1	6.6	7.1	7.2	155
160				13.9	13.3		12.4	12	12	10.5	9.8	9.9	8.8	8.5	8.5	5.9	6.5	6.7	160
165				12.9			11.6	11.3	11.3	9.9	9.3	9.4	8.3	8	8	5.6	6.1	6.2	165
170				12			10.8	10.6	10.6	9.3	8.8	8.9	7.8	7.6	7.6	5.3	5.8	5.7	170
175							10	9.9		8.8	8.2	8.4	7.3	7.1	7.1		5.4	5.3	175
180							9.3	9.3		8.2	7.7	8	6.9	6.7	6.7		5	4.9	180
185							8.6			7.7	7.3	7.5	6.4	6.3	6.3				185
190							7.8			7.2	6.8	7	6	5.9	5.9				190
195										6.7	6.3		5.5	5.5	5.5				195
200										6.1	5.9		5.1	5.1	5.1				200
205										5.6	5.4		4.7	4.7	4.8				205
210										5.2			4.3						210
215										4.7			3.9						215

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221340 / 221341 / 221342

Lifting capacities on the lattice fly jib with extended telescopic boom TVF

Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec télescope rallongé

53 - 164 ft 46 ft 46 - 161 ft 0° - 40° 360° 297600 lbs 85%																			
138 ft + 46 ft + 7 ft*																			
ft	46 ft			69 ft			92 ft			115 ft			138 ft			161 ft			ft
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
38	91																		38
40	90.5																		40
45	85.5			68			55.8												45
50	81			65			53.7			43.2			35.7						50
55	76.5	63.5		62			51.3			42.2			34.9			28.4			55
60	72.5	63		58.9			48.9			40.4			33.4			28.2			60
65	69	60	47.2	56			46.7			38.6			31.9			27			65
70	65.5	57.5	46.4	53.3	45.3		44.5			36.7			30.5			25.8			70
75	62.5	55	45.4	50.7	44.2		42.4	34.4		35			29.1			24.7			75
80	59.4	52.6	44.6	48.4	42.4		40.4	34		33.3			27.7			23.6			80
85	56.7	50.4	43.7	46.2	40.7	35.2	38.6	32.6		31.8			26.4			22.4			85
90	54	48.2	43	44.1	38.9	33.8	36.9	31.3		30.4	25.2		25.2			21.3			90
95	51.5	46.1	42.1	42.1	37	32.4	35.3	29.9		29.1	24.5		24.1			20.3			95
100	49.1	44.2	40.9	40.2	35.2	31.1	33.8	28.4	24.8	27.8	23.2		23	19.3		19.4			100
105	46.9	42.3	39.4	38.4	33.8	29.8	32.3	26.9	24.8	26.5	22		22	19.3		18.5			105
110	44.8	40.6	38	36.7	32.4	28.7	30.9	25.8	23.8	25.3	20.9		21	18.3		17.6			110
115	42.9	38.9	36.6	35.1	31	27.6	29.3	24.6	22.8	24.1	19.8		20.1	17.3		16.8	13.1		115
120	41	37.3	35.3	33.5	29.8	26.6	27.9	23.6	21.8	23	18.8	16.5	19	16.3		16	12.8		120
125	39.2	35.8	34.1	32	28.5	25.7	26.6	22.6	20.9	21.9	18	16.4	17.9	15.4		15.1	12		125
130	37.5	34.3	32.8	30.5	27.4	24.7	25.4	21.6	20.1	20.8	17.2	15.7	16.7	14.5		14.1	11.3		130
135	35.9	32.8	31.7	29.1	26.2	23.9	24.2	20.7	19.3	19.8	16.4	14.9	15.8	13.9		13.1	10.6		135
140	34.3	31.4	30.6	27.8	25.2	23	23.1	19.8	18.6	18.9	15.7	14.2	15.1	13.3	11.1	12.1	9.9		140
145	32.8	30.1	29.5	26.5	24.1	22.2	22.1	18.9	17.9	17.9	15	13.6	14.4	12.7	11.1	11.2	9.3		145
150	31.3	29.2	28.8	25.2	23.1	21.4	21	18.1	17.2	17.1	14.3	13.1	13.7	12.2	10.5	10.7	8.9		150
155	29.8	28.4	28.2	24	22.1	20.6	20	17.2	16.5	16.2	13.6	12.6	13.1	11.7	10.1	10.2	8.4		155
160	28.6	27.7	27.6	23	21.3	20	19	16.4	15.9	15.3	13	12.2	12.5	11.2	9.7	9.7	8	6.8	160
165	27.7	26.9	27	22.2	20.6	19.5	18.1	15.7	15.3	14.5	12.3	11.7	11.8	10.7	9.3	9.2	7.6	6.7	165
170	26.9	26.2	26.4	21.6	20	19.1	17.2	14.9	14.7	13.7	11.7	11.3	11.3	10.2	8.9	8.7	7.2	6.3	170
175	26	25.5	25.8	20.9	19.4	18.7	16.3	14.2	14.1	12.9	11.2	10.9	10.7	9.8	8.6	8.3	6.9	6	175
180	25	24.8	25.3	20.2	18.8	18.3	15.4	13.6	13.6	12.2	10.6	10.5	10.1	9.3	8.3	7.8	6.5	5.7	180
185	23.8	24.1	24.7	19.5	18.3	17.9	14.7	13.2	13.3	11.5	10.1	10.1	9.6	8.9	7.9	7.4	6.2	5.4	185
190	22.7	23.5	24.1	18.9	17.7	17.5	14.2	12.9	13	11.1	9.8	9.7	9.1	8.5	7.6	7	5.8	5.1	190
195	21.7	22.5		18.3	17.2	17.1	13.7	12.5	12.7	10.8	9.5	9.4	8.6	8.1	7.3	6.6	5.5	4.8	195
200	20.6	21.4		17.7	16.7	16.7	13.3	12.1	12.4	10.4	9.2	9.1	8.1	7.7	7	6.2	5.1	4.6	200
205	19.6	20.3		17.1	16.2	16.3	12.8	11.8	12.1	10	8.9	8.9	7.6	7.2	6.7	5.8	4.8	4.3	205
210	18.6	19.3		16.6	15.7		12.4	11.4	11.8	9.7	8.6	8.7	7.1	6.9	6.4	5.4	4.5	4.1	210
215	17.7	18.2		16	15.2		12	11.1	11.5	9.4	8.3	8.4	6.8	6.6	6.2	5	4.2	3.8	215
220	16.7			15.5	14.7		11.6	10.8	11.3	9	8.1	8.2	6.5	6.4	6	4.7			220
225				14.9	14.3		11.2	10.4	11	8.7	7.8	8	6.3	6.1	5.8	4.3			225
230				14.4	13.8		10.8	10.1	10.7	8.4	7.6	7.8	6	5.9	5.6				230
235				13.7	13.4		10.4	9.8	10.5	8.1	7.3	7.5	5.8	5.6	5.4				235
240				13	12.6		10.1	9.5		7.8	7.1	7.3	5.5	5.4	5.2				240
245				12.2			9.7	9.2		7.5	6.9	7.1	5.3	5.2	5				245
250							9.4	8.9		7.2	6.6	6.9	5.1	5	4.8				250
255							9	8.6		6.9	6.4	6.7	4.9	4.7	4.7				255
260							8.6	8.4		6.7	6.2		4.6	4.5	4.5				260
265							8.3			6.4	6		4.4	4.3	4.3				265
270										6.1	5.7		4.2	4.1	4.1				270
275										5.9	5.5		4	3.9	4				275
280										5.6	5.3		3.8	3.7	3.8				280
285										5.3	5.1		3.6	3.5					285
290													3.4	3.4					290
295													3.2	3.2					295
300													3	3					300
305													2.8	2.8					305

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221340 / 221341 / 221342

Lifting capacities on the lattice fly jib with extended telescopic boom TVF

Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec télescope rallongé




	155 ft + 46 ft + 7 ft*																			164 + 46 + 7 ft*			
	46 ft			69 ft			92 ft			115 ft			138 ft			161 ft			161 ft				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
45	80			63																		45	
50	77			61					48.9													50	
55	73.5	61		58.3					48			37.9			31.1							55	
60	70	60.5		55.8					46			37.6			30.8							60	
65	66.5	57.9		53.2					44.1			36.1			29.6			24.7			23.7	65	
70	63	55.7	45.6	50.8	43.5				42.2			34.5			28.5			23.8			22.9	70	
75	60	53.6	45.1	48.6	42.6				40.3			33			27.3			22.9			22	75	
80	57.3	51.6	44.3	46.6	41				38.6			31.6			26			22			21.2	80	
85	54.6	49.6	43.5	44.7	39.5				37	31.3		30.2			24.9			20.9			20.2	85	
90	52.1	47.7	42.8	42.8	38.1	32.8	35.5	30.2		29			27.8	24.2	22.8			20			19.3	90	
95	49.6	45.8	42	41.1	36.5	32	34.1	29.1		26.7	27.8	24.2	22.8		21.9			19.1			18.5	95	
100	47.4	44	41.1	39.4	34.9	30.8	32.7	28		26.7	23.8		21.9		18.2			18.2			17.7	100	
105	45.3	42.3	39.6	37.8	33.5	29.6	31.4	26.7		25.6	22.7		20.9		17.4			17.4			16.9	105	
110	43.3	40.6	38.3	36.5	32.2	28.6	30.2	25.5	23.1	24.6	21.7		20.1	17.2	16.7			16.7			16	110	
115	41.2	39.1	37	35.1	31	27.6	29	24.3	22.5	23.6	20.6		19.3	16.6		15.9				15.2		115	
120	39.2	37.6	35.8	33.8	29.8	26.7	27.8	23.3	21.7	22.6	19.7		18.4	15.8		15.2	11.5			14.3	11.4	120	
125	37.3	36.1	34.6	32.3	28.7	25.8	26.7	22.3	20.8	21.7	18.8		17.4	14.9		14.4	11.4			13.4	11.3	125	
130	35.5	34.7	33.4	31	27.6	24.9	25.5	21.4	20.1	20.7	18.1	15.3	16.4	14.1		13.5	10.8			12.2	10.7	130	
135	33.8	33	32.3	29.7	26.6	24.1	24.4	20.6	19.4	19.7	17.3	14.8	15.6	13.5		12.6	10.2			11	10.2	135	
140	32.1	31.4	31.3	28.3	25.5	23.3	23.4	19.7	18.7	18.8	16.6	14.2	14.9	13	10.9	11.7	9.6			9.9	9.7	140	
145	30.4	30.2	30.4	26.8	24.6	22.5	22.4	18.9	18	18	15.9	13.5	14.3	12.5	10.9	10.9	9.1			8.9	9.1	145	
150	28.8	29	29.4	25.3	23.6	21.7	21.4	18.1	17.4	17.1	15.2	12.9	13.6	12	10.4	10.4	8.6			8.4	8.6	150	
155	27.3	27.9	28.3	23.9	22.7	21	20.5	17.4	16.7	16.3	14.5	12.5	13	11.5	10	9.9	8.2			7.8	8.1	155	
160	26	26.9	27.2	22.8	22	20.4	19.6	16.7	16.1	15.5	13.9	12.1	12.4	11	9.6	9.5	7.8	6.6		7.3	7.7	160	
165	25	25.8	26.1	21.9	21.4	20	18.7	15.9	15.5	14.7	13.3	11.7	11.9	10.6	9.2	9	7.5	6.5		6.9	7.4	165	
170	24.1	24.8	25.1	21.1	20.8	19.5	17.8	15.3	15	14	12.7	11.3	11.3	10.2	8.9	8.6	7.1	6.2		6.4	7	6.1	170
175	23.2	23.8	24.1	20.3	20.3	19.1	16.9	14.6	14.4	13.3	12.1	11	10.8	9.7	8.6	8.2	6.8	5.9		5.9	6.7	5.8	175
180	22.4	22.9	23.1	19.5	19.8	18.7	16	14.1	14	12.6	11.5	10.6	10.3	9.3	8.3	7.8	6.4	5.6		5.5	6.3	5.6	180
185	21.5	21.9	22.1	18.8	19.2	18.3	15.1	13.7	13.7	11.9	11	10.3	9.8	8.9	8	7.4	6.1	5.3		5	5.7	5.3	185
190	20.6	21.1	21.2	18	18.5	17.9	14.6	13.4	13.4	11.5	10.7	9.9	9.3	8.5	7.7	7	5.8	5		4.6	5.3	5	190
195	19.6	20.2	20.3	17.3	17.8	17.5	14	13	13.1	11.2	10.4	9.6	8.8	8.2	7.4	6.6	5.5	4.8			4.8	4.8	195
200	18.6	19.2		16.6	17.1	17	13.5	12.7	12.8	10.8	10.1	9.3	8.3	7.8	7.1	6.3	5.2	4.6			4.3	4.6	200
205	17.7	18.2		16	16.4	16.4	13	12.4	12.5	10.5	9.8	9	7.9	7.4	6.8	5.9	4.9	4.3				4.3	205
210	16.8	17.2		15.3	15.8	15.7	12.5	12	12.2	10.1	9.5	8.8	7.4	7.1	6.6	5.5	4.6	4.1			4.1		210
215	16	16.2		14.6	15.1	15	12	11.7	11.9	9.8	9.2	8.6	7.1	6.8	6.3	5.2	4.3	3.9				3.9	215
220	15.1	15.2		13.9	14.4		11.5	11.4	11.7	9.5	9	8.4	6.9	6.6	6.1	4.9	4						220
225	14.3	14.3		13.2	13.8		11	11.1	11.4	9.2	8.7	8.2	6.7	6.4	5.8	4.5							225
230	13.4	13.3		12.5	13.1		10.6	10.8	11.2	8.9	8.4	8	6.4	6.1	5.7	4.2							230
235	12.6	12.4		11.7	12.4		10.1	10.4	10.8	8.4	8.2	7.8	6.2	5.9	5.5	3.9							235
240	11.8			11	11.6		9.7	10	10.4	8	7.9	7.6	6	5.7	5.4	3.7							240
245				10.3	10.8		9.3	9.5		7.7	7.7	7.5	5.7	5.5	5.2								245
250				9.6	10.1		8.8	9		7.3	7.5	7.3	5.5	5.2	5								250
255				8.9	9.4		8.3	8.6		6.9	7.2	7.1	5.3	5	4.9								255
260				8.3			7.8	8		6.5	7	6.9	5.1	4.9	4.7								260
265							7.3	7.4		6.2	6.6	6.6	4.9	4.7	4.6								265
270							6.8	6.8		5.8	6.3		4.7	4.5	4.4								270
275							6.3	6.2		5.4	5.9		4.5	4.3	4.3								275
280							5.8	5.6		5	5.5		4.3	4.1	4.2								280
285										4.6	5.1		4.1	3.9	4								285
290										4.2	4.6		3.9	3.7									290
295										3.8	4.1		3.6	3.4									295
300										3.3	3.6		3.4	3.2									300
305													3.1										305
310													2.9										310

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221340 / 221341 / 221342

Lifting heights Hauteurs de levage

TVF

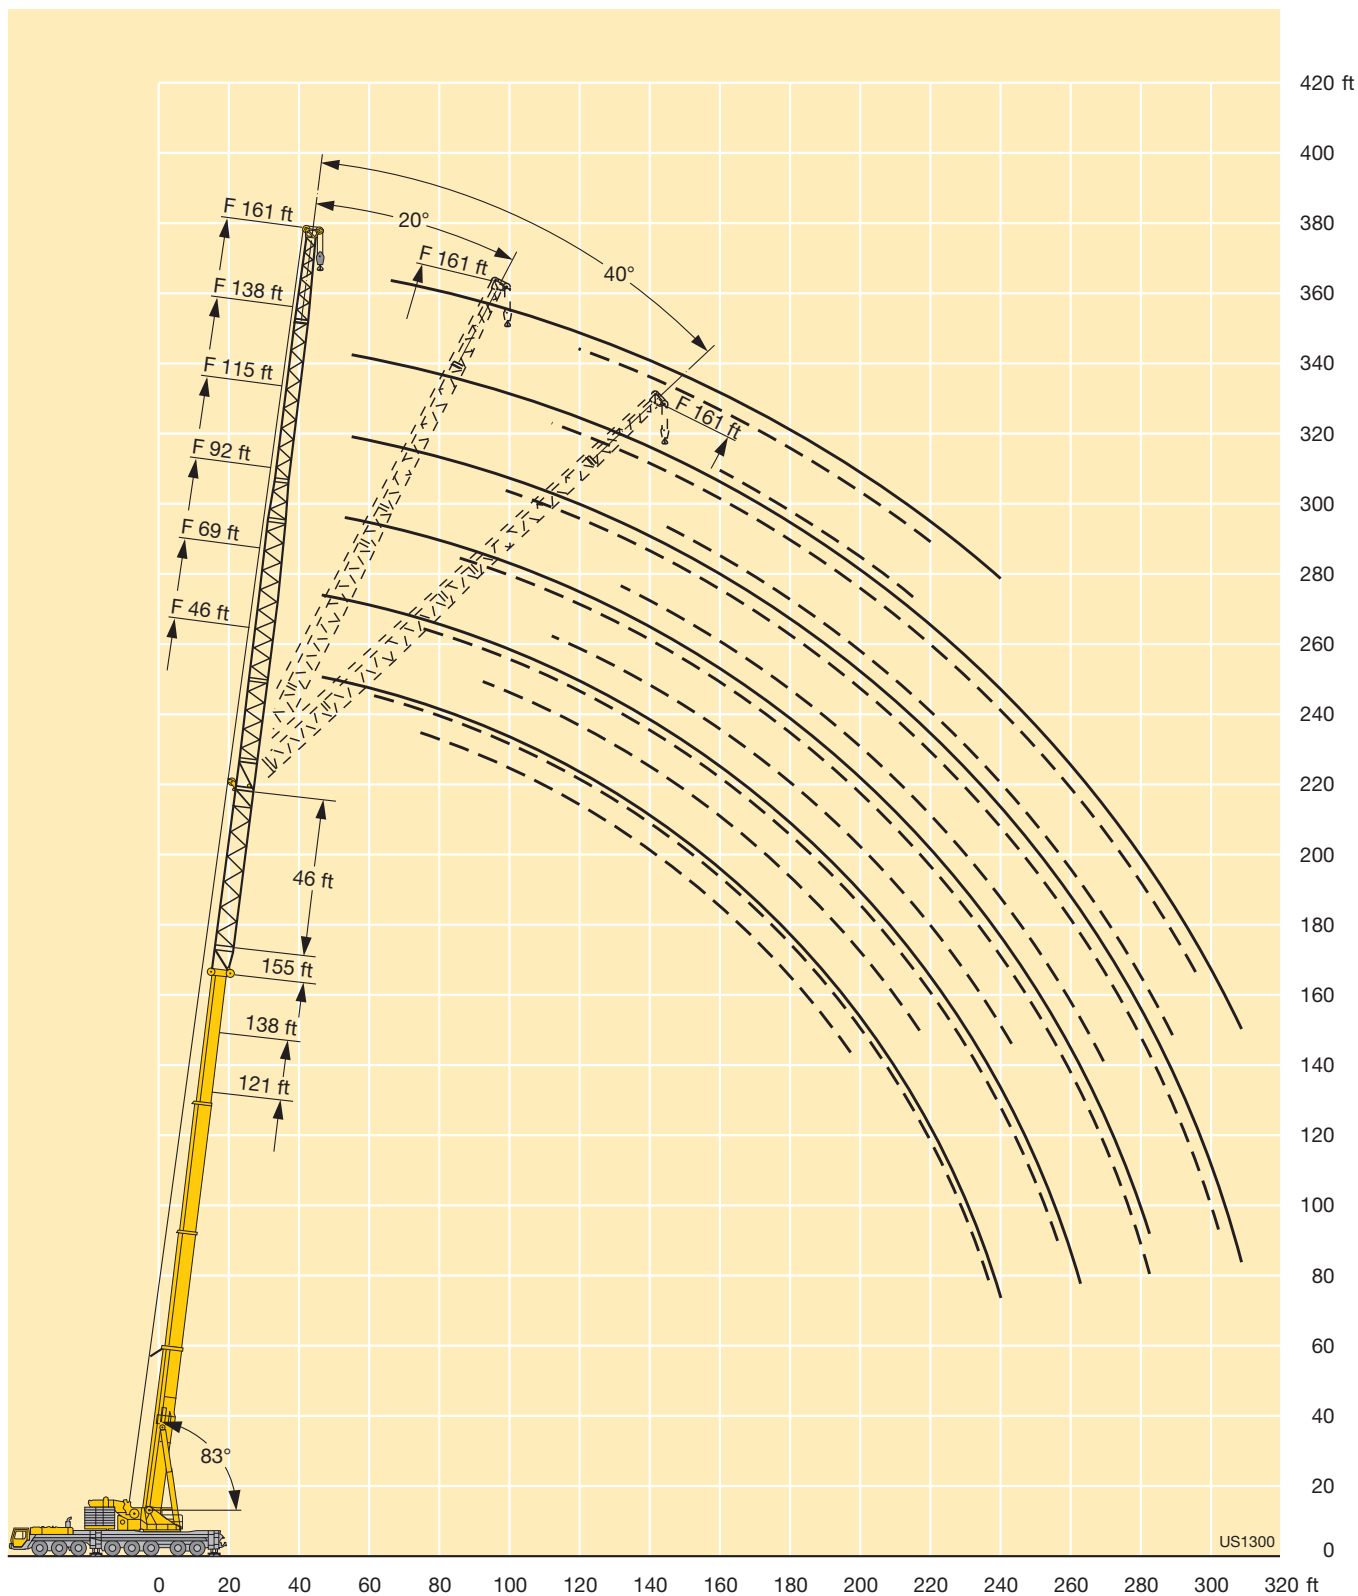

Lifting capacities on the lattice fly jib with guyed telescopic boom

Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec flèche télescopique haubannée

TY3F



	155 ft + 7 ft*															
	20 ft**			46 ft			69 ft			92 ft			115 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
28	231															28
30	231															30
32	230			163												32
34	229			161												34
36	228			157												36
38	228	160	94	154			125									38
40	226	159	93.5	150			124									40
45	216	151	90.5	142			117			88			70			45
50	201	143	88	136	88		112			84.5			67			50
55	187	136	85.5	129	86.5		107	70.5		80.5			64			55
60	174	129	83.5	123	84	65	102	70		77			61			60
65	162	123	81.5	118	81.5	64	97.5	67.5		73.5			58.4			65
70	152	117	79.5	113	79	63	93.5	65.5		70.5	48.8		55.9			70
75	143	112	77.5	108	77	62	89.5	63.5	48.9	67.5	48		53.7			75
80	135	108	76	104	75	61	86	61.5	48.7	65	46.4		51.5			80
85	127	104	74.5	100	73	60	83	60	47.8	62.5	45		49.5	35.2		85
90	119	100	73	96	71	59.4	80	58.4	47	60	43.6		47.6	34.1		90
95	111	96	71.5	92.5	69.5	58.6	77	56.9	46.3	57.9	42.4	32.5	45.9	33		95
100	103	93	70.5	89.5	68	57.9	74.5	55.5	45.6	55.9	41.2	32.3	44.2	32		100
105	96	89.5	69	86	66.5	57.3	72	54.1	44.9	54	40	31.7	42.6	31		105
110	89.5	86.5	68	83	65.5	56.9	69.5	52.9	44.3	52.3	39	31.1	41.2	30.1		110
115	83.5	83.5	67	80.5	64	56.5	67	51.7	43.7	50.6	38	30.6	39.8	29.2	22.4	115
120	78	79.5	66	77	63	56.1	65	50.7	43.2	49	37	30	38.6	28.4	22.2	120
125	73	74.5	65.5	73.5	61.5	55.7	62.5	49.7	42.7	47.3	36.1	29.5	37.4	27.6	21.8	125
130	68.5	69.5	65	70	60.5	55.3	60.5	48.7	42.3	45.7	35.3	29	36.3	26.9	21.3	130
135	64	65	64	67	59.7	55	58.6	47.8	41.9	44.2	34.6	28.6	35.2	26.2	20.9	135
140	60	61		63.5	58.9	54.7	56.8	46.9	41.6	42.7	33.8	28.2	34	25.6	20.5	140
145	56.4	57.3		59.9	58.2	54.5	55.2	46	41.2	41.2	33.1	27.8	32.8	24.9	20.1	145
150	53	53.8		56.5	57.6	54.5	53.8	45.2	40.9	39.8	32.5	27.5	31.7	24.4	19.8	150
155	49.8	50.5		53.3	55.3		52.4	44.4	40.6	38.6	31.8	27.2	30.6	23.8	19.4	155
160	46.8	47.4		50.3	52.3		50.6	43.8	40.3	37.5	31.2	27	29.6	23.3	19.1	160
165	43.5			47.5	49.3		48.6	43.4	40.1	36.5	30.6	26.7	28.5	22.7	18.8	165
170	37.9			44.8	46.5		46.4	42.9	40.1	35.6	30	26.5	27.6	22.2	18.6	170
175	26.3			42.3	43.8		43.9	42.4	40.1	34.8	29.4	26.2	26.9	21.7	18.4	175
180				40	41.3		41.6	42		34	28.9	26	26.2	21.2	18.2	180
185				37.2			39.3	41.2		33.2	28.5	25.8	25.5	20.8	18	185
190				32.8			37.2	39.3		32.3	28.2	25.7	24.9	20.3	17.8	190
195				27.6			35.2	37.2		31.6	27.8	25.7	24.3	19.9	17.7	195
200				20.5			33.3	35.1		30.8	27.5		23.6	19.6	17.5	200
205							31.1	33.1		30.1	27.1		23	19.3	17.4	205
210							27.9			29.3	26.8		22.4	19	17.2	210
215							23.6			28.7	26.5		21.8	18.7	17.2	215
220							19.4			27.7	26.2		21.2	18.4	17.2	220
225										26.2	26.1		20.6	18.2		225
230										23.8			20.1	18		230
235										20.2			19.6	17.7		235
240										16.7			19.2	17.5		240
245													18.9	17.4		245
250													18.4	17.3		250
255													17.1	17.3		255
260													14.5			260

* adapter - pièce d'adaptateur
 ** optional - en option

TAB 221618 / 221620 / 221622

Lifting capacities on the lattice fly jib with guyed telescopic boom Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec flèche télescopique haubanée

TY3F


      85%												
155 ft + 7 ft*												
ft	138 ft			161 ft			184 ft			207 ft		ft
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	
50	53.7											50
55	52.4			40.4								55
60	50			40.1								60
65	47.8			38.2			31			26.2		65
70	45.8			36.6			29.8			25.2		70
75	44			35.1			28.5			24		75
80	42.3			33.7			27.3			23		80
85	40.6			32.4			26.2			22.1		85
90	39.1			31.2			25.2			21.2		90
95	37.7	26.6		30			24.2			20.4		95
100	36.3	26.4		28.9			23.2			19.6		100
105	35	25.5		27.8			22.3			18.9		105
110	33.8	24.7		26.8			21.4			18.1		110
115	32.6	23.9		25.8	18.4		20.6			17.4		115
120	31.6	23.2		24.9	18.1		19.8			16.7		120
125	30.6	22.5		24	17.5		19.1			16.1		125
130	29.6	21.8		23.2	16.9		18.4	13.1		15.5		130
135	28.8	21.2	15.6	22.5	16.4		17.7	12.7		14.9		135
140	27.9	20.6	15.4	21.7	15.8		17.1	12.2		14.3	9.3	140
145	27.1	20	15.1	21.1	15.2		16.5	11.8		13.7	9.3	145
150	26.3	19.5	14.8	20.4	14.7		15.9	11.3		13.2	8.9	150
155	25.4	18.9	14.4	19.8	14.2	10.2	15.4	10.9		12.7	8.5	155
160	24.5	18.4	14.1	19.2	13.7	10.1	14.9	10.5		12.3	8.2	160
165	23.7	17.9	13.8	18.6	13.3	9.9	14.4	10.1		11.9	7.8	165
170	22.9	17.5	13.6	17.9	12.8	9.7	13.9	9.8		11.4	7.5	170
175	22.1	17	13.3	17.3	12.4	9.5	13.4	9.5	6.6	11	7.2	175
180	21.3	16.6	13.1	16.6	12.1	9.3	13	9.2	6.5	10.6	6.9	180
185	20.6	16.2	12.9	16	11.7	9.1	12.5	8.9	6.3	10.3	6.6	185
190	20	15.9	12.7	15.4	11.5	8.9	12.1	8.6	6.1	9.9	6.3	190
195	19.4	15.5	12.6	14.7	11.2	8.8	11.7	8.3	6	9.5	6	195
200	18.9	15.1	12.4	14.2	10.9	8.6	11.2	8.1	5.8	9.1	5.8	200
205	18.4	14.8	12.3	13.6	10.6	8.4	10.7	7.8	5.7	8.7	5.5	205
210	17.9	14.4	12.2	13.2	10.4	8.3	10.2	7.6	5.5	8.3	5.3	210
215	17.4	14.1	12.1	12.9	10.2	8.2	9.7	7.4	5.4	8	5.1	215
220	16.9	13.8	12	12.5	9.9	8.1	9.4	7.2	5.2	7.6	4.8	220
225	16.4	13.5	11.8	12.1	9.7	8	9	6.9	5.1	7.2	4.6	225
230	15.9	13.3	11.7	11.8	9.4	7.9	8.7	6.7	5	6.9	4.4	230
235	15.4	13.1	11.7	11.4	9.2	7.8	8.4	6.5	4.9	6.6	4.2	235
240	15	12.9	11.6	11.1	9	7.7	8.1	6.3	4.8	6.3	4	240
245	14.5	12.7		10.7	8.9	7.6	7.9	6.2	4.8	6	3.9	245
250	14.1	12.5		10.4	8.7	7.6	7.6	6	4.7	5.8	3.7	250
255	13.7	12.3		10.1	8.6	7.5	7.3	5.8	4.6	5.5	3.5	255
260	13.5	12.2		9.8	8.4	7.5	7.1	5.6	4.5	5.3	3.3	260
265	13.2	12		9.5	8.3	7.5	6.8	5.5	4.5	5		265
270	13	11.9		9.2	8.2		6.6	5.3	4.4	4.8		270
275	12.7	11.9		8.9	8		6.3	5.2	4.3	4.6		275
280	11.9			8.7	7.9		6.1	5.1	4.3	4.3		280
285	10.1			8.6	7.8		5.9	5	4.3	4.1		285
290				8.4	7.7		5.7	4.9		3.9		290
295				8.3	7.6		5.4	4.8		3.7		295
300				8	7.6		5.3	4.7		3.4		300
305				7			5.2	4.6		3.2		305
310							5.1	4.5		3		310
315							4.9	4.4		2.8		315
320							4.8	4.4		2.7		320

* adapter - pièce d'adaptateur


TAB 221618 / 221620 / 221622

Lifting heights Hauteurs de levage

TY3F

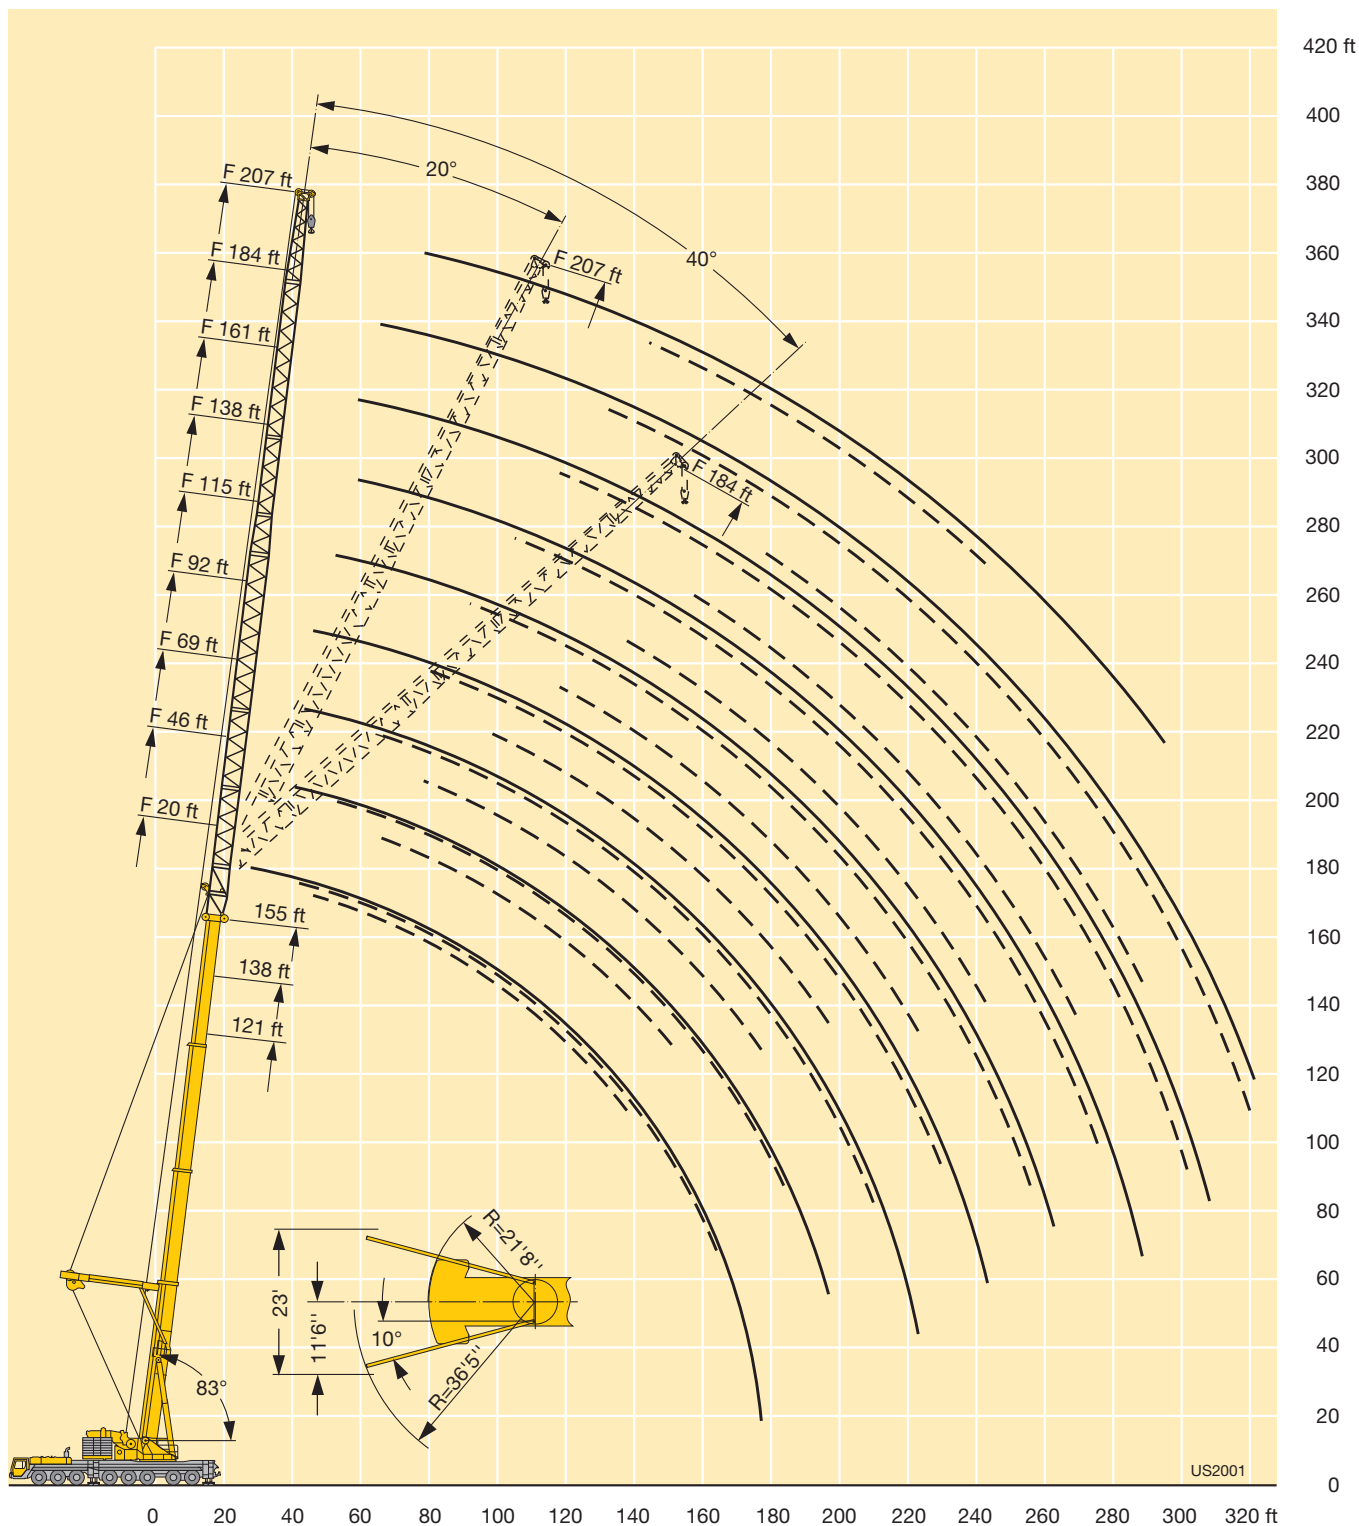

**Lifting capacities on the lattice fly jib with guyed telescopic boom and eccentric
Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec flèche télescopique haubannée et axe excentrique**

TY3EF

ft	155 ft + 7 ft*																				ft						
	20 ft**			46 ft			69 ft			92 ft			115 ft			138 ft			161 ft			184 ft			207 ft		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°		40°	0°	20°	40°	0°	20°
32	252																										32
34	248																										34
36	242																										36
38	235	159			184																						38
40	228	158			183																						40
45	208	151	104	174			121			92																	45
50	192	143	101	166	112		116			88			69														50
55	178	137	98.5	159	110		110			84			67.5			53.1			41.9								55
60	165	131	96.5	152	107		105			80			64			52.6			41.6								60
65	154	125	94.5	145	104	82	101	69.5		76			61.5			50.3			39.9		31.7				26.9		65
70	145	121	92.5	137	101	81	96.5	67.5		73			58.6			48.3			38.3		30.6				26.1		70
75	136	116	90.5	129	98.5	79.5	92.5	65.5		70	48.7		56.1			46.3			36.8		29.4				25.2		75
80	127	112	89	122	96	78.5	88.5	63.5		67	48.3		53.9			44.4			35.4		28.3				24.2		80
85	119	108	87.5	115	94	77	85.5	61.5	48.3	64	46.7		51.8			42.7			34		27.2				23.3		85
90	112	104	86	109	92	75.5	82.5	60	47.6	62	45.3		49.6	35.1		41.1			32.7		26.1				22.5		90
95	106	101	84.5	103	90	74.5	79.5	58.4	46.8	60	44		47.8	34.3		39.5			31.5		25.1				21.7		95
100	100	98	83.5	98	88	73.5	76.5	57	46.1	57.8	42.8	31.8	46.1	33.2		37.9	27		30.4		24.2				20.8		100
105	94.5	95.5	82.5	92.5	86.5	72.5	74	55.7	45.5	55.7	41.6	31.8	44.6	32.2		36.5	27		29.2		23.3				20		105
110	89.5	90.5	81.5	88	85	71.5	71.5	54.4	44.9	53.6	40.4	31.2	43	31.3		35.3	26.1		28.1		22.4				19.3		110
115	84	85	81	83.5	83	70.5	69	53.1	44.4	51.8	39.4	30.7	41.5	30.4	23.3	34.2	25.3		27.1	19.5	21.5				18.6		115
120	78.5	80	79	79.5	80.5	70	66.5	51.9	43.9	50.2	38.5	30.2	40	29.6	23.1	33	24.5		26.2	19.3	20.7				17.9		120
125	73	74.5	75.5	75	76.5	69	64	5																			


* adapter · pièce d'adaptateur

** optional - en option

TAB 223267 / 223269 / 223271

Lifting heights Hauteurs de levage

TY3EF

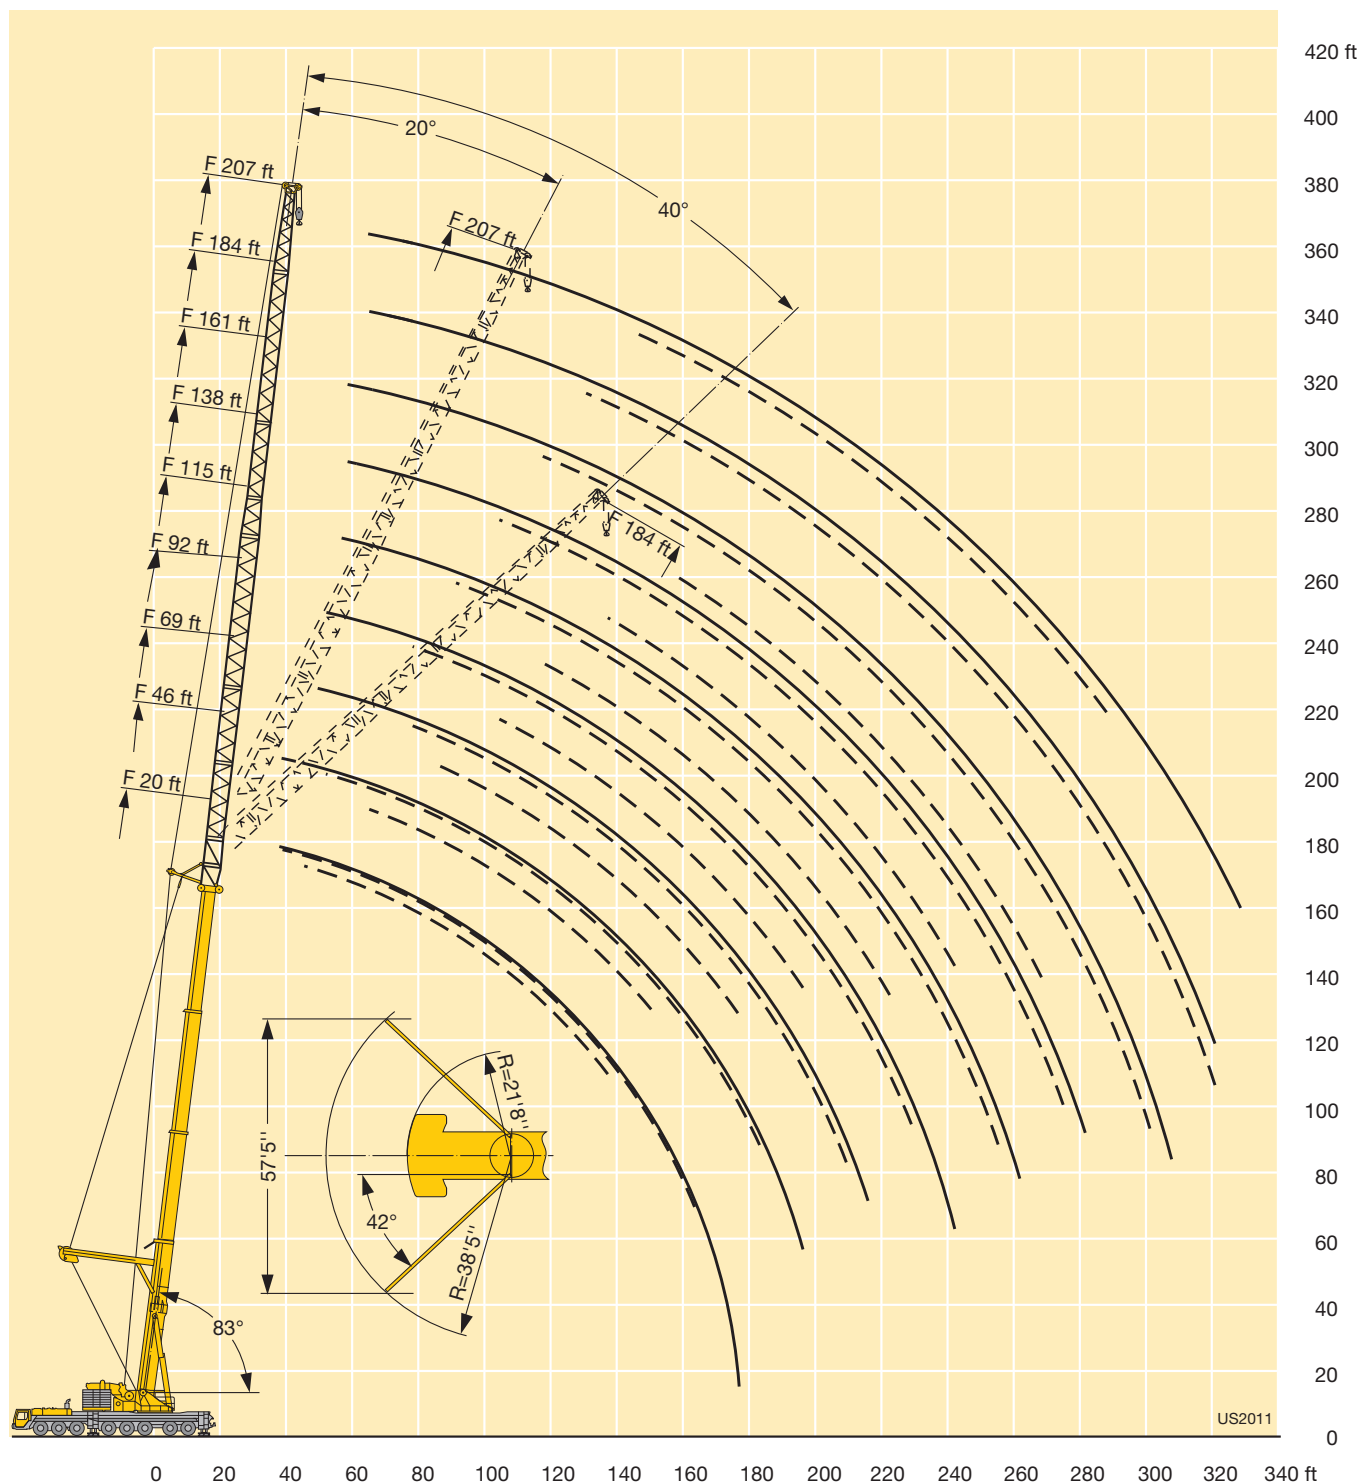

**Lifting capacities on the fixed lattice jib with guyed,
extended telescopic boom**
**Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec flèche
téléscopique haubannée et télescope rallongé**

TVY3F


53 - 155 ft 46 ft Y 46 - 161 ft 0° - 40° 360° 363800 lbs 85%																			
53 ft + 46 ft + 7 ft*																			
ft	46 ft			69 ft			92 ft			115 ft			138 ft			161 ft			ft
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
45	130			110			85			68.5			57.5			47.3			45
50	123			104			81			65			55			45.2			50
55	115			97.5			76			61.5			52			42.8			55
60	108	79		91.5			71.5			57.7			49.3			40.6			60
65	102	76	62	86	63		67.5			54.4			46.8			38.6			65
70	96	73.5	61	81.5	61		63.5			51.4			44.6			36.8			70
75	91	71	60	77	58.7		60	45.3		48.7	35.7		42.4			35			75
80	87	68.5	59.1	73	56.5	39.7	56.7	43		46	35.2		40.4			33.4			80
85	83	67	58.1	69.5	54.5	38.7	53.6	40.9		43.5	33.3		38.5			31.8			85
90	79.5	65	57.1	66.5	52.7	37.9	50.8	39.1	27.7	41.2	31.3		36.8	27.1		30.4			90
95	76	63.5	56.4	63.5	51.1	37.1	48.4	37.4	27.3	39	29.5		35.2	26.4		29.1			95
100	73	62	55.8	61	49.6	36.4	46.3	35.8	26.5	37	27.7	19.8	33.6	25.3		27.8	19.6		100
105	69.5	60.5	55.6	58.4	48.2	35.7	44.3	34.3	25.8	35.1	26.2	19.8	32	24.2		26.6	19.6		105
110	67	59.3	55.5	56.1	46.9	35.1	42.5	32.9	25.2	33.6	24.8	19.2	30.3	22.8		25.5	18.7		110
115	65	58.2	55.5	53.8	45.6	34.5	40.8	31.6	24.6	32.2	23.6	18.6	28.9	21.6		24.3	17.9		115
120	63.5	57.3	55.4	51.6	44.2	34	39.1	30.4	24.1	30.8	22.3	18.1	27.6	20.4	13.6	23.1	17.1		120
125	61.5	57		49.6	42.8	33.7	37.5	29.4	23.7	29.5	21.1	17.6	26.5	19.4	13.6	21.9	16.1		125
130	60	56.8		48	41.5	33.6	36	28.4	23.2	28.3	20	17.1	25.5	18.5	13.2	20.9	15.1		130
135	58.6	56.6		46.8	40.2	33.5	34.5	27.5	22.7	27.1	19.2	16.7	24.5	17.7	12.8	20.1	14.2		135
140	57.1			45.8	39.1	33.4	33.1	26.6	22.1	26	18.6	16.3	23.5	16.8	12.4	19.3	13.4	8.9	140
145				44.8	38.3		31.9	25.7	21.5	24.9	18.1	15.9	22.5	16	12	18.5	12.7	8.9	145
150				43.8	37.7		31.1	24.8	21	23.9	17.7	15.4	21.6	15.3	11.7	17.7	12	8.6	150
155				42.9	37.2		30.4	24	20.6	22.8	17.2	14.8	20.7	14.7	11.5	16.9	11.3	8.3	155
160				42	36.6		29.7	23.3	20.2	21.9	16.8	14.1	19.8	14.2	11.2	16.2	10.7	8	160
165				39.9			29.1	22.8	19.9	21.1	16.4	13.4	18.9	13.7	11	15.5	10	7.5	165
170				32.9			28.5	22.5	19.5	20.7	15.9	12.9	18.1	13.3	10.7	14.8	9.5	7.1	170
175							27.9	22.2		20.2	15.5	12.4	17.2	12.8	10.5	14.1	9	6.6	175
180							27.3	21.9		19.8	15.1	12	16.5	12.4	10.2	13.5	8.6	6.2	180
185							26.8			19.3	14.8	11.6	16	12	9.8	12.8	8.2	5.8	185
190							26.2			18.9	14.4	11.2	15.5	11.6	9.3	12.2	7.9	5.4	190
195										18.5	14.1		15.1	11.2	8.9	11.6	7.5	5.1	195
200										18.1	13.8		14.7	10.8	8.6	11.2	7.1	4.7	200
205										17.7	13.4		14.3	10.5	8.2	10.8	6.8		205
210										17.4			13.8	10.3	7.9	10.5	6.5		210
215										17			13.5	10.2	7.6	10.1	6.1		215
220													13.1	10		9.8	5.8		220
225													12.7	9.9		9.5	5.5		225
230													12.3			9.2	5.3		230
235													12			9	5.2		235
240																8.7	5.1		240
245																8.4	5		245
250																8.2	4.8		250
255																7.9	4.7		255
260																7.6			260

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221452 / 221454 / 221456

**Lifting capacities on the fixed lattice jib with guyed,
extended telescopic boom**
**Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec flèche
télescopique haubannée et télescope rallongé**

TVY3F




ft	138 ft + 46 ft + 7 ft*																		ft	
	46 ft			69 ft			92 ft			115 ft			138 ft			161 ft				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
45	138			107															45	
50	133			103			80.5												50	
55	128	85.5		99			79			59.6			47.6						55	
60	123	85		95			75.5			59.1			47.3						60	
65	118	83		91.5			72.5			56.6			45.4			36			65	
70	114	80.5	62.5	88	63.5		70			54.4			43.7			34.8			70	
75	110	78.5	62	85	62.5		67.5			52.4			42.2			33.5			75	
80	106	77	61	82.5	61		65			50.5			40.7			32.2			80	
85	103	75	60.5	79.5	59.2		63	44.9		48.8			39.4			31.1			85	
90	99.5	73.5	59.7	77	57.7	39.3	61	43.8		47.2			38.2			30.1			90	
95	96.5	72	59	74.5	56.3	38.9	58.8	42.6		45.7	32.3		37			29.2			95	
100	93.5	70.5	58.4	72.5	55	38.3	56.9	41.5	26.9	44.2	32		35.9			28.2			100	
105	90.5	69	57.9	70	53.7	37.7	55.2	40.5	26.9	42.7	31.1		34.8			27.4			105	
110	87.5	67.5	57.4	68	52.5	37.2	53.5	39.5	26.4	41.4	30.3		33.8	24.2		26.5			110	
115	83.5	66.5	57	66	51.3	36.7	52	38.6	26	40.2	29.5		32.7	23.8		25.7			115	
120	79.5	65.5	56.5	64	50.1	36.2	50.5	37.7	25.6	39	28.8	18.4	31.7	23.1		24.9	17.4		120	
125	75	64	56.1	62	48.9	35.8	49.1	36.9	25.2	37.9	28.1	18.3	30.7	22.5		24.1	17.3		125	
130	71	63	55.6	60	47.7	35.4	47.7	36.1	24.8	36.8	27.4	18	29.9	22		23.3	16.8		130	
135	66.5	62.5	55.2	58.4	46.6	35	46.4	35.4	24.4	35.8	26.7	17.7	29	21.4		22.6	16.3		135	
140	62.5	61.5	54.8	56.8	45.6	34.7	45.1	34.6	24	34.8	26.1	17.3	28.2	20.9	12.6	21.9	15.9		140	
145	59	60.5	54.4	55.3	44.6	34.3	43.9	33.9	23.7	33.8	25.5	17	27.4	20.4	12.6	21.2	15.4		145	
150	55.6	58.1	54.1	53.9	43.8	34	42.7	33.1	23.5	32.9	25	16.7	26.6	19.9	12.4	20.6	14.9		150	
155	52.4	55	54	52.5	43.1	33.7	41.6	32.3	23.2	32.1	24.4	16.5	25.9	19.4	12.1	20	14.5		155	
160	49.4	51.8	52.8	50.5	42.4	33.4	40.5	31.6	22.9	31.2	23.9	16.2	25.2	18.9	11.9	19.4	14.1	8.2	160	
165	46.5	48.8	50.2	47.8	41.7	33.1	39.4	31	22.7	30.4	23.4	15.9	24.6	18.4	11.7	18.8	13.6	8.2	165	
170	43.8	46	47.3	45.2	41	32.9	38.4	30.5	22.4	29.6	22.9	15.7	23.9	17.9	11.5	18.3	13.2	8	170	
175	41.3	43.3	44.5	42.7	40.4	32.7	37.5	29.9	22.2	28.9	22.4	15.6	23.3	17.5	11.2	17.8	12.9	7.8	175	
180	39	40.8	41.9	40.3	39.8	32.7	36.5	29.5	22	28.2	22	15.4	22.7	17	11.1	17.3	12.6	7.6	180	
185	36.7	38.5	39.3	38.1	39.2	32.6	35.6	29	21.8	27.4	21.6	15.2	22.1	16.6	10.9	16.9	12.3	7.5	185	
190	34.6	36.2	37	36	38.5	32.5	34.7	28.5	21.6	26.7	21.2	15	21.5	16.2	10.8	16.4	11.9	7.3	190	
195	32.6	34.1		33.9	36.4	32.5	33.9	28.1	21.4	26.1	20.9	14.8	20.9	15.8	10.7	16	11.7	7.1	195	
200	30.8	32.1		32	34.4	32.4	32.7	27.6	21.3	25.5	20.5	14.6	20.4	15.4	10.5	15.6	11.4	7	200	
205	29	30.1		30.2	32.4	32.2	31.2	27.2	21.3	24.8	20.2	14.5	19.9	15.1	10.4	15.1	11.1	6.9	205	
210	27.2	28.2		28.5	30.5		29.5	26.8	21.2	24.2	19.9	14.3	19.4	14.8	10.3	14.7	10.8	6.8	210	
215	24.9	26.5		26.9	28.7		27.9	26.4	21.2	23.6	19.6	14.2	18.9	14.5	10.2	14.3	10.6	6.7	215	
220	21.7			25.3	27		26.3	26	21.1	23	19.3	14.1	18.4	14.3	10.1	13.9	10.3	6.6	220	
225				23.8	25.4		24.8	25.6	21.1	22.4	19	14	17.9	14	10	13.5	10.1	6.5	225	
230				22.4	23.8		23.3	25.3		21.8	18.7	14	17.4	13.8	9.9	13.1	9.9	6.4	230	
235				21.1	22.3		22	24.1		21.4	18.5	13.9	16.9	13.5	9.8	12.6	9.7	6.3	235	
240				18.3	20.6		20.7	22.7		21	18.2	13.9	16.4	13.3	9.7	12.3	9.5	6.2	240	
245				14.7			19.4	21.3		20.3	17.9	13.8	15.9	13	9.6	11.9	9.4	6.1	245	
250							18.2	19.9		19.3	17.7	13.8	15.5	12.8	9.6	11.5	9.2	6	250	
255							17	18.5		18.1	17.5	13.8	15.1	12.6	9.6	11.1	9	5.9	255	
260							14.8	17.2		17	17.4		14.9	12.4	9.6	10.7	8.8	5.8	260	
265							12.1			15.9	17.2		14.6	12.1	9.5	10.4	8.7	5.8	265	
270										14.9	16.7		14.3	11.9	9.5	10.1	8.5	5.8	270	
275										13.9	15.6		14.1	11.8	9.5	9.9	8.3	5.8	275	
280										12.1	14.4		13.2	11.7		9.7	8.2	5.7	280	
285										10.1	12.9		12.3	11.6		9.5	8	5.7	285	
290													11.6	11.6		9.4	7.9	5.7	290	
295													10.9	11.5		9.2	7.8	5.7	295	
300													9.5	11.3		9	7.7	5.7	300	
305													7.9	10.7		8.8	7.6		305	
310																8.6	7.6		310	
315																8.2	7.5		315	
320																7	7.5		320	
325																	7.4		325	

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221452 / 221454 / 221456

**Lifting capacities on the fixed lattice jib with guyed,
extended telescopic boom**
**Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec flèche
télescopique haubannée et télescope rallongé**

TVY3F




155 ft + 46 ft + 7 ft*																			ft
46 ft			69 ft			92 ft			115 ft			138 ft			161 ft				
0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
45	131																	45	
50	127			97.5														50	
55	122	85.5		95.5		73.5												55	
60	118	85		91.5		73												60	
65	114	82.5		88.5		70.5			55.8			44.8						65	
70	110	80.5	62.5	85.5		68			53.9			43.4			33.5			70	
75	107	78.5	62	82.5	61	65.5			52			41.8			32.8			75	
80	104	77	61	80	60.5	63.5			50.3			40.4			31.5			80	
85	101	75.5	60.5	77.5	59.2	61.5			48.6			39			30.4			85	
90	97.5	74	59.7	75.5	57.7	39.3	59.7	43.1	47.2			37.8			29.4			90	
95	94.5	72.5	59	73	56.4	38.9	57.9	42.5	45.8			36.6			28.5			95	
100	91	71	58.4	71	55.1	38.4	56.2	41.4	44.4	31		35.5			27.6			100	
105	87	69.5	57.9	69	53.9	37.8	54.5	40.5	43.1	31		34.5			26.8			105	
110	83	68.5	57.4	67	52.8	37.3	53	39.5	26.4	41.9	30.2	33.5			26			110	
115	79.5	67	57	65.5	51.7	36.8	51.6	38.7	26.1	40.7	29.4	32.5	23.5		25.2			115	
120	76	66	56.6	63.5	50.7	36.4	50.2	37.8	25.7	39.5	28.7	31.6	23.3		24.5			120	
125	73	65	56.2	62	49.7	35.9	48.8	37	25.3	38.5	28	30.7	22.7		23.8			125	
130	69.5	63.5	55.8	60.5	48.8	35.6	47.6	36.3	24.9	37.4	27.3	17.9	29.8	22.1	23.1	16.7		130	
135	65.5	63	55.4	58.8	47.9	35.2	46.4	35.6	24.6	36.5	26.7	17.7	29	21.6	22.4	16.3		135	
140	62	62	55.1	57.4	47	34.9	45.3	34.9	24.2	35.5	26.1	17.4	28.2	21	21.7	15.9		140	
145	58.8	61	54.7	56	46.1	34.6	44.1	34.2	23.9	34.6	25.6	17.1	27.4	20.5	21.1	15.4		145	
150	55.5	58.2	54.4	54.7	45.2	34.3	43.1	33.6	23.6	33.8	25.1	16.8	26.7	20	12.2	20.5	15	150	
155	52.3	55	54.1	52.6	44.4	34	42.2	33	23.3	32.9	24.5	16.5	26	19.6	12.1	19.9	14.6	155	
160	49.3	51.9	52.8	50.1	43.6	33.7	41.2	32.3	23.1	32.1	24.1	16.3	25.4	19.1	11.9	19.3	14.2	160	
165	46.5	48.9	50.5	47.5	43	33.4	40.3	31.6	22.9	31.4	23.6	16	24.7	18.7	11.7	18.8	13.8	165	
170	43.8	46.1	47.6	44.9	42.3	33.2	39.4	31	22.6	30.7	23.1	15.8	24.1	18.3	11.5	18.3	13.4	7.9	170
175	41.3	43.5	44.8	42.5	41.7	32.9	38.5	30.4	22.4	29.9	22.6	15.6	23.5	17.9	11.3	17.8	13	7.8	175
180	39	41	42.2	40.1	41.1	32.7	37.6	29.9	22.2	29.2	22.1	15.4	23	17.5	11.2	17.3	12.7	7.6	180
185	36.7	38.6	39.7	37.8	40.2	32.6	36.8	29.5	22	28.5	21.6	15.3	22.5	17.2	11	16.9	12.4	7.5	185
190	34.6	36.4	37.4	35.7	38.5	32.5	35.9	29	21.8	27.9	21.1	15.1	22	16.8	10.9	16.4	12.1	7.3	190
195	32.6	34.3	35.2	33.7	36.4	32.5	34.4	28.6	21.6	27.3	20.8	14.9	21.4	16.4	10.7	16.1	11.8	7.2	195
200	30.7	32.3	33	31.8	34.4	32.5	32.7	28.1	21.5	26.7	20.4	14.8	20.9	16.1	10.6	15.7	11.6	7.1	200
205	28.9	30.4		30	32.4	32.3	30.9	27.7	21.3	26.1	20.1	14.6	20.4	15.7	10.5	15.3	11.3	6.9	205
210	27.2	28.5		28.3	30.6	31.9	29.1	27.3	21.3	25.5	19.7	14.5	19.9	15.4	10.4	15	11	6.8	210
215	25.6	26.8		26.7	28.8	30	27.5	27	21.2	24.9	19.4	14.3	19.5	15.1	10.3	14.6	10.8	6.7	215
220	24.1	25.1		25.1	27.1	28.2	25.9	26.6	21.2	24.4	19.1	14.2	19	14.9	10.2	14.2	10.6	6.6	220
225	22.6	23.5		23.6	25.4		24.4	26.1	21.1	23.8	18.8	14.1	18.5	14.7	10.1	13.9	10.3	6.5	225
230	21.1	22		22.2	23.9		23	25.6	21.1	23.3	18.5	14	18.1	14.4	10	13.5	10.1	6.4	230
235	18.1	20		20.8	22.4		21.6	24.1	21.1	22.5	18.2	14	17.7	14.2	9.9	13.2	9.9	6.3	235
240	14.2			19.5	21		20.3	22.6	21.1	21.3	18	13.9	17.2	14	9.8	12.8	9.8	6.2	240
245				18.3	19.6		19.1	21.2	21.1	20.1	17.7	13.9	16.8	13.8	9.7	12.4	9.6	6.2	245
250				16.9	18.2		17.8	19.9		18.8	17.4	13.9	16.4	13.5	9.6	12.1	9.4	6.1	250
255				14.7	16.9		16.7	18.6		17.7	17.2	13.8	15.9	13.3	9.6	11.8	9.3	6	255
260				11.8			15.6	17.3		16.6	16.9	13.8	15.5	13.1	9.6	11.4	9.1	5.9	260
265							14.5	16.1		15.5	16.7	13.8	15.1	12.9	9.5	11.1	9	5.8	265
270							13.3	14.9		14.4	16.5		14.6	12.8	9.5	10.7	8.8	5.8	270
275							11.6	13.7		13.4	15.5		13.6	12.6	9.5	10.4	8.7	5.7	275
280							9.6	12		12.5	14.4		12.7	12.4	9.5	10.1	8.5	5.7	280
285										11.7	13.3		11.8	12.2	9.5	9.8	8.4	5.7	285
290										10.8	12.2		11.1	12.1	9.5	9.6	8.2	5.7	290
295										9.5	11.4		10.4	12.1	9.5	9.5	8.1	5.7	295
300										7.8	10.4		9.7	11.4		9.3	7.9	5.7	300
305													9.1	10.7		9	7.8	5.7	305
310													8.3	9.9		8.5	7.7	5.7	310
315													7.1	9.1		7.9	7.6		315
320													5.7	8.4		7.3	7.6		320
325																6.7	7.5		325
330																	7.3		330
340																	6.3		340

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221452 / 221454 / 221456

Lifting heights Hauteurs de levage

TVY3F

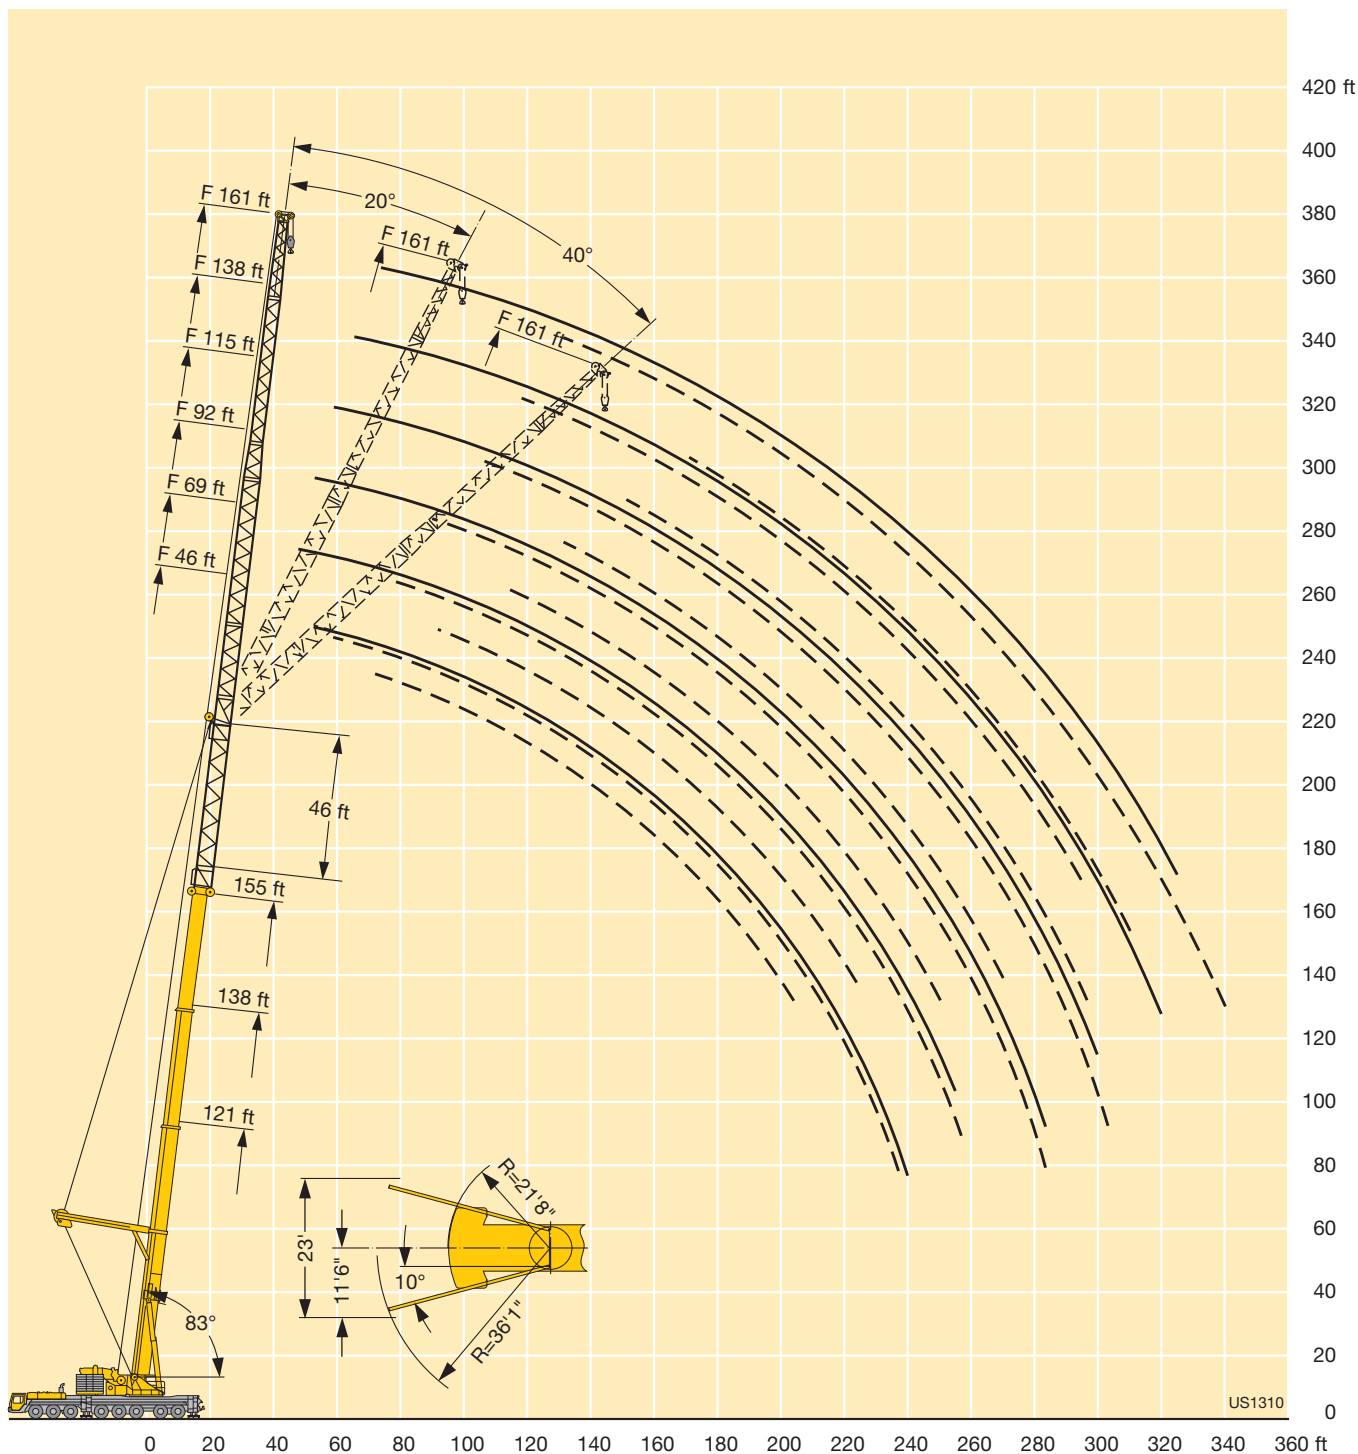

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

TN

		53 – 155 ft		69 – 299 ft		83°		360°		363800 lbs		85%																								
		53 ft + 13 ft*													87 ft + 13 ft*																					
		69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft		
45	ft	267	246										237												45											
50		257	235										225												50											
55		241	222	199									211	195											55											
60		223	211	192	165								201	186	166										60											
65		206	200	184	160	136							193	177	161	139									65											
70		192	189	177	156	133							184	169	155	137									70											
75		166	178	170	151	130	106						174	162	149	133	115								75											
80			166	163	148	127	104	90						156	144	130	113	93							80											
85			156	155	144	124	101	88	67					150	138	126	111	91.5	78.5						85											
90			147	146	141	121	98.5	86.5	65					142	134	123	109	90.5	77.5						90											
95			130	137	135	118	95.5	85	63	58.4				134	130	119	106	89	76.5	60.5					95											
100				130	129	116	93	83.5	61	56.9				127	126	116	103	87.5	75.5	58.9	53.1				100											
105				123	122	114	90.5	82.5	59.4	55.4	42.8				119	113	101	86.5	74.5	57.4	52.3	41.3			105											
110				114	116	113	88.5	81	57.7	54	41.5	35.9			113	111	98.5	85	73.5	56	51.4	40.2	34.5		110											
115				99.5	110	109	86.5	79.5	56.1	52.7	40.3	35.3			108	106	96.5	83.5	72.5	54.6	50.5	39.2	34		115											
120				84	105	104	84.5	78	54.6	51.4	39.2	34.4			103	102	94.5	82	71.5	53.3	49.5	38.2	33.2		120											
125					100	99	82.5	77	53.1	50.2	38.1	33.5				97	92.5	80.5	70.5	52	48.5	37.2	32.4		125											
130					90	94.5	81	75.5	51.8	49.1	37	32.7				92.5	91	78.5	70	50.8	47.6	36.3	31.6		130											
135					79.5	90.5	79.5	74.5	50.5	48	36	31.8				88.5	87.5	77	68.5	49.6	46.6	35.4	30.9		135											
140					69.5	86.5	78	73.5	49.2	46.9	35.1	31.1				83.5	84	76	67.5	48.5	45.7	34.5	30.2		140											
145						82	76.5	72.5	48	45.9	34.3	30.3				76	80.5	74.5	66.5	47.4	44.8	33.8	29.6		145											
150						74	75	71.5	46.8	45	33.5	29.7				64	77	73.5	66	46.3	44	33	29		150											
155						66	74	70.5	45.7	44	32.8	29.1					74	72	65	45.3	43.2	32.3	28.4		155											
160						58.1	71	69.5	44.8	43.1	32	28.5					71	70	64.5	44.4	42.4	31.6	27.8		160											
165						50.5	67	68.5	44	42.2	31.3	27.9					66.5	67	64	43.5	41.6	30.9	27.3		165											
170						43.1	61	67	43.3	41.4	30.6	27.4					58.3	65	63.5	42.9	40.9	30.2	26.8		170											
175							54.9	64	42.6	40.8	29.9	26.8						62.5	61.5	42.3	40.2	29.6	26.2		175											
180							49	60	41.9	40.2	29.3	26.3						58.3	59.6	41.7	39.6	29	25.8		180											
185							43.2	56	41.3	39.7	28.7	25.8						52.6	57.5	41.1	39	28.4	25.3		185											
190							37.5	51.8	40.6	39.1	28.1	25.3						46.2	55.5	40.5	38.6	27.9	24.9		190											
195								47.1	40	38.6	27.6	24.8						40	53.7	39.9	38.2	27.5	24.6		195											
200								42	39.3	38.1	27.2	24.5							51.4	39.4	37.7	27.1	24.2		200											
205								36.9	38.7	37.6	26.8	24.1							48	38.9	37.3	26.8	23.9		205											
210								31.9	38.1	37.1	26.4	23.8							42.5	38.4	36.9	26.4	23.6		210											
215								27.1	37.6	36.6	26	23.5							37.2	37.8	36.5	26.1	23.3		215											
220									34.9	36.2	25.6	23.2								37.3	36.1	25.7	23		220											
225									31	35.7	25.3	22.9									36.6	35.7	25.4	22.7		225										
230									27.1	35.2	24.9	22.6									35.5	35.3	25	22.5		230										
235										23.2	34	24.5	22.3								30.9	34.9	24.7	22.2		235										
240											31.2	24.1	22								26	34.6	24.3	22		240										
245											27.8	23.8	21.7									33.7	24	21.7		245										
250											24	23.4	21.5									32	23.7	21.4		250										
255											20.4	23	21.2									29	23.3	21.2		255										
260											16.8	22.7	20.9									25.1	23	20.9		260										
265												22.2	20.7													265										
270												21.1	20.4													270										
275												17.9	20.2													275										
280												14.7	19.9													280										
285													18.8													285										
290													16.9													290										
295													14.3													295										
300													11.8													300										
305													9.4													305										

* adapter · pièce d'adaptateur

TAB 221151

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

TN



ft	121 ft + 13 ft*											138 ft + 13 ft*											ft	
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft		
55	164											138											55	
60	153	142										131	119										60	
65	144	136	121									124	113	102									65	
70	137	130	117									118	109	98.5									70	
75	130	123	114	100								113	104	95	84.5								75	
80	125	118	110	97.5	85.5							108	100	92	82	72							80	
85	123	112	107	95	83.5	72						104	96.5	89	79.5	70	60.5						85	
90		107	103	93	82	70.5							92.5	86	77.5	68	59.2						90	
95		103	98.5	90.5	80	69.5	59.5						89.5	83.5	75	66.5	57.8	49.1					95	
100		100	95	88.5	78.5	68	58.5	50					86	80.5	73	65	56.4	48.8	40.9				100	
105			91	86	77	66.5	57.5	49.2	42.5				83	78	71.5	63	55.2	47.7	40.9	35.2			105	
110			87.5	83.5	75.5	65.5	56.5	48.4	41.9	35.8			82	75.5	69.5	61.5	54	46.7	40.1	34.6	29.8		110	
115			85	80.5	73.5	64.5	55.6	47.7	41.3	35.5				73	67.5	60.5	52.8	45.7	39.3	33.9	29.5		115	
120			83	78	72	63.5	54.8	46.9	40.7	35	29			71	65.5	58.9	51.7	44.8	38.5	33.3	29	23.3	120	
125			81	75.5	70.5	62.5	54	46.3	40.1	34.6	28.7			68.5	64	57.6	50.7	43.9	37.7	32.7	28.5	23.3	125	
130			80	73	68.5	61	53.2	45.6	39.5	34	28.4			68	62	56.2	49.7	43.1	37	32.1	28	22.9	130	
135				71.5	66.5	59.9	52.4	45	39	33.4	28.1				60.5	54.8	48.7	42.3	36.3	31.6	27.5	22.5	135	
140				70	64.5	58.7	51.6	44.4	38.5	32.7	27.8				59	53.5	47.7	41.5	35.6	31	27.1	22.2	140	
145				69	63	57.6	50.8	43.8	38	32.1	27.4				57.6	52.2	46.7	40.7	35	30.5	26.7	21.8	145	
150				68	61.5	56.3	50	43.2	37.5	31.5	27				56.9	51	45.7	40	34.4	30	26.2	21.5	150	
155					60	55	49.2	42.7	37.1	30.9	26.6					56.4	49.8	44.7	39.2	33.8	29.5	25.9	21.1	155
160					59.2	53.6	48.4	42.1	36.6	30.3	26.2						48.7	43.8	38.4	33.2	29.1	25.5	20.8	160
165					58.3	52.3	47.7	41.6	36.2	29.8	25.8						47.7	42.9	37.7	32.6	28.6	25.1	20.5	165
170					57.4	51.3	46.9	41.1	35.8	29.2	25.4						47.2	42.1	37	32	28.2	24.8	20.2	170
175					56.3	50.5	46	40.5	35.4	28.7	25						46.9	41.2	36.3	31.5	27.7	24.4	19.9	175
180						49.8	45	40.1	35.1	28.2	24.6							40.4	35.7	30.9	27.3	24.1	19.6	180
185						49.1	44.1	39.6	34.7	27.7	24.3							39.7	35	30.4	26.9	23.7	19.3	185
190						48.5	43.4	39	34.4	27.3	23.9							39.4	34.3	29.8	26.4	23.4	19.1	190
195						47.8	42.8	38.3	34.1	26.9	23.6							39.1	33.7	29.3	25.9	23.1	18.8	195
200							42.2	37.6	33.7	26.5	23.3							39	33.1	28.9	25.5	22.7	18.5	200
205							41.6	37	33.4	26.1	23								32.6	28.4	25.1	22.3	18.3	205
210							41.1	36.4	33.1	25.7	22.7								32.3	27.9	24.7	21.9	18	210
215							40.6	36	32.6	25.4	22.4								32.1	27.5	24.2	21.5	17.6	215
220							39.7	35.5	32.1	25	22.2								32	27	23.8	21.2	17.3	220
225								35.1	31.7	24.6	21.9									26.6	23.5	20.8	16.9	225
230								34.7	31.3	24.3	21.6									26.4	23.1	20.4	16.6	230
235								34.2	30.9	24	21.4									26.3	22.7	20.1	16.3	235
240								33.9	30.5	23.7	21.1									26.1	22.4	19.8	16	240
245									30.1	23.4	20.9										22.1	19.5	15.6	245
250									29.7	23.2	20.7										21.9	19.2	15.3	250
255									29.3	23	20.4										21.7	18.9	15.1	255
260									29	22.7	20.2										21.6	18.6	14.8	260
265									27.4	22.5	20.1										21.5	18.3	14.5	265
270										22.3	19.9											18.1	14.2	270
275										22.1	19.8											18	13.9	275
280										21.9	19.6											17.9	13.7	280
285										21.7	19.5											17.8	13.5	285
290											19.3											17.8	13.3	290
295											19.2											17.8	13.2	295
300											19												13	300
305											18.9												12.9	305
310											18.1												12.7	310

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221151

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

TN


53 - 155 ft 69 - 299 ft 83° 360° 363800 lbs 85%												
155 ft + 13 ft*												
ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	ft
55	113											55
60	112											60
65	106	96										65
70	102	93	82									70
75	98.5	89	80.5	69.5								75
80	95	85.5	78	69								80
85	91.5	82.5	75.5	67.5	58.3							85
90	88.5	79.5	73	65.5	57.2	48.8						90
95		77	70.5	63.5	56	48.2						95
100		74.5	68.5	61.5	54.8	47.3	40.5					100
105		72	66.5	59.8	53.2	46.3	39.6	33.3				105
110		69.5	64.5	58.1	51.8	45.3	38.8	32.7	28.2			110
115			63	56.6	50.5	44.2	38.1	32.1	27.9			115
120			61.5	55.3	49.1	43.1	37.3	31.5	27.3	23.2		120
125			59.8	54	47.9	42	36.5	30.9	26.8	22.8	17.9	125
130			58.4	52.8	46.8	41	35.6	30.4	26.3	22.4	17.5	130
135			57	51.7	45.9	40	34.7	29.7	25.9	22	17.2	135
140				50.6	45	39	33.8	29	25.4	21.6	16.9	140
145				49.6	44.2	38.2	33	28.3	24.9	21.2	16.6	145
150				48.6	43.5	37.5	32.2	27.6	24.3	20.8	16.3	150
155				47.6	42.7	36.9	31.4	27	23.8	20.3	16	155
160					42	36.2	30.8	26.3	23.3	19.9	15.7	160
165					41.3	35.6	30.2	25.7	22.8	19.5	15.4	165
170					40.7	35	29.8	25.1	22.3	19.1	15.1	170
175					40	34.5	29.3	24.6	21.8	18.7	14.7	175
180					39.4	33.9	28.9	24.1	21.4	18.4	14.4	180
185						33.4	28.5	23.6	21	18	14.1	185
190						32.9	28.2	23.2	20.6	17.6	13.8	190
195						32.4	27.8	22.8	20.3	17.3	13.5	195
200						31.9	27.4	22.3	20	16.9	13.3	200
205							27.1	21.9	19.7	16.6	13.1	205
210							26.7	21.5	19.4	16.3	12.8	210
215							26.4	21.2	19.1	16.1	12.6	215
220							26	20.8	18.9	15.8	12.5	220
225							25.7	20.4	18.6	15.6	12.3	225
230								20.1	18.4	15.3	12.1	230
235								19.7	18.1	15.1	11.9	235
240								19.4	17.9	14.9	11.7	240
245								19	17.7	14.6	11.5	245
250									17.4	14.4	11.4	250
255									17.2	14.2	11.2	255
260									17	14	11.1	260
265									16.8	13.8	10.9	265
270									16.5	13.6	10.8	270
275									16.3	13.4	10.6	275
280										13.2	10.5	280
285										13	10.3	285
290										12.8	10.2	290
295										12.6	10	295
300											9.9	300
305											9.8	305
310											9.6	310
315											9.5	315
320											9.3	320

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221151

Lifting heights Hauteurs de levage

TN

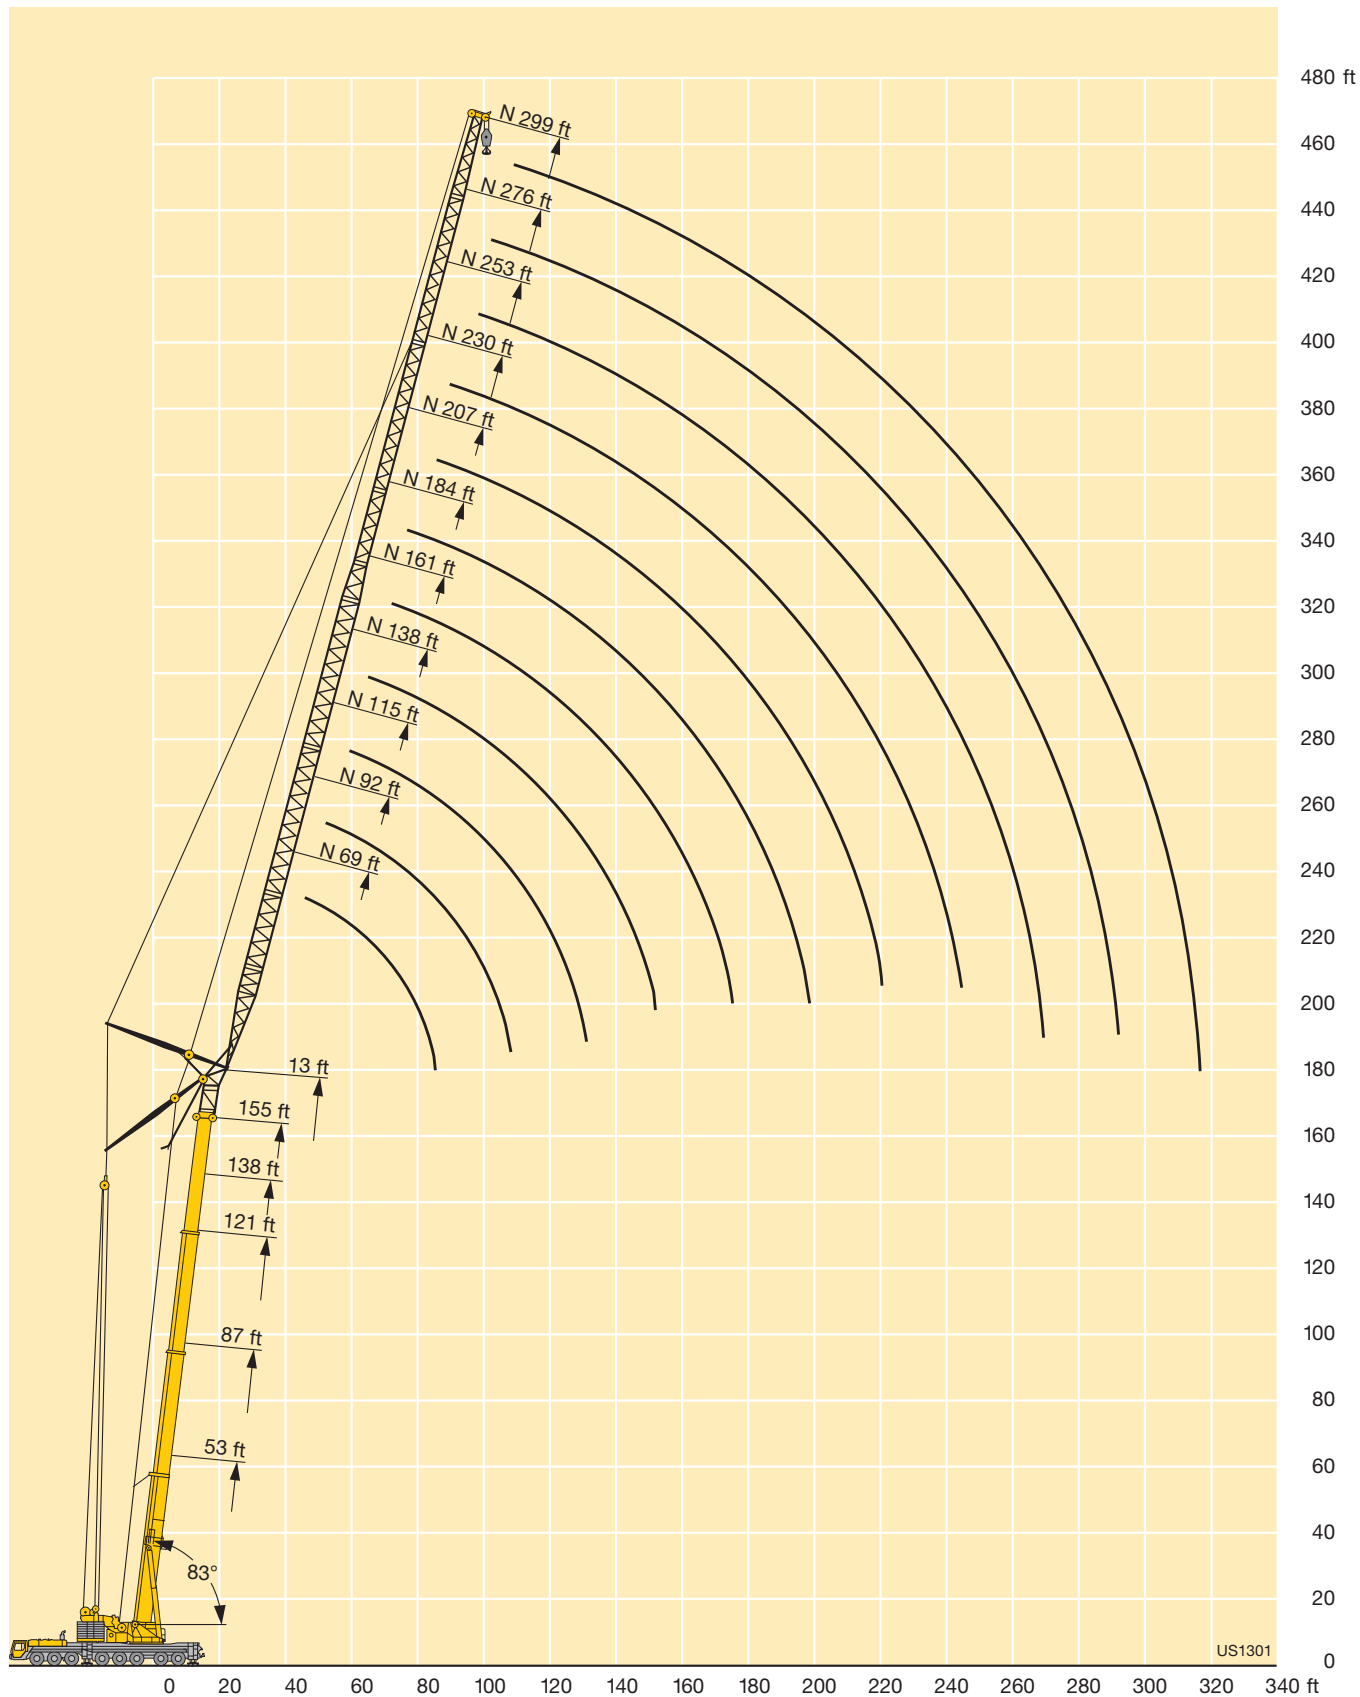

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

TN

																								
		53 ft + 13 ft*										87 ft + 13 ft*												
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft		
55	235																						55	
60	216																						60	
65	200	196										182											65	
70	186	184										172											70	
75	173	172										162											75	
80	162	161	159									153	150										80	
85	152	151	149	141								144	142	137									85	
90		142	140	137								136	134	132									90	
95		134	132	131									127	125									95	
100		127	125	124	114								120	118	114								100	
105		120	119	117	111	94.5							114	112	110	100							105	
110		114	113	112	108	92							108	106	105	97.5							110	
115			107	106	104	90							103	101	100	94.5							115	
120			102	101	100	87.5	78.5							96.5	95	92	82						120	
125			98	96.5	95	85.5	77	55.3						92	90.5	89.5	80.5	70.5					125	
130			93.5	92.5	91	83.5	75.5	53.9						88	86.5	85.5	78.5	69					130	
135				88.5	87	82	74	52.5						84	83	81.5	77	68					135	
140				84.5	83.5	80.5	72.5	51.2	48.6					79.5	78	75	66.5	51.3					140	
145				81	80	78.5	71.5	49.9	47.6	35.7				76	75	73	65.5	50.1					145	
150				78	76.5	75.5	71	48.7	46.5	34.8				73	72	70	64.5	49	45.8				150	
155				70.5	73.5	72.5	70	47.6	45.5	34					70.5	69	67.5	63	48	45.1			155	
160					71	70	68.5	46.5	44.5	33.2	28.8				67.5	66.5	65	62	46.9	44.3	33.3		160	
165					68	67	66.5	45.6	43.6	32.4	28.3					64	62.5	60.5	45.9	43.5	32.6		165	
170					64	64.5	64	44.8	42.8	31.6	27.7					61.5	59.9	59.1	45.1	42.7	31.9	27.6	170	
175					57.7	62.5	61.5	43.9	42.1	30.9	27.2					59.2	57.8	57	44.3	42	31.2	27.2	175	
180					60	59.5	43.1	41.4	30.3	26.7						57.2	55.7	54.9	43.5	41.3	30.6	26.7	180	
185						58.1	57.4	42.3	40.7	29.7	26.2						53.7	52.9	42.8	40.7	30	26.3	185	
190						56.2	55.4	41.7	40.1	29.1	25.7						51.9	51.1	42	40.1	29.4	25.8	190	
195						50.3	53.6	41.1	39.5	28.6	25.2						50.1	49.3	41.4	39.5	28.8	25.4	195	
200						44.5	51.8	40.5	38.9	28.1	24.8						48.5	47.7	40.8	38.9	28.3	24.9	200	
205							49.7	39.9	38.3	27.6	24.4						46.9	46.1	40.3	38.4	27.8	24.6	205	
210							46.7	39.4	37.8	27	24							44.6	39.8	37.8	27.4	24.2	210	
215							42	38.8	37.4	26.6	23.7							43.2	39.3	37.4	26.9	23.8	215	
220							37.4	38.2	37	26.2	23.3							41.8	38.9	37	26.4	23.5	220	
225								37.7	36.6	25.8	23							40.5	38.4	36.6	26	23.2	225	
230								37.2	36.1	25.5	22.6								37.9	36.2	25.5	22.8	230	
235								36.6	35.7	25.2	22.3									36.8	35.6	25.2	22.5	235
240								33.5	35.3	24.8	22									35.6	34.6	24.9	22.2	240
245								29.7	35	24.5	21.8									34.6	33.5	24.7	21.9	245
250									34.4	24.1	21.5									33.4	32.4	24.4	21.6	250
255									32.7	23.8	21.3									31.7	31.4	24.1	21.4	255
260									29.2	23.5	21.1										30.5	23.8	21.2	260
265									25.4	23.2	20.8										29.5	23.5	21	265
270										22.9	20.6										28.6	23.3	20.8	270
275										22.6	20.4										27.8	23	20.6	275
280										22.3	20.2											22.7	20.4	280
285										21.5	20											22.5	20.2	285
290										19.7	19.8											22.2	19.9	290
295										16.3	19.6											22	19.7	295
300											19.4											21.3	19.6	300
305											18.6												19.4	305
310											16.6												19.2	310
315																							19.1	315
320																							18.8	320

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221157

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

TN



	121 ft + 13 ft*											138 ft + 13 ft*												
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft		
80	113																						80	
85	107	104										94											85	
90	102	99										89.5											90	
95	98	94										85	82										95	
100	94.5	90	87.5									81.5	78										100	
105			86	83.5									74	72.5									105	
110		82	80	76									71.5	69	65								110	
115		79.5	77	74									68.5	66	63.5								115	
120		77.5	73.5	71	68								65.5	63.5	60.5	54.7							120	
125			71	68.5	65.5								63	61	58.1	54.6							125	
130			68	66	63	58.5							62	58.7	55.7	52.8							130	
135			66.5	63.5	60.5	57.1								56.6	53.7	50.9	45.4						135	
140			65.5	61.5	58.6	55.2	50.1							54.6	51.9	48.9	44.8	38.7					140	
145			65	59.3	56.6	53.4	49							52.8	50.2	47	43.5	38.6					145	
150			64	57.5	54.7	51.7	47.8	42						51.9	48.5	45.4	42.2	37.5					150	
155				56.7	52.9	50	46.5	41.3							46.9	43.9	40.8	36.6	31.6				155	
160				56.1	51.1	48.5	45.1	40.6	35.7						45.4	42.5	39.4	35.6	31.2	27.2			160	
165				55.6	49.5	46.9	43.7	39.8	35.2						44.1	41.2	38.1	34.6	30.4	27.1			165	
170				55.1	48.4	45.4	42.4	38.9	34.7	30.1					43.5	39.9	36.9	33.7	29.7	26.5			170	
175					47.8	44	41.1	37.9	34.2	29.8					43.4	38.6	35.7	32.6	29	25.9	22.4		175	
180					47.3	42.6	39.9	36.8	33.7	29.5	24.4					37.4	34.6	31.6	28.3	25.4	22.1		180	
185					46.9	41.4	38.7	35.7	33.2	29.2	24.3					36.3	33.5	30.5	27.6	24.8	21.7		185	
190					46.5	40.7	37.5	34.7	32.5	28.8	24.1					35.8	32.5	29.6	26.7	24.3	21.3	17.3	190	
195					46.2	40.3	36.3	33.7	31.6	28.3	23.9					35.8	31.5	28.6	25.8	23.8	20.8	16.9	195	
200						40	35.3	32.7	30.7	27.9	23.6						30.5	27.7	24.9	23.3	20.4	16.6	200	
205						39.6	34.4	31.7	29.9	27.5	23.4						29.7	26.8	24.1	22.7	20	16.2	205	
210						39.2	33.8	30.8	29	27.1	23.2						29.2	25.9	23.2	21.9	19.6	15.8	210	
215						38.9	33.4	29.7	28.2	26.4	22.9						29.2	24.9	22.3	21.1	19.2	15.5	215	
220							33	28.8	27.4	25.7	22.5						29.1	23.9	21.5	20.3	18.6	15.1	220	
225							32.7	28.1	26.6	25	22							23.2	20.6	19.6	17.9	14.6	225	
230							32.4	27.7	25.6	24.3	21.4							22.8	19.7	18.8	17.2	14.1	230	
235							32	27.4	24.7	23.7	20.8							22.8	18.9	18	16.6	13.5	235	
240							31.7	27.1	23.9	23.1	20.3							22.8	18.1	17.2	16	13	240	
245								26.8	23.4	22.3	19.7								17.5	16.4	15.3	12.5	245	
250								26.6	23.2	21.5	19.1								17.2	15.7	14.6	11.9	250	
255								26.3	22.9	20.7	18.5								17.2	15	14	11.4	255	
260								26.1	22.7	20.1	17.8								17.2	14.2	13.3	10.9	260	
265									22.4	19.8	17.1								17.2	13.7	12.7	10.5	265	
270									22.2	19.6	16.3									13.5	12.1	10	270	
275									22	19.3	15.7									13.5	11.5	9.5	275	
280									21.8	19.1	15.3									13.5	10.9	9.1	280	
285									21.5	18.9	15									13.5	10.5	8.6	285	
290										18.7	14.8										10.3	8.2	290	
295										18.4	14.6										10.3	7.7	295	
300										18.2	14.4											10.3	7.3	300
305										18.1	14.2											10.3	7	305
310											14										10.3	6.9	310	
315											13.8											6.9	315	
320											13.7											6.9	320	
325											13.5											6.9	325	

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221157

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

TN


53 - 155 ft 69 - 299 ft 75° 360° 363800 lbs 85%												
155 ft + 13 ft*												
ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	ft
90	76											90
95	73.5											95
100	70	66.5										100
105	67.5	63.5										105
110	65	60.5	57.2									110
115		58	55.5									115
120		55.8	53.2	50.2								120
125		54	51.1	48.2								125
130		52.7	49.1	46.3	42.4							130
135		51.5	47.4	44.5	41.3							135
140			45.9	42.9	39.8	34.6						140
145			44.7	41.3	38.4	34.4						145
150			43.6	39.8	37	33.2	29.1					150
155			42.5	38.7	35.6	32	28.3					155
160				37.8	34.4	30.9	27.4	23.1				160
165				37.2	33.2	29.8	26.5	23				165
170				36.6	32.1	28.8	25.7	22.3	19.5			170
175				36.1	31.3	27.8	24.8	21.6	18.9			175
180				35.5	30.7	26.8	23.9	20.9	18.3	15.4		180
185					30	25.9	23.1	20.1	17.7	15.2		185
190					29.4	25	22.2	19.3	17.1	14.7	11.4	190
195					28.8	24.6	21.4	18.5	16.6	14.1	11.1	195
200					28.2	24.3	20.6	17.7	16	13.6	10.7	200
205						23.9	19.9	17	15.4	13.1	10.4	205
210						23.6	19.5	16.3	14.8	12.6	10.1	210
215						23.2	19.1	15.7	14.1	12.1	9.7	215
220						22.9	18.7	15.3	13.5	11.7	9.4	220
225						22.6	18.2	14.8	12.9	11.2	9.1	225
230							17.8	14.4	12.3	10.8	8.8	230
235							17.4	13.9	11.7	10.4	8.4	235
240							17.1	13.5	11.3	10	8	240
245							16.7	13.1	11.1	9.6	7.6	245
250								12.7	10.9	9.3	7.3	250
255								12.3	10.7	8.9	6.9	255
260								11.9	10.5	8.6	6.5	260
265								11.4	10.2	8.4	6.1	265
270								11	10	8.3	5.7	270
275								10.6	9.8	8.1	5.4	275
280									9.5	8	5.2	280
285									9.3	7.9	5.1	285
290									9.1	7.8	4.9	290
295									8.9	7.6	4.7	295
300										7.5	4.6	300
305										7.4	4.4	305
310										7.3	4.3	310
315										7.1	4.1	315
320										7	3.9	320
325											3.8	325
330											3.6	330
340											3.3	340

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221157

Lifting heights Hauteurs de levage

TN

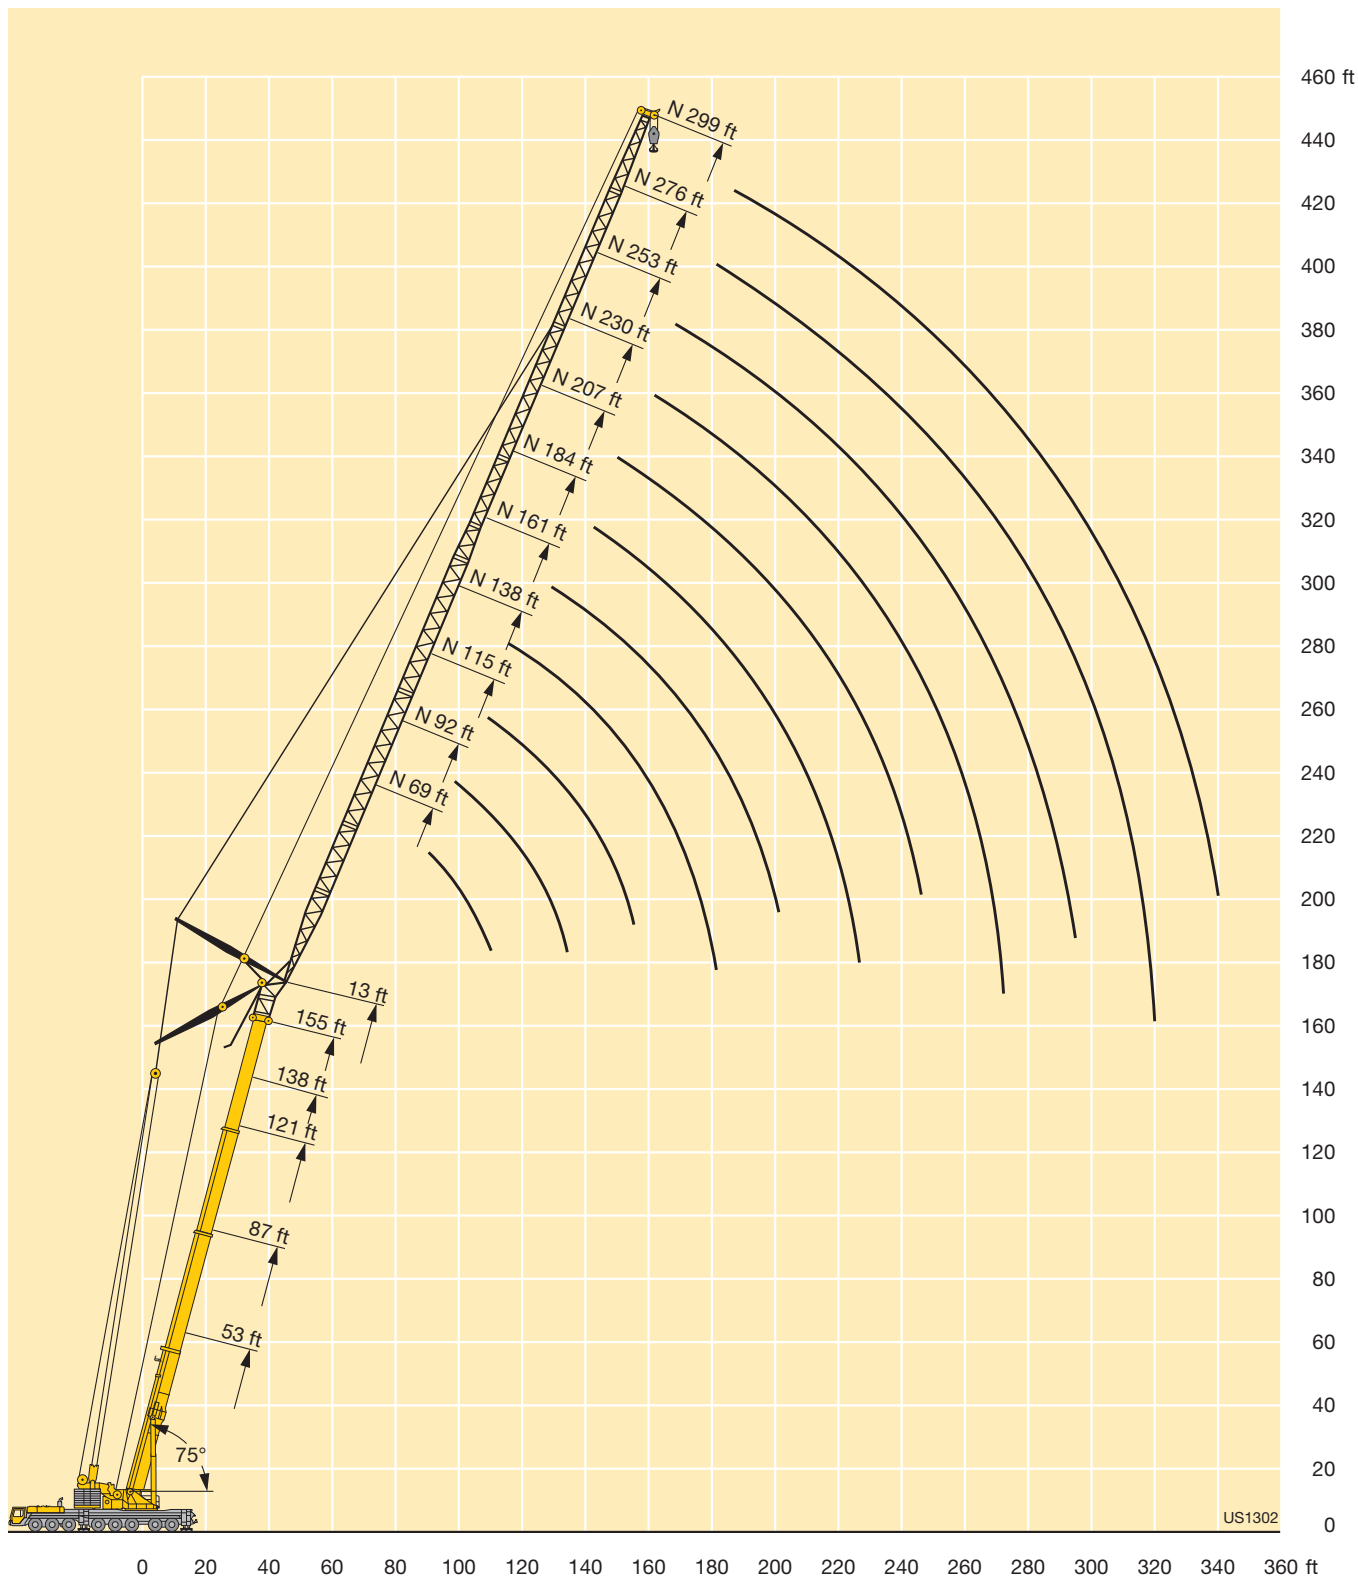

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

TN

		 53 – 155 ft		 69 – 299 ft		 360°		 363800 lbs		 85%																			
 ft	53 ft + 13 ft*												87 ft + 13 ft*												 ft				
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft							
75	168																							75					
80	157																							80					
85	147	145										135												85					
90	138	137										128												90					
95		129										121												95					
100		122	121									114	113											100					
105		116	114										107											105					
110		110	109	105									101	98										110					
115		105	103	102									96.5	94.5										115					
120			98.5	97									92	90										120					
125			94	92.5	91								87.5	86	84.5									125					
130			90	88.5	87								83.5	82	80.5									130					
135			86	84.5	83.5									78.5	77									135					
140				81	79.5	78.5								75	74	72.5								140					
145				78	76.5	75								72	71	69.5								145					
150				75	73.5	72	68.5							69	68	66.5	64.5							150					
155				72	70.5	69.5	67.5								65.5	64	62							155					
160				69	68	66.5	65.5								63	61.5	59.7							160					
165					65	64	63	47.2							60.5	59	57.3	56.4						165					
170					63	61.5	61	46.2							58.2	56.8	55.2	54.2						170					
175					60.5	59.5	58.7	45.3							56.1	54.7	53.1	52.2						175					
180					58.5	57.4	56.5	44.5	42.5							52.8	51.2	50.3	45.5					180					
185						55.4	54.5	43.7	41.8							50.9	49.3	48.4	44.7					185					
190						53.5	52.6	42.9	41.1	29.6						49.1	47.6	46.7	43.9	41.5				190					
195						51.7	50.9	42.2	40.4	29.1						47.5	46	45.1	43.2	40.9				195					
200						50	49.2	41.6	39.8	28.5							44.4	43.5	42.1	40.4				200					
205						48.4	47.6	40.9	39.3	28	25.1						42.9	42	40.6	39.5	28.8			205					
210							46	40.3	38.7	27.5	24.7						41.5	40.6	39.2	38.2	28.3			210					
215							44.6	39.7	38.2	27.1	24.3						40.2	39.3	37.9	36.8	27.8	24.6		215					
220							43.2	39.2	37.6	26.6	23.9						38.9	38	36.6	35.6	27.4	24.3		220					
225							41.8	38.8	37.1	26.2	23.5							36.8	35.4	34.4	26.9	23.9		225					
230								38.3	36.6	25.8	23.2							35.6	34.2	33.2	26.5	23.6		230					
235								37.9	36.3	25.4	22.9							34.5	33.1	32.1	26.1	23.3		235					
240								36.9	35.6	25	22.5							33.4	32.1	31	25.7	22.9		240					
245								35.8	34.7	24.6	22.2									31.1	30	25.3	22.6	245					
250								34.5	33.6	24.2	21.9									30.1	29	24.9	22.3	250					
255								32.2	32.6	23.8	21.6									29.2	28.1	24.5	22	255					
260									31.6	23.5	21.4									28.3	27.1	24.2	21.7	260					
265									30.6	23.2	21.2									27.4	26.3	23.9	21.5	265					
270									29.7	23	20.9										25.4	23.6	21.2	270					
275									28.8	22.7	20.8										24.6	23.4	20.9	275					
280										22.5	20.6										23.9	22.7	20.7	280					
285										22.2	20.4										23.1	21.9	20.4	285					
290										22	20.2											21.2	20	290					
295										21.9	20												20.5	19.2	295				
300										21.5	19.9												19.9	18.6	300				
305											19.7												19.2	18	305				
310											19.5												18.6	17.3	310				
315											19.4													16.7	315				
320											18.9													16.2	320				
325																								15.6	325				

* adapter · pièce d'adaptateur

TAB 221163

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

TN



85%

	121 ft + 13 ft*											138 ft + 13 ft*											
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	
105	82.5																						105
110	78.5											66.5											110
115	75.5											64.5											115
120		70										62											120
125		67											56.4										125
130		64	62.5										54.2										130
135		62	60.5										52										135
140		59.9	58.1										50	48.4									140
145			55.8	54.1									48	46.6									145
150			53.6	52.2									46.6	44.9	42.3								150
155			51.9	50.2	47.4									43.1	41.1								155
160			50.4	48.3	46.5									41.4	39.5	36							160
165				46.5	44.8									39.8	38	35.7							165
170				45	43.1	40.4								38.8	36.6	34.3							170
175				43.7	41.4	39.1									35.2	33	29.7						175
180				42.5	39.8	37.6	34.4								33.8	31.7	29						180
185				41.4	38.4	36.2	34.1								32.6	30.5	27.8						185
190				40.5	37.2	34.8	32.8								31.9	29.3	26.7	24.1					190
195					36.2	33.5	31.5	29.2							31.4	28.1	25.6	23.1					195
200					35.2	32.2	30.3	28.5								27	24.6	22.1	18.9				200
205					34.3	31.1	29	27.4	25.4							26	23.6	21.1	18.6				205
210						30.1	27.9	26.3	25.4							25.4	22.6	20.1	17.6				210
215						29.3	26.7	25.3	24.4							25	21.6	19.1	16.8	15			215
220						28.5	25.7	24.2	23.4	21.8							20.7	18.2	16	14.4			220
225						27.8	24.8	23.2	22.5	21.4							19.9	17.3	15.3	13.7	11.5		225
230						27	24.1	22.2	21.5	20.5							19.4	16.5	14.5	13.1	11.5		230
235						26.5	23.4	21.3	20.6	19.6	17.4						19.1	15.6	13.8	12.5	10.9		235
240							22.7	20.5	19.7	18.7	16.8						18.8	14.8	13.1	11.9	10.4	8.2	240
245							22	19.8	18.8	17.9	16.1							14.1	12.4	11.4	9.9	7.9	245
250							21.4	19.1	17.9	17.1	15.3							13.7	11.7	10.8	9.4	7.4	250
255							20.7	18.5	17.1	16.2	14.6							13.5	11.1	10.3	9	7	255
260								18	16.5	15.5	13.9							13.2	10.4	9.7	8.5	6.6	260
265								17.4	15.9	14.7	13.2								9.9	9.2	8.1	6.2	265
270								16.8	15.4	13.9	12.6								9.6	8.7	7.7	5.8	270
275								16.3	14.8	13.2	11.9								9.5	8.2	7.2	5.4	275
280								16.1	14.3	12.8	11.3								9.4	7.7	6.8	5	280
285									13.8	12.4	10.6								9.2	7.4	6.4	4.6	285
290									13.4	12	10									7.2	6	4.2	290
295									12.9	11.6	9.5									7	5.6	3.9	295
300									12.5	11.3	9.2									6.9	5.3	3.5	300
305										10.9	8.9									6.8	5	3.2	305
310										10.6	8.6										4.8	2.8	310
315										10.2	8.2										4.7		315
320										9.9	7.9										4.6		320
325										9.8	7.6										4.5		325
330											7.3												330
340											6.8												340

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221163

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

TN


53 - 155 ft 67° 69 - 299 ft 360° 363800 lbs 85%											
155 ft + 13 ft*											
ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	ft
120	53.6										120
125	51.2										125
130	49.1	45.9									130
135		44.4									135
140		42.5									140
145		40.7	39.3								145
150		39.2	37.7								150
155		37.8	36.1								155
160			34.6	32.6							160
165			33.1	31.2							165
170			31.9	29.8	27.7						170
175			30.9	28.6	26.6						175
180				27.4	25.4	21.8					180
185				26.3	24.3	21.5					185
190				25.3	23.2	20.4					190
195				24.7	22.1	19.3	16.3				195
200				24	21.2	18.3	15.6				200
205					20.4	17.4	14.5	11.4			205
210					19.7	16.4	13.5	11.4			210
215					19.1	15.5	12.9	10.7			215
220					18.5	14.7	12.3	10.1	8.9		220
225						14.1	11.6	9.5	8.7		225
230						13.7	11.1	9	8.2		230
235						13.2	10.5	8.6	7.6	6.5	235
240						12.8	10	8.1	7.1	6.1	240
245						12.4	9.6	7.6	6.7	5.7	245
250							9.3	7.2	6.3	5.2	250
255							9	6.8	5.8	4.8	255
260							8.7	6.4	5.4	4.4	260
265							8.5	6	5.1	4	265
270								5.8	4.7	3.7	270
275								5.6	4.3	3.3	275
280								5.4	3.9	2.9	280
285								5.2	3.7	2.6	285
290								5	3.5		290
295								4.7	3.4		295
300									3.2		300
305									3		305
310									2.9		310

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221163

Lifting heights Hauteurs de levage

TN

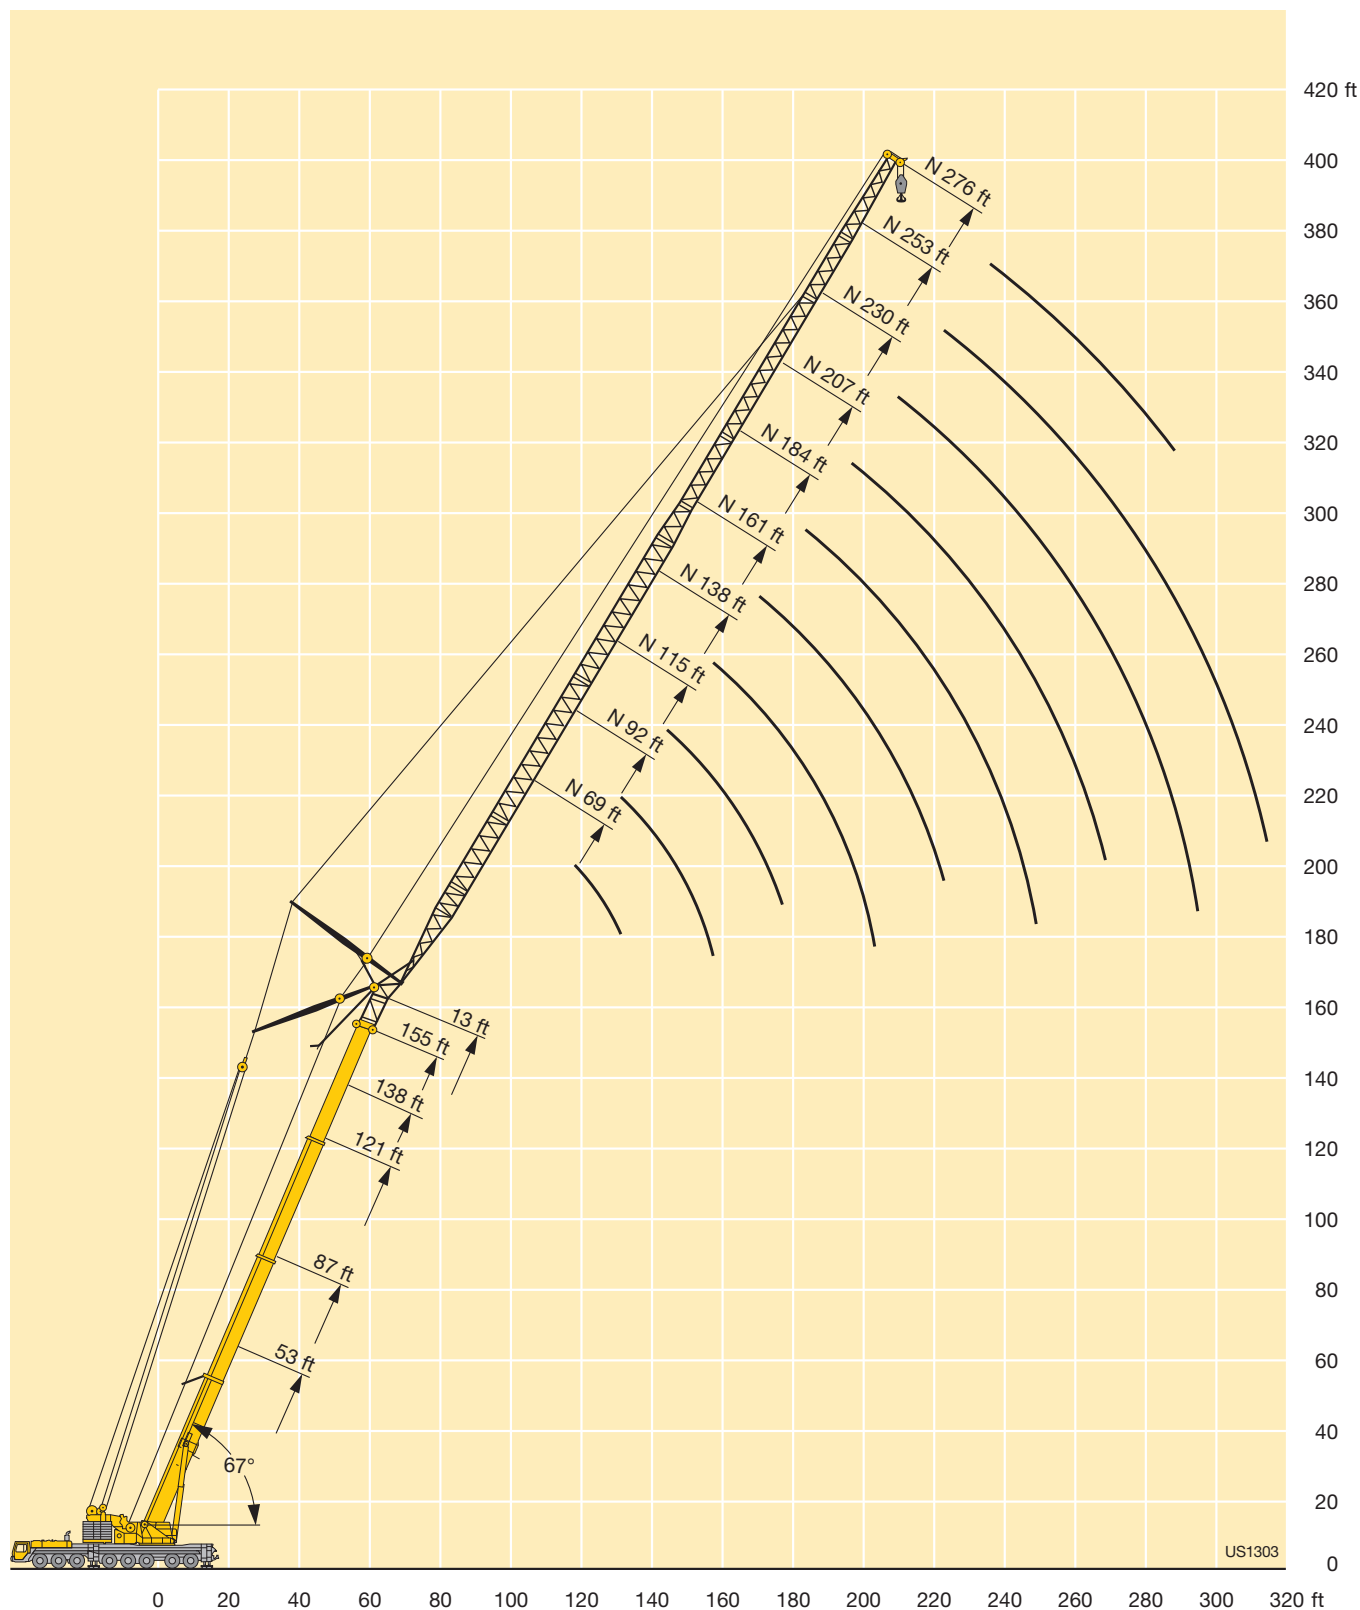

Lifting capacities on the luffing lattice jib with boom extension

Forces de levage à la flèche treillis relevable avec télescope rallongé TVN

		53 ft + 46 ft + 13 ft*										87 ft + 46 ft + 13 ft*											
		69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft		
45	114																					45	
50	107																					50	
55	99	94										104										55	
60	92.5	87.5	83.5									97.5	91.5									60	
65	89	82	78	73								92	86	80								65	
70	85.5	77	73.5	69.5								87.5	81	76.5								70	
75	82.5	73	69	65.5	61							83.5	77	72.5	67.5							75	
80	79.5	70	65	61.5	57.6	53.1						80.5	73.5	68.5	64	59						80	
85	77	68	61.5	58.1	54.4	50.3	46					79.5	70	65	61	56.2	50.8					85	
90		66	59.1	55.2	51.7	47.6	43.8						67	62.5	58.2	53.7	48.7					90	
95		64.5	57.4	52.5	49.3	45.1	41.5	37.6					64.5	59.9	55.5	51.3	46.6	41.9				95	
100		63	56.1	50	47.1	42.8	39.4	35.6	32.9				63	57.4	53	49.1	44.5	40.1	35.7			100	
105			54.9	47.5	44.9	40.7	37.4	33.8	31.2				62.5	55.1	51.1	46.9	42.6	38.3	34.2	30.9		105	
110			53.7	46.7	42.9	39	35.5	32	29.6	26.4			62.5	53.2	49.2	44.9	40.8	36.7	32.7	29.5		110	
115			52.6	46	41	37.4	33.7	30.4	28	25.5				52.5	47.4	43.2	39.1	35.1	31.3	28.3	24.6	115	
120			51.6	45.3	39.1	35.8	31.9	28.8	26.5	24.2				52.2	45.7	41.7	37.4	33.7	29.9	27.1	24.2	120	
125			50.6	44.7	37.4	34.3	30.2	27.3	25.1	23				52	44.1	40.3	35.8	32.2	28.6	25.9	23.1	125	
130			49.6	44.1	35.6	32.9	28.7	26	23.8	21.8				51.8	42.7	38.9	34.5	30.9	27.3	24.8	22.1	130	
135				43.5	34.5	31.6	27.5	24.7	22.6	20.6					42	37.6	33.3	29.5	26.1	23.8	21.1	135	
140				42.9	33.9	30.3	26.4	23.5	21.4	19.5					41.6	36.4	32.2	28.3	24.9	22.8	20.2	140	
145				42.4	33.8	29.1	25.3	22.3	20.3	18.4					41.2	35.2	31.1	27.4	23.9	21.8	19.3	145	
150				41.8	33.7	27.9	24.3	21.1	19.2	17.6					40.9	34.1	30	26.5	22.9	20.8	18.4	150	
155					33.6	26.7	23.3	20	18.2	16.7					40.6	33.7	29	25.6	22.1	19.9	17.6	155	
160					33.5	25.8	22.4	19	17.2	15.9						33.6	28	24.8	21.3	19	16.8	160	
165					33.4	25.2	21.4	18.2	16.3	15.1						33.4	27.2	24	20.6	18.2	16	165	
170					33.3	25.2	20.5	18.1	15.3	14.4						33.3	27.1	23.2	19.9	17.5	15.3	170	
175					33.3	25.2	19.9	17.9	14.5	13.6						33.1	27	22.5	19.2	16.9	14.8	175	
180						25.2	19.7	17.7	14.1	12.9							26.9	21.8	18.5	16.3	14.3	180	
185						25.2	19.7	17.5	14	12.2							26.8	21.1	17.8	15.7	13.8	185	
190						25.2	19.7	17.3	13.8	11.5							26.7	20.4	17.2	15.1	13.3	190	
195						25.2	19.7	17.1	13.6	11.1							26.6	20.3	16.5	14.6	12.9	195	
200							19.7	16.9	13.4	10.8							26.5	20.3	15.9	14.1	12.4	200	
205							19.7	16.7	13.3	10.7								20.3	15.5	13.6	12	205	
210							19.7	16.5	13.1	10.6								20.3	15.4	13.1	11.6	210	
215							19.7	16.3	12.9	10.5								20.3	15.4	12.6	11.2	215	
220							19.7	16.1	12.8	10.3								20.3	15.4	12.4	10.8	220	
225								15.9	12.6	10.2									15.4	12.3	10.4	225	
230								15.7	12.5	10.1									15.4	12.3	10	230	
235								15.5	12.3	10									15.4	12.3	9.9	235	
240								15.3	12.2	9.9									15.4	12.3	9.8	240	
245									12	9.8									15.4	12.3	9.8	245	
250									11.9	9.7										12.3	9.8	250	
255									11.7	9.6										12.3	9.8	255	
260									11.6	9.5										12.3	9.8	260	
265									11.5	9.4										12.3	9.8	265	
270										9.3											9.8	270	
275										9.2											9.8	275	
280										9.1											9.8	280	
285										9											9.8	285	
290																					9.8	290	
295																					9.8	295	

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221154

Lifting capacities on the luffing lattice jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec télescope rallongé TVN

TVN

		121 ft + 46 ft + 13 ft*										138 ft + 46 ft + 13 ft*											
		69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft		
60	ft	94.5										87.5										ft	60
65		89.5	81									83	70										65
70		85	78									79	70										70
75		81	74.5	69								75	68.5	60.5									75
80		77.5	71	66	60.5							71.5	65.5	59.9									80
85		74.5	67.5	63	57.8	52.1						68	63	57.6	51.7								85
90		73.5	65	60.5	55.6	50.3						65.5	60.5	55.4	50	43.9							90
95			62.5	58	53.4	48.4	43.1						57.8	53.4	48.2	42.9	36.4						95
100			60.5	55.8	51.3	46.7	41.5	36.6					55.4	51.4	46.6	41.4	36	29.6					100
105			59	53.7	49.4	45	40.1	35.4	30.6				53.1	49.6	45	40	34.8	29.6					105
110			58.3	51.9	47.6	43.4	38.7	34.1	29.7	25			51.7	47.9	43.5	38.7	33.6	28.7	23.3				110
115				50.2	45.9	41.8	37.3	33	28.8	24.6			50.5	46.1	42.1	37.4	32.5	27.7	22.9	18.3			115
120				48.9	44.4	40.3	36	31.8	27.8	24.1	19.4			44.4	40.8	36.2	31.4	26.8	22.3	18.1	13.8		120
125				48.1	43	38.9	34.7	30.7	26.8	23.6	19.4			42.9	39.5	35	30.3	25.9	21.7	17.6	13.8		125
130				47.7	41.7	37.7	33.5	29.6	26	23.1	19			42	38.3	33.9	29.3	25	21	17.2	13.5		130
135				47.4	40.6	36.5	32.3	28.6	25.1	22.4	18.6			41.2	37.1	32.9	28.4	24.2	20.3	16.7	13.2		135
140					39.9	35.4	31.3	27.5	24.3	21.7	18.2				35.9	31.9	27.5	23.4	19.5	16.3	12.9		140
145					39.5	34.3	30.3	26.5	23.4	20.9	17.9				35	31	26.6	22.6	18.8	15.9	12.6		145
150					39.3	33.4	29.4	25.6	22.5	20.2	17.5				34.4	30.1	25.8	21.9	18.1	15.5	12.3		150
155					39.1	32.7	28.5	24.8	21.7	19.5	17				33.8	29.1	25	21.2	17.5	15	12		155
160						32.4	27.6	24.1	20.9	18.8	16.4				33.3	28.3	24.3	20.5	16.8	14.4	11.7		160
165						32.2	26.8	23.4	20.2	18.1	15.9					27.8	23.5	19.9	16.2	13.8	11.5		165
170						32.2	26.1	22.7	19.6	17.5	15.3					27.3	22.7	19.3	15.6	13.3	11.2		170
175						32	25.8	22	19.1	16.8	14.8					26.9	21.9	18.7	15.2	12.8	11		175
180						31.9	25.7	21.4	18.5	16.2	14.2					26.5	21.4	18.1	14.7	12.3	10.7		180
185							25.7	20.8	18	15.7	13.7						21.1	17.4	14.2	11.9	10.3		185
190							25.6	20.3	17.5	15.3	13.2						20.8	16.7	13.7	11.6	9.9		190
195							25.6	20.2	17	14.8	12.8						20.4	16.3	13.1	11.3	9.6		195
200							25.5	20.2	16.5	14.4	12.5						20.1	15.9	12.6	10.9	9.2		200
205								20.1	16.1	14	12.1						19.8	15.6	12	10.5	9		205
210								20.1	15.8	13.6	11.8							15.3	11.6	10.1	8.7		210
215								20.1	15.8	13.2	11.5							15.1	11.4	9.8	8.4		215
220								20	15.8	12.8	11.2							14.8	11.2	9.4	8		220
225								20	15.8	12.5	10.9							14.6	11	9.1	7.7		225
230									15.7	12.4	10.6								10.9	8.8	7.4		230
235									15.7	12.4	10.3								10.7	8.6	7.1		235
240									15.7	12.4	10.1								10.6	8.5	6.8		240
245									15.6	12.4	9.9								10.4	8.4	6.5		245
250										12.3	9.9								10.3	8.3	6.3		250
255										12.3	9.9								10.2	8.2	6.2		255
260										12.3	9.9									8.1	6.1		260
265										12.3	9.9									7.9	6		265
270										12.3	9.8									7.8	5.9		270
275										12.2	9.8									7.7	5.8		275
280											9.8										5.8		280
285											9.8										5.7		285
290											9.8										5.6		290
295											9.8										5.5		295
300																					5.4		300

* adapter · pièce d'adaptateur

TAB 221154

Lifting capacities on the luffing lattice jib with boom extension Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec télescope rallongé TVN


53 - 155 ft 83° 46 ft 69 - 276 ft 360° 363800 lbs 85%											
155 ft + 46 ft + 13 ft*											
ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	ft
65	69.5										65
70	66.5	58.3									70
75	63.5	57	50.2								75
80	60.5	54.7	49.7								80
85	57.5	52.5	47.9	42.6							85
90	55.2	50.4	46.2	41.3	35.5						90
95		48.2	44.6	40	34.7	28.6					95
100		46.2	42.9	38.6	33.6	28.3	22.8				100
105		44.4	41.2	37.1	32.5	27.4	22.8				105
110		43	39.5	35.7	31.5	26.5	21.9				110
115		41.6	38	34.4	30.4	25.7	21.1	16.6			115
120			36.6	33.1	29.2	24.8	20.3	16.3	12.6		120
125			35.5	31.9	28.1	23.9	19.6	15.6	12.5		125
130			34.5	30.7	27	22.9	18.8	14.9	12.2	9.4	130
135			33.5	29.8	26	22.1	18.1	14.2	11.8	9.2	135
140				29	25	21.2	17.4	13.6	11.4	9	140
145				28.2	24.1	20.4	16.7	12.9	10.9	8.7	145
150				27.4	23.2	19.6	15.9	12.3	10.5	8.4	150
155				26.7	22.6	18.8	15.2	11.8	10.1	8.1	155
160				26	22	18.1	14.4	11.3	9.6	7.8	160
165					21.4	17.4	13.6	10.8	9.2	7.5	165
170					20.9	16.9	12.9	10.3	8.8	7.2	170
175					20.3	16.4	12.3	9.9	8.4	6.9	175
180					19.8	16	11.7	9.5	8.1	6.6	180
185						15.5	11.4	9	7.7	6.3	185
190						15.1	11.1	8.6	7.3	6	190
195						14.7	10.9	8.3	7	5.6	195
200						14.3	10.6	8.1	6.7	5.3	200
205						13.9	10.4	7.9	6.4	5	205
210							10.2	7.7	6	4.7	210
215							10	7.5	5.7	4.4	215
220							9.8	7.3	5.4	4.2	220
225							9.6	7.1	5.1	3.9	225
230								6.9	4.8	3.6	230
235								6.8	4.7	3.4	235
240								6.6	4.6	3.1	240
245								6.4	4.5	2.9	245
250								6.2	4.4	2.7	250
255								6.1	4.3	2.6	255
260									4.2	2.5	260
265									4.1	2.4	265
270									4	2.3	270
275									3.9	2.2	275
280										2.2	280

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221154

Lifting heights Hauteurs de levage

TVN

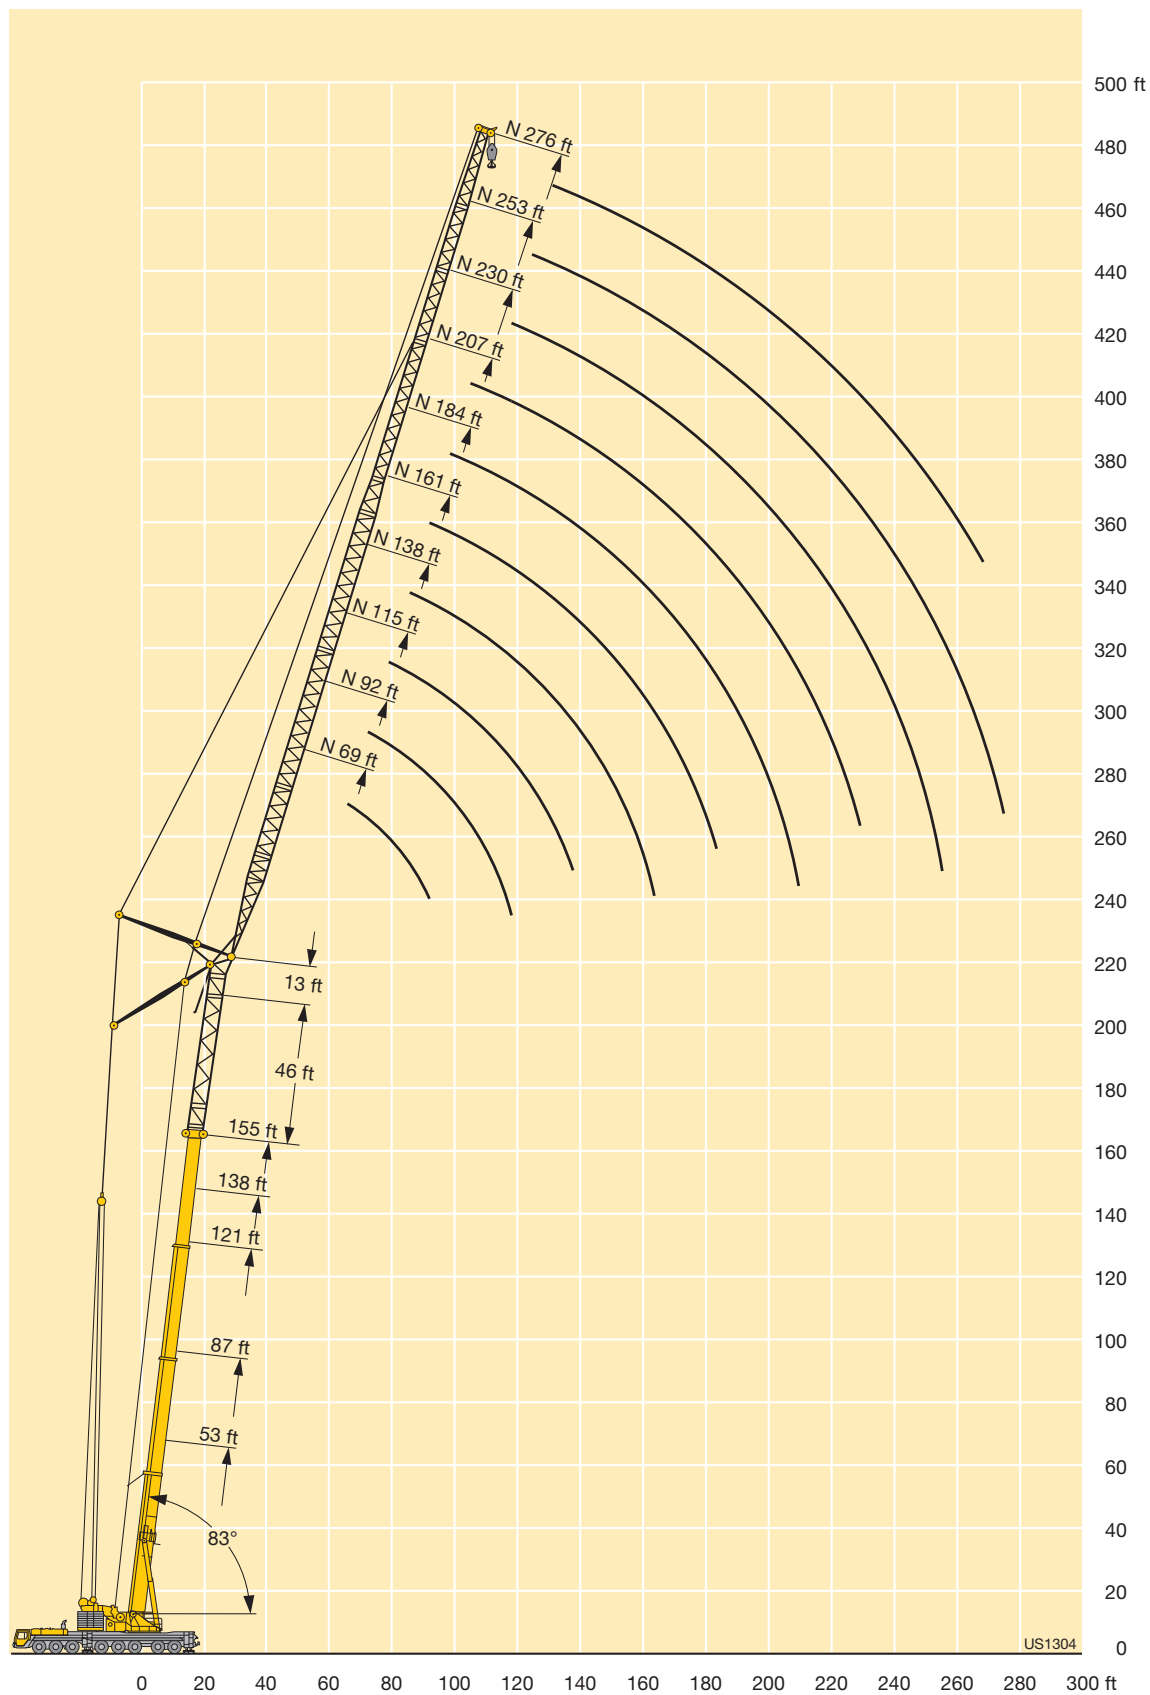

Lifting capacities on the luffing lattice jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec télescope rallongé TVN

		53 ft + 46 ft + 13 ft*										87 ft + 46 ft + 13 ft*											
		69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft		
65	82																					65	
70	77.5																					70	
75	72.5																					75	
80	68.5	65										75.5										80	
85	64.5	61	58									71.5										85	
90	62.5	57.7	55.2									68										90	
95	60.5	54.7	52.3									64.5	60									95	
100		52.2	49.6	46.8								62.5	57.3	54.1								100	
105		50.3	47	44.4									54.5	51.6								105	
110	49	44.9	42.2	38.9									52.3	49.3	45.4							110	
115	47.7	41.3	40.2	37.6									50.4	47.2	44.1							115	
120		41.3	38.4	35.8	32.5								49	45.2	42.2	38.8						120	
125		40.1	36.8	34	30.9								48.2	43.5	40.3	37.2						125	
130		39.4	35.2	32.3	29.3	26							47.5	41.9	38.6	35.6	31.6					130	
135		38.7	34.1	30.9	27.8	25								41.1	37.2	34.1	30.5					135	
140		38	33.2	29.6	26.4	23.7	21							40.5	35.9	32.6	29.2	25.8				140	
145			32.7	28.4	25.1	22.5	19.8							39.9	34.6	31.3	27.9	24.7				145	
150			32.2	27.2	24	21.3	18.7	16.9						39.4	33.5	30.2	26.7	23.6	20.4			150	
155				31.7	26.3	22.9	20.1	17.7	16.2						33.1	29.1	25.5	22.6	19.6			155	
160				31.2	25.7	21.8	19.1	16.6	15.3	13.3					32.9	28	24.5	21.6	18.7	16.6		160	
165					25.3	20.8	18.1	15.5	14.4	12.6					32.7	27.1	23.6	20.6	17.8	15.8		165	
170					25	20	17.2	14.5	13.5	12					32.5	26.9	22.8	19.7	17	15.1	12.7	170	
175					24.6	19.7	16.4	13.7	12.6	11.3					32.3	26.7	22	18.9	16.1	14.4	12.3	175	
180					24.3	19.4	15.6	13	11.8	10.6						26.5	21.2	18.2	15.3	13.7	11.8	180	
185					24	19.1	14.8	12.4	10.9	10						26.4	20.6	17.5	14.6	13	11.3	185	
190					23.7	18.8	14.2	11.7	10.3	9.3						26.2	20.5	16.8	14	12.3	10.8	190	
195						18.5	14	11.1	9.8	8.7						26	20.4	16.2	13.4	11.7	10.4	195	
200						18.2	13.7	10.5	9.3	8.1							20.3	15.8	12.9	11.2	9.9	200	
205						18	13.5	10.1	8.9	7.7							20.2	15.7	12.4	10.8	9.5	205	
210							13.3	10	8.4	7.3							20.2	15.6	11.9	10.5	9.1	210	
215							13.1	9.8	7.9	6.8							20.1	15.5	11.4	10.1	8.7	215	
220							12.9	9.7	7.5	6.4							20	15.4	11.2	9.7	8.4	220	
225							12.7	9.6	7.3	6								15.3	11	9.3	8	225	
230							12.5	9.4	7.2	5.6								15.2	11	8.9	7.6	230	
235							12.4	9.3	7.1	5.3								15.1	10.9	8.7	7.2	235	
240								9.2	6.9	5.1								15	10.9	8.6	6.9	240	
245								9	6.8	5									10.8	8.5	6.5	245	
250								8.9	6.7	4.9									10.8	8.5	6.2	250	
255								8.8	6.6	4.8									10.7	8.4	6	255	
260									6.5	4.7									10.7	8.3	6	260	
265									6.5	4.7									10.6	8.3	5.9	265	
270									6.4	4.6										8.2	5.9	270	
275									6.3	4.5										8.2	5.9	275	
280									6.2	4.4										8.1	5.8	280	
285										4.3										8.1	5.8	285	
290										4.2											5.8	290	
295										4.2											5.7	295	
300										4.1											5.7	300	
305																					5.7	305	
310																					5.6	310	

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221160

Lifting capacities on the luffing lattice jib with boom extension


Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec télescope rallongé

TVN

																																																															
		121 ft + 46 ft + 13 ft*															138 ft + 46 ft + 13 ft*															155 ft + 46 ft + 13 ft*																															
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft																																			
95	65.5										52.9																			95																																	
100	62.5	54.9									52.1											40.4								100																																	
105	60	54.9									49.7											40.4								105																																	
110	57.8	52.7	48.6								47.5	43.3										38.5								110																																	
115	55.9	50.7	47.3								45.4	42	38.6									36.7	32.1							115																																	
120		48.7	45.5	40.5							40.1	37.9										35.1	31.5	27.7						120																																	
125		47	43.8	40.4							38.2	36.3											30.1	27.6						125																																	
130		45.4	42.1	38.9	34.9						36.7	34.7	31.8										28.7	26.3						130																																	
135		44.3	40.6	37.5	33.9						35.3	33.1	30.7	25.4									27.4	25.1	22					135																																	
140			39.3	36.1	32.7	27.7					34	31.7	29.4	25.4									26.2	24	21.5	17.5				140																																	
145			38.1	34.8	31.5	27.6						30.4	28.1	25.2										22.9	20.4	17.4				145																																	
150			36.9	33.6	30.4	26.6						29.3	26.8	24.1	20.5									21.9	19.4	16.4				150																																	
155			36.1	32.6	29.3	25.7	22					28.2	25.6	23.1	19.7									20.9	18.4	15.4	11.4			155																																	
160			35.7	31.7	28.2	24.8	21.6	17.9				27.3	24.6	22	18.7	14.8								20.1	17.5	14.5	11.1			160																																	
165				30.8	27.3	23.9	20.8	17.8					23.6	21	17.7	14.7									19.4	16.7	13.6	10.6			165																																
170				30	26.4	23.1	20.1	17.1					22.8	20	16.8	14	10.8								18.8	15.9	12.8	10	7.7		170																																
175				29.5	25.7	22.3	19.4	16.5	14.1				21.9	19.2	15.9	13.3	10.4									15.3	12.2	9.5	7.3		175																																
180				29.2	25.1	21.6	18.7	15.9	13.8	11.6				21.2	18.4	15	12.6	9.9	8.2							14.7	11.7	9.1	6.8	4.4	180																																
185					24.4	20.9	18	15.3	13.4	11.5				20.7	17.7	14.2	11.9	9.4	8.1							14.2	11.2	8.6	6.4	4.3	185																																
190					23.8	20.4	17.4	14.7	12.9	11.1				20.4	17	13.4	11.2	8.9	7.6	5.8						13.8	10.7	8.2	6.1	4	190																																
195					23.5	19.9	16.8	14.2	12.5	10.7					16.3	12.9	10.6	8.5	7.2	5.8							10.4	7.8	5.7	3.6	195																																
200					23.3	19.3	16.2	13.6	12.1	10.4					15.7	12.4	10	8	6.8	5.5						10.1	7.4	5.3	3.3	200																																	
205					23.3	18.8	15.7	13.1	11.6	10					15.4	11.9	9.5	7.6	6.4	5.2							9.8	7.1	5	3	205																																
210						18.4	15.3	12.6	11.2	9.7						11.4	9.1	7.2	6	4.8							9.5	6.8	4.7	2.6	210																																
215						18.1	14.8	12.2	10.8	9.3						11	8.8	6.8	5.7	4.5							9.3	6.6	4.4	2.3	215																																
220						18	14.4	11.8	10.4	9						10.7	8.4	6.4	5.3	4.1								6.4	4		220																																
225						18	14	11.5	10.1	8.7						10.4	8.1	6.1	4.9	3.8								6.2	3.7		225																																
230							13.6	11.2	9.7	8.4						10.3	7.7	5.7	4.5	3.4								6	3.3		230																																
235							13.4	10.9	9.4	8.1						10.2	7.4	5.3	4.1	3.1								5.8	3.1		235																																
240							13.3	10.6	9.2	7.8							7.1	5	3.8	2.7									2.9		240																																
245							13.3	10.3	8.9	7.6							6.9	4.6	3.5										2.7		245																																
250							13.2	10	8.6	7.3							6.8	4.3	3.2										2.6		250																																
255							13.1	9.9	8.4	7							6.6	3.9	2.9										2.4		255																																
260								9.9	8.1	6.8								3.7	2.6										2.2		260																																
265								9.8	7.9	6.6								3.6													265																																
270								9.6	7.7	6.4								3.5													270																																
275								9.4	7.6	6.1								3.4													275																																
280									7.5	5.9								3.3													280																																
285									7.3	5.7																					285																																
290									7.2	5.5																					290																																
295									7	5.3																					295																																
300									6.9	5.2																					300																																
305										5.1																					305																																
310										4.9																					310																																
315										4.8																					315																																
320										4.7																					320																																

Lifting heights Hauteurs de levage

TVN

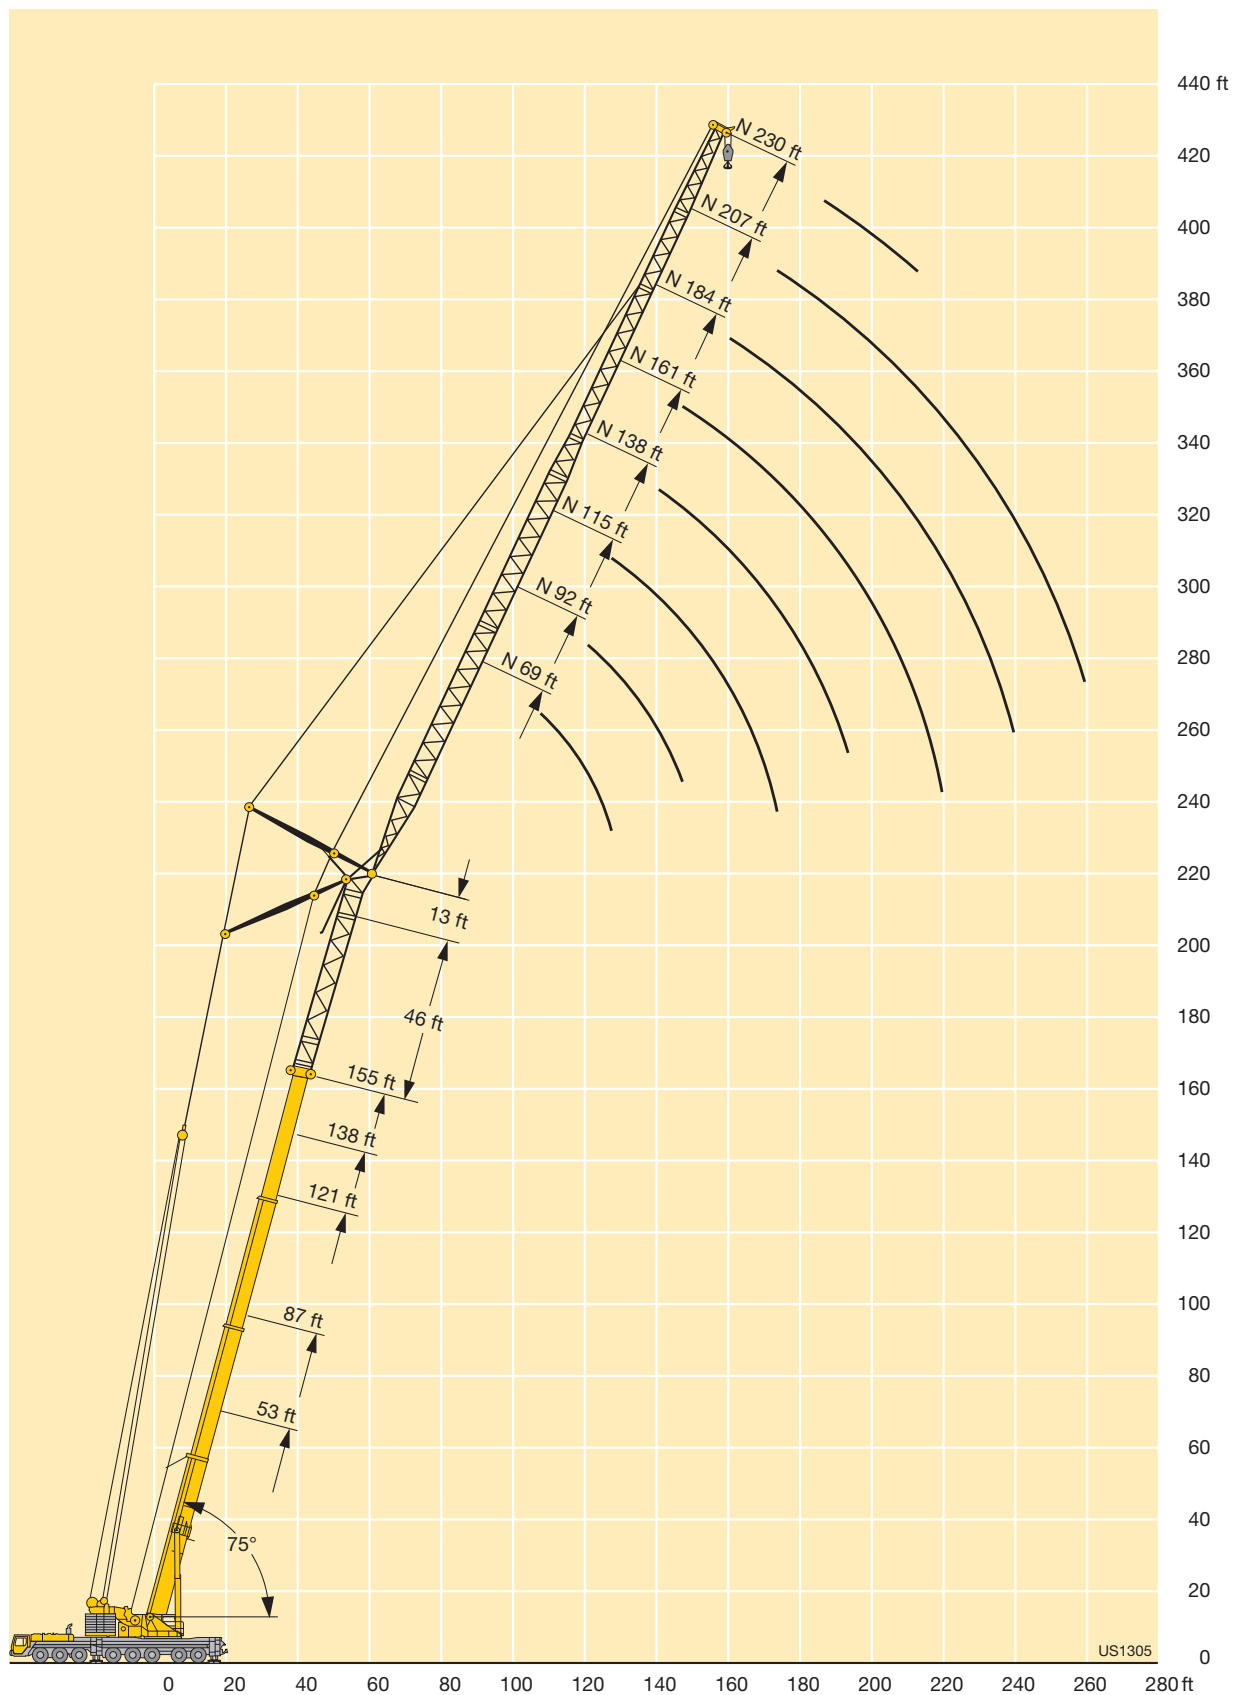

Lifting capacities on the luffing lattice jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec télescope rallongé TVN

																									
		53 ft + 46 ft + 13 ft*										87 ft + 46 ft + 13 ft*													
		69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft				
95		52.4																				95			
100		49.1																				100			
105		46.5	45.3									54.9										105			
110		44.8	42.4									51.8										110			
115			40									49										115			
120			37.8	37.4								46.7	45.1									120			
125			35.8	35.2									42.6									125			
130			35.1	33	31.4								40.3	39								130			
135			35	31.2	30								38.4	37.6								135			
140				29.7	28.1								36.8	35.8								140			
145				28.3	26.4	25.6							35.5	34	32.1							145			
150				27.8	24.9	24							35.4	32.5	30.8							150			
155				27.7	23.8	22.5								31.1	29.3							155			
160					22.7	21.2	18.9							30	27.9	25.5						160			
165					21.8	20.1	17.5							29.2	26.5	24.5						165			
170					21.4	18.9	16.2	14.4						29.2	25.6	23.6	20.4					170			
175					21.3	17.8	15.1	13.4							24.6	22.7	19.6					175			
180					21.3	17.1	14.1	12.3							23.8	21.9	18.8					180			
185						16.7	13.3	11.3	9.7						23.3	21	18	15.1				185			
190						16.7	12.5	10.4	8.9						23.3	20	17.2	14.3				190			
195						16.7	11.7	9.7	8.2						23.3	19.1	16.3	13.6				195			
200						16.7	11.2	9.1	7.5	7.1						18.8	15.5	12.9	10.7			200			
205							10.9	8.5	6.9	6.4						18.8	14.6	12.1	10.2			205			
210							10.9	7.9	6.3	5.8	5.2					18.8	13.8	11.4	9.7	8.5		210			
215							10.9	7.6	5.8	5.2	4.7					18.8	12.9	10.8	9.1	8.1		215			
220							10.9	7.5	5.3	4.6	4.2						12.7	10.2	8.5	7.6		220			
225						10.9		7.5	4.8	4.2	3.7						12.7	9.6	7.9	7.2	6	225			
230								7.5	4.3	3.7	3.3						12.7	9.1	7.4	6.7	5.6	230			
235								7.5	4	3.3	2.8						12.7	9	7	6.2	5.2	235			
240								7.5	4	2.8							12.7	9	6.5	5.8	4.9	240			
245								7.5	4									9	6	5.4	4.5	245			
250									4									9	5.6	4.9	4.1	250			
255									4									9	5.2	4.5	3.7	255			
260									4									9	5.1	4.1	3.3	260			
265									4										5.1	3.7	2.9	265			
270									4										5.1	3.3	2.6	270			
275									4											5.1	2.9	2.2	275		
280																				5.1	2.8		280		
285																				5.1	2.8		285		
290																					2.8		290		
295																						2.8	295		
300																						2.8	300		
305																						2.8	305		

* adapter · pièce d'adaptateur

TAB 221166

Lifting capacities on the luffing lattice jib with boom extension Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec télescope rallongé TVN


																															
	121 ft + 46 ft + 13 ft*									138 ft + 46 ft + 13 ft*							155 ft + 46 ft + 13 ft*														
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft										
125	46.5																						125								
130	44.5									32.4													130								
135	42.6	39								32.4													135								
140		38.3								31.8	27.1							22.5					140								
145		36.5									26.9							22.4					145								
150		34.9	33.4								25.8							21.3					150								
155		33.4	32.2								24.6	22.3							16.4				155								
160		32	30.7	27.9							23.6	21.8							16				160								
165			29.3	27.7							22.6	20.8							15				165								
170			28.1	26.5							21.7	19.8	16.3						14.1	12.3			170								
175			26.9	25.4	22.8							18.9	16.3						13.2	11.7			175								
180			25.9	24.3	22.3							18.1	15.8	11.6						11	8.8		180								
185				23.2	21.3							17.2	15	11.6						10.4	8.7		185								
190				22.3	20.3	17.6						16.4	14.1	11.6						9.9	8.1		190								
195				21.4	19.3	16.7							13.3	11.1	7.7					9.5	7.7	5.5	195								
200				20.6	18.4	15.8	12.9						12.7	10.5	7.7						7.3	5.3	200								
205				19.9	17.5	14.9	12.6						12.1	10	7.5	4.9					6.9	4.9	205								
210					16.8	14.1	12						11.6	9.4	7.1	4.9					6.5	4.5	210								
215					16	13.3	11.4						11.2	9	6.6	4.5					6.1	4.1	215								
220					15.3	12.6	10.8	8.7						8.6	6.2	4.1					5.8	3.8	220								
225					14.7	12	10.2	8.5						8.2	5.7	3.8						3.4	225								
230						11.5	9.6	8						7.8	5.3	3.4						3.1	230								
235						11	9.1	7.5	6.6					7.5	5	3.1						2.8	235								
240						10.6	8.6	7	6.3						4.7	2.8						2.6	240								
245						10.2	8.2	6.5	5.8						4.4	2.5							245								
250						9.8	7.8	6.1	5.4						4								250								
255						9.6	7.4	5.6	5						3.8								255								
260							7	5.2	4.5						3.6								260								
265							6.7	4.9	4.2														265								
270							6.4	4.6	3.8														270								
275							6.2	4.2	3.4														275								
280								3.9	3.1														280								
285								3.6	2.8														285								
290								3.4	2.5														290								
295								3.2	2.2														295								
300								3															300								

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221166

Lifting heights Hauteurs de levage

TVN

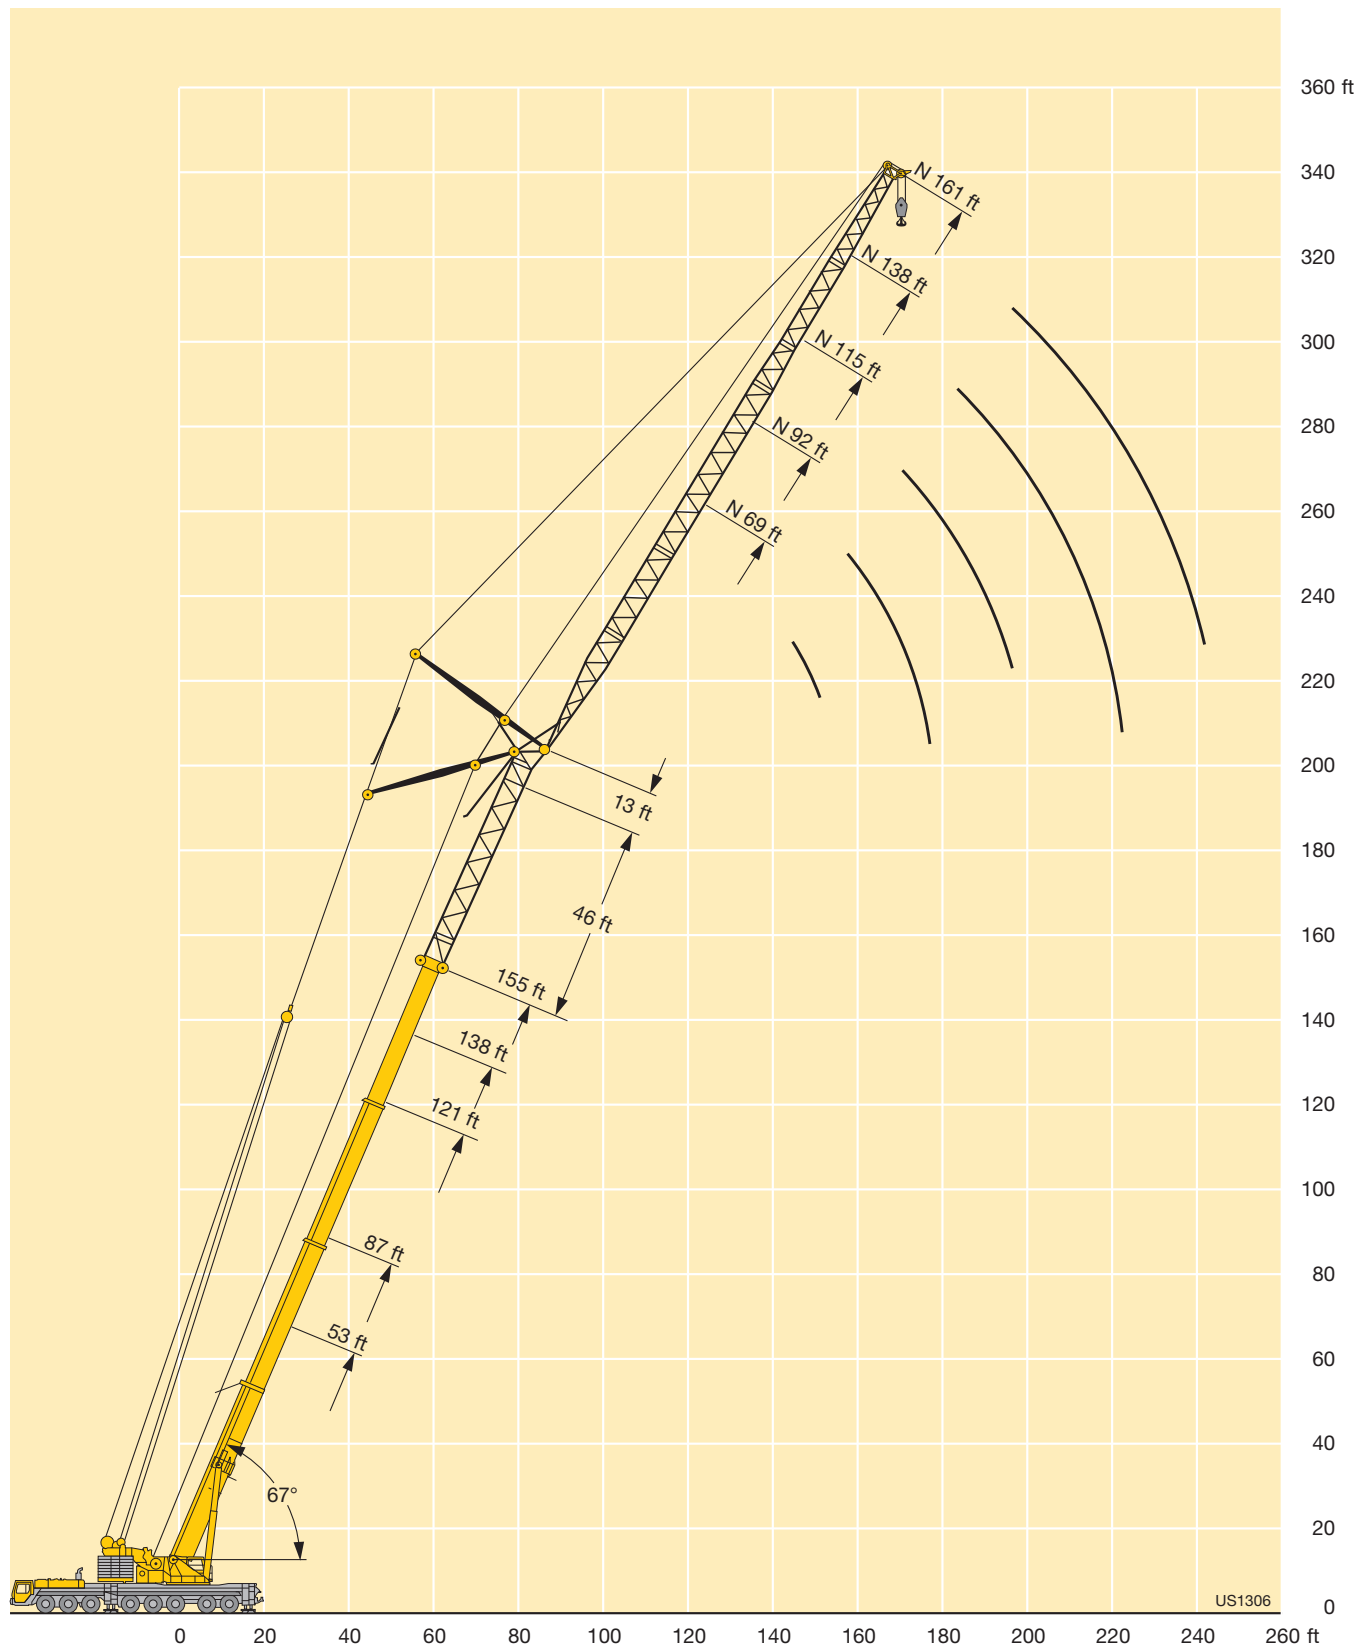

Lifting capacities on the luffing lattice fly jib with guyed telescopic boom
Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec flèche télescopique haubannée

TY3N

	 121 – 155 ft 83°											 Y	 69 – 299 ft			 360°	 363800 lbs	 85%																
	121 ft + 13 ft*												138 ft + 13 ft*																					
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft												
55	215											200											55											
60	201	193										187	180										60											
65	189	181	172									176	170	157									65											
70	180	171	165									167	160	152									70											
75	170	162	156	145								160	152	145	132								75											
80	160	154	148	141	121							154	144	139	128								80											
85	150	147	141	135	120							148	138	132	124	110							85											
90		140	135	129	118	91.5							133	126	120	108	86.5						90											
95		132	129	124	116	90.5	77.5						128	121	115	106	85.5						95											
100		125	124	119	112	89	76.5	60.5					123	117	111	103	84.5	71					100											
105			117	115	108	88	75.5	58.9	51.7				117	113	106	100	83.5	70.5	56.6				105											
110			111	110	104	86.5	74.5	57.4	51.2				111	109	103	97.5	82.5	70	55.6				110											
115			106	105	101	85	73.5	56	50.6	39.2				104	100	94	81	69.5	54.5	45			115											
120			101	99.5	97	83.5	73	54.6	50	38.8	32.3			99	97	91	80	68.5	53.4	45	35.9		120											
125				96.5	95	93.5	82	72	53.2	49.3	37.9	32.3			94.5	93.5	88	79	68	52.3	45	35.9	28.3	125										
130				92	91	89.5	80.5	71	52	48.4	37	31.6			90.5	89.5	86	78	67.5	51.3	45	35.5	28.4	130										
135					87	85.5	79	70	50.7	47.6	36.1	31				85.5	83.5	77	66.5	50.2	45	35	28.5	135										
140					83.5	82	77.5	69	49.5	46.7	35.3	30.4				82	80.5	76	65.5	49.1	45	34.3	28.7	140										
145					80	78.5	76	68	48.3	45.7	34.5	29.8				78.5	77.5	74.5	65	48	44.8	33.7	28.8	145										
150					76.5	75.5	74	67.5	47.2	44.9	33.7	29.3				75.5	74.5	73	64.5	47	44	33.1	28.4	150										
155						72.5	71.5	67	46.2	44	32.9	28.8					71.5	70.5	64	45.9	43.2	32.4	28	155										
160						69.5	68.5	66.5	45.2	43.2	32.2	28.2				69	68	63.5	45	42.5	31.8	27.6	160											
165						67	66	65.5	44.3	42.3	31.5	27.6				66	65	63	44.1	41.8	31.1	27.1	165											
170						64.5	63.5	63	43.5	41.6	30.8	27.2				64	63	61.5	43.3	41	30.5	26.6	170											
175						57.5	61.5	60.5	42.9	40.9	30.2	26.7					61.5	60.5	59.3	42.7	40.4	29.9	26.2	175										
180							59.2	58.5	42.2	40.2	29.5	26.2						58.4	57.2	42	39.7	29.3	25.7	180										
185							57.2	56.5	41.6	39.6	28.9	25.8						56.4	55.2	41.4	39.2	28.7	25.3	185										
190							55.2	54.5	40.9	39.1	28.4	25.3						54.4	53.2	40.8	38.7	28.2	24.9	190										
195							49.5	52.7	40.3	38.6	27.9	24.9						52.6	51.5	40.3	38.2	27.7	24.5	195										
200								51	39.7	38.1	27.5	24.5						48.4	49.8	39.7	37.7	27.2	24.1	200										
205								49.3	39.1	37.6	27	24.1								48.1	39.2	37.3	26.8	23.7	205									
210								47.7	38.6	37.1	26.6	23.7								46.6	38.6	36.8	26.4	23.4	210									
215								43.4	38	36.7	26.2	23.4								45.1	38.1	36.4	26	23.1	215									
220								38.3	37.5	36.2	25.8	23.1								42.8	37.6	36	25.7	22.8	220									
225									37	35.8	25.4	22.8										37.1	35.6	25.3	22.5	225								
230									36.6	35.3	25	22.6											36.7	35.2	24.9	22.3	230							
235									35.9	34.9	24.6	22.3												36.4	34.8	24.6	22	235						
240									32.5	34.5	24.2	22													36.1	34.4	24.2	21.7	240					
245										34.1	23.9	21.7														34	23.9	21.5	245					
250										33.8	23.5	21.5															33.7	23.6	21.2	250				
255										32.8	23.2	21.2															33	23.3	21	255				
260										29.6	22.9	20.9																32.1	22.9	20.7	260			
265										25.9	22.6	20.6																30.1	22.6	20.5	265			
270											22.4	20.4																		22.3	20.3	270		
275											22.1	20.1																		22	20	275		
280											21.9	19.9																		21.9	19.8	280		
285											21.4	19.7																			21.7	19.5	285	
290												19.5																			21.2	19.3	290	
295												19.3																			19.7	19.2	295	
300												19.2																			19	18.9	300	
305												18.8																				18.8	18.9	305
310												17.4																				18.4	18.9	310

* adapter · pièce d'adaptateur

TAB 223282

**Lifting capacities on the luffing lattice fly jib
with guyed telescopic boom**
**Forces de levage à la fléchette treillis relevable
avec flèche télescopique haubannée**

TY3N


	155 ft + 13 ft*											
ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	ft
55	176											55
60	174											60
65	163	155										65
70	155	148	135									70
75	147	141	132	116								75
80	142	134	127	115								80
85	138	127	122	112	99.5							85
90	136	122	117	108	97.5							90
95		118	112	105	95	80						95
100		115	107	102	92.5	79.5	62.5					100
105		112	103	98	90.5	78.5	62.5					105
110		109	101	94.5	88	77.5	62.5					110
115			98.5	91.5	86	76.5	62.5	49.3				115
120			96	88.5	84	75.5	62.5	49.3	40.1			120
125			93.5	86	81.5	74.5	62.5	49.3	40.4	31.5		125
130			89.5	84.5	79	73	62.5	49.3	40.9	31.8		130
135			85.5	83	77	71.5	62.5	48.9	41.5	32.1	23.8	135
140				81	75	70	62	48.1	41.9	32.5	24	140
145				77.5	73.5	68.5	61.5	47.1	42	32.7	24.2	145
150				74.5	72	67.5	60.5	46.2	42	32.5	24.5	150
155				71.5	70	66.5	59.3	45.3	42	32	24.9	155
160					67.5	65.5	58.4	44.4	41.7	31.4	25.1	160
165					65	64	57.7	43.5	41.1	30.8	25.2	165
170					62.5	61.5	57.1	42.7	40.5	30.2	25.2	170
175					60	59.2	56.5	42.1	39.9	29.7	25.2	175
180					57.9	57.1	55.4	41.5	39.2	29.1	25.2	180
185						55.1	53.9	40.9	38.7	28.6	25.1	185
190						53.2	52	40.4	38.2	28.1	24.7	190
195						51.4	50.2	39.9	37.7	27.6	24.3	195
200						49.7	48.5	39.3	37.3	27.1	24	200
205							46.9	38.8	36.9	26.7	23.6	205
210							45.4	38.3	36.5	26.3	23.3	210
215							43.9	37.9	36.1	25.9	22.9	215
220							42.6	37.4	35.7	25.5	22.7	220
225							40.5	37	35.3	25.2	22.4	225
230								36.5	34.9	24.9	22.1	230
235								36.2	34.6	24.5	21.9	235
240								36	34.2	24.2	21.6	240
245								35.2	33.8	23.9	21.4	245
250									33.1	23.6	21.1	250
255									32.1	23.3	20.9	255
260									31.2	22.9	20.7	260
265									30.2	22.6	20.4	265
270									28.9	22.3	20.2	270
275									25.9	22	20	275
280										21.9	19.7	280
285										21.7	19.5	285
290										21.6	19.3	290
295										21.5	19.1	295
300											19	300
305											18.9	305
310											18.9	310
315											18.8	315
320											17.1	320

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 223282

Lifting heights Hauteurs de levage

TY3N

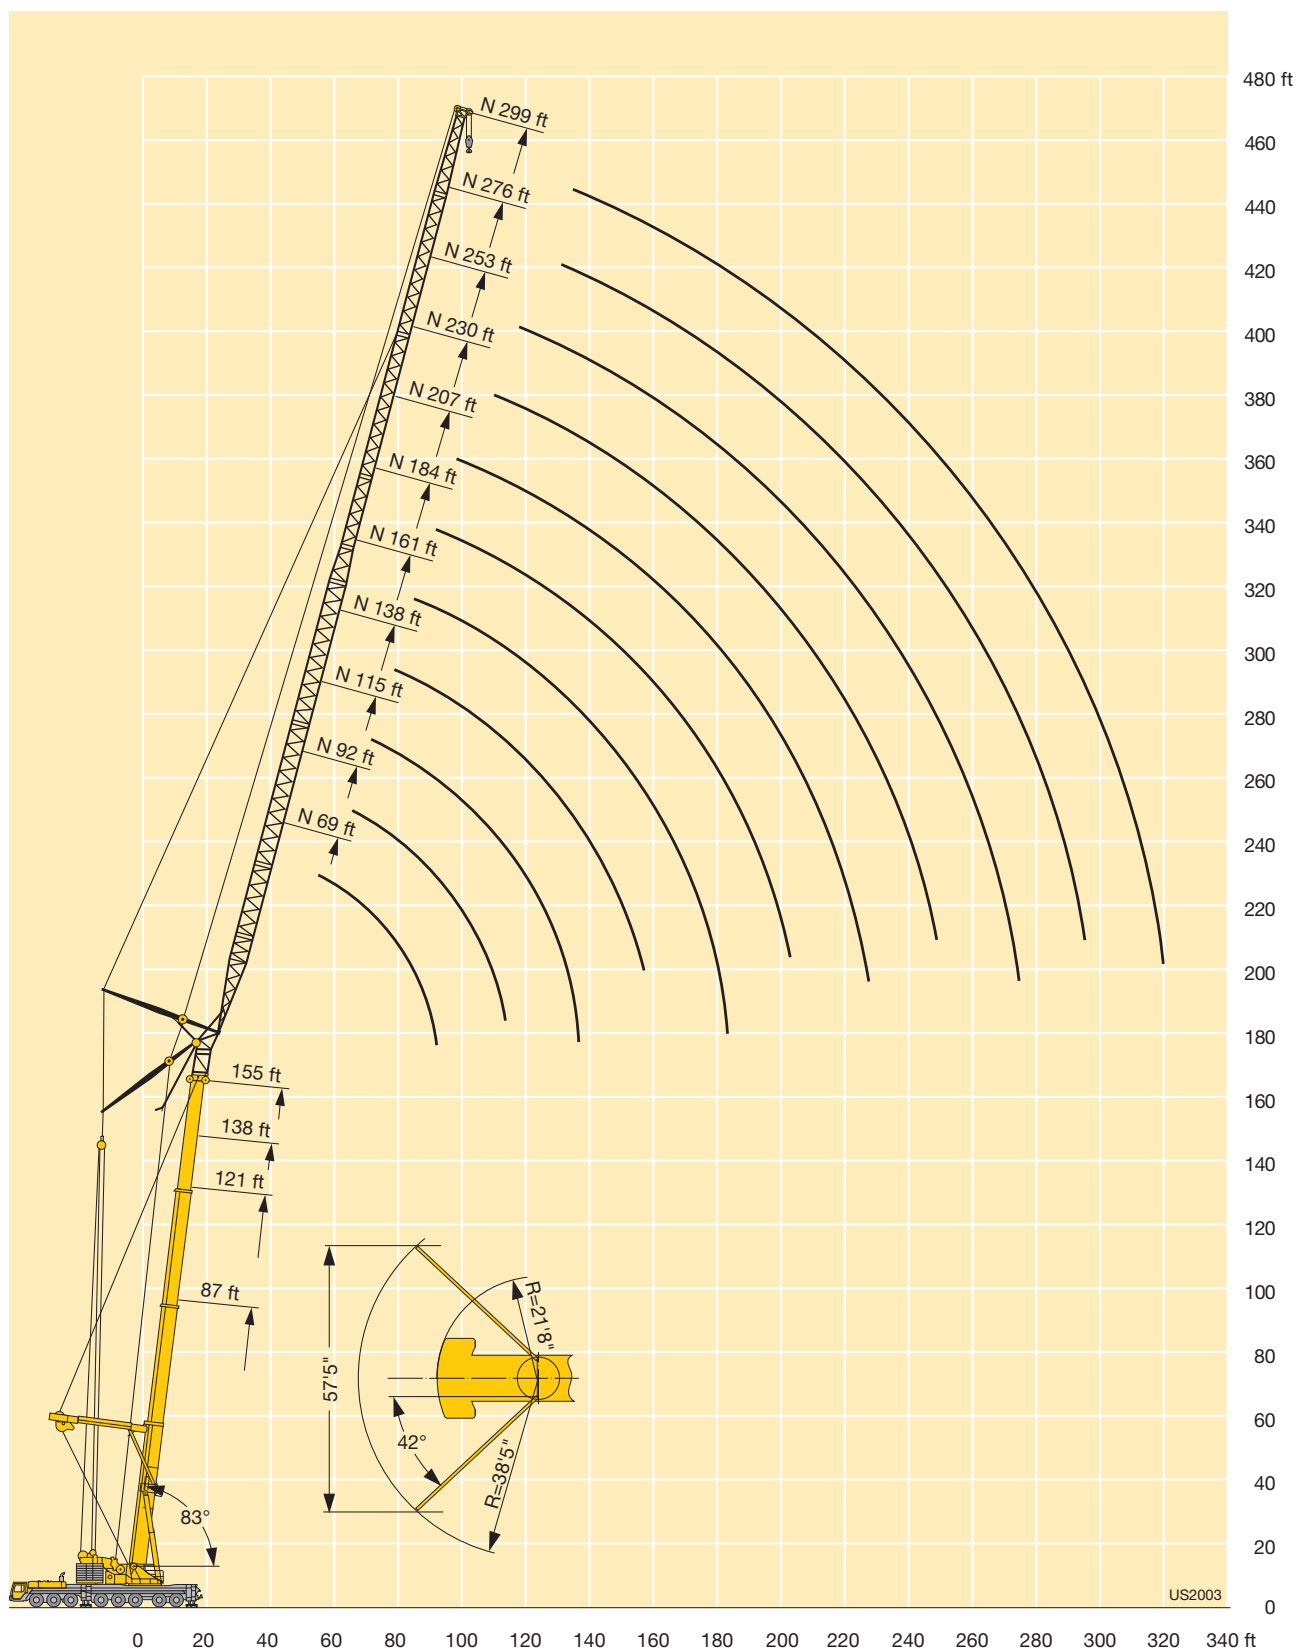

**Lifting capacities on the luffing lattice fly jib
with guyed telescopic boom**

**Forces de levage à la fléchette treillis relevable
avec flèche télescopique haubannée**

TY3N

ft	121 ft + 13 ft*											138 ft + 13 ft*											ft
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	
75	148																						75
80	145																						80
85	136	134										130											85
90	128	126										124											90
95	121	119										118	115										95
100	114	113	111									111	109	102									100
105		107	105										104	102									105
110		101	99.5	96.5									98.5	97									110
115		96.5	95	93.5									94	92	88								115
120		92	90.5	89	87								89.5	87.5	86.5	81							120
125			86	85	83								85.5	83.5	82.5	81							125
130			82.5	81	79	77							81.5	80	78.5	77							130
135			79	77.5	75.5	74.5								76.5	75	73.5	70.5						135
140			75.5	74.5	72.5	71	69.5							73.5	72	70.5	69.5	64.5					140
145			72.5	71.5	69.5	68	67							70.5	69	67.5	66.5	64.5					145
150			69.5	68.5	66.5	65.5	64.5	50.9						67.5	66	65	63.5	62					150
155				66	64	62.5	62	50							63.5	62	61	59.5	49				155
160				63	61.5	60	59.3	49	45						61	59.7	58.6	57.1	48.5				160
165				61	59	57.8	57	47.9	44.9						58.8	57.4	56.3	54.8	47.6				165
170				58.6	56.8	55.6	54.8	46.9	44.1	32.9					56.6	55.3	54.1	52.7	46.7	43.3			170
175					54.8	53.6	52.7	46	43.4	32.3					54.6	53.2	52.1	50.7	45.8	42.7	31.8		175
180					52.8	51.6	50.8	45.1	42.7	31.7	27.2					51.3	50.2	48.8	45	42.1	31.5		180
185					50.9	49.8	48.9	44.3	42	31.1	27.1					49.5	48.4	46.9	44.2	41.5	30.9		185
190					49.2	48	47.2	43.6	41.3	30.5	26.6					47.7	46.6	45.3	43.4	40.9	30.3	26.3	190
195					47.6	46.4	45.5	43	40.6	29.9	26.2					46.1	45	43.7	42.6	40.3	29.8	26	195
200						44.8	43.9	42.3	40.1	29.3	25.8						43.5	42.1	41.3	39.5	29.2	25.5	200
205						43.3	42.4	41.5	39.4	28.8	25.3						42	40.7	39.9	38.3	28.7	25.1	205
210						41.9	41	40.2	38.6	28.2	25						40.6	39.3	38.5	36.9	28.2	24.8	210
215						40.5	39.7	38.8	37.3	27.8	24.6						39.3	38	37.2	35.6	27.7	24.4	215
220							38.4	37.5	36	27.4	24.2						38	36.7	35.9	34.4	27.3	24	220
225							37.1	36.3	34.8	26.9	23.8							35.5	34.7	33.2	26.9	23.7	225
230							36	35.1	33.6	26.5	23.5							34.4	33.6	32	26.5	23.3	230
235							34.9	34	32.5	26.1	23.2							33.3	32.5	30.9	26.1	23	235
240							33.8	32.9	31.4	25.7	22.9							32.3	31.4	29.9	25.7	22.8	240
245								31.9	30.4	25.3	22.6								30.4	28.9	25.3	22.5	245
250								30.9	29.4	25	22.3								29.4	27.9	25	22.2	250
255								29.9	28.4	24.6	22								28.5	27	24.6	21.9	255
260								29	27.5	24.2	21.8								27.6	26.1	24.3	21.7	260
265									26.6	23.8	21.5								26.7	25.2	23.8	21.4	265
270									25.8	23.5	21.2									24.4	23.2	21.2	270
275									25	23.1	20.9									23.6	22.4	21	275
280									24.2	22.8	20.7									22.9	21.6	20.7	280
285									23.5	22.2	20.4									22.2	20.9	20.2	285
290										21.5	20.1										20.2	19.5	290
295										20.8	19.6										19.5	18.9	295
300										20.2	18.9										18.9	18.2	300
305										19.5	18.3										18.3	17.6	305
310											17.6										17.7	16.9	310
315											17											16.3	315
320											16.4											15.7	320
325											15.9											15.2	325

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 223285

**Lifting capacities on the luffing lattice fly jib
with guyed telescopic boom**
**Forces de levage à la fléchette treillis relevable
avec flèche télescopique haubanée**


TY3N

121 – 155 ft 75° 69 – 299 ft 360° 363800 lbs 85%												
155 ft + 13 ft*												
ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	ft
90	112											90
95	109											95
100	104	101										100
105	100	96.5										105
110	97	92.5	89									110
115		89	86									115
120		86	82.5	80								120
125		83	80	77								125
130		79.5	77	74	71.5							130
135		76	74.5	71.5	69.5							135
140			71.5	69	67	62.5						140
145			68.5	67	64.5	62.5						145
150			65.5	64.5	62.5	60	56.8					150
155			63	62	59.9	58.1	55.7					155
160				59.5	57.5	56.1	54.2	47				160
165				57.2	55.3	54.1	52.5	46.8				165
170				55	53.2	52	50.5	46				170
175				53.1	51.2	50.1	48.6	45.2	40.5			175
180				51.2	49.4	48.2	46.7	44.5	40.4			180
185					47.6	46.4	45	43.7	40.2			185
190					45.9	44.8	43.3	42.5	40	29.9		190
195					44.3	43.2	41.8	41	39.1	29.4	25.2	195
200					42.8	41.7	40.3	39.5	37.9	28.9	25	200
205						40.3	38.9	38.1	36.5	28.4	24.7	205
210						38.9	37.5	36.7	35.1	28	24.3	210
215						37.6	36.2	35.4	33.8	27.6	24	215
220						36.4	35	34.2	32.6	27.1	23.7	220
225						35.2	33.9	33.1	31.5	26.7	23.4	225
230							32.7	31.9	30.3	26.3	23.1	230
235							31.7	30.9	29.3	26	22.8	235
240							30.7	29.9	28.3	25.6	22.5	240
245							29.7	28.9	27.3	25.3	22.1	245
250								27.9	26.4	24.9	21.6	250
255								27	25.5	24.1	20.9	255
260								26.2	24.6	23.3	20.2	260
265								25.3	23.8	22.5	19.6	265
270								24.5	23	21.7	18.9	270
275								23.8	22.2	21	18.3	275
280									21.5	20.2	17.7	280
285									20.8	19.5	17.1	285
290									20.1	18.8	16.5	290
295									19.5	18.2	15.9	295
300										17.6	15.3	300
305										17	14.7	305
310										16.4	14.2	310
315										15.8	13.8	315
320										15.3	13.5	320
325											13.3	325
330											13	330
340											12.4	340

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 223285

Lifting heights Hauteurs de levage

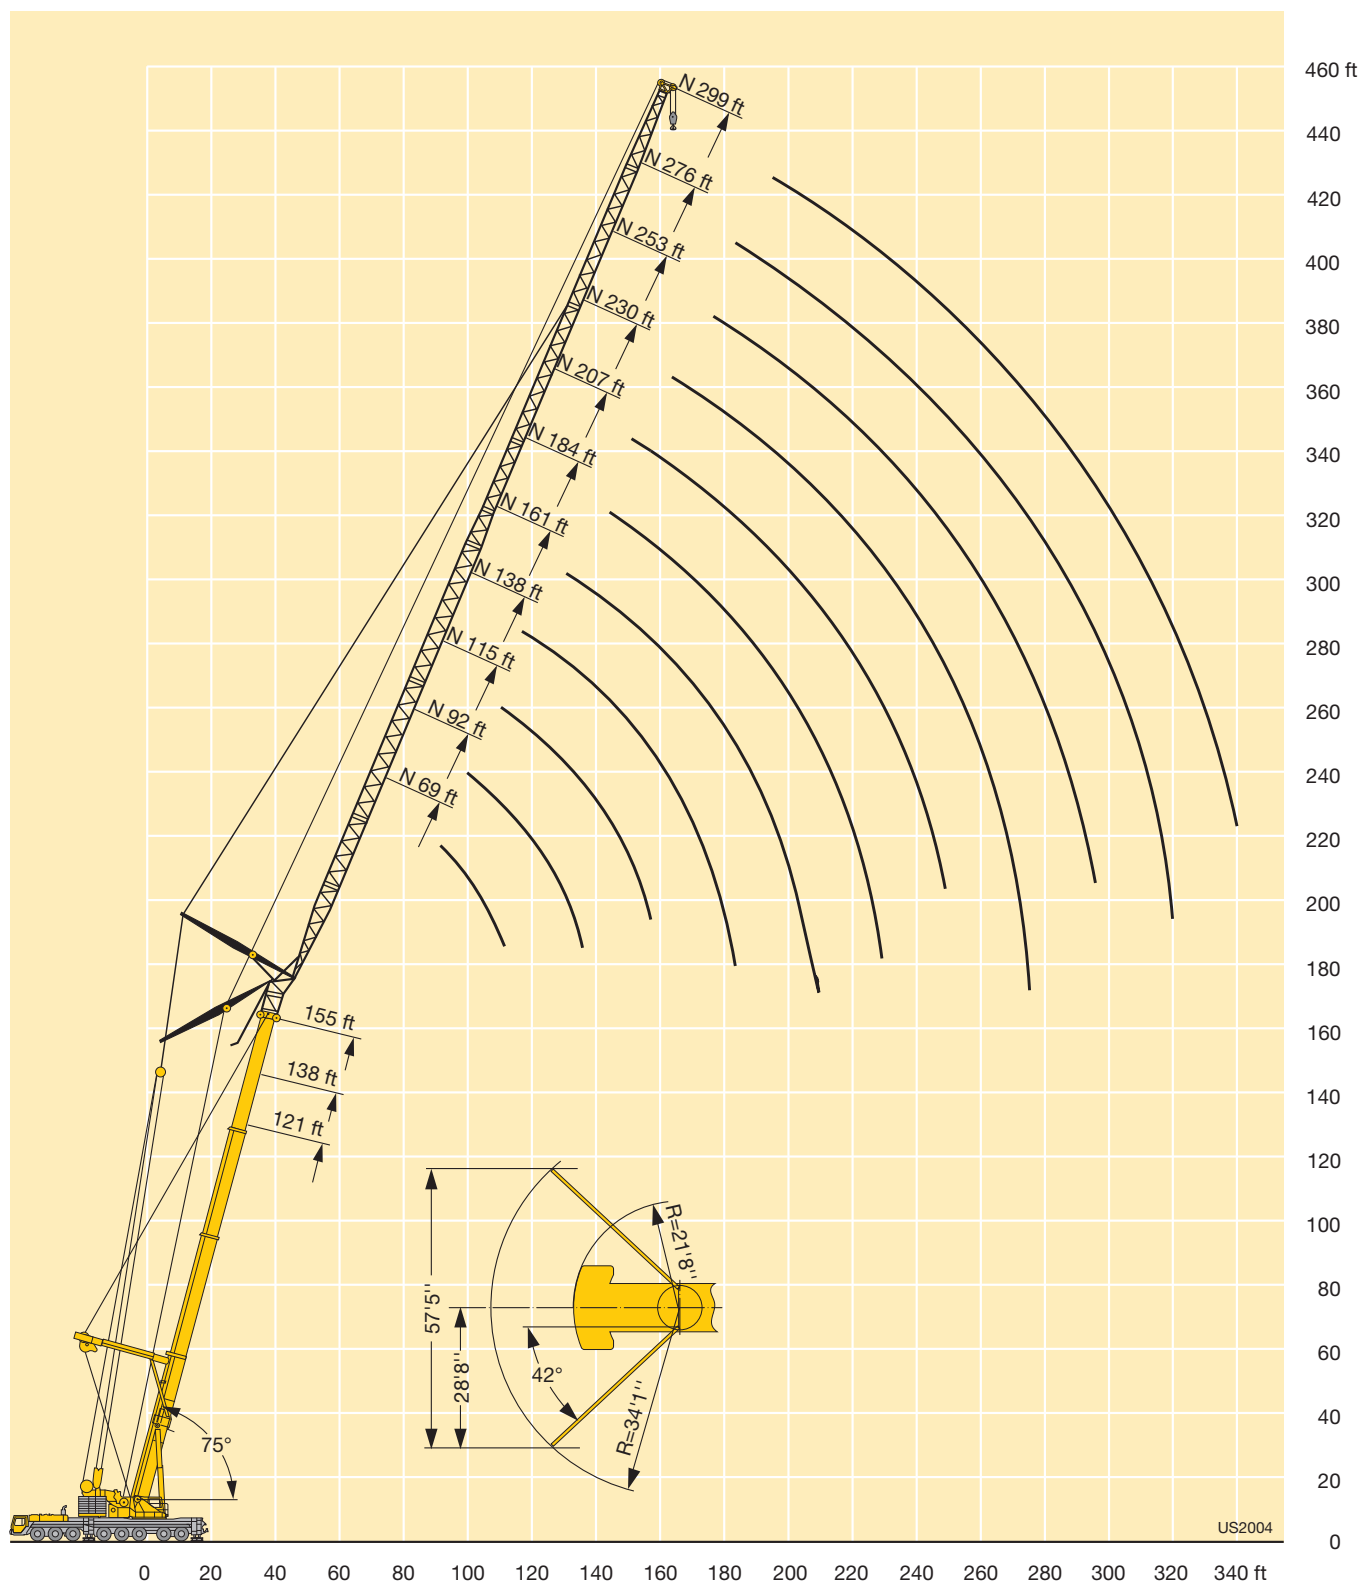TY3N

**Lifting capacities on the luffing lattice fly jib
with guyed telescopic boom**
**Forces de levage à la fléchette treillis relevable
avec flèche télescopique haubannée**

TY3N

		 ft		 121 – 155 ft 67°												 69 – 299 ft		 360°		 363800 lbs		 85%														 ft			
		121 ft + 13 ft*																								138 ft + 13 ft*													
		69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft																
100		97.5																							100														
105		97.5																							105														
110		92.5											87.5												110														
115		88	83.5										85												115														
120			82.5										81												120														
125			78.5											75											125														
130			75	72.5										72											130														
135			72	70										68.5											135														
140			68.5	67	63									65.5	64										140														
145				64	63									63	61										145														
150				61.5	60									60.5	58.6	56.8									150														
155				59.1	57.7	54.6									56.3	54.9									155														
160				56.8	55.5	53.5									54.1	52.7	49.5								160														
165					53.3	51.3									52	50.6	49.1								165														
170					51.3	49.3	47.8								50.1	48.7	47.2								170														
175					49.4	47.5	46.2									46.9	45.4	43.4							175														
180					47.7	45.7	44.4	42.2								45.2	43.7	42.4							180														
185					46	44	42.8	41.8								43.6	42.1	40.8							185														
190					44.4	42.5	41.2	40.2								42	40.5	39.3	37.6						190														
195					41	39.7	38.7	37.3								40.6	39.1	37.9	36.3						195														
200					39.6	38.3	37.3	36.5									37.7	36.5	34.9	33.2					200														
205					38.2	37	36	35.1	32.2								36.4	35.2	33.7	32.8					205														
210						35.7	34.7	33.8	32.2								35.2	33.9	32.5	31.6					210														
215						34.5	33.5	32.6	31								34	32.8	31.3	30.4	28.4				215														
220						33.3	32.4	31.5	29.9	27.8								31.7	30.2	29.3	27.7				220														
225						32.2	31.3	30.4	28.8	27.4								30.6	29.1	28.3	26.6				225														
230						31.2	30.2	29.3	27.7	26.4								29.5	28.1	27.3	25.6				230														
235						30.2	29.2	28.3	26.7	25.4	23.8							28.6	27.2	26.3	24.7	23			235														
240							28.2	27.3	25.8	24.4	23.1							27.7	26.2	25.4	23.8	22.4			240														
245							27.3	26.4	24.8	23.5	22.1								25.4	24.5	22.9	21.5	20.1		245														
250							26.4	25.5	23.9	22.6	21.3								24.5	23.6	22	20.7	20		250														
255							25.6	24.7	23.1	21.8	20.5								23.7	22.8	21.2	19.9	19.2		255														
260								23.9	22.3	21	19.6								22.9	22	20.4	19.1	18.4		260														
265								23.1	21.5	20.2	18.9									21.3	19.7	18.3	17.7		265														
270								22.3	20.8	19.5	18.1									20.5	19	17.6	16.9		270														
275								21.6	20	18.8	17.4									19.9	18.3	16.9	16.3		275														
280								20.9	19.3	18.1	16.7									19.2	17.6	16.3	15.6		280														
285									18.7	17.4	16.1									18.5	17	15.7	15		285														
290									18	16.8	15.4										16.3	15	14.3		290														
295										17.4	16.1	14.8									15.8	14.4	13.7		295														
300										16.8	15.5	14.2									15.2	13.9	13.2		300														
305											15	13.7										14.6	13.3	12.6		305													
310												14.4	13.1											12.8	12.1	310													
315												13.9	12.5											12.3	11.7	315													
320												13.3	12.1											11.9	11.3	320													
325												12.8	11.7											11.6	10.9	325													
330													11.3												10.6	330													
340													10.6												9.8	340													
350																									9.1	350													

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 223288

**Lifting capacities on the luffing lattice fly jib
with guyed telescopic boom**
**Forces de levage à la fléchette treillis relevable
avec flèche télescopique haubanée**

TY3N


121 – 155 ft 67° 69 – 299 ft 360° 363800 lbs 85%												
155 ft + 13 ft*												
ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	ft
120	78											120
125	74.5											125
130	71	68										130
135		66										135
140		63										140
145		60.5	58.6									145
150		58	56.2									150
155		55.7	53.9									155
160			51.8	50.4								160
165			49.8	48.4								165
170			47.9	46.6	44.3							170
175			46.1	44.8	42.8							175
180				43.2	41.2	38.7						180
185				41.6	39.6	38.3						185
190				40.1	38.1	36.9						190
195				38.7	36.7	35.5						195
200				37.3	35.4	34.2	31.7					200
205					34.2	32.9	31.3					205
210					33	31.7	30.1					210
215					31.9	30.6	29	27.9				215
220					30.8	29.5	28	27.1				220
225						28.5	27	26.1	23.6			225
230						27.5	26	25.2	23.5			230
235						26.6	25.1	24.2	22.6			235
240						25.7	24.2	23.4	21.7	19.8		240
245						24.8	23.4	22.5	20.9	19.5		245
250							22.5	21.7	20.1	18.6		250
255							21.8	20.9	19.3	17.9	17.1	255
260							21	20.2	18.5	17.1	16.5	260
265							20.3	19.4	17.8	16.4	15.8	265
270								18.7	17.1	15.8	15.1	270
275								18.1	16.5	15.1	14.4	275
280								17.4	15.8	14.5	13.8	280
285								16.8	15.2	13.9	13.2	285
290								16.2	14.6	13.3	12.6	290
295								15.6	14.1	12.7	12.1	295
300									13.5	12.2	11.7	300
305									13	11.8	11.3	305
310									12.5	11.4	10.9	310
315										11	10.5	315
320										10.7	10.1	320
325										10.3	9.7	325
330										10	9.3	330
340										9.3	8.6	340
350											8	350

* adapter · pièce d'adaptateur

TAB 223288


Lifting heights Hauteurs de levage

TY3N

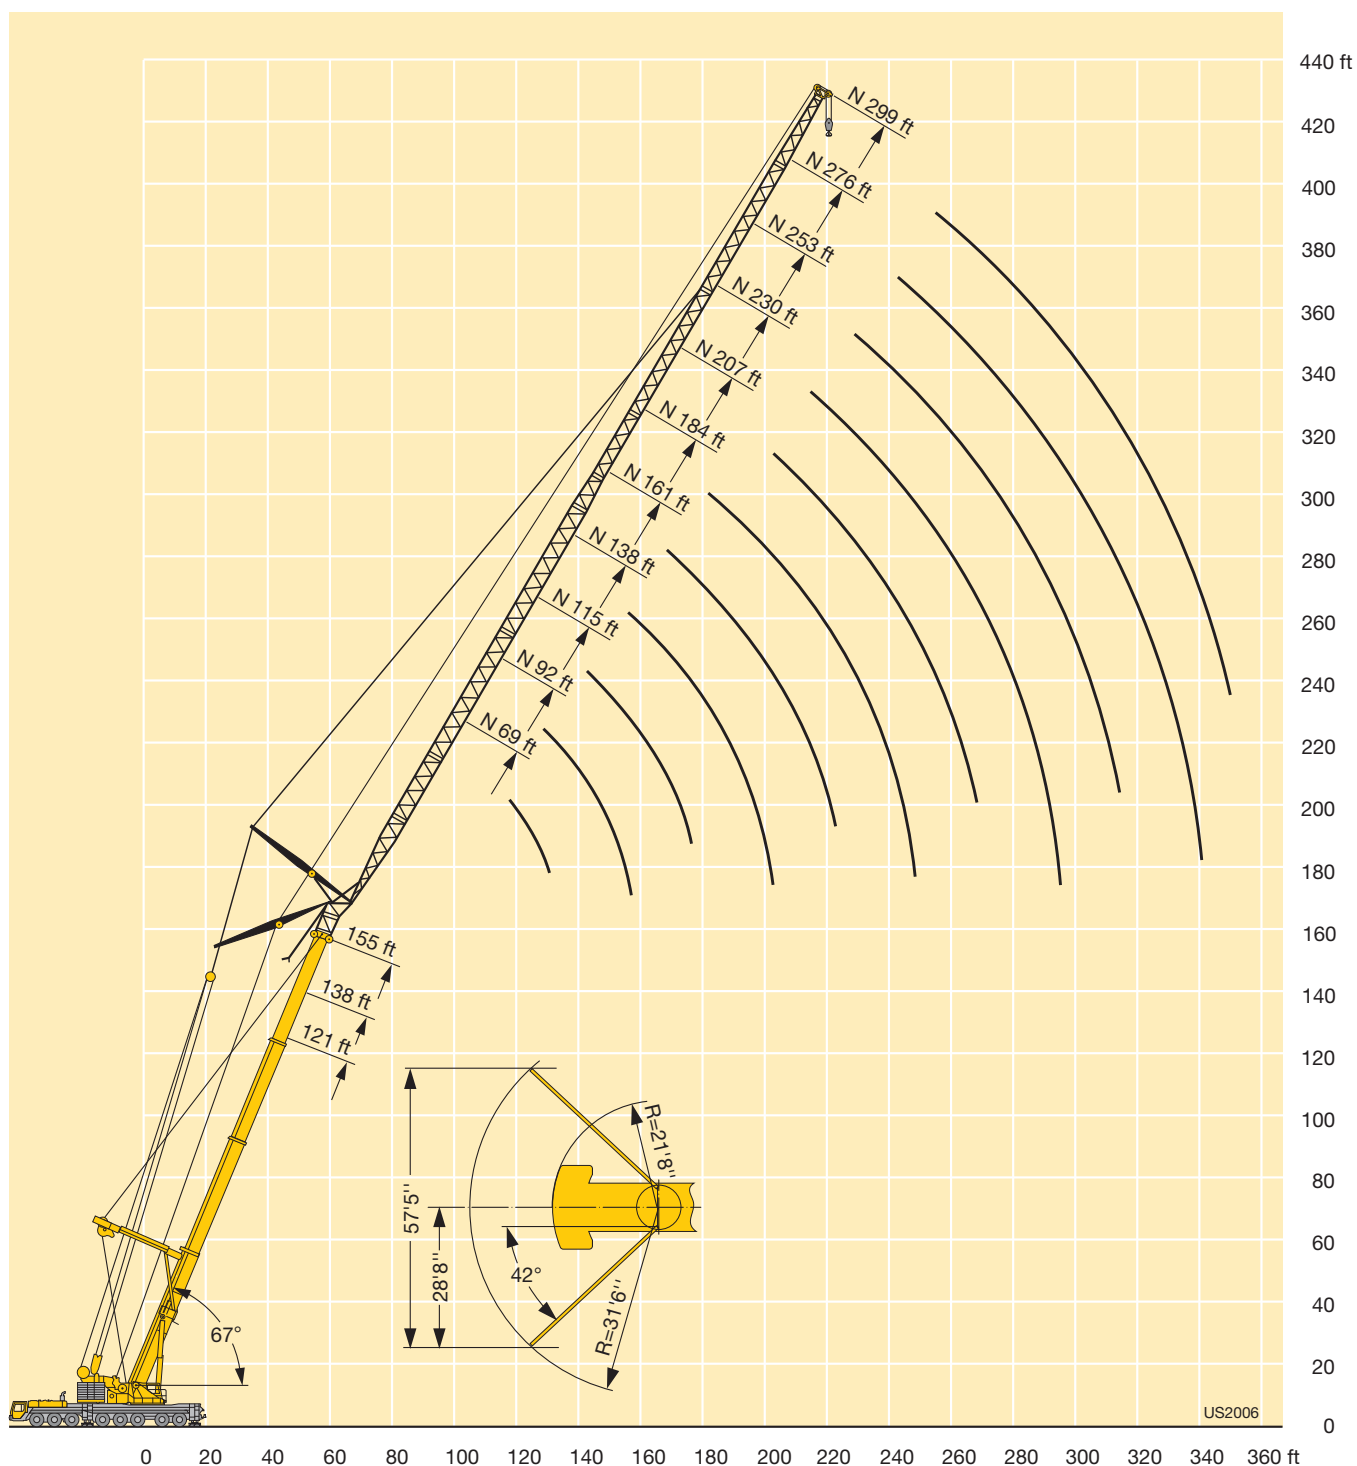

Lifting capacities on the luffing lattice jib with guyed telescopic boom and boom extension

Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec flèche télescopique haubanée et télescope rallongé

TVY3N


 ft	87 ft + 46 ft + 13 ft*											121 ft + 46 ft + 13 ft*											 ft
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft			
50	111																					50	
55	107	95.5									106											55	
60	100	94									104											60	
65	94.5	88.5	83								98.5	91										65	
70	89.5	83.5	79								93	86.5	79									70	
75	85.5	79	75	70							88.5	82	77	68.5								75	
80	82.5	75	71	66.5	61						84.5	78	73.5	67.5								80	
85	81.5	71.5	67.5	63	58.3	52.6					81.5	74	70	64.5	58.7							85	
90		68.5	64	60	55.7	50.5					80	71	66.5	62	56.4							90	
95		66.5	61.5	57.5	53.2	48.3	43.5					68	64	59.2	54.1	48.4						95	
100		65	59	55	50.8	46.2	41.7	37.2				65.5	61	56.7	51.9	46.6	39.4					100	
105		64.5	56.7	52.6	48.6	44.3	40	35.7	32.3			64	58.7	54.3	49.8	44.8	39.4					105	
110		64	54.8	50.7	46.5	42.5	38.3	34.2	31			63.5	56.6	52.2	47.9	43.1	38	32.6				110	
115			53.8	48.9	44.6	40.7	36.8	32.8	29.8	26.1			54.8	50.3	46.1	41.5	36.7	31.8	27.5			115	
120			53.3	47.1	42.9	39	35.3	31.5	28.6	25.7			53.4	48.6	44.3	39.9	35.4	30.7	27.2	22.8		120	
125			53	45.5	41.4	37.5	33.8	30.2	27.4	24.7			52.6	47	42.7	38.4	34.2	29.7	26.3	22.8		125	
130			52.7	44.4	40	36	32.4	29	26.3	23.8			52.3	45.5	41.3	37	32.9	28.7	25.4	22		130	
135				44.1	38.6	34.7	31.1	27.8	25.2	22.8			52	44.3	40	35.6	31.7	27.7	24.6	21.3		135	
140				44	37.3	33.5	29.9	26.6	24.2	22				43.5	38.7	34.4	30.5	26.7	23.8	20.6		140	
145				43.8	36.1	32.4	28.7	25.5	23.2	21.1				43.2	37.5	33.3	29.3	25.7	23.1	19.9		145	
150				43.7	35.7	31.3	27.8	24.5	22.2	20.3				43.1	36.4	32.2	28.2	24.7	22.3	19.3		150	
155				43.5	35.6	30.3	26.9	23.5	21.3	19.5				43	35.7	31.3	27.3	23.8	21.5	18.7		155	
160					35.5	29.4	26	22.7	20.4	18.7					35.3	30.3	26.5	22.9	20.7	18		160	
165					35.5	28.7	25.1	21.9	19.5	18					35.2	29.4	25.7	22	20	17.4		165	
170					35.4	28.7	24.3	21.2	18.8	17.3					35.2	28.6	24.9	21.3	19.3	16.8		170	
175						28.7	23.5	20.5	18.1	16.6					35.1	28.3	24.2	20.7	18.6	16.3		175	
180						28.7	22.9	19.8	17.5	15.9					35.1	28.2	23.5	20.1	18	15.7		180	
185						28.6	22.7	19.2	16.9	15.3						28.2	22.8	19.5	17.5	15.2		185	
190						28.6	22.6	18.5	16.3	14.8						28.1	22.2	18.9	16.9	14.6		190	
195						28.6	22.6	17.9	15.8	14.4						28.1	22.1	18.3	16.4	14.2		195	
200						28.6	22.6	17.6	15.2	13.9						28.1	22.1	17.8	15.9	13.8		200	
205							22.6	17.5	14.7	13.5							22.1	17.3	15.5	13.4		205	
210							22.6	17.5	14.2	13							22.1	17	15	13		210	
215							22.6	17.5	13.9	12.6							22.1	17	14.5	12.6		215	
220							22.6	17.5	13.7	12.2							22.1	17	14.1	12.3		220	
225								17.5	13.7	11.8							22.1	17	13.8	11.9		225	
230								17.5	13.7	11.4								17	13.7	11.6		230	
235								17.5	13.7	11.2								17	13.7	11.2		235	
240								17.5	13.7	11.2								17	13.7	10.9		240	
245								17.5	13.7	11.2								17	13.7	10.7		245	
250									13.7	11.2									13.6	10.7		250	
255									13.7	11.2									13.6	10.7		255	
260									13.7	11.2									13.6	10.7		260	
265									13.7	11.2									13.6	10.7		265	
270										11.2									13.6	10.7		270	
275										11.2									13.6	10.7		275	
280										11.2										10.7		280	
285										11.2										10.7		285	
290										11.2										10.7		290	
295										11.2										10.7		295	

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221467

Lifting capacities on the luffing lattice jib with guyed telescopic boom and boom extension

Forces de levage à la flèche treillis relevable avec flèche télescopique haubannée et télescope rallongé

TVY3N


																									
		138 ft + 46 ft + 13 ft*											155 ft + 46 ft + 13 ft*												
		69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft				
60	103																					60			
65	97											94										65			
70	92	82.5										89.5	79.5									70			
75	87	80.5	72									85.5	77.5	69								75			
80	83	76.5	71.5									81	74	68.5								80			
85	79.5	73	68	62.5								77.5	71	65.5								85			
90	77.5	69.5	65	60	53.4							74.5	67.5	62.5	56.4							90			
95		67	62.5	57.6	52.1	44.9							65	60	55	48.2						95			
100		64.5	59.8	55.2	50.1	44.4	37.1						62.5	57.7	52.9	47.6	40.3					100			
105		62.5	57.3	53	48.2	42.7	37.1						60	55.4	50.9	45.9	40.3					105			
110		61	55.4	50.9	46.4	41.2	35.9						58.3	53.4	49	44.2	38.8	33.2				110			
115		60.5	53.5	49	44.7	39.7	34.7	28.9					57.3	51.6	47.2	42.6	37.5	32.4				115			
120			51.8	47.3	43.1	38.2	33.5	28.6	24					49.8	45.6	41.1	36.2	31.3	25.2			120			
125			50.4	45.8	41.5	36.8	32.4	27.7	24					48.2	44.1	39.6	34.9	30.1	25.2			125			
130			49.9	44.3	40	35.5	31.3	26.8	23.2	19.5				47.2	42.7	38.3	33.7	29.1	24.4	20.3		130			
135			49.6	43	38.8	34.3	30.1	26	22.5	19				46.6	41.4	37	32.5	28.1	23.6	19.8	15	135			
140				41.9	37.6	33.1	29.1	25.2	21.9	18.4					40.2	35.8	31.4	27.1	22.9	19.2	15	140			
145				41.1	36.4	32	28	24.4	21.3	17.9					39.1	34.7	30.3	26.1	22.2	18.7	14.8	145			
150				40.9	35.3	31	26.9	23.5	20.6	17.3					38.6	33.7	29.3	25.2	21.4	18.1	14.6	150			
155				40.7	34.3	30	26	22.6	19.9	16.8					38.3	32.7	28.4	24.3	20.7	17.6	14.3	155			
160				40.5	33.6	29.2	25.1	21.8	19.3	16.3					38	31.8	27.6	23.4	19.9	17.1	13.8	160			
165					33.3	28.3	24.4	21	18.6	15.7						31.1	26.8	22.6	19.1	16.4	13.2	165			
170					33.2	27.5	23.7	20.3	17.9	15.2						30.8	26	22	18.5	15.8	12.6	170			
175					33.1	26.8	23	19.7	17.2	14.7						30.6	25.3	21.3	17.8	15	12.1	175			
180					33	26.4	22.3	19.1	16.6	14.2						30.4	24.6	20.7	17.2	14.1	11.5	180			
185						26.3	21.6	18.5	16.1	13.7							24.2	20.1	16.7	13.2	11	185			
190						26.2	21	18	15.6	13.2							24	19.5	16.2	12.4	10.5	190			
195						26.2	20.6	17.5	15.1	12.7							23.9	19	15.6	11.8	10	195			
200						26.1	20.4	17	14.7	12.4							23.8	18.6	14.9	11.2	9.5	200			
205						26	20.4	16.5	14.2	12							23.7	18.3	14.1	10.7	9	205			
210							20.3	16.1	13.8	11.7								18.2	13.4	10.2	8.6	210			
215							20.2	15.9	13.4	11.4								18.1	12.7	9.7	8.2	215			
220							20.2	15.8	13	11.1								17.8	12.2	9.2	7.8	220			
225							20.2	15.7	12.6	10.8								17.3	11.8	8.8	7.3	225			
230								15.7	12.3	10.5									11.5	8.3	6.9	230			
235								15.6	12.2	10.2									11.1	7.9	6.5	235			
240								15.6	12.1	9.9									10.8	7.6	6.2	240			
245								15.5	12	9.4									10.5	7.4	5.8	245			
250								15.4	11.8	9									10.2	7.2	5.4	250			
255								15.1	11.5	8.8									9.9	7	5.2	255			
260									11.2	8.6										6.8	5	260			
265									10.9	8.4										6.6	4.8	265			
270									10.6	8.3										6.5	4.6	270			
275									10.3	8.1										6.3	4.5	275			
280										7.9											4.3	280			
285										7.7											4.2	285			
290										7.5											4	290			
295										7.4											3.9	295			
300										7.2											3.7	300			

* adapter · pièce d'adaptateur

TAB 221467

Lifting heights Hauteurs de levage

TVY3N

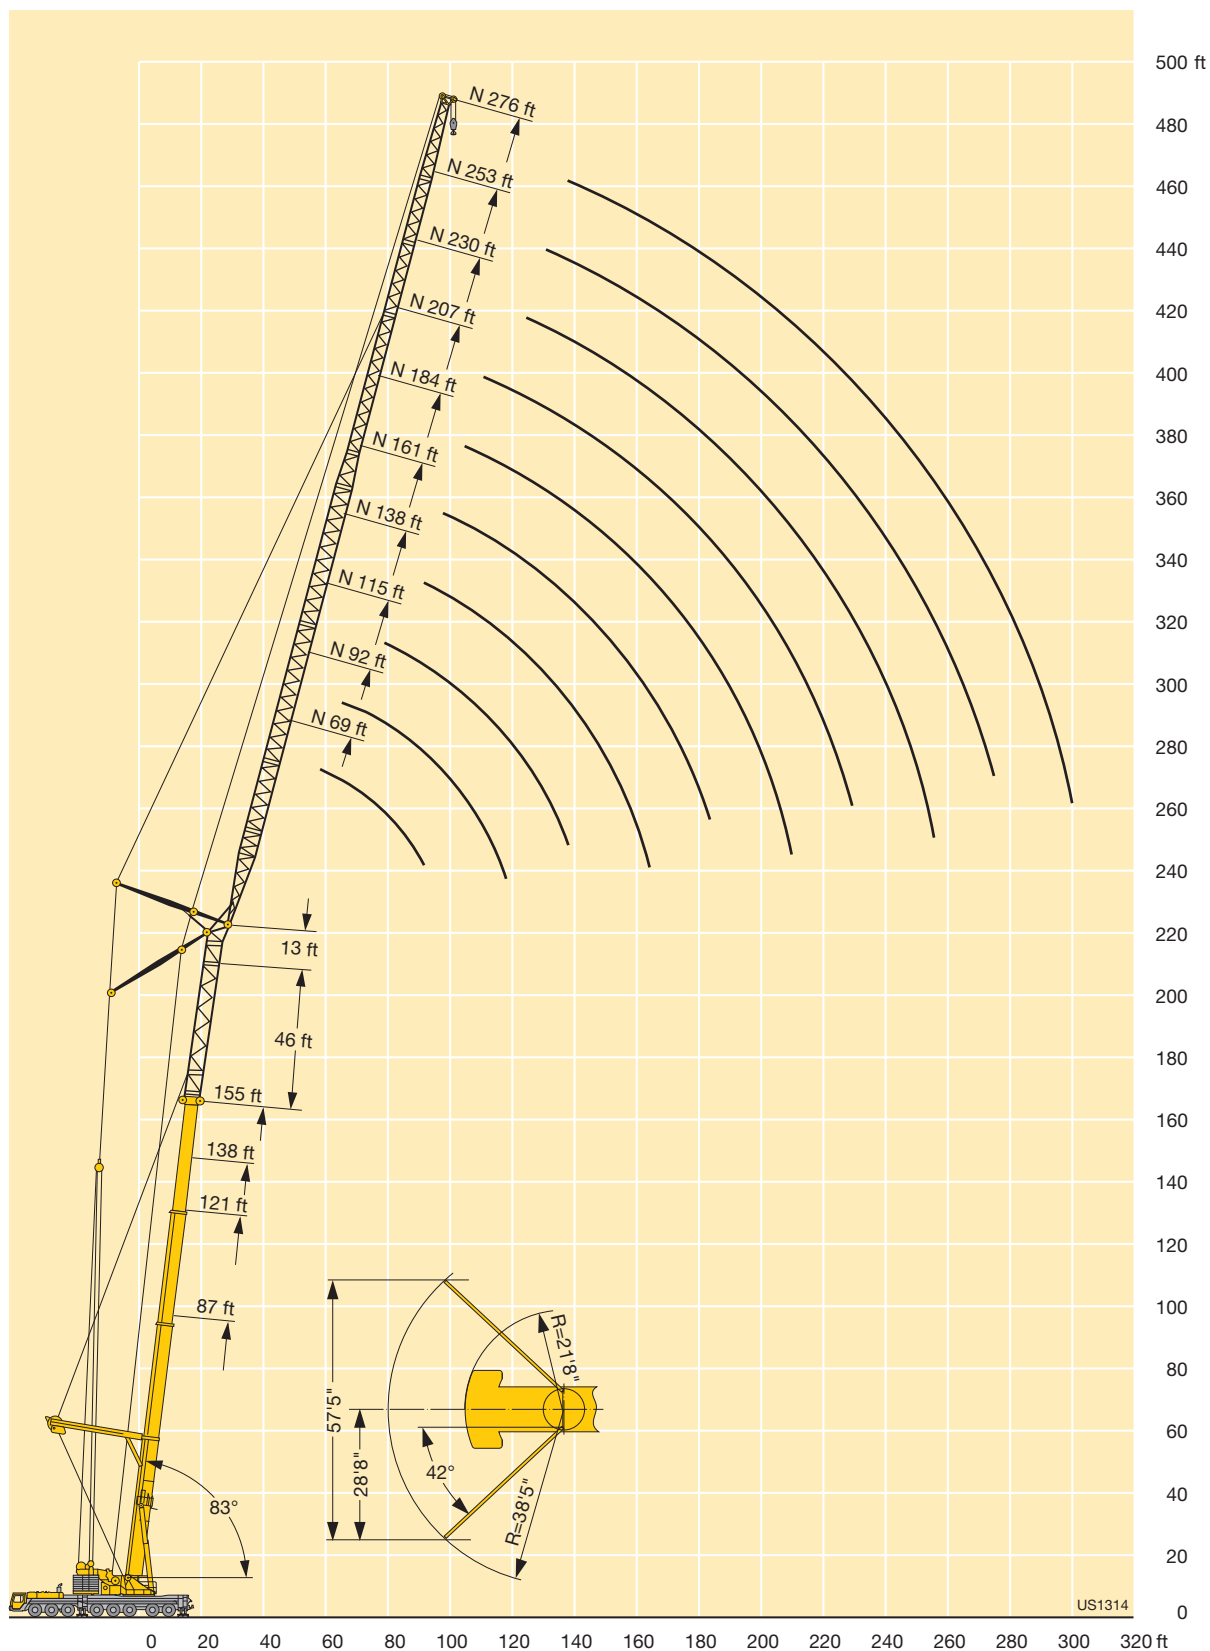

Lifting capacities on the luffing lattice jib with guyed telescopic boom and boom extension

TVY3N

Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec flèche télescopique haubannée et télescope rallongé


		 87 - 155 ft		 46 ft		 75°		 69 - 276 ft		 360°		 363800 lbs		 85%													
 ft		87 ft + 46 ft + 13 ft*										121 ft + 46 ft + 13 ft*										 ft					
		69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft						
80		77.5																					80				
85		73.5																					85				
90		69.5	64									73.5											90				
95		66.5	62									71.5											95				
100		64	59.2	56								68	60.5										100				
105			56.3	53.5								65	60.5										105				
110			54	51.2	47.3							62.5	57.7	53.3									110				
115			51.9	48.9	45.9							61	55.2	51.8									115				
120			50.2	46.8	44	40.7							53	49.8	44.5								120				
125			48.9	45	42.2	39							51	47.8	44.4								125				
130			48.6	43.5	40.4	37.4	33.3						49.3	45.9	42.7	38.5							130				
135				42	38.8	35.9	32.3						48.2	44.3	41.1	37.5							135				
140				40.8	37.3	34.4	31	27.5						42.8	39.6	36.1	31						140				
145				40.1	36.2	33	29.7	26.4						41.5	38.1	34.7	30.9						145				
150				39.9	35	31.6	28.5	25.4	22.1					40.2	36.8	33.5	29.8						150				
155					34	30.5	27.3	24.4	21.4					39.5	35.6	32.2	28.7	24.5					155				
160					33.2	29.6	26.2	23.5	20.5	17.9				39.2	34.6	31	27.6	24.1	20.1				160				
165					32.8	28.7	25.1	22.5	19.7	17.7					33.7	29.9	26.6	23.2	20				165				
170					32.8	27.8	24.2	21.6	18.9	17	14.8				32.8	29	25.6	22.4	19.2				170				
175					32.8	27	23.5	20.7	18.1	16.3	14.3				32.3	28.3	24.7	21.6	18.5	16.1			175				
180						26.5	22.8	19.9	17.4	15.6	13.8				32.2	27.5	23.8	20.9	17.8	15.7			180				
185						26.3	22.1	19.2	16.6	15	13.3					26.9	23.1	20.1	17.2	15.2			185				
190						26.3	21.4	18.5	15.9	14.4	12.7					26.2	22.4	19.4	16.5	14.6	12.5		190				
195						26.2	20.7	17.9	15.2	13.8	12.2					25.9	21.8	18.7	15.9	14.1	12.1		195				
200							20.3	17.3	14.6	13.2	11.8					25.8	21.3	18.1	15.3	13.6	11.7		200				
205							20.2	16.7	14	12.6	11.3					25.8	20.7	17.5	14.7	13.1	11.3		205				
210							20.2	16.1	13.5	12	10.8						20.2	17	14.1	12.6	10.9		210				
215							20.1	15.5	13	11.4	10.4						20	16.6	13.6	12.1	10.5		215				
220							20.1	15.2	12.5	11	9.9						19.9	16.1	13.1	11.6	10.1		220				
225								15.1	12	10.6	9.4						19.9	15.6	12.7	11.2	9.7		225				
230								15.1	11.6	10.2	8.9							15.1	12.3	10.7	9.3		230				
235								15	11.1	9.8	8.6							14.9	11.9	10.3	8.9		235				
240								15	10.9	9.5	8.2							14.8	11.5	9.9	8.5		240				
245									10.9	9.1	7.9							14.8	11.1	9.6	8.1		245				
250									10.9	8.8	7.5							14.8	10.7	9.3	7.8		250				
255									10.9	8.5	7.2							14.8	10.6	9	7.5		255				
260									10.9	8.4	6.9								10.6	8.7	7.2		260				
265									10.9	8.3	6.6								10.5	8.4	6.9		265				
270										8.3	6.3								10.5	8.1	6.6		270				
275										8.3	6.1								10.5	8	6.3		275				
280										8.3	6										7.9	6.1		280			
285										8.3	6										7.9	5.8		285			
290											5.9										7.9	5.6		290			
295											5.9										7.9	5.5		295			
300											5.9										7.9	5.5		300			
305											5.9											5.5		305			
310											5.9											5.5		310			
315																						5.5		315			
320																						5.5		320			

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221178

Lifting capacities on the luffing lattice jib with guyed telescopic boom and boom extension

Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec flèche télescopique haubanée et télescope rallongé

TVY3N


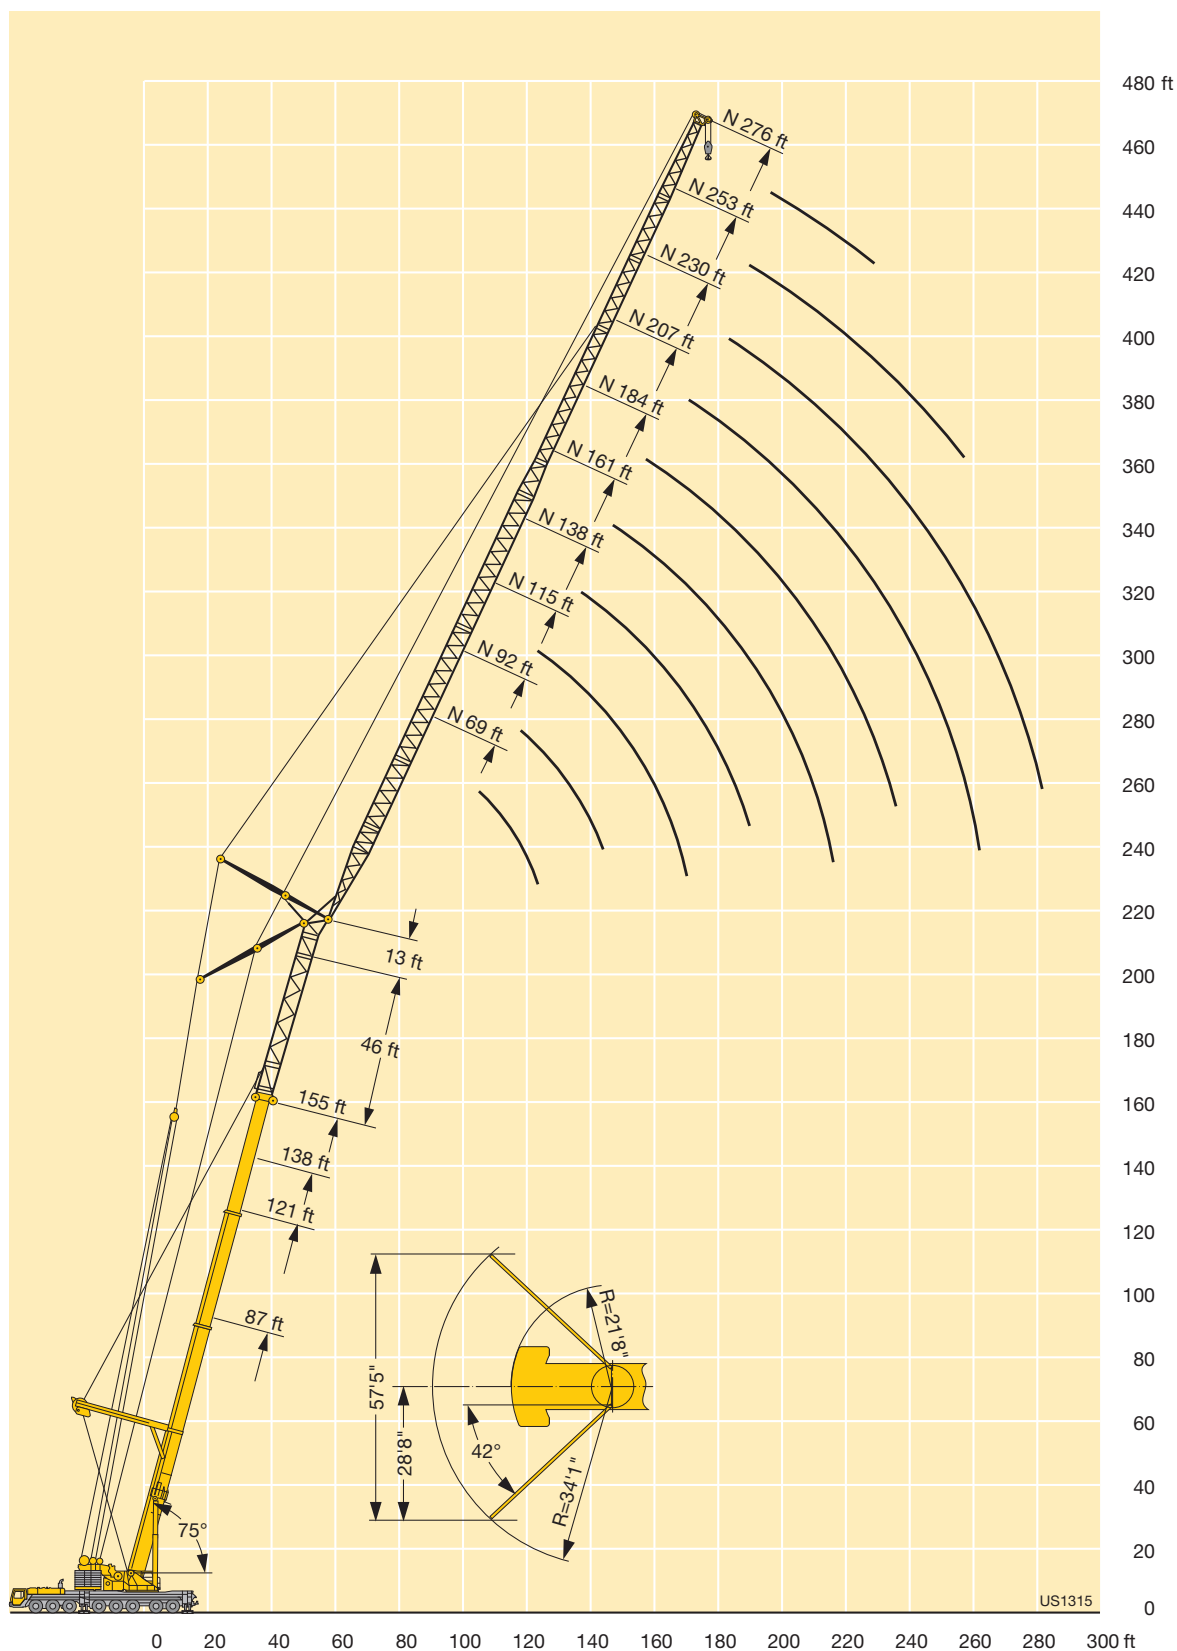
 ft	138 ft + 46 ft + 13 ft*										155 ft + 46 ft + 13 ft*										 ft
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	
95	69.5										65										95
100	68.5										65										100
105	65.5										65										105
110	62.5	56.5									62.5										110
115	60.5	54.9	50								59.9	52.8									115
120		52.8	49.3								57.6	52	46.4								120
125		50.7	47.4									50.1	46.3								125
130		49	45.6	41.6								48.2	44.6								130
135		47.4	44	40.5	35.8							46.6	43	38.5							135
140		46.2	42.4	39.1	35.2							45.1	41.5	37.9							140
145			41	37.7	34								40.1	36.6							145
150			39.8	36.3	32.7	28.3							38.8	35.4	31.2						150
155			38.7	35.1	31.6	27.5							37.6	34.2	30.4	25.6					155
160			37.8	34	30.5	26.6	22.3						36.5	33	29.4	25.1					160
165				33.1	29.4	25.7	22.1						35.6	32	28.4	24.3					165
170				32.2	28.4	24.8	21.4	17.9					35	31.1	27.5	23.6	19.7				170
175				31.4	27.5	24	20.7	17.3						30.3	26.5	22.8	19				175
180				30.8	26.8	23.2	20	16.7	13.9					29.5	25.7	22.1	18.1	11.4			180
185				30.5	26.2	22.5	19.3	16.1	13.8					28.8	25	21.4	17.2	11.2			185
190				30.5	25.5	21.8	18.6	15.5	13.3					28.4	24.3	20.7	16.3	10.7	7.7		190
195					24.8	21.2	18	15	12.9	9.8					23.7	20	15.5	10.1	7.2		195
200					24.4	20.6	17.3	14.4	12.5	9.5					23.2	19.5	14.7	9.6	6.8	4	200
205					24.3	20.1	16.8	13.9	12	9					22.7	19	13.8	9	6.3	3.9	205
210						19.6	16.2	13.3	11.6	8.5					22.3	18.5	13	8.5	5.9	3.6	210
215						19.1	15.8	12.9	11.1	8					22.2	18	12.4	8	5.5	3.3	215
220						18.8	15.3	12.4	10.6	7.5						17.3	11.9	7.5	5	2.9	220
225						18.7	14.9	12	10	7.1						16.7	11.4	7.1	4.6	2.7	225
230						18.7	14.5	11.7	9.4	6.7						16.1	11	6.6	4.3		230
235						18.6	14.1	11.4	8.9	6.2						15.5	10.5	6.3	3.9		235
240							13.8	11	8.5	5.8							10.1	6	3.5		240
245							13.6	10.6	8.1	5.4							9.7	5.6	3.2		245
250							13.5	10.1	7.7	5							9.3	5.3	2.9		250
255							13.1	9.7	7.3	4.7							8.9	5	2.6		255
260								9.4	7	4.4							8.6	4.7	2.3		260
265								9	6.6	4.1								4.4			265
270								8.7	6.3	3.8								4.1			270
275								8.4	6	3.5								3.8			275
280								8.2	5.7	3.2								3.5			280
285									5.5	2.9											285
290									5.3	2.7											290
295									5.1	2.4											295
300									4.9	2.2											300

* adapter · pièce d'adaptateur

TAB 221178

Lifting heights Hauteurs de levage

TVY3N



Lifting capacities on the luffing lattice jib with guyed telescopic boom and boom extension

Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec flèche télescopique haubanée et télescope rallongé

TVY3N

		 87 – 155 ft										 46 ft										 69 – 276 ft										 360°										 363800 lbs										 85%											
		87 ft + 46 ft + 13 ft*																				121 ft + 46 ft + 13 ft*																																									
		69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft																																										
105	ft	58.1																				105	ft																																								
110		55.5																				110																																									
115		53																				115																																									
120		50.9	47.2									53.6										120																																									
125			45.2									53.5										125																																									
130			43.3	40.6								51.4										130																																									
135			41.6	39.4								49.5	44.4									135																																									
140			40.1	37.8									43.6									140																																									
145			38.9	36.2	33.7								42									145																																									
150			38	34.8	32.4								40.5	37.5								150																																									
155				33.6	31.2								39.1	36.5								155																																									
160				32.5	29.9	27							38	35.1	31.3							160																																									
165				31.5	28.6	26								33.9	31.1							165																																									
170				30.9	27.4	24.9	21.8							32.8	30.1							170																																									
175					26.4	23.9	21							31.9	29.1	25.4						175																																									
180					25.4	23	20.1							31.2	28.1	24.9						180																																									
185					24.7	22	19.3	16.7							27.2	24.2						185																																									
190					24.3	21.1	18.5	16							26.5	23.4	20.2					190																																									
195					24.3	20.3	17.6	15.2							25.8	22.7	19.5					195																																									
200						19.5	16.7	14.5	12.2						25.2	22	18.9	15.5				200																																									
205						18.9	15.8	13.8	11.6						24.8	21.3	18.2	15.3				205																																									
210						18.5	15.2	13.1	11.1	10						20.7	17.5	14.7				210																																									
215						18.5	14.5	12.2	10.5	9.5						20.1	16.8	14	11.3			215																																									
220							13.9	11.5	10	9						19.6	16.1	13.4	11			220																																									
225							13.4	11	9.5	8.6	7.5					19.2	15.5	12.9	10.5	8.8		225																																									
230							13.1	10.5	8.9	8.1	7						15	12.3	10	8.8		230																																									
235							13.1	10.1	8.3	7.7	6.6						14.5	11.7	9.6	8.4		235																																									
240							13.1	9.7	7.8	7.2	6.2						14.1	11.2	9.2	8	6.4	240																																									
245								9.3	7.4	6.8	5.9						13.7	10.9	8.8	7.6	6.3	245																																									
250								9	7	6.2	5.5						13.5	10.5	8.4	7.3	5.9	250																																									
255								9	6.7	5.8	5.1						13.4	10.2	8	6.9	5.6	255																																									
260								9	6.3	5.4	4.7							9.9	7.6	6.5	5.3	260																																									
265									6	5	4.2							9.6	7.3	6.2	4.9	265																																									
270									5.8	4.7	3.8							9.4	7	5.8	4.6	270																																									
275									5.8	4.4	3.4							9.4	6.8	5.5	4.3	275																																									
280									5.8	4.1	3.1								6.5	5.2	4	280																																									
285									5.8	3.8	2.8								6.2	5	3.7	285																																									
290										3.6	2.5								6.1	4.7	3.4	290																																									
295											2.2								6	4.5	3.1	295																																									
300																			6	4.2	2.9	300																																									
305																				4	2.7	305																																									
310																					3.8	2.5	310																																								
315																						3.8		315																																							
320																							3.8		320																																						

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221184

Lifting capacities on the luffing lattice jib with guyed telescopic boom and boom extension

Forces de levage à la flèche treillis relevable avec flèche télescopique haubannée et télescope rallongé

TVY3N


		 87 - 155 ft		 46 ft		 69 - 276 ft		 360°		 363800 lbs		 85%											
 ft		138 ft + 46 ft + 13 ft*									155 ft + 46 ft + 13 ft*							 ft					
		69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft						
130		51.7																130					
135		50.3																135					
140		48.5	42.5								41.7							140					
145			42.3								41.5							145					
150			40.8								39.9							150					
155			39.4	35.9								35.9						155					
160			38.1	35.3								35.1						160					
165			36.9	34.1								33.8						165					
170			36	33	29.3							32.6	31.9					170					
175				31.9	28.6							31.6	30.9					175					
180				31	27.8	24							29.7	26.4				180					
185				30.2	26.9	23.8							28.7	26.2				185					
190				29.5	26.1	23.1							27.8	25.5				190					
195					25.4	22.4	18.7						27.1	24.8	20.7			195					
200					24.8	21.7	18.3							24.1	20.1			200					
205					24.2	21	17.7							23.5	19.3	13.5		205					
210					23.7	20.4	17.2							22.9	18.5	13.5		210					
215					23.4	19.9	16.6	13.2						22.3	17.8	12.9		215					
220						19.4	16	12.8						21.7	17	12.4	7.4	220					
225						18.9	15.5	12.2	8.4						16.3	11.8	7.3	225					
230						18.5	14.9	11.7	8.4						15.7	11.3	6.8	230					
235						18.1	14.4	11.2	7.9						15	10.8	6.4	235					
240							14	10.6	7.5	4.9					14.4	10.3	6.1	240					
245							13.5	10.1	7.1	4.7						9.8	5.7	245					
250							13.1	9.6	6.7	4.4						9.4	5.3	250					
255							12.7	9.2	6.3	4.1						9	4.9	255					
260							12.6	8.8	5.9	3.7						8.7	4.6	260					
265								8.5	5.5	3.4						8.3	4.3	265					
270								8.1	5.2	3.1							4	270					
275								7.7	4.8	2.8							3.7	275					
280								7.4	4.5	2.5							3.4	280					
285									4.2								3.1	285					
290									3.9									290					
295									3.6									295					
300									3.4									300					
305									3.2									305					

* adapter · pièce d'adaptateur

TAB 221184

Lifting heights Hauteurs de levage

TVY3N

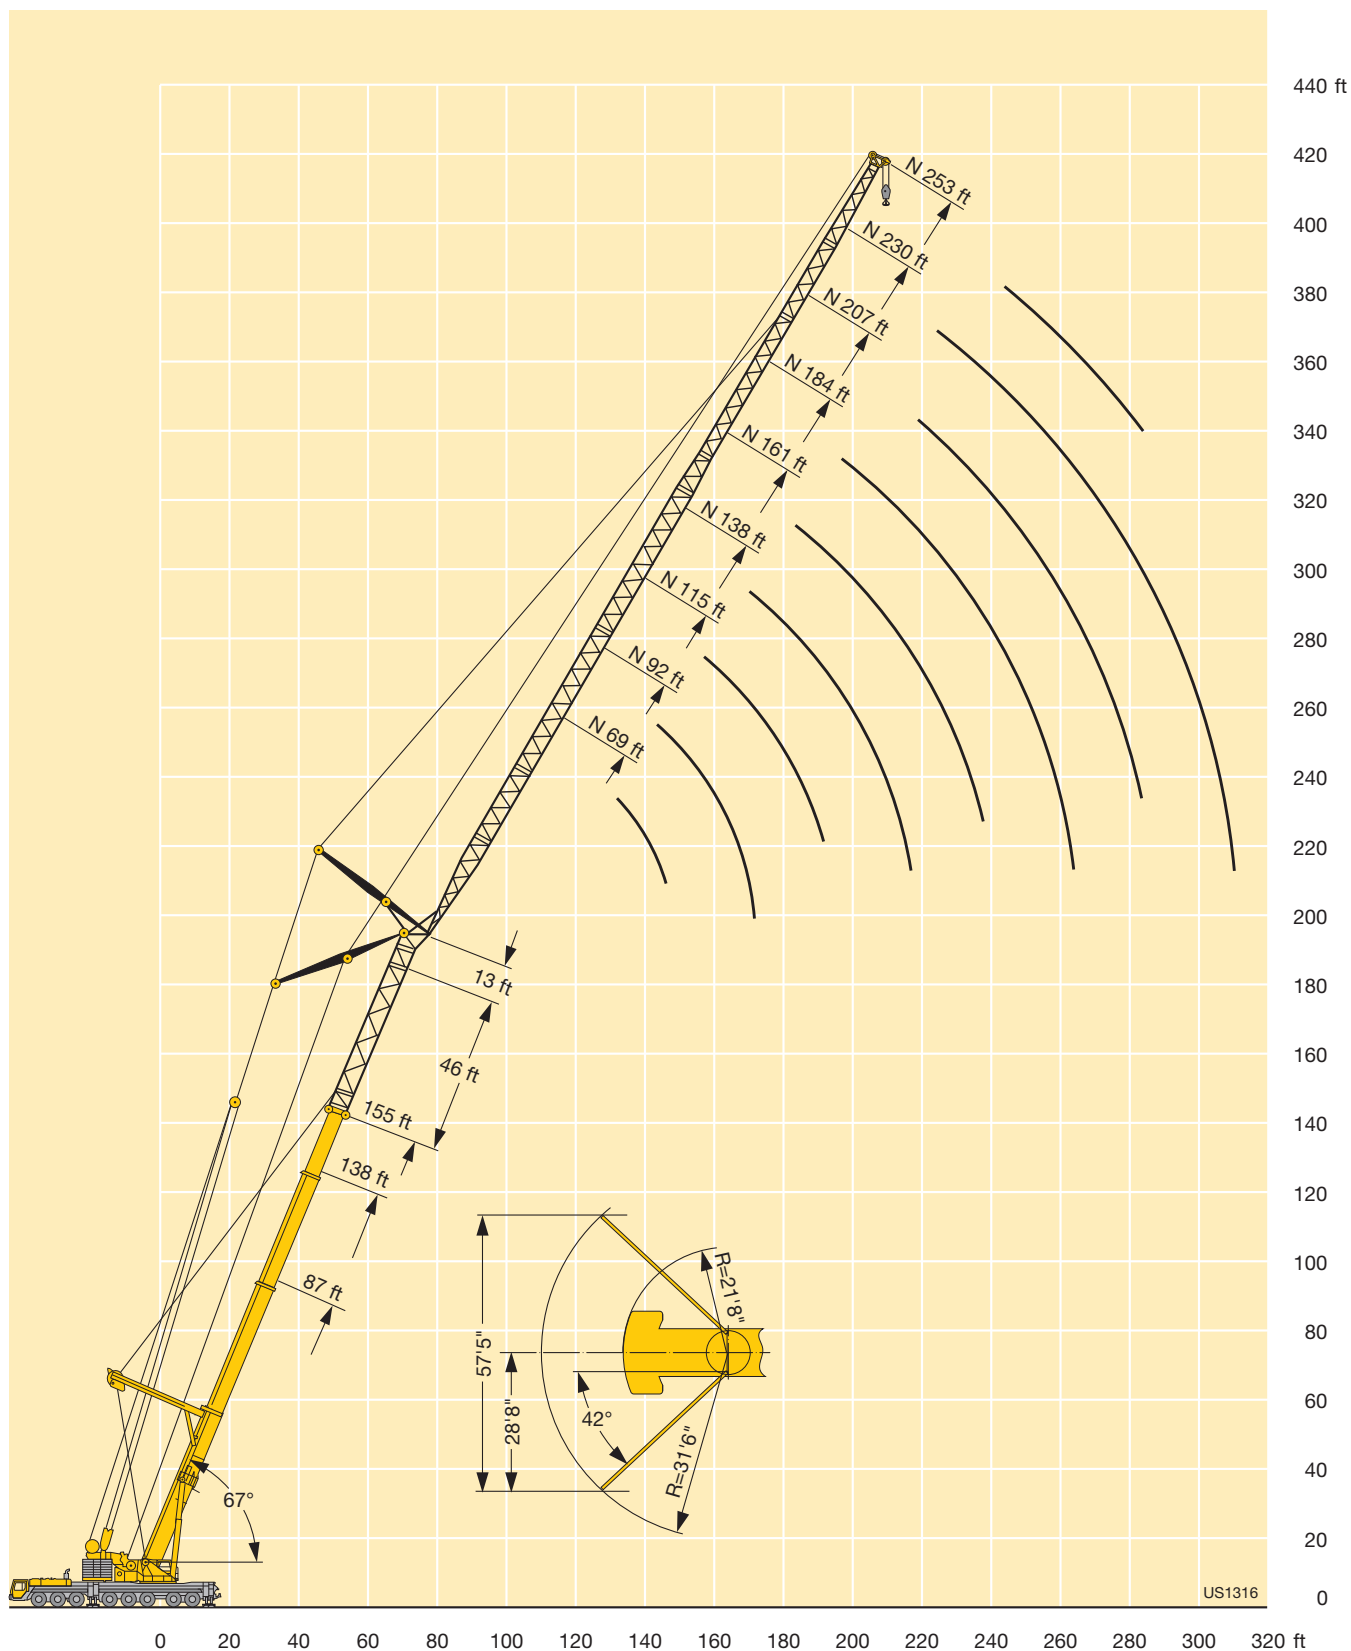

**Lifting capacities on the luffing lattice fly jib with
guyed telescopic boom and spacer**
**Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec
flèche télescopique haubanée et haubanage S**

TY3SN

	121 ft + 13 ft*											138 ft + 13 ft*											
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	
55	221											207											55
60	206	201										193	188										60
65	192	189	181									182	177	168									65
70	180	177	173									173	167	161									70
75	169	166	163	154								164	158	153	143								75
80	159	157	155	149	131							155	150	145	138								80
85	149	148	146	142	129	101						147	143	138	133	120							85
90		139	137	135	127	100							136	132	128	117	95						90
95		132	129	128	123	98	84.5						129	126	122	114	94	79.5					95
100		124	122	121	119	96.5	83.5	64					122	121	117	111	93	79.5	61.5				100
105			116	115	113	94.5	82.5	62	57.2				116	114	113	108	92	78.5	61.5				105
110			110	109	107	92.5	82	60.5	56				110	108	107	104	90.5	78	59.7	54.1			110
115			105	104	102	90.5	81	59	54.8	41.7				103	102	100	89	77	58.3	53.5	41.1		115
120			100	98.5	97.5	88.5	80	57.5	53.6	41.3	35.2			98.5	97	96	87	76.5	56.9	52.6	40.7		120
125			95.5	94	92.5	86.5	79	56	52.4	40.2	35.1			94	92.5	91.5	85.5	75.5	55.5	51.5	39.7	34.5	125
130			91	90	88.5	84.5	78	54.6	51.3	39.2	34.3			90	88.5	87.5	84	75	54.2	50.5	38.7	33.7	130
135				86	85	82.5	77	53.3	50.2	38.2	33.5				85	83.5	81.5	74	52.9	49.5	37.8	33	135
140				82.5	81.5	80	76	52	49.2	37.2	32.7				81.5	80	78.5	73.5	51.7	48.6	36.9	32.2	140
145				79	78	77	75	50.8	48.2	36.3	32				78	77	75	72.5	50.5	47.7	36	31.5	145
150				76	75	73.5	73	49.6	47.2	35.4	31.3				75	73.5	72	71	49.4	46.7	35.1	30.9	150
155					72	71	70	48.4	46.2	34.5	30.6				71	71	69.5	68.5	48.3	45.8	34.3	30.2	155
160					69	68	67.5	47.4	45.3	33.7	30				68	66.5	66	47.2	45	33.6	29.6	160	
165					66.5	65.5	65	46.4	44.4	32.9	29.3				65.5	64	63.5	46.2	44.1	32.8	28.9	165	
170					64.5	63	62.5	45.5	43.5	32.2	28.7				63.5	61.5	61	45.3	43.3	32.1	28.4	170	
175					57.3	61	60	44.7	42.7	31.5	28.1				61	59.5	58.8	44.5	42.5	31.4	27.8	175	
180						58.8	58.1	43.9	42	30.8	27.5					57.4	56.7	43.7	41.7	30.7	27.3	180	
185						56.7	56	43.1	41.3	30.1	27					55.4	54.7	43	41	30	26.7	185	
190						54.8	54.1	42.4	40.7	29.5	26.4					53.5	52.8	42.3	40.4	29.4	26.2	190	
195						49.4	52.3	41.7	40.1	28.9	25.9					51.7	51	41.6	39.8	28.8	25.7	195	
200							50.6	41	39.4	28.4	25.3					47.8	49.3	40.9	39.2	28.3	25.3	200	
205							48.9	40.3	38.9	27.9	24.9						47.7	40.2	38.7	27.8	24.8	205	
210							47.3	39.6	38.3	27.4	24.5						46.1	39.6	38.1	27.3	24.3	210	
215							43.3	38.9	37.7	26.9	24.1						44.7	39	37.6	26.9	24	215	
220							38.2	38.2	37.2	26.5	23.8						42.5	38.3	37.1	26.4	23.7	220	
225								37.6	36.7	26	23.4							37.7	36.6	26	23.3	225	
230								37.2	36.1	25.6	23.1							37.1	36.1	25.6	23	230	
235								36.1	35.6	25.1	22.8							36.7	35.6	25.2	22.6	235	
240								32.6	35.1	24.7	22.4							36.2	35.1	24.8	22.3	240	
245									34.7	24.2	22.1							33.4	34.5	24.4	22	245	
250									34.3	23.8	21.8								33.8	24	21.7	250	
255									32.9	23.4	21.5								32.7	23.6	21.4	255	
260									29.6	23.1	21.2								31.7	23.2	21.1	260	
265									25.9	22.8	20.9								29.8	22.8	20.8	265	
270										22.6	20.5									22.5	20.5	270	
275										22.2	20.3									22.2	20.2	275	
280										22.1	20									22	19.9	280	
285										21.4	19.7									21.8	19.7	285	
290											19.5									21.2	19.4	290	
295											19.3									19.4	19.2	295	
300											19.2										19.1	300	
305											18.8										19	305	
310											17.4										18.4	310	

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221510

**Lifting capacities on the luffing lattice fly jib with
guyed telescopic boom and spacer**
**Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec
flèche télescopique haubannée et haubanage S**

TY3SN



85%


ft	155 ft + 13 ft*											ft
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	
55	183											55
60	181											60
65	170	164										65
70	161	156	145									70
75	153	148	142	127								75
80	147	140	135	126								80
85	142	133	129	122	111							85
90	136	127	123	118	108	90.5						90
95		123	118	114	105	89.5						95
100		119	113	109	102	88.5	75					100
105		114	108	105	99.5	87.5	74.5					105
110		108	105	101	97	87	74	58.2				110
115			101	97.5	94	86	73	57.3				115
120			97	94	91	84.5	72.5	56	49.5			120
125			92.5	91	88	82.5	72	54.8	49.6	39		125
130			88.5	87	85	80.5	71.5	53.6	49.4	38.1		130
135			84.5	83	81.5	78.5	71	52.5	48.6	37.2	30.6	135
140				79.5	78.5	76.5	70	51.4	47.8	36.3	30.5	140
145				76.5	75	74	69	50.3	46.9	35.5	30.2	145
150				73.5	72	71	67.5	49.2	46.1	34.7	29.6	150
155				70.5	69.5	68.5	66.5	48.2	45.3	34	29.1	155
160					66.5	65.5	64.5	47.2	44.5	33.2	28.6	160
165					64	63	62	46.2	43.7	32.5	28.1	165
170					62	61	59.5	45.3	42.9	31.8	27.7	170
175					59.6	58.6	57.3	44.5	42.1	31.1	27.2	175
180					57.3	56.5	55.2	43.7	41.4	30.5	26.7	180
185						54.5	53.2	43	40.7	29.9	26.2	185
190						52.6	51.4	42.3	40.1	29.2	25.8	190
195						50.9	49.6	41.6	39.5	28.6	25.3	195
200						49.2	48	41	39	28.1	24.9	200
205							46.4	40.4	38.4	27.6	24.4	205
210							44.8	39.8	37.9	27.2	24	210
215							43.4	39.2	37.4	26.7	23.6	215
220							42.1	38.6	36.9	26.3	23.3	220
225							40	38	36.4	25.9	23	225
230								37.4	36	25.5	22.7	230
235								36.9	35.5	25.1	22.4	235
240								36.2	34.7	24.7	22.1	240
245								34.8	33.7	24.4	21.8	245
250									32.7	24	21.5	250
255									31.7	23.6	21.2	255
260									30.7	23.2	21	260
265									29.8	22.9	20.7	265
270									28.5	22.5	20.5	270
275									25.7	22.1	20.2	275
280										22	19.9	280
285										21.8	19.6	285
290										21.7	19.4	290
295										21.6	19.2	295
300											19	300
305											18.9	305
310											18.7	310
315											18.4	315
320											16.1	320

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221510

Lifting heights Hauteurs de levage

TY3SN

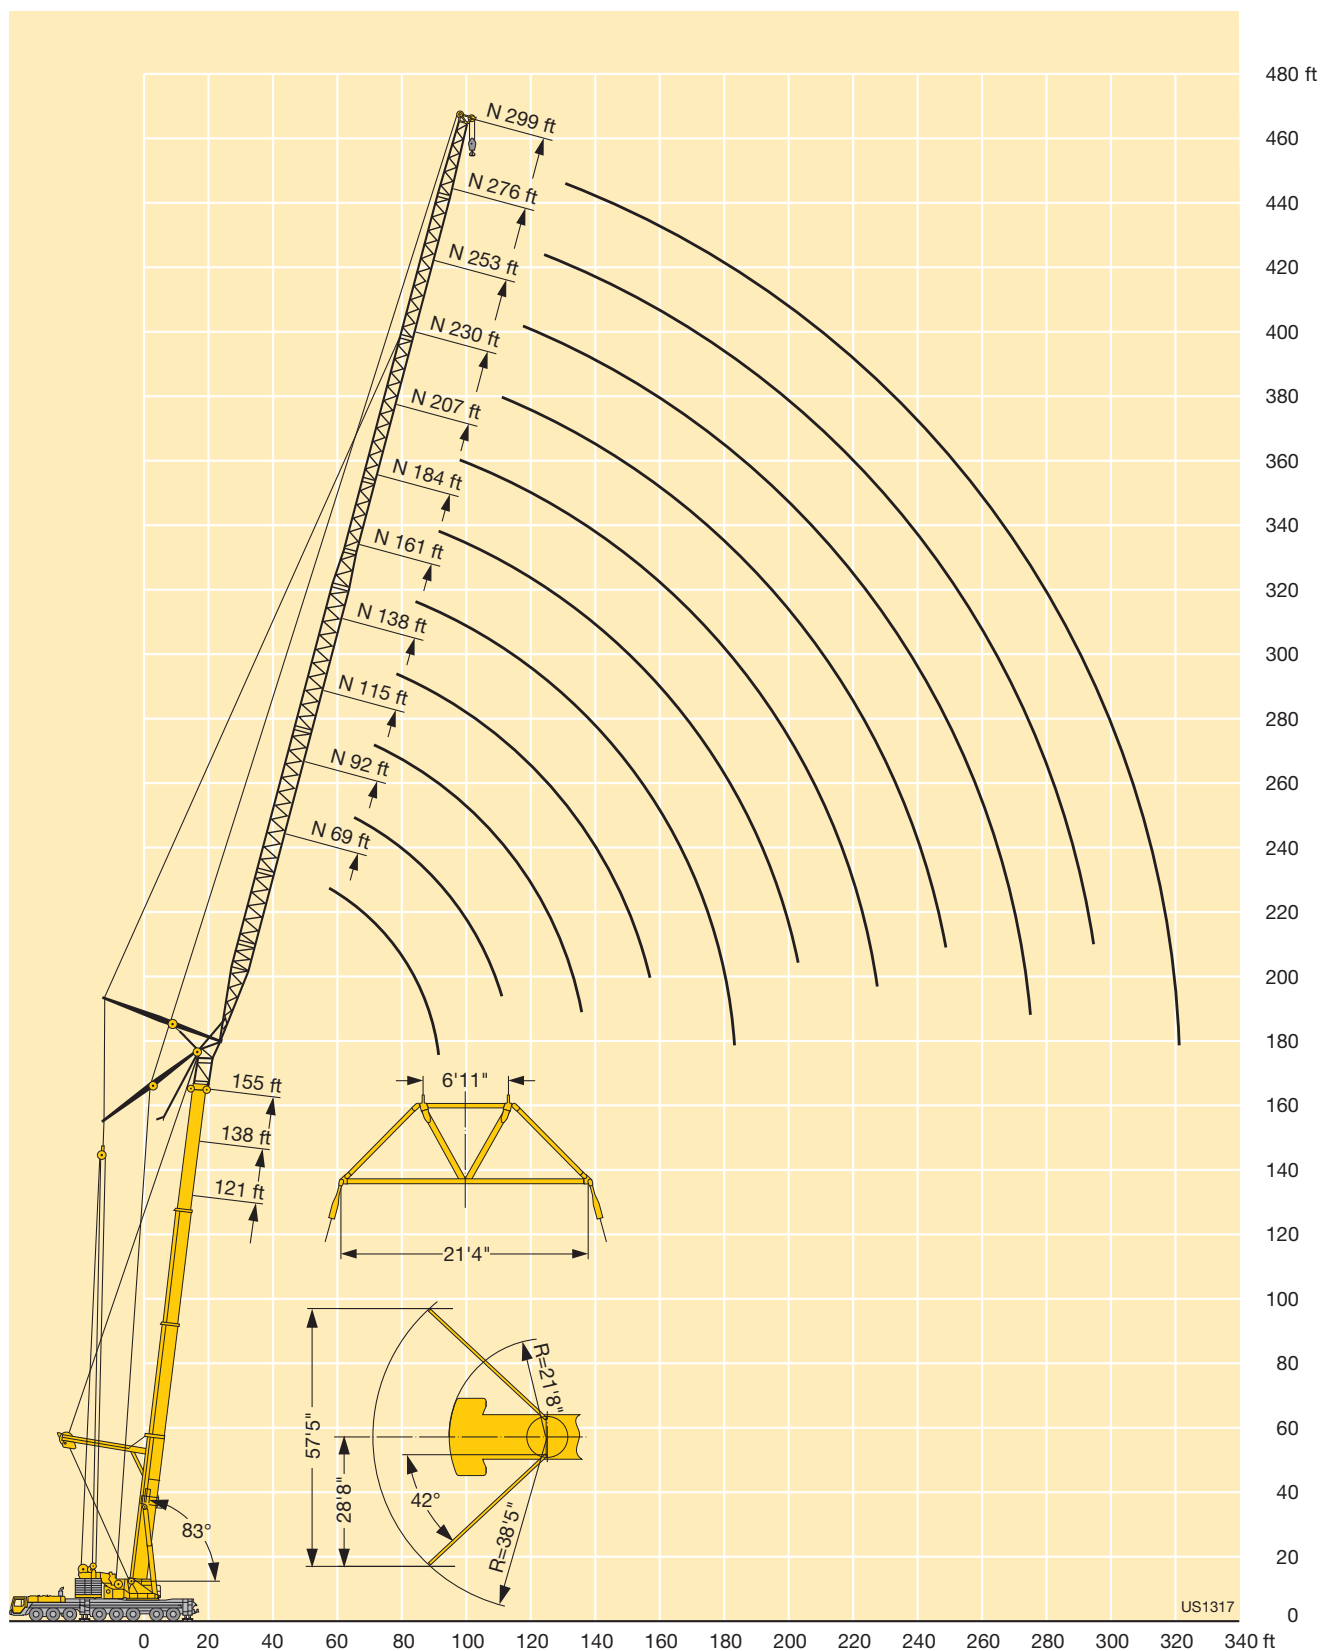

**Lifting capacities on the luffing lattice fly jib with
guyed telescopic boom and spacer**
**Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec
flèche télescopique haubanée et haubanage S**

TY3SN

																											
		121 ft + 13 ft*												138 ft + 13 ft*													
	ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	ft			
75		146																							75		
80		144																							80		
85		135	133										131												85		
90		127	125										124												90		
95		120	118										117	115											95		
100		114	112	110									110	109	101										100		
105			106	104										103	101										105		
110			101	98.5	95.5									97.5	96										110		
115			96	93.5	92									93	91	87									115		
120			91.5	89	88	86.5								88.5	87	85.5	80								120		
125				85	83.5	82								84.5	83	81.5	80								125		
130				81.5	80	78.5	76							81	79	78	76.5								130		
135				78	76.5	75	73.5								75.5	74.5	73	69.5							135		
140				74.5	73.5	72	70.5	69.5							72.5	71.5	70	68	64.5						140		
145				71.5	70	68.5	67.5	66.5							69.5	68.5	67	65	64						145		
150				68.5	67.5	66	64.5	64	53.6						67	65.5	64	62.5	61.5						150		
155					65	63.5	62	61	52.6							63	61.5	59.8	58.8	52.1					155		
160					62.5	61	59.6	58.8	51.4	47.6						60.5	59.1	57.4	56.5	51.5					160		
165					59.9	58.5	57.3	56.4	50.2	47.4						58.2	56.8	55.1	54.2	50.4					165		
170					57.7	56.3	55.1	54.2	49.1	46.5	34.7					56	54.7	53	52.1	49.3	46.1				170		
175						54.2	53	52.2	48	45.6	34					54	52.6	51	50.1	48.2	45.4	33.7			175		
180						52.3	51.1	50.3	47	44.7	33.2	28.6					50.7	49.1	48.2	46.7	44.6	33.3			180		
185						50.4	49.3	48.4	46.1	43.9	32.5	28.4					48.9	47.3	46.4	45	43.6	32.6			185		
190						48.7	47.5	46.7	45.2	43	31.8	27.9					47.2	45.6	44.7	43.3	42.3	31.9	27.7		190		
195						47.1	45.9	45	43.6	42.3	31.1	27.3					45.6	44	43.1	41.7	40.7	31.2	27.3		195		
200							44.3	43.5	42.1	41.1	30.4	26.8						42.5	41.6	40.2	39.2	30.6	26.8		200		
205							42.9	42	40.6	39.6	29.8	26.3						41	40.2	38.8	37.8	29.9	26.3		205		
210							41.4	40.6	39.2	38.2	29.1	25.8						39.7	38.8	37.4	36.4	29.3	25.8		210		
215							40.1	39.2	37.9	36.9	28.6	25.3						38.4	37.5	36.1	35.1	28.7	25.4		215		
220								38	36.6	35.6	28.1	24.8						37.2	36.2	34.8	33.9	28.2	24.9		220		
225								36.7	35.4	34.4	27.6	24.4							35.1	33.7	32.7	27.7	24.5		225		
230								35.6	34.2	33.2	27.2	24							33.9	32.5	31.5	27.3	24.1		230		
235								34.5	33.1	32.1	26.7	23.7							32.9	31.5	30.5	26.8	23.7		235		
240								33.4	32	31	26.3	23.4							31.8	30.4	29.4	26.4	23.4		240		
245									31	30	25.8	23									29.4	28.4	26	23.1		245	
250									30	29	25.4	22.7									28.5	27.5	25.5	22.7		250	
255									29.1	28.1	25	22.4									27.6	26.6	25.1	22.4		255	
260									28.2	27.1	24.5	22									26.7	25.7	24.4	22.1		260	
265										26.3	24.1	21.7									25.9	24.8	23.6	21.8		265	
270										25.5	23.7	21.4										24	22.8	21.4		270	
275										24.6	23.3	21.1										23.3	22	20.7		275	
280										23.9	22.6	20.8										22.5	21.2	20		280	
285										23.1	21.9	20.4										21.8	20.5	19.2		285	
290											21.2	19.9											19.8	18.6		290	
295											20.5	19.2											19.2	17.9		295	
300											19.9	18.6											18.6	17.2		300	
305											19.2	17.9											17.9	16.6		305	
310												17.3											17.3	16		310	
315												16.7												15.5		315	
320												16.2												14.9		320	
325												15.6												14.4		325	

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221512

**Lifting capacities on the luffing lattice fly jib with
guyed telescopic boom and spacer**
**Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec
flèche télescopique haubanée et haubanage S**

TY3SN


121 – 155 ft 75° Y S 69 – 299 ft 360° 363800 lbs 85%												
ft	155 ft + 13 ft*											ft
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	
90	116											90
95	112											95
100	107	105										100
105	102	100										105
110	97	95	91.5									110
115		90.5	88.5									115
120		86	84.5	82.5								120
125		82	80.5	78.5								125
130		78.5	77	75	72.5							130
135		75.5	73.5	72	70.5							135
140			70.5	68.5	67.5	63.5						140
145			67.5	66	64.5	63						145
150			65	63	61.5	60.5	58.4					150
155			62.5	60.5	59.2	58	56.4					155
160				58.2	56.8	55.6	54	50.4				160
165				56	54.6	53.4	51.8	50.1				165
170				53.9	52.5	51.3	49.8	48.9				170
175				51.9	50.5	49.4	47.9	47.1	44.1			175
180				50.1	48.7	47.5	46	45.3	43.3			180
185					46.9	45.8	44.3	43.5	41.8			185
190					45.3	44.1	42.7	41.9	40.3	31.8		190
195					43.7	42.6	41.1	40.4	38.7	31.1	26.8	195
200					42.2	41.1	39.7	38.9	37.3	30.5	26.5	200
205						39.7	38.3	37.5	35.9	29.9	26.1	205
210						38.3	36.9	36.2	34.5	29.3	25.6	210
215						37.1	35.7	34.9	33.3	28.8	25.2	215
220						35.9	34.5	33.7	32.1	28.2	24.8	220
225						34.7	33.3	32.5	30.9	27.7	24.4	225
230							32.2	31.4	29.8	27.2	24	230
235							31.2	30.4	28.8	26.8	23.6	235
240							30.2	29.3	27.8	26.2	23.3	240
245							29.2	28.4	26.8	25.5	22.8	245
250								27.5	25.9	24.6	22.2	250
255								26.6	25	23.7	21.4	255
260								25.7	24.2	22.9	20.7	260
265								24.9	23.3	22.1	20	265
270								24.1	22.6	21.3	19.4	270
275								23.4	21.8	20.5	18.7	275
280									21.1	19.8	18	280
285									20.4	19.1	17.4	285
290									19.7	18.4	16.8	290
295									19.1	17.8	16.2	295
300										17.2	15.6	300
305										16.6	15	305
310										16	14.4	310
315										15.5	14	315
320										14.9	13.7	320
325											13.4	325
330											13.1	330
340											12.2	340

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221512

Lifting heights Hauteurs de levage

TY3SN

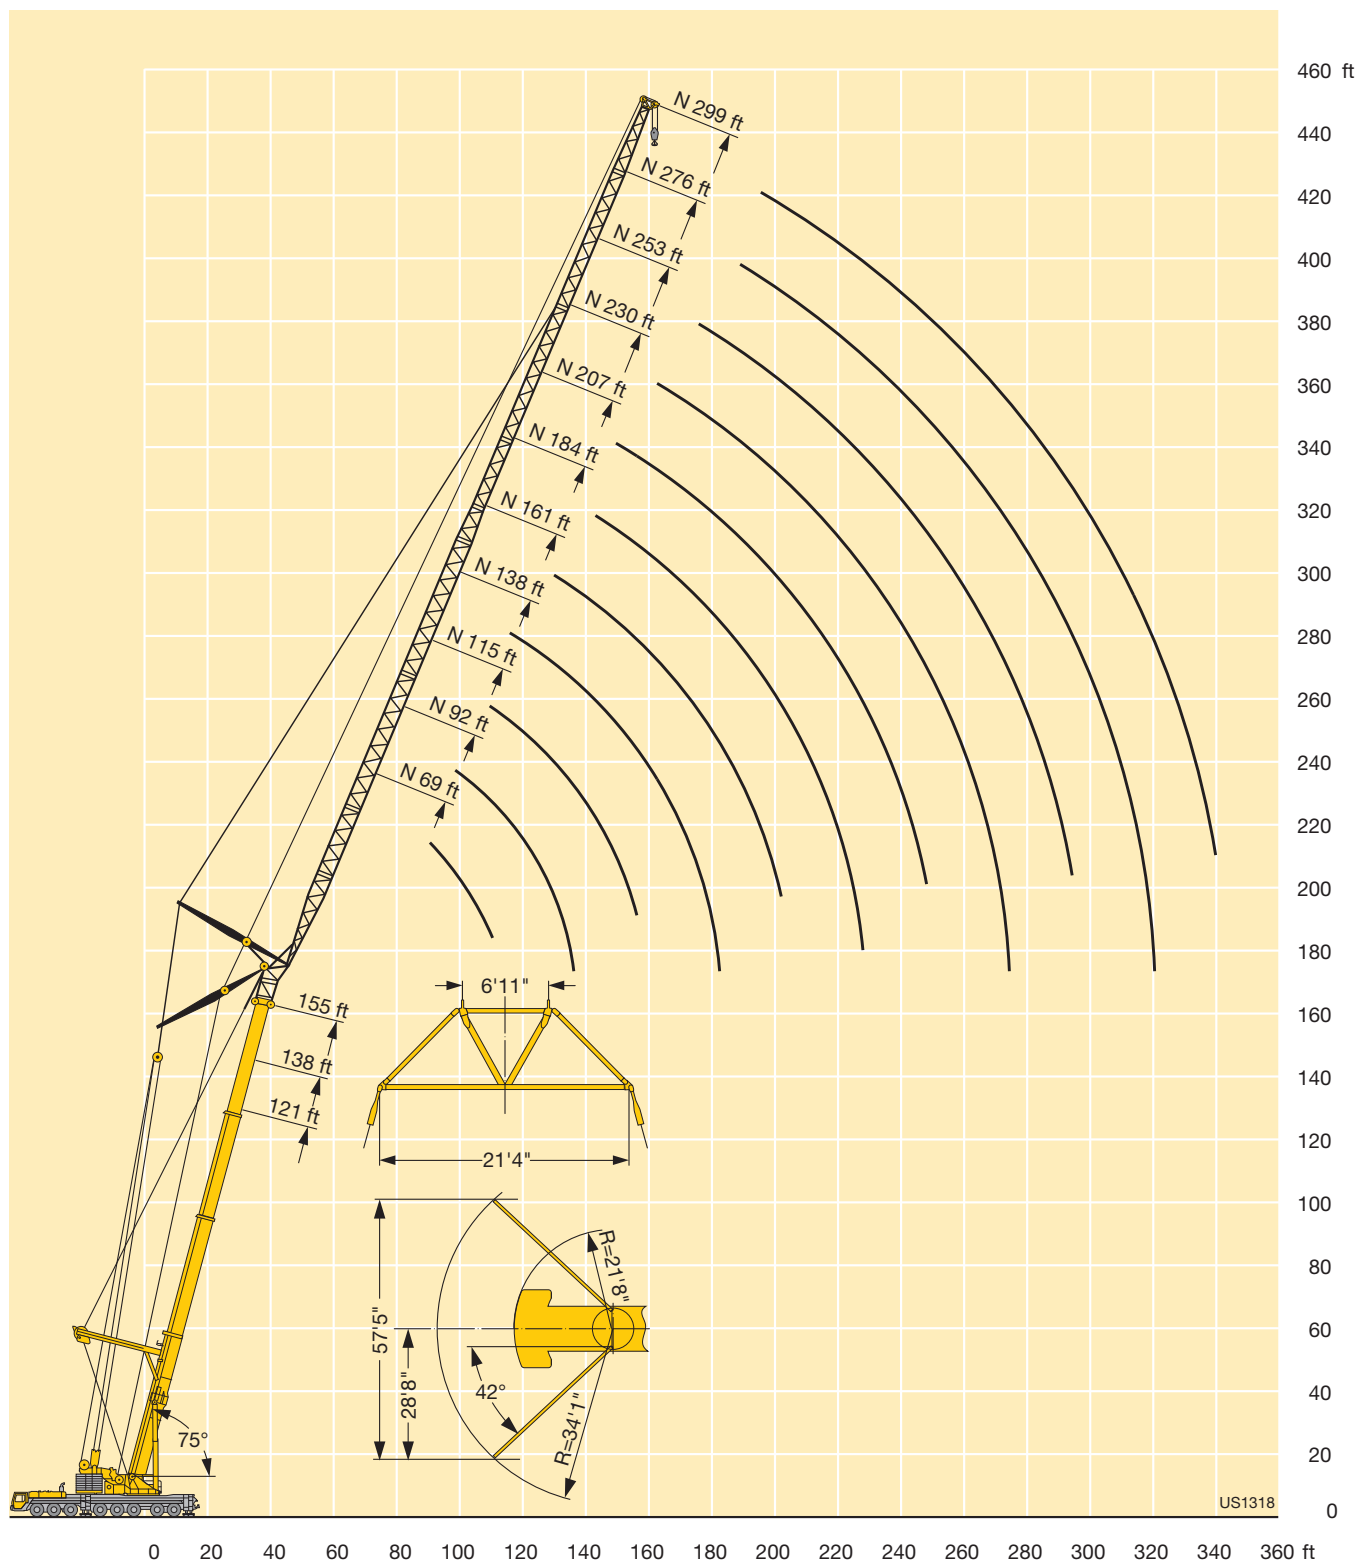

**Lifting capacities on the luffing lattice fly jib with
guyed telescopic boom and spacer**
**Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec
flèche télescopique haubanée et haubanage S**

TY3SN

																											
		121 ft + 13 ft*												138 ft + 13 ft*													
ft		69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	ft			
100	97																							100			
105	97																							105			
110	92												87											110			
115	87.5	83											84											115			
120		81.5											80											120			
125		78												74.5										125			
130		74.5	71.5											71.5										130			
135		71.5	69											68										135			
140		68.5	66	62										65.5	63.5									140			
145			63.5	62										62.5	60.5									145			
150			60.5	59.3										60	58.2	56.4								150			
155			58.3	56.9	54.2										55.9	54.5								155			
160			56.1	54.7	53.1										53.7	52.3	49.1							160			
165				52.5	51										51.6	50.3	48.7							165			
170				50.5	49	47.5									49.7	48.3	46.8							170			
175				48.7	47.1	45.9										46.5	45	42.4						175			
180				46.9	45.4	44.1	41.8									44.8	43.3	41.5						180			
185				45.3	43.7	42.4	41.4									43.2	41.7	39.9						185			
190				43.7	42.1	40.9	39.9									41.7	40.2	38.4	37.3					190			
195					40.7	39.4	38.4	36.4								40.2	38.8	37	36					195			
200					39.3	38	37	35.6									37.4	35.6	34.6	32.3				200			
205					37.9	36.7	35.7	34.3	31.9								36.1	34.4	33.4	31.9				205			
210						35.4	34.4	33	31.9								34.9	33.2	32.1	30.7				210			
215						34.2	33.2	31.8	30.8								33.7	32	31	29.5	28.2			215			
220						33	32.1	30.7	29.6	27.6								30.9	29.9	28.4	27.4			220			
225						31.9	31	29.6	28.5	27.2								29.8	28.8	27.4	26.4			225			
230						30.9	29.9	28.5	27.5	26.1								28.8	27.8	26.4	25.4			230			
235						29.9	28.9	27.5	26.5	25.1	23.5							27.9	26.9	25.5	24.4	22.8		235			
240							28	26.6	25.5	24.2	22.8								27	26	24.5	23.5	22.1	240			
245							27.1	25.7	24.6	23.3	21.9									25.1	23.7	22.6	21.3	19.1	245		
250							26.2	24.8	23.7	22.4	21									24.2	22.8	21.8	20.4	19	250		
255							25.4	23.9	22.9	21.6	20.2									23.5	22	21	19.6	18.2	255		
260								23.2	22.1	20.8	19.4									22.7	21.3	20.2	18.9	17.5	260		
265								22.4	21.3	20	18.7										20.5	19.5	18.1	16.7	265		
270								21.6	20.5	19.2	17.9										19.8	18.7	17.4	16	270		
275								20.9	19.8	18.5	17.2										19.2	18	16.7	15.4	275		
280								20.3	19.1	17.8	16.5										18.5	17.4	16.1	14.7	280		
285									18.5	17.2	15.9										17.9	16.7	15.4	14.1	285		
290										17.8	16.6	15.2										16.1	14.8	13.5	290		
295										17.2	16	14.6										15.5	14.2	12.9	295		
300										16.6	15.4	14										15	13.7	12.4	300		
305											14.8	13.5										14.4	13.1	11.9	305		
310											14.2	12.9											12.6	11.5	310		
315											13.7	12.4											12.1	11.1	315		
320											13.2	12											11.8	10.7	320		
325											12.7	11.6											11.4	10.4	325		
330												11.2												10	330		
340												10.5												9.3	340		
350																								8.7	350		

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221514

**Lifting capacities on the luffing lattice fly jib with
guyed telescopic boom and spacer**
**Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec
flèche télescopique haubanée et haubanage S**

TY3SN


121 – 155 ft 67° Y S 69 – 299 ft 360° 363800 lbs 85%												
155 ft + 13 ft*												
ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	253 ft	276 ft	299 ft	ft
120	77											120
125	73.5											125
130	70.5	67.5										130
135		65.5										135
140		62.5										140
145		59.9	58.1									145
150		57.5	55.7									150
155		55.2	53.5									155
160			51.3	49.5								160
165			49.3	47.5								165
170			47.5	45.7	43.9							170
175			45.7	43.9	42.4							175
180				42.3	40.8	38.3						180
185				40.7	39.2	37.9						185
190				39.3	37.7	36.5						190
195				37.9	36.4	35.1						195
200				36.6	35.1	33.8	31.4					200
205					33.8	32.6	31					205
210					32.6	31.4	29.8					210
215					31.5	30.3	28.7	27.6				215
220					30.5	29.2	27.7	26.9				220
225						28.2	26.7	25.8	23.3			225
230						27.2	25.7	24.9	23.2			230
235						26.3	24.8	24	22.3			235
240						25.4	23.9	23.1	21.4	19.6		240
245						24.6	23.1	22.2	20.6	19.2		245
250							22.3	21.4	19.8	18.4		250
255							21.5	20.7	19	17.6	16.8	255
260							20.8	19.9	18.3	16.9	16.2	260
265							20.1	19.2	17.6	16.2	15.5	265
270								18.5	16.9	15.5	14.8	270
275								17.8	16.2	14.9	14.2	275
280								17.2	15.6	14.2	13.6	280
285								16.6	15	13.6	12.9	285
290								16	14.4	13	12.4	290
295								15.4	13.8	12.5	11.9	295
300									13.3	12.1	11.5	300
305									12.8	11.7	11.1	305
310									12.3	11.3	10.7	310
315										10.9	10.3	315
320										10.5	9.9	320
325										10.1	9.6	325
330										9.8	9.2	330
340										9.1	8.5	340
350											7.9	350

* adapter · pièce d'adaptateur

TAB 221514

Lifting heights Hauteurs de levage

TY3SN

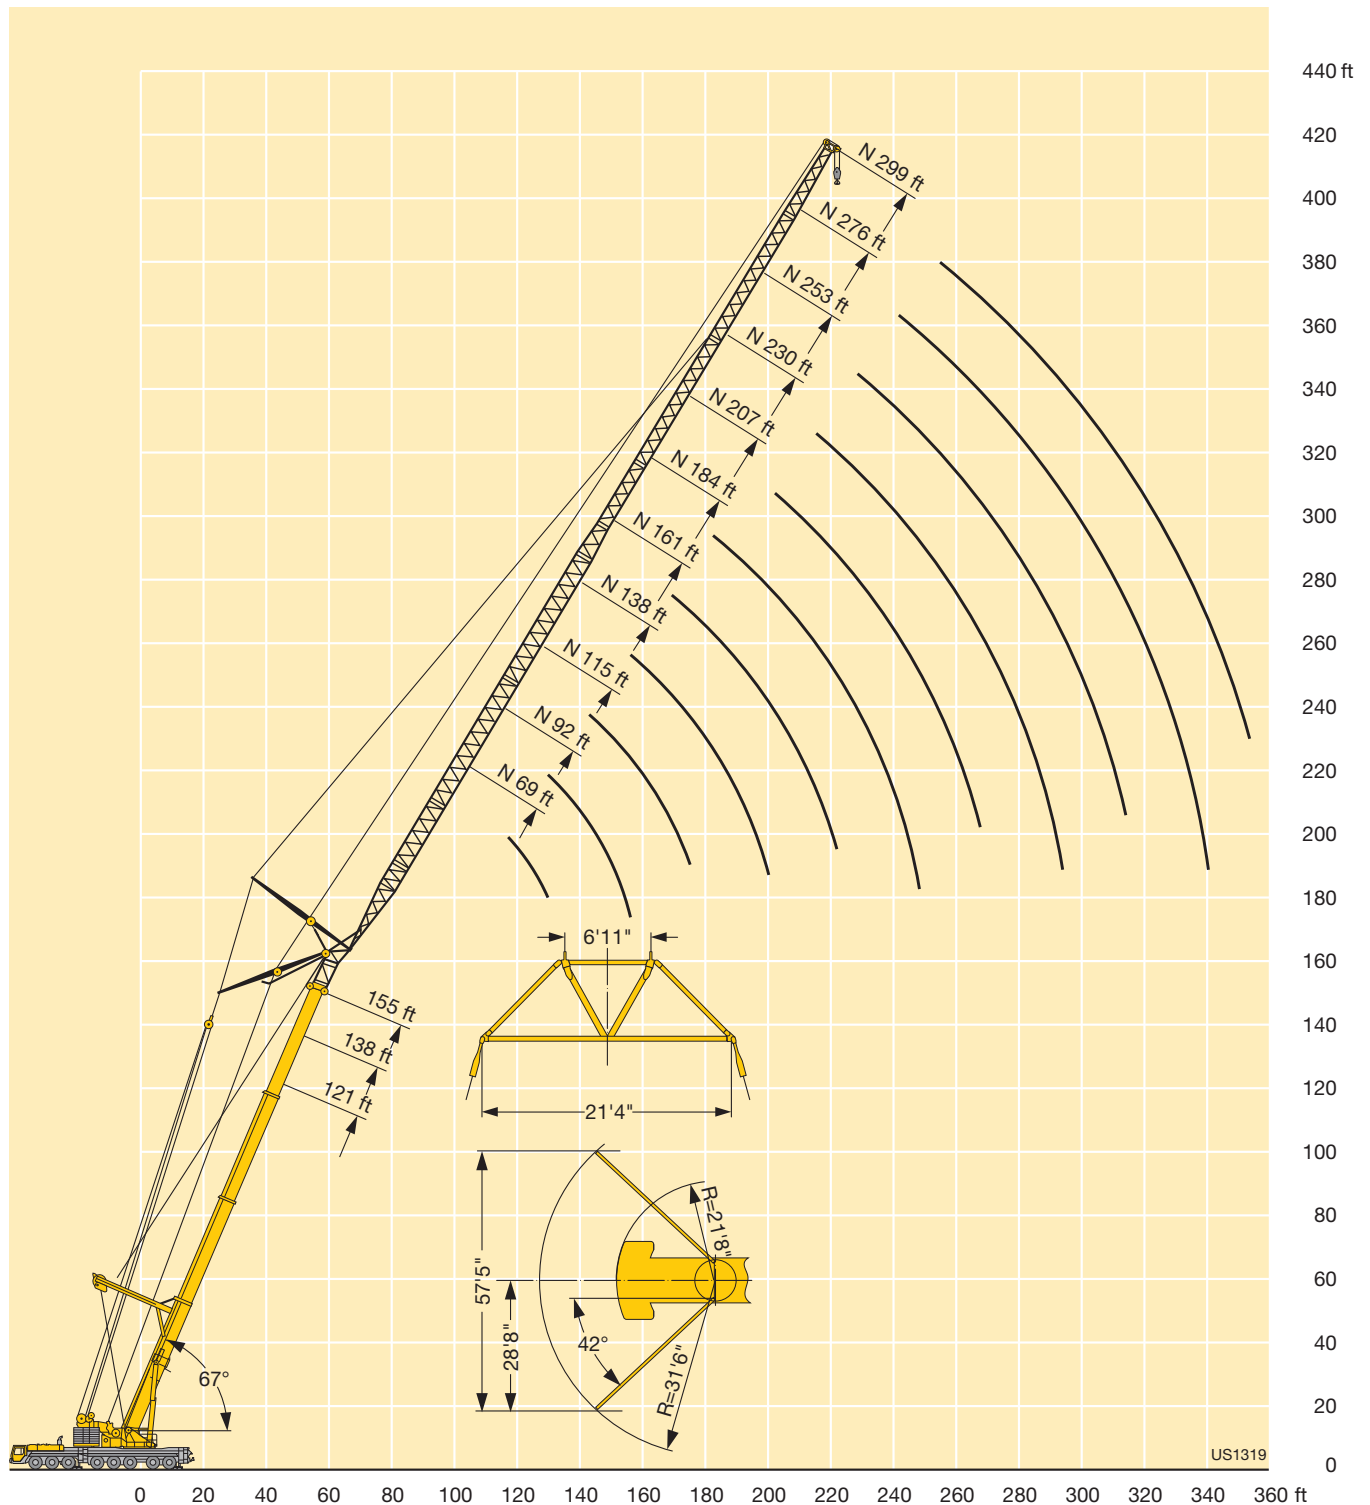

Lifting capacities on the hydraulically variable lattice fly jib
Forces de levage à la fléchette treillis fixe à variation hydraulique

																											
	53 ft + 7 ft*														87 ft + 7 ft*		121 ft + 7 ft*										
ft	20 ft**	46 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	20 ft**	20 ft**	46 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	20 ft**	ft						
13	315																				13						
14	315																				14						
15	315	216																			15						
16	315	210																			16						
17	315	204																			17						
18	315	198	169							315											18						
20	313	186	167							315											20						
22	300	176	159	124						315											22						
24	288	166	152	121						312											24						
26	277	157	145	116	94.5					306	259										26						
28	267	150	139	111	91.5	74.5				297	249	161								208	28						
30	257	143	133	107	88	74				288	239	160								206	30						
32	246	137	127	103	84.5	71.5	59.1			280	230	155	128							199	32						
34	232	131	122	99	82	69	58			273	221	151	126							193	34						
36	216	126	117	95.5	79	67	56.2			266	213	148	123							187	36						
38	201	121	113	92	76.5	64.5	54.4	44.8		258	205	144	120	90.5	72.5					181	38						
40	186	117	108	88.5	74	62.5	52.7	44.4		251	198	140	117	89.5	72					176	40						
45	151	106	99.5	81.5	68	57.9	49	41.3	34.4	227	181	132	111	84.5	68	55.4	44.8			162	45						
50	130	98	91.5	75	63	53.9	45.7	38.6	32.6	205	167	125	105	80	64.5	53.1	42.9	34.4		150	50						
55	114	91	83.5	69	58.8	50.2	42.7	36.1	30.6	183	153	118	99.5	76	61	50.5	40.8	33.5	27.2	139	55						
60	100	85	76	64	54.8	47	40	33.9	28.7	161	141	112	94.5	72.5	58.2	48	38.8	31.7	26.9	130	60						
65	87.5	79.5	70	58.9	50.8	44.2	37.5	31.8	27	142	131	106	90	69	55.4	45.9	37	30.2	25.6	120	65						
70	77.5	74.5	65	54.9	47.2	41.5	35.4	29.9	25.4	128	122	100	86	66	52.9	43.9	35.4	28.9	24.5	113	70						
75		70	60	51.3	43.9	38.8	33.4	28.2	23.9	117	114	95.5	82	63	50.6	42	33.8	27.6	23.4	105	75						
80		66.5	55.7	48	41	36.2	31.5	26.6	22.5	108	107	91	78.5	60.5	4												

* adapter · pièce d'adaptateur
** optional · en option

TAB 221428

Lifting capacities on the hydraulically variable lattice fly jib Forces de levage à la fléchette treillis fixe à variation hydraulique

TNZF

53 – 164 ft 20 – 207 ft 0° 360° 297600 lbs 85%												
ft	155 ft + 7 ft*									164 ft + 7 ft*		ft
	20 ft**	46 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	20 ft**	207 ft	
28	177											28
30	175											30
32	169									141		32
34	164									138		34
36	159									134		36
38	155	124	106							129		38
40	150	123	105							125		40
45	140	115	98.5	77.5						116		45
50	131	109	93	74.5	57.3					108		50
55	123	103	88	71.5	56.1	44.3	35.4			101		55
60	116	97	83.5	68.5	53.8	44	35.2			94		60
65	109	91.5	79	66	51.7	42.3	33.7	27.9	22.8	88		65
70	103	86.5	75	63.5	49.8	40.8	32.4	26.9	21.9	82.5	20.9	70
75	97	82	71.5	61.5	48.1	39.3	31.2	25.9	21	78	20.4	75
80	91.5	78	68	59.1	46.4	38	30	24.9	20.2	73.5	19.6	80
85	86	74	65	56.8	44.7	36.7	29	24	19.4	69.5	18.9	85
90	81	70.5	62	54.4	43.2	35.4	28	23.1	18.7	65.5	18.2	90
95	76.5	67.5	59.1	52.1	41.8	34.2	27	22.3	18	62	17.5	95
100	72	64	56.6	49.9	40.4	33.1	26.1	21.6	17.3	58.4	16.9	100
105	67.5	61	54.2	47.8	39.1	32	25.2	20.8	16.7	55	16.3	105
110	63.5	58.2	52	45.9	37.9	31	24.3	20.1	16.1	51.8	15.8	110
115	60.5	55.5	49.7	44.1	36.7	30	23.5	19.4	15.6	48.9	15.2	115
120	57.4	52.8	47.5	42.3	35.6	29.1	22.8	18.7	15	46.3	14.7	120
125	54.7	50.1	45.4	40.7	34.5	28.2	22	18.1	14.4	44.1	14.1	125
130	52.1	47.6	43.3	39.1	33.3	27.4	21.3	17.4	13.9	42.1	13.6	130
135	49.6	45.3	41.4	37.5	32.3	26.6	20.7	16.8	13.4	40.1	13.1	135
140	47.2	43.3	39.5	35.9	31.2	25.8	20	16.3	12.9	38	12.6	140
145	44.9	41.4	37.7	34.3	30.2	24.9	19.4	15.7	12.4	35.9	12	145
150	42.8	39.5	36.2	32.8	29.1	24.1	18.8	15.2	11.9	33.9	11.3	150
155	40.9	37.8	34.9	31.3	28	23.4	18.2	14.7	11.5	32	10.7	155
160	39.3	36	33.6	30	27	22.6	17.7	14.3	11.1	30.3	10.1	160
165	37.9	34.4	32.2	28.8	25.9	21.9	17.1	13.8	10.7	28.8	9.5	165
170	36.5	32.8	30.8	27.7	24.8	21.2	16.5	13.4	10.3	27.5	9	170
175	30.7	31.3	29.5	26.7	23.7	20.4	15.9	13	9.9	26.2	8.4	175
180		30	28.2	25.7	22.8	19.7	15.4	12.6	9.6	25	7.9	180
185		29	26.9	24.7	21.9	18.9	14.8	12.2	9.3		7.4	185
190		28	25.7	23.8	21.1	18.2	14.3	11.8	9		6.8	190
195		27	24.5	22.9	20.3	17.6	13.7	11.5	8.6		6.3	195
200			23.6	22	19.5	17.1	13.1	11.1	8.3		5.9	200
205			22.7	21	18.8	16.6	12.6	10.7	8		5.4	205
210			21.9	20	18.1	16.1	12.2	10.3	7.7		5	210
215			21.1	19.1	17.4	15.6	11.8	9.9	7.4		4.6	215
220			20.4	18.3	16.7	15.1	11.4	9.5	7		4.1	220
225				17.6	16	14.6	11.1	9.1	6.7			225
230				16.9	15.4	14.1	10.7	8.8	6.4			230
235				16.3	14.6	13.5	10.4	8.5	6.1			235
240				15.7	14	13	10.1	8.2	5.8			240
245					13.5	12.5	9.8	7.9	5.6			245
250					13	12	9.5	7.6	5.3			250
255					12.5	11.5	9.2	7.3	5.1			255
260					12.1	11.1	8.9	7	4.8			260
265						10.7	8.7	6.8	4.6			265
270						10.3	8.4	6.5	4.3			270
275						9.9	8.1	6.3	4.1			275
280						9.5	7.9	6	3.9			280
285						9.2	7.6	5.8	3.7			285
290							7.3	5.5	3.5			290
295							7	5.3	3.3			295
300							6.6	5	3.1			300
305							6.3	4.7				305
310								4.4				310
315								4.1				315
320								3.8				320

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 221428

** optional - en option

Lifting capacities on the hydraulically variable lattice fly jib
Forces de levage à la fléchette treillis fixe à variation hydraulique

																															
		53 ft + 7 ft*								87 ft + 7 ft*		121 ft + 7 ft*								138 ft + 7 ft*											
ft		20 ft**	46 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	20 ft**	20 ft**	46 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	20 ft**	ft									
18	180										182											18									
20	178										178											20									
22	168										170											22									
24	158										163											24									
26	149										157	165										26									
28	141										151	160										28									
30	134										145	156									157	30									
32	128	96									140	151									155	32									
34	122	94.5									135	147									151	34									
36	117	92									130	142									148	36									
38	112	89.5									121	133	89								144	38									
40	108	87.5									112	125	86								136	40									
45	97.5	82	72								105	118	83								128	45									
50	89.5	77.5	68.5								98	111	80	66.5							121	50									
55	82.5	74	64.5	53.3							92	106	77	63.5	49.6						115	55									
60	76.5	70	61	50.2							87.5	101	74.5	61.5	48						109	60									
65	72	67	57.9	47.5	39.4						83	96	72.5	59.2	46.2	35.8					105	65									
70	68	64.5	54.7	45	37.6						79	92	70.5	57.2	44.5	35.5					100	70									
75		62	51.5	42.7	35.6						75	88	68.5	55.3	43	34.2					96	75									
80		60	48.4	40.7	33.7	29.4					70	81.5	65	51.6	40.2	31.8	27.1				91.5	80									
85		58.2	45.6	38.8	32	27.9					70	78.5	63.5	49.8	39	30.7	26.5				86	85									
90		56	43.2	36.7	30.5	26.5					67.5	76	62	48	37.9	29.6	24.6	19.7			81	90									
95		53.9	41.1	34.7	29.1	25.2	21					73.5	61	46.3	36.6	28.7	23.8	18.9			76.5	95									
100			39.1	32.8	27.8	23.9	19.9	15.8				70.5	60	44.7	35.3	27.8	23	18.2			72.5	100									
105			37.2	31.1	26.5	22.8	18.9	15.8				67.5	58.9	43.2	34.1	26.9	22.2	17.5	14.2		68.5	105									
110			35.8	29.6	25.2	21.8	17.9	15				64.5	57.7	41.8	32.9	26.1	2														

* adapter · pièce d'adaptateur
** optional · en option

TAB 221429

Lifting capacities on the hydraulically variable lattice fly jib Forces de levage à la fléchette treillis fixe à variation hydraulique

TNZF

53 – 164 ft 20 – 207 ft 20° 360° 297600 lbs 85%												
ft	155 ft + 7 ft*									164 ft + 7 ft*		ft
	20 ft**	46 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	20 ft**	207 ft	
38	142									120		38
40	141									119		40
45	133									110		45
50	125	84.5								103		50
55	118	83								96.5		55
60	111	80.5								90.5		60
65	105	78	62.5							85		65
70	99	76	60.5							80		70
75	93.5	74	58.9	44.3						75.5		75
80	88.5	72	57.2	44						71.5		80
85	84	70	55.6	42.7						67.5		85
90	79.5	67	54	41.4	32					63.5		90
95	75.5	64.5	52.5	40.3	31.4					59.9		95
100	71	61.5	50.9	39.2	30.4	24.2				56.4		100
105	67	58.6	49.4	38.1	29.5	24.2				53.1		105
110	63.5	56	48	37.2	28.7	23.5				50.4		110
115	60.5	53.5	46.5	36.1	27.9	22.8	17.4			47.9		115
120	57.5	51.2	45	35	27.1	22.1	17.2			45.6		120
125	54.7	48.9	43.4	34	26.4	21.5	16.6			43.4		125
130	51.9	47	41.6	33.1	25.7	20.8	16.1	12.4		41.4		130
135	49.4	45.2	39.9	32.2	25	20.2	15.6	12.1		39.4		135
140	47	43.5	38.3	31.3	24.3	19.7	15.1	11.7	8.9	37.5	8.7	140
145	45	41.8	36.8	30.5	23.6	19.1	14.6	11.4	8.9	35.7	8.7	145
150	43.2	40	35.4	29.7	23	18.7	14.1	11	8.6	33.9	8.4	150
155	41.4	38.2	34.1	28.9	22.3	18.2	13.7	10.7	8.2	32.2	8.1	155
160	39.6	36.5	32.9	28.1	21.7	17.8	13.3	10.3	8	30.7	7.8	160
165		34.9	31.7	27.4	21.1	17.4	12.9	10	7.7	29.1	7.5	165
170		33.4	30.6	26.8	20.5	17	12.6	9.7	7.4	27.6	7.3	170
175		32.1	29.5	26.1	20	16.6	12.3	9.4	7.1		7.1	175
180		30.8	28.4	25.3	19.5	16.2	12	9.1	6.9		6.8	180
185			27.3	24.4	19	15.7	11.8	8.9	6.6		6.5	185
190			26.3	23.6	18.5	15.3	11.5	8.7	6.4		6.3	190
195			25.3	22.7	18.1	14.8	11.2	8.5	6.2		6.1	195
200			24.2	21.9	17.8	14.4	10.9	8.2	5.9		5.9	200
205			23.3	21.1	17.4	14	10.6	8	5.7		5.6	205
210				20.4	17	13.7	10.3	7.8	5.5		5.4	210
215				19.8	16.7	13.4	10	7.6	5.2		5.2	215
220				19	16.3	13.1	9.7	7.3	5		4.9	220
225				18.2	16	12.8	9.4	7.1	4.7		4.6	225
230					15.6	12.6	9.2	6.8	4.5		4.2	230
235					15.1	12.3	9	6.6	4.3		3.8	235
240					14.6	12	8.8	6.3	4.1			240
245					14.1	11.8	8.6	6.1	3.9			245
250					13.7	11.6	8.4	5.9	3.7			250
255					13	11.4	8.2	5.7	3.5			255
260						11.3	8	5.6				260
265						11	7.8	5.4				265
270						10.7	7.7	5.2				270
275						10.4	7.5	5				275
280							7.5	4.9				280
285							7.4	4.7				285
290							7.4	4.5				290
295							7.3	4.4				295
300							7.1	4.3				300
305								4.3				305
310								4.3				310
315								4.3				315
320								4.2				320

* adapter - pièce d'adaptateur
** optional - en option

TAB 221429

Lifting capacities on the hydraulically variable lattice fly jib

Forces de levage à la fléchette treillis fixe à variation hydraulique

TNZF

																													
		53 ft + 7 ft*								87 ft + 7 ft*		121 ft + 7 ft*								138 ft + 7 ft*									
		20 ft**	46 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	20 ft**	20 ft**	46 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	20 ft**										
22	98.5																		22										
24	97																		24										
26	93.5																		26										
28	91								95										28										
30	88.5								94.5										30										
32	86								92.5										32										
34	83.5								90.5										34										
36	81.5								89										36										
38	79.5								87	90								89.5	38										
40	78								85.5	89.5								89	40										
45	73.5	67							82	86								86	45										
50	70	65							78.5	83.5								83.5	50										
55	67.5	62.5							75.5	80.5	64							81	55										
60		61							73	78	64							79	60										
65		59.1	41.8						71	76	62.5							76.5	65										
70		57.7	40.4						69	74	61.5							75	70										
75		56.6	39.1						67	72	60.5	41						73	75										
80		55.8	37.8	29.4					66	70.5	59.5	40.1						71.5	80										
85		55.7	36.7	28.3					64.5	69	58.6	39.2						70	85										
90			35.8	27.3						68	57.7	38.4	28.2					69	90										
95			35	26.3						66.5	57	37.7	27.7					67.5	95										
100			34.4	25.5	20.4					65.5	56.3	37	27.1					66.5	100										
105			34	24.7	19.6					65	55.8	36.4	26.5					65.5	105										
110			33.9	24	18.9					64.5	55.4	35.8	25.9	19.6				65	110										
115				23.4	18.2	14.5					55	35.3	25.4	19.3				64	115										
120				22.9	17.6	14.3					54.7	34.8	24.9	18.8				62	120										
125				22.4	17	13.7					54.6	34.4	24.4	18.3					125										
130				22.3	16.5	13.2	10.3				54.4	34	24	17.9	13.8				130										
135					16.1	12.7	10				53.4	33.8	23.6	17.5	13.5				135										
140					15.6	12.3	9.6					33.5	23.2	17.1	13.2				140										
145					15.3	11.9	9.2					33.3	22.9	16.8	12.8				145										
150					15.1	11.6	8.9	6.8				33.3	22.6	16.5	12.5	9.3			150										
155					15	11.3	8.6	6.6				33.3	22.4	16.2	12.2	9.1			155										
160						11	8.3	6.3					22.2	15.9	12	8.9	6.3		160										
165						10.8	8	6					22	15.6	11.8	8.6	6.3		165										
170						10.7	7.8	5.7					21.9	15.4	11.5	8.4	6.1		170										
175						10.6	7.5	5.5					21.9	15.3	11.4	8.2	5.9		175										
180							7.3	5.3					21.9	15.1	11.2	8	5.7		180										
185							7.1	5.1						15	11	7.9	5.5		185										
190							7	4.9						14.8	10.9	7.7	5.4		190										
195							6.9	4.7						14.8	10.7	7.6	5.2		195										
200							6.9	4.5						14.8	10.6	7.4	5		200										
205								4.3							10.5	7.3	4.9		205										
210								4.2							10.4	7.1	4.8		210										
215								4.1							10.4	7	4.7		215										
220								4.1							10.4	6.9	4.5		220										
225																6.9	4.4		225										
230																6.8	4.3		230										
235																6.7	4.2		235										
240																6.7	4.1		240										
245																6.7	4.1		245										
250																	4		250										
255																	3.9		255										
260																	3.9		260										
265																	3.9		265										

* adapter - pièce d'adaptateur

** optional - en option

TAB 221430

Lifting capacities on the hydraulically variable lattice fly jib Forces de levage à la fléchette treillis fixe à variation hydraulique

TNZF



85%

ft	155 ft + 7 ft*								164 ft + 7 ft*		ft
	20 ft**	46 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	20 ft**	184 ft	
45	86								86.5		45
50	84								84.5		50
55	82								82		55
60	79.5								80		60
65	78	62.5							78		65
70	76	61.5							76.5		70
75	74.5	60.5	40.1						74		75
80	73	59.6	39.9						70.5		80
85	71.5	58.8	39.2						66.5		85
90	70	58.1	38.5						62.5		90
95	69	57.4	37.8	27.2					59.2		95
100	68	56.7	37.2	27					56		100
105	67	56	36.6	26.5					53.2		105
110	64	54.1	36.1	26					50.6		110
115	61	52.1	35.6	25.5	18.9				48.1		115
120	57.8	50	35.2	25.1	18.7				45.7		120
125	55.1	48.1	34.8	24.7	18.3				43.5		125
130	52.5	46.3	34.4	24.3	18				41.6		130
135	50.1	44.6	34.1	23.9	17.6	13.2			39.8		135
140		42.9	33.8	23.6	17.3	13.1			38		140
145		41.3	33.5	23.3	16.9	12.8					145
150		40	33.3	23	16.6	12.6					150
155			33.1	22.7	16.4	12.3	8.9				155
160			32.6	22.5	16.2	12	8.8				160
165			31.6	22.3	15.9	11.8	8.6				165
170			30.6	22.1	15.7	11.6	8.4				170
175			29.7	22	15.5	11.5	8.3	5.8			175
180				21.9	15.3	11.3	8.1	5.7		5.7	180
185				21.8	15.2	11.2	7.9	5.5		5.5	185
190				21.7	15	11	7.8	5.4		5.3	190
195				21.7	14.9	10.9	7.6	5.2		5.2	195
200					14.8	10.8	7.5	5.1		5.1	200
205					14.8	10.6	7.4	5		5	205
210					14.7	10.5	7.3	4.8		4.8	210
215					14.6	10.5	7.2	4.7		4.7	215
220					14.6	10.4	7.1	4.6		4.6	220
225						10.4	7	4.5		4.5	225
230						10.3	6.9	4.4		4.4	230
235						10.3	6.8	4.3		4.3	235
240						10.3	6.8	4.2		4.2	240
245							6.7	4.1		4.1	245
250							6.7	4		4	250
255							6.6	4		3.9	255
260							6.6	3.9		3.8	260
265							6.6	3.9		3.5	265
270								3.9			270
275								3.8			275
280								3.8			280
285								3.8			285


* adapter · pièce d'adaptateur

** optional · en option

TAB 221430

Lifting heights Hauteurs de levage

TNZF

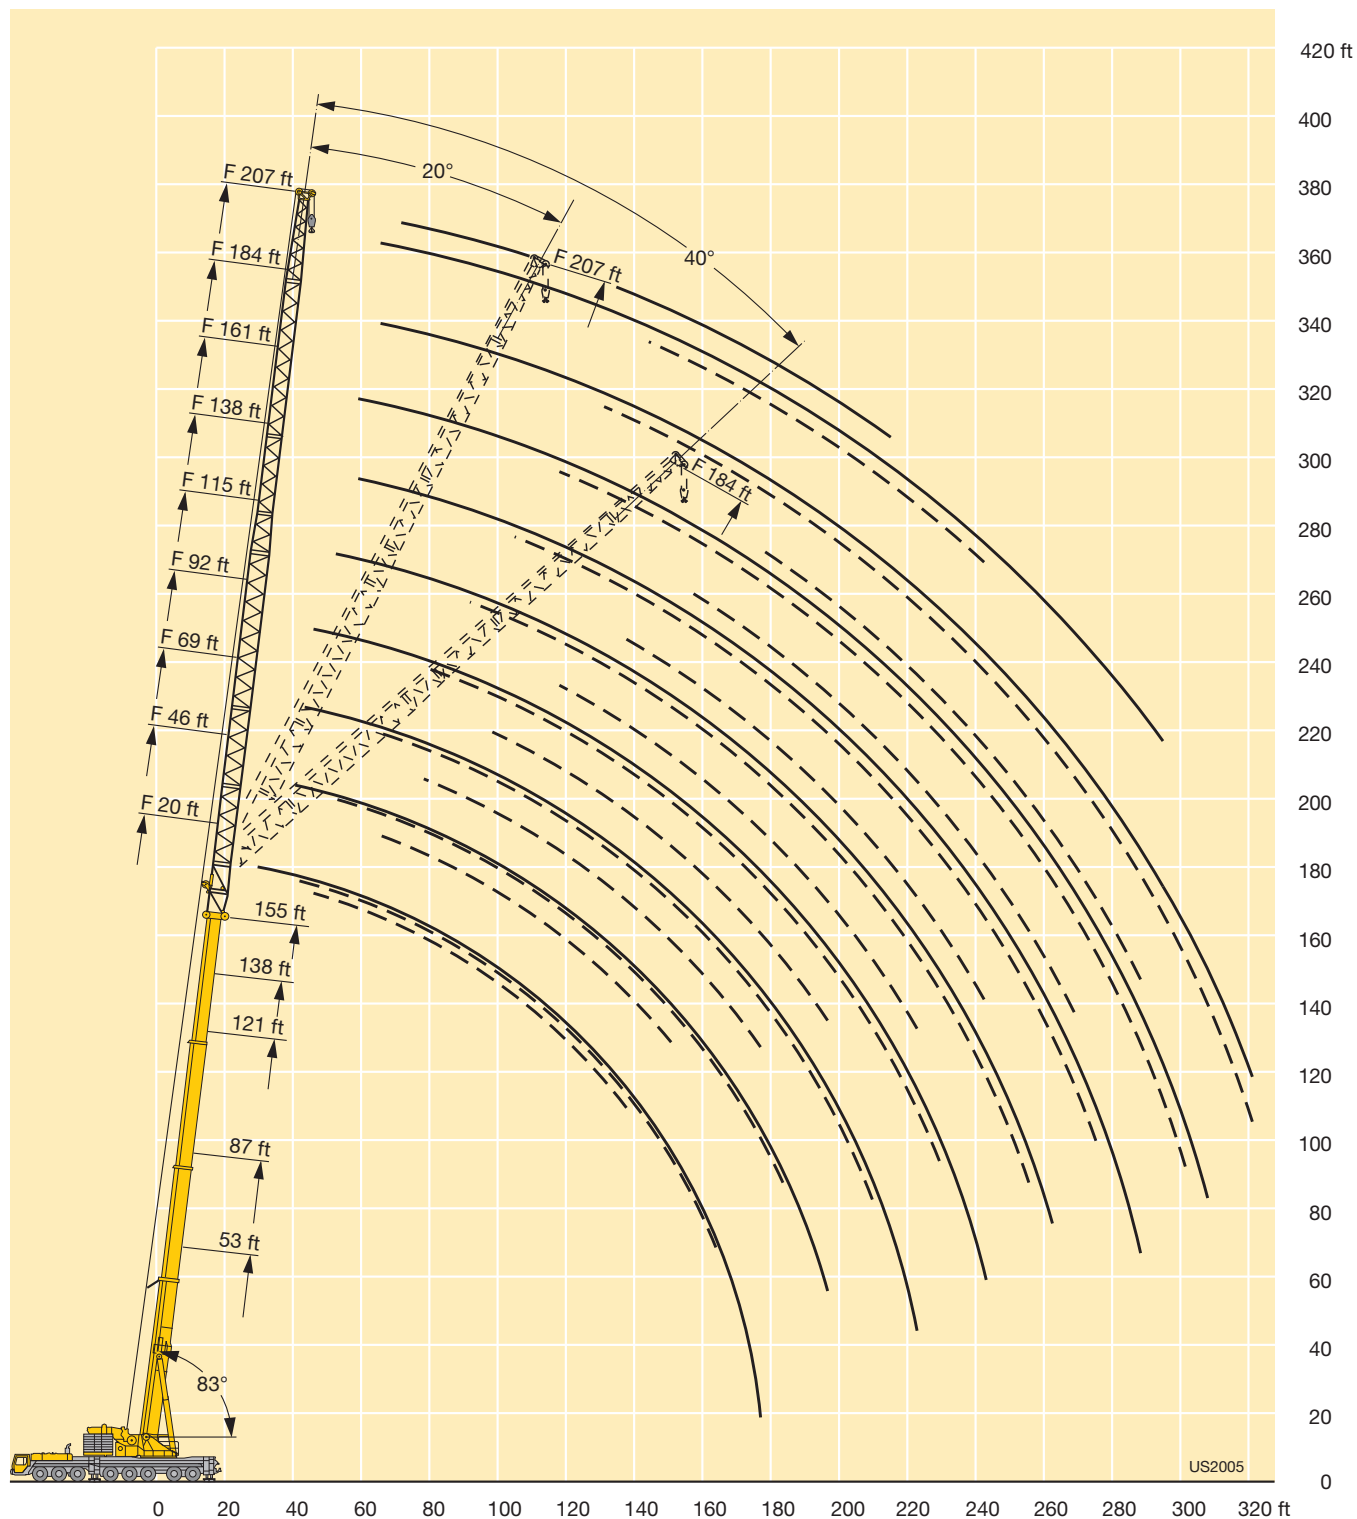

Lifting capacities on the guyed telescopic boom with hydraulically variable lattice jib

Forces de levage à la flèche télescopique haubannée avec fléchette treillis fixe à variation hydraulique

TY3NZF

      85%										
155 ft + 7 ft*										
ft	20 ft**	46 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	ft
28	230									28
30	230									30
32	229	163								32
34	228	161								34
36	228	157								36
38	227	154	124							38
40	225	150	124							40
45	215	142	117	88	70					45
50	201	136	112	84.5	67.5	53.8				50
55	187	129	106	80.5	64	52.5	40.5			55
60	174	123	102	77	61	50	40.2			60
65	162	118	97.5	73.5	58.4	47.8	38.3	31	26.3	65
70	152	113	93.5	70.5	56	45.8	36.7	29.8	25.3	70
75	143	108	89.5	67.5	53.7	44	35.2	28.5	24.1	75
80	134	104	86	65	51.6	42.3	33.8	27.3	23.1	80
85	126	100	83	62.5	49.5	40.7	32.4	26.2	22.1	85
90	119	96	80	60	47.7	39.2	31.2	25.2	21.3	90
95	111	92.5	77	57.9	45.9	37.7	30	24.2	20.4	95
100	103	89.5	74.5	55.9	44.2	36.3	28.9	23.2	19.6	100
105	96	86	72	54	42.6	35	27.8	22.3	18.9	105
110	89.5	83	69.5	52.3	41.2	33.8	26.8	21.5	18.2	110
115	83.5	80	67	50.6	39.9	32.7	25.9	20.7	17.5	115
120	78	77	65	49	38.6	31.6	24.9	19.9	16.8	120
125	73	72.5	62.5	47.3	37.5	30.6	24	19.1	16.1	125
130	68.5	69.5	60.5	45.7	36.3	29.6	23.2	18.4	15.5	130
135	64	66	58.6	44.2	35.2	28.8	22.5	17.7	14.9	135
140	60	62.5	56.8	42.7	34	27.9	21.8	17.1	14.3	140
145	56.4	58.9	55.2	41.2	32.9	27.1	21.1	16.5	13.8	145
150	53	55.5	53.8	39.8	31.7	26.3	20.4	15.9	13.2	150
155	49.8	52.3	52	38.6	30.7	25.4	19.8	15.4	12.8	155
160	46.8	49.3	50.1	37.5	29.6	24.5	19.2	14.9	12.3	160
165	43.5	46.5	48	36.5	28.6	23.7	18.6	14.4	11.9	165
170	37.9	43.8	45.4	35.6	27.7	22.9	18	13.9	11.4	170
175	26.3	41.3	43	34.8	26.9	22.1	17.3	13.4	11	175
180		39	40.6	33.9	26.2	21.3	16.7	13	10.6	180
185		36.7	38.3	33.1	25.5	20.6	16	12.5	10.3	185
190		34.6	36.2	32.3	24.9	20	15.4	12.1	9.9	190
195		29.3	34.2	31.6	24.3	19.4	14.7	11.7	9.5	195
200			32.4	30.8	23.6	18.9	14.2	11.2	9.1	200
205			30.6	30.1	23	18.4	13.6	10.7	8.7	205
210			28.8	29.3	22.4	17.9	13.2	10.2	8.3	210
215			25.1	28.2	21.8	17.4	12.9	9.7	8	215
220				26.8	21.2	16.9	12.5	9.4	7.6	220
225				25.3	20.6	16.4	12.1	9	7.2	225
230				23.8	20.1	15.9	11.8	8.7	6.9	230
235				21.1	19.6	15.4	11.4	8.4	6.6	235
240				17.2	19.2	15	11.1	8.2	6.3	240
245					18.9	14.5	10.7	7.9	6	245
250					18.5	14.1	10.4	7.6	5.7	250
255					17.6	13.7	10.1	7.4	5.5	255
260					14.7	13.4	9.8	7.1	5.2	260
265						13.2	9.5	6.8	4.9	265
270						13	9.2	6.6	4.7	270
275						12.7	8.9	6.3	4.4	275
280						11.6	8.7	6.1	4.2	280
285						9.5	8.6	5.9	4	285
290							8.4	5.7	3.8	290
295							8.3	5.4	3.6	295
300							8.1	5.3	3.4	300
305							7.2	5.2	3.2	305
310								5.1	3	310
315								4.9	2.8	315
320								4.8	2.7	320

* adapter - pièce d'adaptateur

** optional - en option

TAB 221564

**Lifting capacities on the guyed telescopic boom
with hydraulically variable lattice jib**
**Forces de levage à la flèche télescopique haubannée
avec fléchette treillis fixe à variation hydraulique**

TY3NZF

     										
155 ft + 7 ft*										
ft	20 ft**	46 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	ft
38	159									38
40	158									40
45	150									45
50	143	87								50
55	135	85.5								55
60	129	83								60
65	122	80.5	65							65
70	117	78	63	47.7						70
75	112	76	61	46.8						75
80	107	74	59.3	45.3						80
85	103	72	57.6	43.9	34.7					85
90	99	70	56	42.5	33.6					90
95	95.5	68.5	54.5	41.3	32.6	26.2				95
100	92	67	53	40.1	31.5	25.9				100
105	89	65.5	51.7	39	30.6	25				105
110	86	64.5	50.4	38	29.7	24.2				110
115	83	63	49.3	37	28.8	23.5	17.9			115
120	79.5	62	48.2	36	28	22.7	17.6			120
125	74.5	61	47.2	35.1	27.2	22	17			125
130	69.5	59.8	46.3	34.3	26.5	21.4	16.4	12.5		130
135	65	58.8	45.3	33.6	25.8	20.7	15.8	12.2		135
140	61	58	44.4	32.9	25.1	20.2	15.2	11.7	9.4	140
145	57.3	57.4	43.5	32.1	24.5	19.6	14.6	11.3	9.4	145
150	53.8	56.4	42.7	31.4	23.9	19	14.1	10.8	9	150
155	50.5	54.1	42	30.7	23.3	18.4	13.6	10.4	8.6	155
160	47.4	51.3	41.3	30.1	22.8	17.9	13.2	10	8.3	160
165		48.3	40.8	29.4	22.3	17.4	12.8	9.6	7.9	165
170		45.5	40.3	28.8	21.8	17	12.4	9.3	7.6	170
175		42.8	39.9	28.2	21.3	16.6	12	9	7.2	175
180		40.3	39.4	27.7	20.8	16.2	11.7	8.7	6.9	180
185			38.9	27.4	20.3	15.8	11.4	8.4	6.7	185
190			38.3	27	19.9	15.4	11.1	8.1	6.3	190
195			36.2	26.7	19.5	15	10.8	7.8	6.1	195
200			34.1	26.4	19.2	14.7	10.5	7.6	5.8	200
205			32.1	26	18.9	14.3	10.3	7.4	5.6	205
210				25.7	18.6	14	10	7.1	5.3	210
215				25.4	18.4	13.7	9.8	6.9	5.1	215
220				25.2	18.1	13.4	9.5	6.7	4.9	220
225				25	17.9	13.2	9.3	6.5	4.7	225
230					17.6	13	9.1	6.3	4.5	230
235					17.4	12.8	8.9	6.1	4.3	235
240					17.2	12.7	8.7	5.9	4.1	240
245					17.1	12.5	8.5	5.7	3.9	245
250					17.1	12.3	8.4	5.6	3.7	250
255					17.1	12.1	8.3	5.4	3.6	255
260						12	8.1	5.2	3.4	260
265						11.8	8	5.1		265
270						11.7	7.9	5		270
275						11.7	7.8	4.9		275
280							7.6	4.8		280
285							7.5	4.7		285
290							7.4	4.6		290
295							7.4	4.5		295
300							7.4	4.4		300
305								4.3		305
310								4.2		310
315								4.2		315
320								4.2		320

* adapter · pièce d'adaptateur

** optional · en option

TAB 221566

**Lifting capacities on the guyed telescopic boom
with hydraulically variable lattice jib**
**Forces de levage à la flèche télescopique haubannée
avec fléchette treillis fixe à variation hydraulique**

TY3NZF

     								
ft	155 ft + 7 ft*							ft
	20 ft**	46 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	
38	95							38
40	95							40
45	91.5							45
50	89							50
55	86.5							55
60	84	64						60
65	82	62.5						65
70	80	61.5						70
75	78	60.5	39.6					75
80	76	59.7	39.4					80
85	74.5	58.8	38.6					85
90	73	58	37.9					90
95	71.5	57.3	37.1	26.2				95
100	70.5	56.5	36.5	26				100
105	69	55.9	35.8	25.5				105
110	68	55.4	35.3	24.9				110
115	67	54.9	34.7	24.4	18			115
120	66	54.5	34.2	24	17.8			120
125	65.5	54.1	33.8	23.5	17.4			125
130	65	53.7	33.4	23.1	17			130
135	64	53.3	33.1	22.7	16.6	12.6		135
140		53	32.8	22.4	16.2	12.5		140
145		52.8	32.5	22	15.9	12.2		145
150		52.8	32.2	21.8	15.6	11.9		150
155			32	21.5	15.3	11.6	8	155
160			31.7	21.3	15	11.4	7.9	160
165			31.6	21.1	14.7	11.1	7.7	165
170			31.5	20.9	14.5	10.9	7.5	170
175			31.5	20.7	14.4	10.7	7.3	175
180				20.5	14.2	10.5	7.1	180
185				20.4	14	10.4	7	185
190				20.3	13.9	10.2	6.8	190
195				20.3	13.7	10.1	6.6	195
200					13.6	10	6.5	200
205					13.5	9.9	6.3	205
210					13.4	9.8	6.2	210
215					13.4	9.7	6.1	215
220					13.4	9.6	6	220
225						9.5	6	225
230						9.4	5.9	230
235						9.4	5.8	235
240						9.4	5.7	240
245							5.6	245
250							5.6	250
255							5.5	255
260							5.5	260
265							5.5	265


* adapter · pièce d'adaptateur

** optional · en option

TAB 221568

Lifting heights Hauteurs de levage

TY3NZF

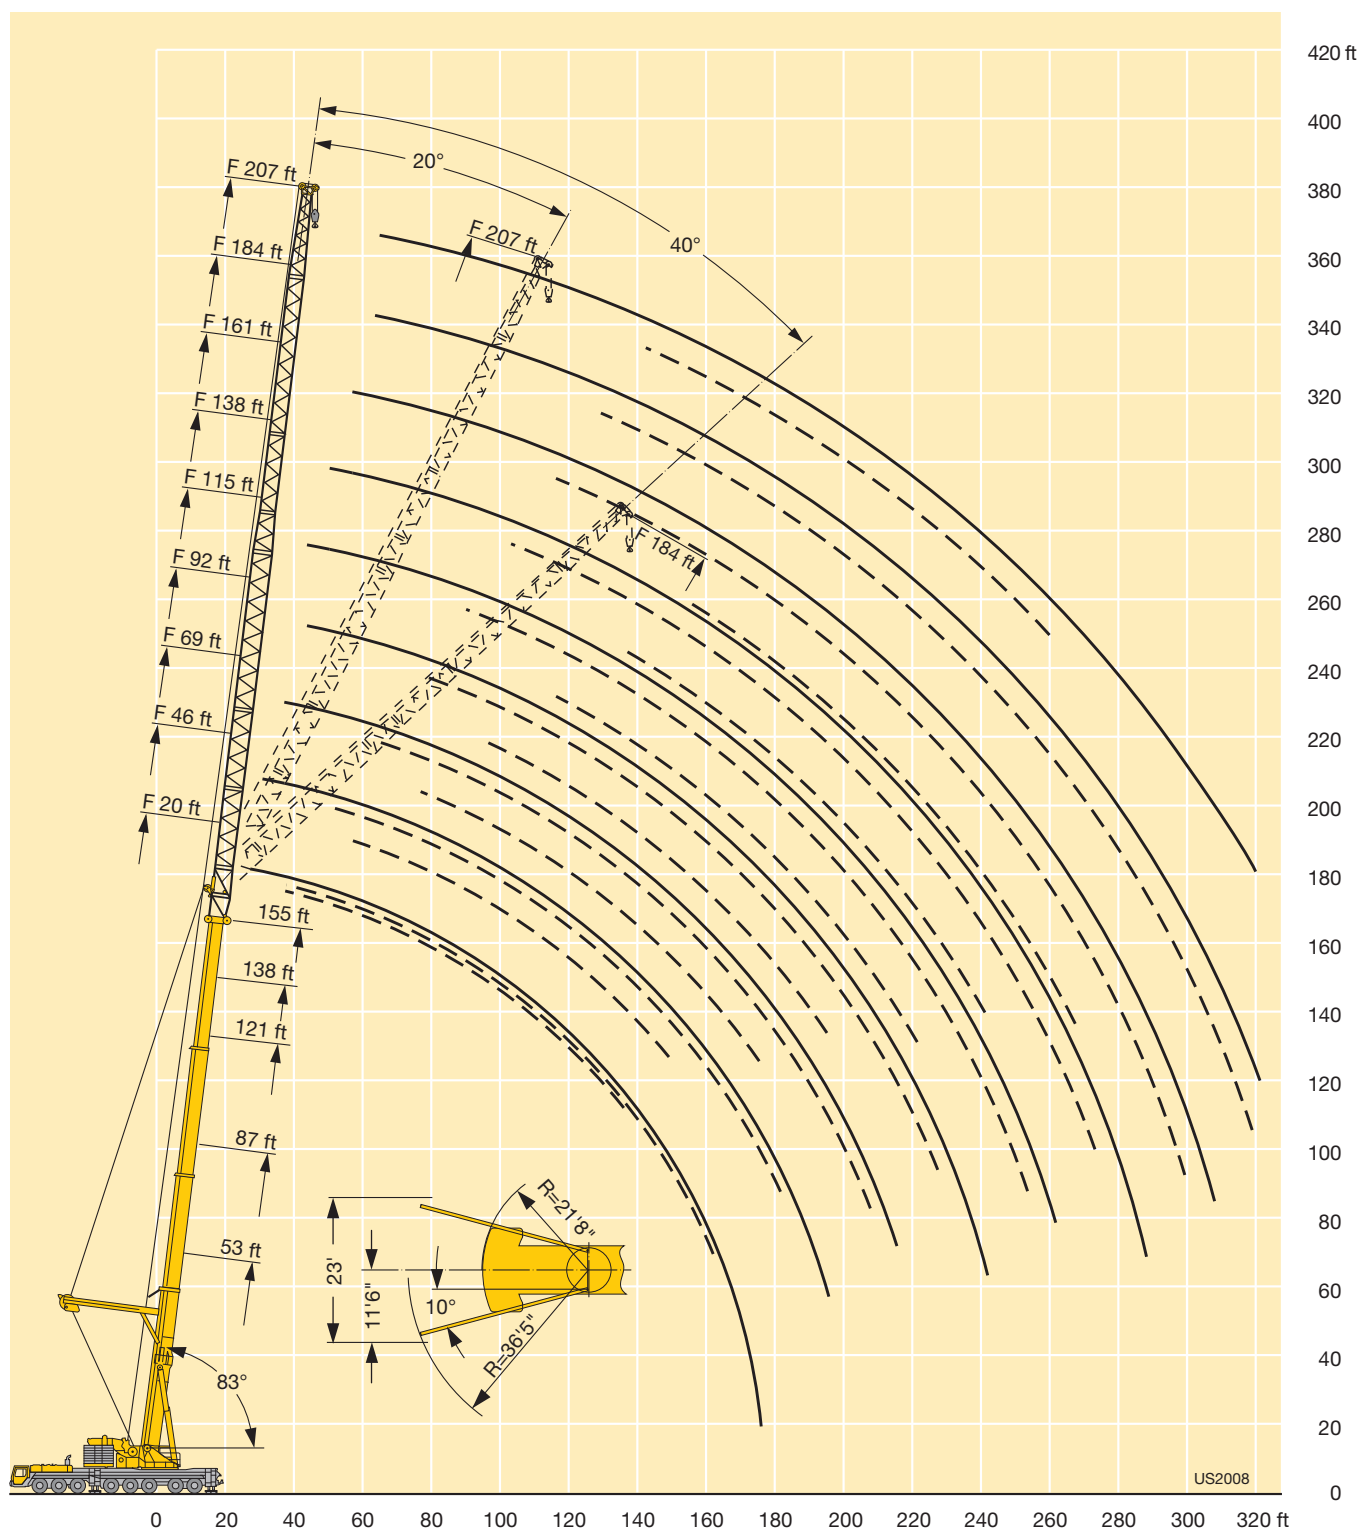

Load capacities on the guyed telescopic boom with hydraulically adjustable lattice jib and eccentric
Charges sur la flèche télescopique haubannée avec fléchette treillis à réglage hydraulique et axe excentrique

TY3ENZF


155 ft Y E 20 – 207 ft 0°–40° 360° 363800 lbs 85%																				155 ft + 7 ft*																			
ft		20 ft**			46 ft			69 ft			92 ft			115 ft			138 ft			ft																			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°																				
32	252																			32																			
34	248																			34																			
36	241																			36																			
38	234	158			184															38																			
40	227	157			183															40																			
45	207	149	103	174			121			92										45																			
50	190	142	101	166	112		116			88				69						50																			
55	176	136	98.5	159	110		110			84				67.5			53.1			55																			
60	163	130	96	152	107		105			80				64			52.6			60																			
65	152	125	94	144	104	82	101	69.5		76				61.5			50.3			65																			
70	143	120	92	136	101	81	96.5	67.5		73				58.6			48.3			70																			
75	134	115	90.5	128	98.5	79.5	92.5	65.5		70	48.8			56.1			46.3			75																			
80	126	111	88.5	121	96	78.5	88.5	63.5		67	48.4			53.9			44.4			80																			
85	118	107	87	114	94	77	85.5	62	48.4	64	46.9			51.8			42.7			85																			
90	111	104	86	108	92	76	82.5	60	47.6	62	45.5			49.6	35.2		41.1			90																			
95	105	101	84.5	103	90	74.5	79.5	58.5	46.9	60	44.1			47.8	34.4		39.5			95																			
100	98.5	97.5	83.5	97	88	73.5	76.5	57.1	46.2	57.8	42.9	31.8		46.1	33.3		37.9	27.2		100																			
105	93	93.5	82.5	92	86.5	72.5	74	55.8	45.6	55.7	41.7	31.8		44.6	32.3		36.5	27.2		105																			
110	87.5	88.5	81.5	87	85	71.5	71.5	54.4	44.9	53.6	40.5	31.3		43	31.4		35.3	26.2		110																			
115	82	83.5	81	82.5	82.5	70.5	69	53.1	44.4	51.8	39.5	30.8		41.5	30.5	23.4	34.2	25.4		115																			
120	76.5	78	78.5	78.5	79.5	70	66.5	52	43.9	50.2	38.6	30.3		40	29.6	23.2	33	24.7		120																			
125	71.5	73	74	74.5	76	69	64	51	43.4	48.6	37.7	29.8		38.6	28.8	22.8	31.8	23.9		125																			
130	67	68.5	69	69.5	72	68.5	62	50	43	46.9	36.7	29.4		37.4	28.1	22.4	30.7	23.3		130																			
135	62.5	64	64.5	65.5	68.5	68	60.5	49	42.6	45.3	35.9	29.1		36.3	27.4	22	29.6	22.6	16.2	135																			
140	58.8	59.8		61.5	64.5	66	58.7	48	42.3	43.8	35.1	28.7		35.2	26.7	21.6	28.7	21.9	16	140																			
145	55	56		57.7	60.5	62	56.9	47.2	41.9	42.5	34.4	28.3		34	26	21.2	27.9	21.3	15.7	145																			
150	51.6	52.5		54.3	56.8	58.4	55.2	46.5	41.7	41.4	33.6	28		32.9	25.4	20.9	27	20.8	15.4	150																			
155	48.4	49.2		51.1	53.4		52.7	45.7	41.5	40.2	32.9	27.7		31.9	24.8	20.6	26.2	20.2	15.1	155																			
160	44.5	45.5		48.1	50.2		49.9	45	41.4	39	32.3	27.5		30.9	24.2	20.3	25.3	19.7	14.8	160																			
165	39.4			45.3	47.2		47	44.3	41.3	37.8	31.7	27.2		30.1	23.7	20	24.5	19.2	14.5	165																			
170	33.2			42.6	44.3		44.4	43.8	41.1	36.5	31.2	27		29.2	23.2	19.7	23.8	18.7	14.3	170																			
175	22.5			40.1	41.7		41.9	43.3	41.1	35.6	30.6	26.9		28.3	22.7	19.5	23.1	18.2	14	175																			
180				37.5	39.2		39.5	41.9		34.8	30.1	26.7		27.4	22.2	19.3	22.4	17.8	13.8	180																			
185				34.5			37.3	39.7		33.9	29.6	26.6		26.5	21.8	19.1	21.7	17.4	13.6	185																			
190				30.4			35.1	37.4		33.1	29.2	26.5		25.8	21.4	18.9	21	16.9	13.4	190																			
195				25.4			33.2	35.2		32.3	28.8	26.5		25.1	21	18.7	20.3	16.5	13.2	195																			
200							31.2	33.1		31.4	28.5			24.5	20.6	18.6	19.7	16.1	13	200																			
205							28.8	31.1		30.4	28.1			23.9	20.2	18.5	19	15.8	12.9	205																			
210							25.6			29	27.8			23.3	19.9	18.4	18.5	15.5	12.7	210																			
215							21.8			27.4	27.5			22.6	19.7	18.4	18	15.2	12.6	215																			
220										25.8	27.1			22	19.4	18.4	17.5	14.8	12.5	220																			
225										23.9	26.2			21.4	19.1		17.1	14.5	12.4	225																			
230										21.3				21	18.9		16.6	14.3	12.3	230																			
235										18.3				20.6	18.6		16.1	14	12.2	235																			
240										14.7				20.1	18.5		15.6	13.8	12.2	240																			
245														19.3	18.4		15.2	13.6		245																			
250														17.7	18.3		14.8	13.4		250																			
255														15.3	18.2		14.5	13.1		255																			
260														12.4			14.1	13		260																			
265																	13.8	12.9		265																			
270																	13.3	12.8		270																			
275																	12.2	12.7		275																			
280																	10.3			280																			

* adapter - pièce d'adaptateur

** optional - en option

TAB 223294 / 223296 / 223298

Load capacities on the guyed telescopic boom with hydraulically adjustable lattice jib and eccentric
Charges sur la flèche télescopique haubanée avec fléchette treillis à réglage hydraulique et axe excentrique

TY3ENZF


	155 ft + 7 ft*							
	161 ft			184 ft		207 ft		
	0°	20°	40°	0°	20°	0°	20°	
55	41.9							55
60	41.6							60
65	39.9			31.7		26.9		65
70	38.3			30.6		26.1		70
75	36.8			29.4		25.2		75
80	35.4			28.3		24.2		80
85	34.0			27.2		23.3		85
90	32.7			26.1		22.5		90
95	31.5			25.1		21.7		95
100	30.4			24.2		20.8		100
105	29.2			23.3		20.0		105
110	28.1			22.4		19.3		110
115	27.1	19.8		21.5		18.6		115
120	26.2	19.5		20.7		17.9		120
125	25.3	18.8		19.9		17.2		125
130	24.5	18.2		19.2	14.0	16.6		130
135	23.6	17.6		18.6	13.7	16.0		135
140	22.8	17.1		17.9	13.2	15.4	9.9	140
145	21.9	16.5		17.3	12.7	14.9	9.9	145
150	21.2	16.1		16.6	12.2	14.3	9.5	150
155	20.6	15.6	11.0	15.9	11.8	13.8	9.2	155
160	20.0	15.1	10.9	15.4	11.4	13.2	8.9	160
165	19.3	14.7	10.7	14.9	11.0	12.7	8.5	165
170	18.7	14.2	10.4	14.4	10.7	12.2	8.2	170
175	18.1	13.8	10.2	13.9	10.3	11.7	8.0	175
180	17.5	13.4	10.1	13.4	10.0	11.3	7.7	180
185	16.9	13.0	9.9	12.9	9.7	10.9	7.4	185
190	16.4	12.7	9.7	12.4	9.5	10.5	7.1	190
195	15.9	12.3	9.5	11.9	9.2	10.1	6.9	195
200	15.4	12.0	9.4	11.5	8.9	9.7	6.6	200
205	14.9	11.7	9.2	11.1	8.6	9.3	6.4	205
210	14.4	11.4	9.1	10.8	8.4	8.9	6.2	210
215	13.9	11.0	9.0	10.4	8.2	8.6	5.9	215
220	13.4	10.8	8.9	10.0	7.9	8.2	5.7	220
225	12.9	10.6	8.7	9.7	7.7	7.9	5.5	225
230	12.5	10.4	8.7	9.3	7.5	7.7	5.3	230
235	12.2	10.1	8.5	9.0	7.3	7.4	5.1	235
240	11.8	9.9	8.5	8.6	7.1	7.1	4.9	240
245	11.4	9.7	8.4	8.3	6.9	6.7	4.7	245
250	11.1	9.5	8.4	8.1	6.8	6.4	4.5	250
255	10.7	9.4	8.3	7.9	6.6	6.1	4.3	255
260	10.4	9.2	8.3	7.6	6.4	5.9	4.2	260
265	10.0	9.1	8.3	7.4	6.3	5.7	4.0	265
270	9.8	9.0		7.1	6.1	5.4	3.9	270
275	9.6	8.8		6.9	6.0	5.2	3.7	275
280	9.4	8.7		6.7	5.9	5.0	3.6	280
285	9.2	8.6		6.4	5.8	4.8	3.4	285
290	8.9	8.6		6.3	5.6	4.6	3.3	290
295	8.7	8.5		6.1	5.5	4.4	3.2	295
300	7.9	8.5		5.9	5.4	4.2	3.1	300
305	6.3			5.8	5.4	4.0	3.0	305
310				5.6	5.3	3.8	2.9	310
315				5.4	5.3	3.6		315
320				5.3	5.3	3.5		320
325						3.3		325

* adapter - pièce d'adaptateur

TAB 223294 / 223296 / 223298


Lifting heights Hauteurs de levage

TY3ENZF

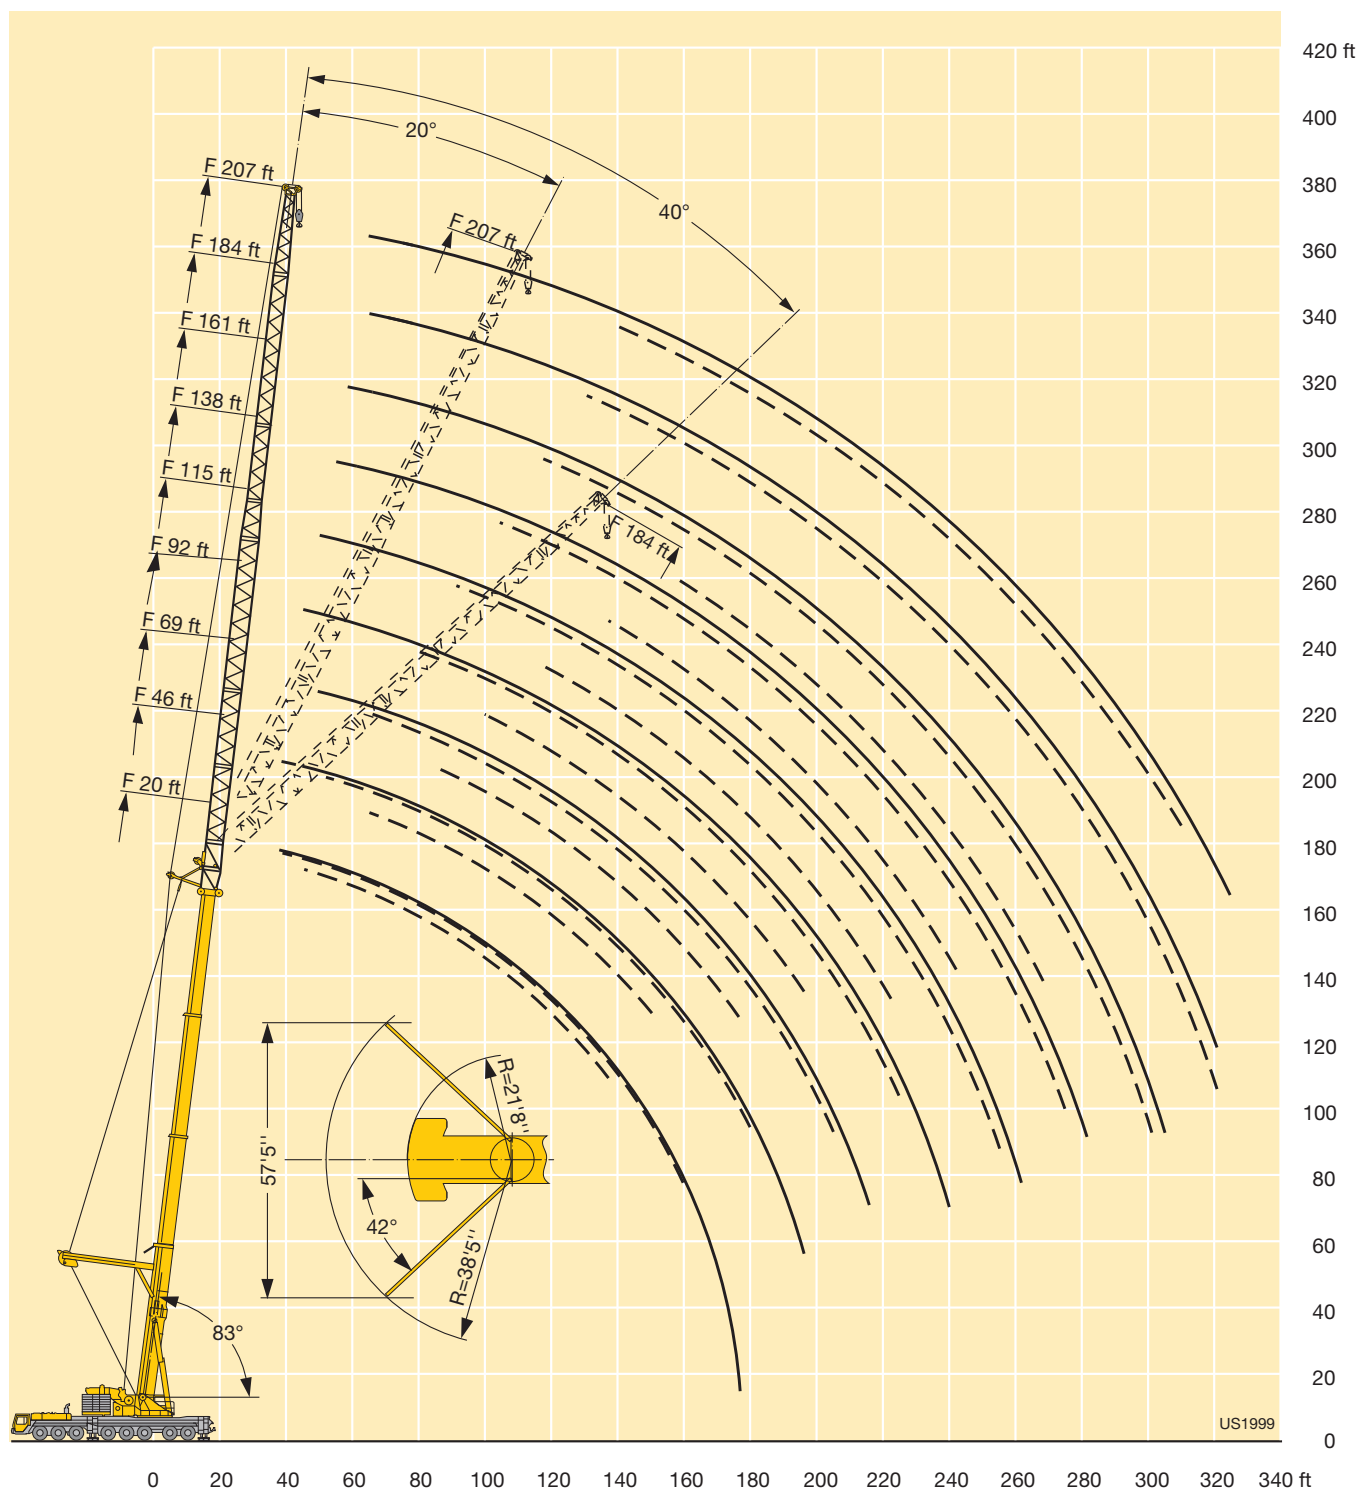

Dimensions

Encombrement

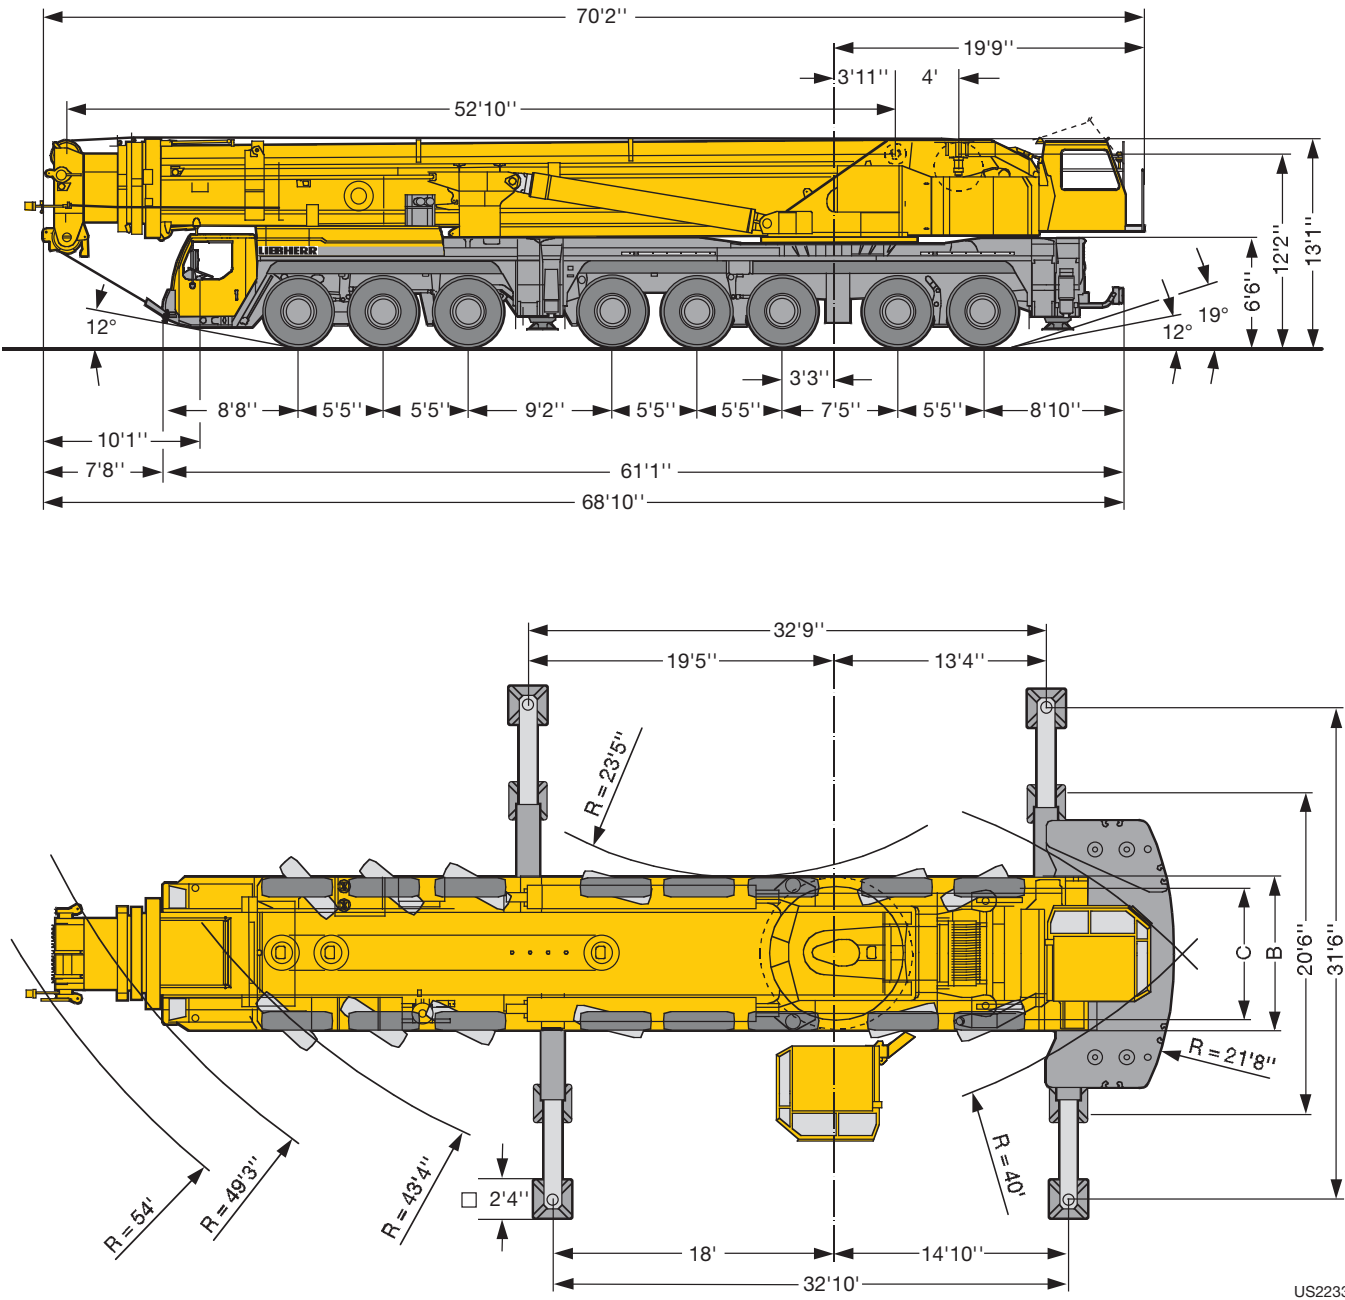

Tyres 385/95 R 25 (14.00 R 25) · Pneumatiques 385/95 R 25 (14.00 R 25)

	Dimensions · Encombrement	
	B	C
385/95 R 25 (14.00 R 25)	9'10"	8'7"
445/95 R 25 (16.00 R 25)	9'10"	8'4"
525/80 R 25 (20.5 R 25)	10'7"	8'10"

Weights Poids



Axle · Essieu	1	2	3	4	5	6	7	8	Total weight · Poids total lbs
lbs	26400	26400	26400	26400	26400	26400	26400	26400	211200*

* with 164 ft long telescopic boom · avec flèche télescopique de 164 ft



Load · Forces de levage kips	No. of sheaves · Poulies	No. of lines · Brins	Weight · Poids lbs
604	13	27	13448
546	11	23	8157
376	7	15	5952
187	3	7	5732
82	1	3	3083
28	–	1	1543

Working speeds Vitesses



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R 1	R 2	
	385/95 R 25 (14.00 R 25)		3.2	4.2	5.4	6.9	8.8	11.2	14.8	19	24.5	31.4	39.9	3.5	4.5	
	445/95 R 25 (16.00 R 25)		3.5	4.5	5.8	7.5	9.5	12.2	16.1	20.6	26.7	34.2	43.4	3.8	4.9	
	525/80 R 25 (20.5 R 25)															



Drive · Mécanismes	infinitely variable · en continu	Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble	Max. single line pull Effort au brin maxi.
	0 - 426 ft/min single line · au brin simple	1" / 2034 ft	28350 lbs
	0 - 475 ft/min single line · au brin simple	1" / 2034 ft	28350 lbs
	0 - 426 ft/min single line · au brin simple	1" / 3445 ft	28350 lbs
	0 - 1 rpm		
	approx. 70 seconds to reach 83° boom angle · env. 70 s jusqu'à 83°		
	approx. 330 seconds for boom extension from 53 ft – 164 ft · env. 330 s pour passer de 53 ft – 164 ft		

Equipment Équipement

Crane carrier

Frame	Liebherr designed and manufactured, box-type, torsion resistant design of high-tensile fine grained structural steel.
Outriggers	Four hydraulically extendable sliding beams with hydraulic jacks and supporting pads. The front outrigger casing is mounted between axles 3 and 4 and the rear casing is located at the rear of the carrier. Supporting basis: 32'10" longitudinally x 31'6" transversally.
Engine	8-cylinder Diesel, make Liebherr, type D9508 A7, watercooled, output 500 kW (680 h.p.) at 1900 rpm. Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Max. torque 2213 lbs-ft at 1100 – 1500 rpm. Fuel reservoir: 158 gallons.
Transmission	Automatic transmission with torque converter and interarder fitted directly to the gear unit, manufactured by ZF, type TC -TRONIC with 12 forward and 2 reverse gears, transfer case with locking central differential.
Axles	Heavy-duty vehicle axles. All axles suspended. Axles 1 to 4 and 7 and 8 steered. Axles 1, 2, 4 and 5 are planetary axles.
Suspension	All axles with hydropneumatic suspension and automatic levelling system. Load equalization between the axle pairs. The suspension can be locked hydraulically.
Tyre equipment	16 tyres, all axles equipped with single tyres. Size of tyres: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Steering	ZF semi-integral power steering, dual circuit system with hydraulic servo-system and additional backing pump driven by an axle.
Brakes	Service brake: All-wheel servo-air brake, dual circuit system. Additional brakes: Retarder, TELMA-type eddy current brake. Hand brake: Spring-loaded, acting on all wheels of axles 4 to 8.
Driving cab	Spacious and comfortable sheet steel cab mounted on rubber shock absorbers, safety glass windows, operating and control elements.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each, lighting according to traffic regulations.

Crane superstructure

Frame	Liebherr-made torsion resistant, welded construction of high-tensile structural steel, linked to carrier by a three-row roller slewing rim for 360° continuous rotation.
Crane engine	6-cylinder Diesel engine, make Liebherr, type D936L A6, watercooled, output 240 kW (326 HP) at 1800 rpm, max. torque 1121 lbs-ft at 1300 – 1500 rpm.
Crane drive	Diesel-hydraulic, with 4 axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control operating in closed circuit for hoisting, slewing and luffing of lattice jib, 3 axial piston pumps, operating in open circuit for luffing and telescoping.

Crane control	Two self-centering control levers (joy-sticks). Pedal switches for telescoping. Infinitely variable crane motions through displacement control of the hydraulic pumps. Additional working speed control by variation of the Diesel engine speed.
Hoist gear	Axial piston variable displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	2 differential hydraulic rams with nonreturn valve.
Slewing gear	2 slewing gears, consisting of hydraulic motor, planetary gear, slewing pinion and spring-loaded static brake each.
Crane cab	Aluminium design with safety glass, operating and control elements. Cab tiltable backwards. The cab will be pivoted to the rear for road transport.
Safety devices	LICCON safe load indicator, test system, hoist limit switches, safety valves against rupture of pipes and hoses.
Counterweight	297600 lbs total counterweight comprising 1 basic slab of 33040 lbs and 8 slabs of 33070 lbs each.
Telescopic boom	Variant 1: Boom length 53 ft to 164 ft, consisting of 1 base section and 3 hydraulic telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by means of the rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Variant 2: Boom length 53 ft to 276 ft, consisting of 1 base section and 6 hydraulic telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by means of the rapid-cycle telescoping system TELEMATIK.
Electric system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Complementary equipment

Guying system for telescopic boom Y	Consisting of guying frame with 2 rope winches, mountable to the 164 ft or 276 ft long telescopic boom, tiltable in transport condition.
Spacer S	To increase lifting capacity on the luffing lattice jib in conjunction with the Y-type guying system.
Eccentric E	To increase lifting capacity on the fixed lattice jib in conjunction with the Y-type guying system.
Additional ballast	2 additional counterweight slabs of 33070 lbs each for a total counterweight of 363800 lbs, required for the operation with guyed telescopic boom.
Telescopic boom extension	46 ft lattice section for extending the 164 ft long telescopic boom in order to mount the luffing or fixed lattice jib.
Lattice jibs	Fixed lattice jib 46 ft to 207 ft long, luffing lattice jib 69 ft to 299 ft long.
2nd hoist gear	Axial piston variable displacement motor, Liebherr-made hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
3rd hoist gear with luffing block	Axial piston variable displacement motor, Liebherr-made hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake, required for operating the luffing jib.
Tyre equipment	16 tyres, size 445/95 R 25 (16.00 R 25) and 525/80 R 25 (20.5 R 25).

Equipment Équipement

Châssis porteur

Châssis	Fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable, en acier à haute résistance à grains fins.
Stabilisateurs	Quatre poutres horizontales télescopiques, avec vérins hydrauliques de calage verticaux et patins. Les caissons de poutres de calage avant sont situés entre les essieux 3 et 4, et les caissons des poutres de calage arrière sont situés à l'arrière du châssis. Surface de calage: 32'10" en long et 31'6" travers.
Moteur	Moteur diesel, 8 cylindres, fabriqué par Liebherr, de type D9508 A7, à refroidissement par eau, de 500 kW (680 ch) à 1900 rpm. Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Couple max. 2213 lbs-ft à 1100 – 1500 rpm. Capacité du réservoir à carburant: 158 gallons.
Boîte de vitesse	Boîte automatique avec convertisseur de couple et ralentisseur, montés directement sur la boîte, de marque ZF, type TC-TRONIC avec 12 rapports AV et 2 AR, boîte de transfert avec blocage de différentiel.
Essieux	Essieux spéciaux pour grue. Les 8 essieux sont suspendus. Les essieux 1 à 4 et 7 et 8 sont directeurs. Les essieux 1, 2, 4 et 5 sont entraînés.
Suspension	Tous les essieux sont suspendus hydro-pneumatiquement avec mise à niveau et équilibrage entre essieux automatiques. Suspension blocable hydrauliquement.
Pneumatiques	16 roues à monte simple. Taille: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Direction	Direction semi-bloc ZF, à double circuit, assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire entraînée par un essieu.
Freins	Frein de service: à double circuit assisté pneumatiquement, sur toutes les roues. Frein auxiliaire: par clapets sur échappement commandés avec le ralentisseur hydraulique, ralentisseur électrodynamique Telma. Frein de secours et frein à main: par cylindres à ressorts sur les essieux 4 à 8.
Cabine	Cabine spacieuse, en tôle d'acier, équipement «grand confort», suspendue sur silent blocs, vitrage de sécurité, tableau de bord complet.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune, éclairage conforme au code de la route.

Partie tournante

Châssis	Construction mécanosoudée en tôle d'acier à haute résistance à grains fins. Reliée au porteur par une couronne d'orientation à 3 rangées de rouleaux. Rotation totale 360°.
Moteur	Diesel 6 cylindres, marque Liebherr, type D936L A6, refroidi par eau, puissance 240 kW (326 ch) à 1800 rpm, couple max. 1121 lbs-ft à 1300 – 1500 rpm.
Entraînement	Diesel hydraulique avec 3 pompes à débit variable servo commandées à régulation de puissance en circuit fermé pour les treuils et l'orientation. Quatre pompes à débit variable en circuit ouvert pour le relevage de flèche et le télescopage.

Commande	2 leviers à 4 directions avec rappel automatique au point mort. Commande au pied pour le télescopage. Commande des mouvements progressive en continu par variation de l'inclinaison des pompes et augmentation du régime moteur.
Treuil	Moteur hydraulique à cylindrée variable, treuil de marque Liebherr avec réducteur planétaire à frein d'arrêt à lamelles intégrées.
Relevage de flèche	2 vérins hydrauliques différentiels avec clapets anti-retour de sécurité.
Orientation	2 mécanismes d'orientation, composés d'un moteur hydraulique, d'un réducteur planétaire, d'un pignon d'orientation et d'un frein à lamelles.
Cabine de grue	En tôle d'aluminium avec vitrage de sécurité, tous les instruments de commande et de contrôle. Cabine inclinable, tournée sur l'arrière de la grue en position route.
Sécurités	Contrôleur de charge LICCON, système test, fin de course crochet haut, clapets de sécurité en cas de ruptures de flexibles.
Contrepoids	Total 297600 lbs, composé d'une plaque de base et 8 plaques de 33040 lbs unitaires.
Flèche télescopique	Variante 1: télescope de 53 ft à 164 ft, composé d'un élément de base et de 3 télescopes, télescopables hydrauliquement. Chaque partie peut être télescopée individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK. Variante 2: télescope de 53 ft à 276 ft, composé d'un élément de base et de 6 télescopes, télescopables hydrauliquement. Chaque partie peut être télescopée individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK.
Circuit électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données. Courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Équipement optionnel

Haubanage de flèche Y	Composé du chevalet et de 2 treuils, montables sur flèche télescopique de 164 ft ou de 276 ft.
Haubanage S	Pour l'augmentation de la force de levage au niveau de la fléchette treillis à volée variable-haubanage Y.
Axe excentrique E	Pour l'augmentation de la force de levage au niveau de la fléchette treillis fixe-haubanage Y.
Contrepoids complémentaire	2 plaques complémentaires de 33070 lbs, pour une masse totale de 363800 lbs, pour travail en télescope haubané.
Rallonge de flèche télescopique	Éléments treillis de 46 ft pour rallongement de la flèche télescopique de 164 ft pour utilisation de la fléchette fixe ou de la fléchette à volée variable.
Fléchettes	Fléchette fixe de 46 ft à 207 ft; fléchette à volée variable de 69 ft à 299 ft.
Deuxième treuil	Moteur hydraulique à pistons axiaux à cylindrée variable, treuil Liebherr, avec réducteur planétaire intégré et frein d'arrêt à lamelles.
Troisième treuil avec train de mouflage	Moteur hydraulique à pistons axiaux à cylindrée variable, treuil Liebherr, avec réducteur planétaire intégré et frein d'arrêt à lamelles; troisième treuil nécessaire pour le relevage de la volée variable.
Pneumatiques	16 fois en taille 445/95 R 25 (16.00 R 25) et 525/80 R 25 (20.5 R 25).



Remarks referring to load charts

1. The tabulated lifting capacities do not exceed 85% of the tipping load.
2. The crane's structural steelwork is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.
3. The 85% overturning limit values take into account wind force 5 = wind speed 20 mph.
4. Lifting capacities are given in kips.
5. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
6. Working radii are measured from the slewing centreline.
7. The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
8. Lifting capacities are subject to modifications.
9. Lifting capacities above 604000 lbs only with special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. Les forces de levage indiquées ne dépassent pas 85% de la charge de basculement.
2. La norme DIN 15018, 3ème partie est appliquée pour les charpentes. La construction de la grue est réalisée conformément à la norme DIN 15018, 2ème partie, et aux règles de la F. E. M.
3. A 85% de la charge de basculement, il a été tenu compte d'un vent de force 5 = vitesse de vent 20 mph.
4. Les forces de levage sont données en kips.
5. Les poids des moufles et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
6. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
7. Les forces indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette dépliée déposée.
8. Les forces de levage sont modifiables sans préavis.
9. Les forces de levage plus de 604000 lbs seulement avec équipement supplémentaire.