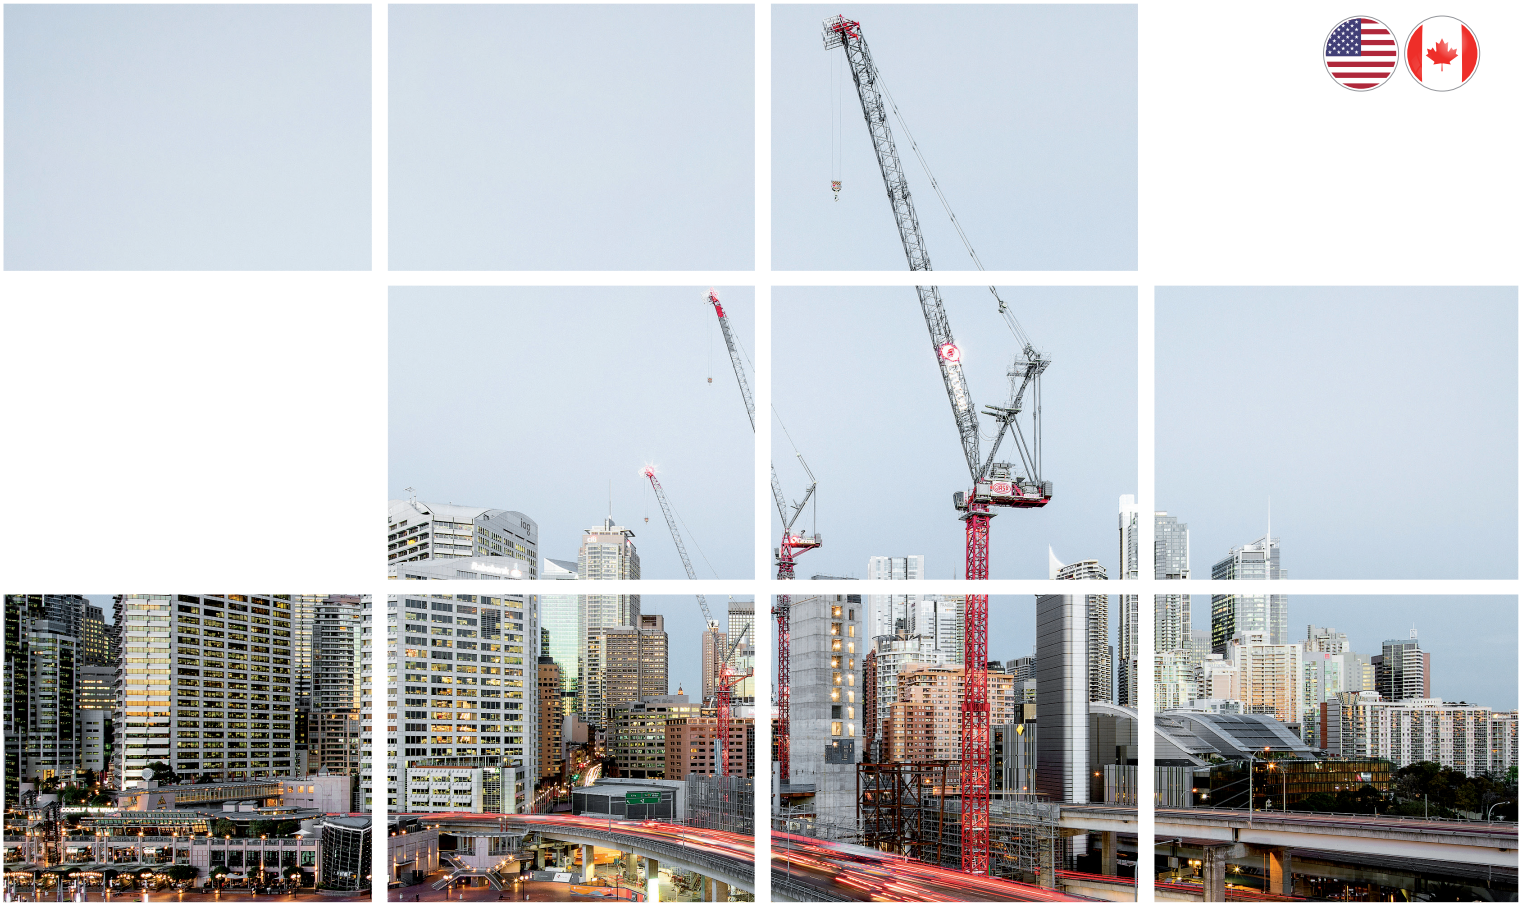




RELIABLE CRANE SERVICE



We **build** the cranes that **build** the world.

North America Range



(909) 222-0202

www.relaiblecraneservice.com

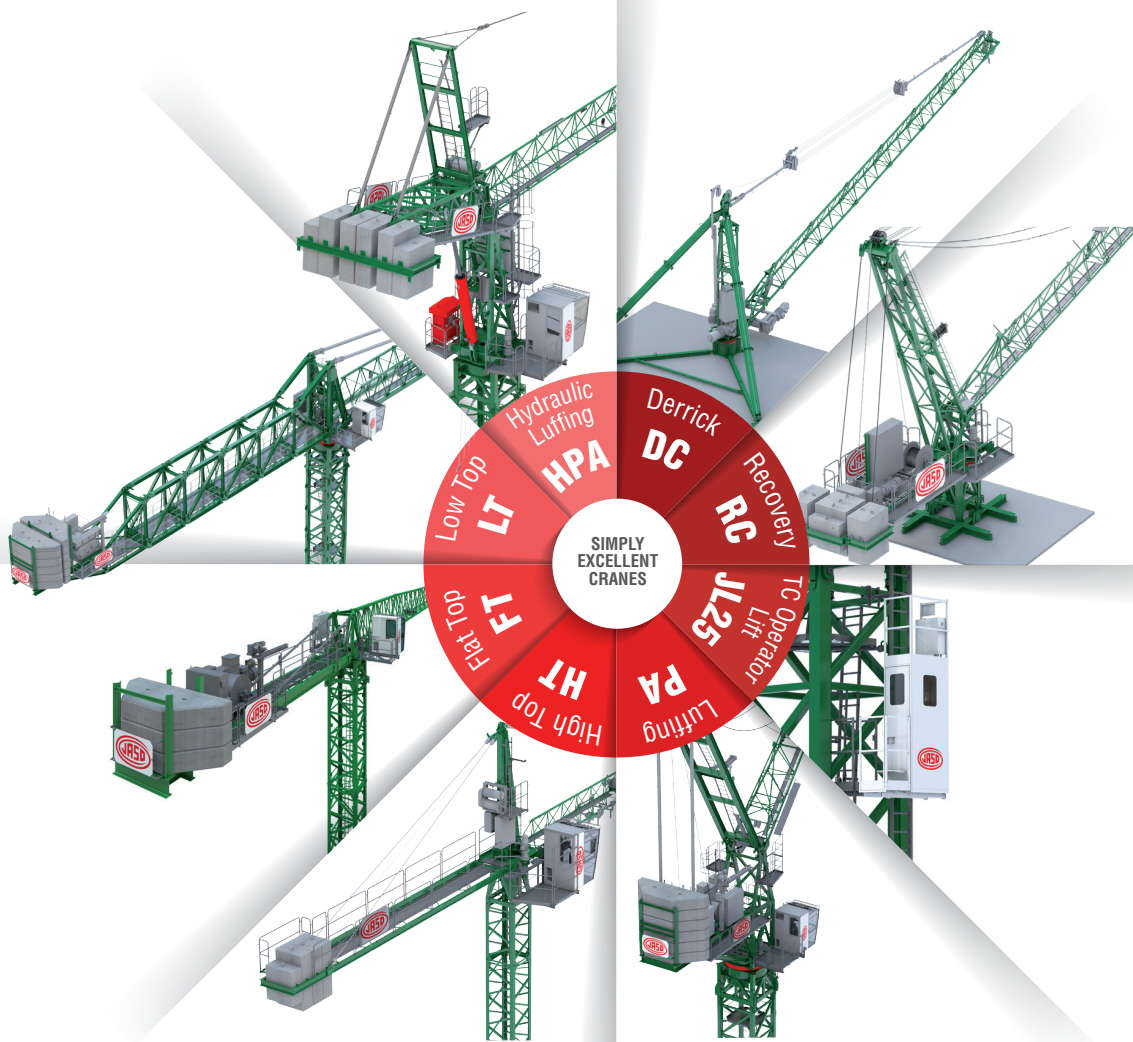
260 North Smith Ave. Corona, CA 92880



RELIABLE CRANE SERVICE



Product Range



Follow us at:

www.jaso.com



JASO GROUP®



RELIABLE CRANE SERVICE



(909) 222-0202

www.relaiblecraneservice.com

260 North Smith Ave. Corona, CA 92880




GRUA TORRE
TOWER CRANE

J235.12



EN 14439
C25

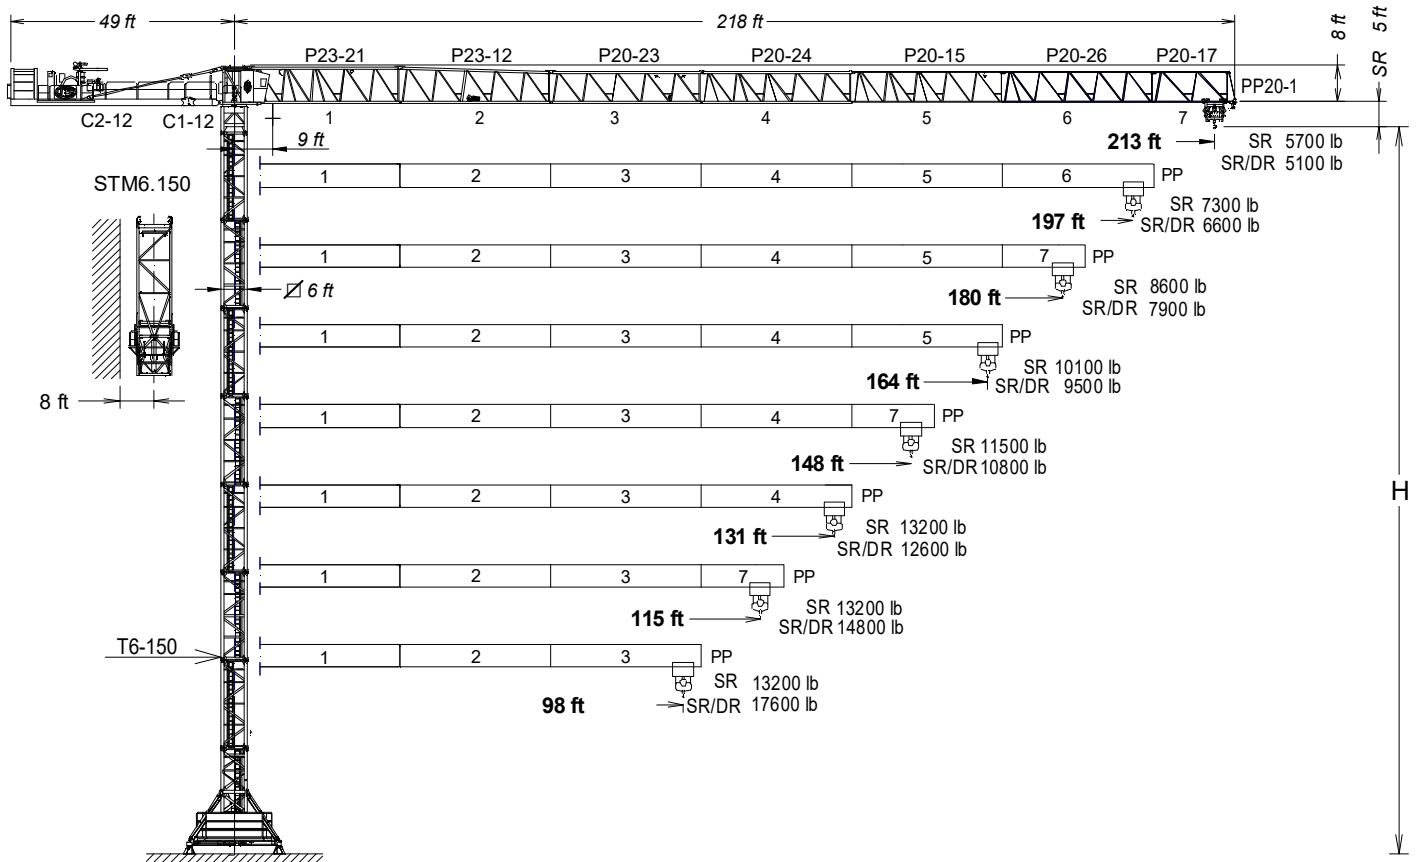UNE-EN-ISO 9001



Fecha / Date: 16/01/2023



FEM 1005 - C25




Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability



(H_{SR}) ESTACIONARIA 1 / STATIONARY 1


	H(ft)		
213 - 98	155	8	-



- T3-150
- T6-150
TD6-150
- T12-150

(H_{SR}) ESTACIONARIA 3 / STATIONARY 3

	H(ft)		
213 - 197	139	6	-
180 - 98	129	5	1




	H(ft)		
213 - 98	167	7	1

- T3-150
- T6-150
TD6-150
- T12-150

(H_{SR}) TRASLACIÓN / TRAVELLING

	H(ft)		
213 - 197	139	6	-
180 - 98	130	5	1



	H(ft)		
213 - 98	168	7	1

- T3-150
- T6-150
TD6-150
- T12-150

H_{SR} =

Altura máxima bajo gancho sin arristrar (ft).
Maximum height under hook without fastening (ft).

H_{SR/DR} = H_{SR} - 2 ft



Fecha / Date: 16/01/2023




FEM 1005 - C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability




CARGAS / LOADS

J235.12

SR (t)		Cargas máximas / Maximum loads SR – 13200 lb								
 [ft]	13200 t @ ... (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]								
		82	98	115	131	148	164	180	197	213
213	103	13200	13200	11700	10100	8800	7800	7000	6300	5700
197	116	13200	13200	13200	11500	10100	9000	8000	7300	—
180	123	13200	13200	13200	12300	10800	9600	8600	—	—
164	129	13200	13200	13200	13000	11400	10100	—	—	—
148	130	13200	13200	13200	13100	11500	—	—	—	—
131	131	13200	13200	13200	13200	—	—	—	—	—
115	115	13200	13200	13200	—	—	—	—	—	—
98	98	13200	13200	—	—	—	—	—	—	—

CARGAS / LOADS

J235.12

-		Cargas máximas / Maximum loads SR / DR – 13200 / 26500 lb										
 [ft]	13200 lb 26500 lb @ ... (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]										
		49	66	82	98	115	131	148	164	180	197	213
213	97 - 52	<u>13200</u> 26500	<u>13200</u> 20400	<u>13200</u> 16000	<u>13200</u> 13000	10900	9400	8100	7100	6300	5600	5100
197	110 - 58	<u>13200</u> 26500	<u>13200</u> 23300	<u>13200</u> 18300	<u>13200</u> 15000	12600	10800	9400	8300	7400	6600	—
180	117 - 62	<u>13200</u> 26500	<u>13200</u> 24900	<u>13200</u> 19600	<u>13200</u> 16000	<u>13200</u> 13500	11600	10100	8900	7900	—	—
164	123 - 65	<u>13200</u> 26500	<u>13200</u> 26300	<u>13200</u> 20700	<u>13200</u> 17000	<u>13200</u> 14300	12300	10700	9500	—	—	—
148	124 - 66	<u>13200</u> 26500	<u>13200</u> 26500	<u>13200</u> 20800	<u>13200</u> 17100	<u>13200</u> 14400	12400	10800	—	—	—	—
131	125 - 67	<u>13200</u> 26500	<u>13200</u> 26500	<u>13200</u> 21100	<u>13200</u> 17300	<u>13200</u> 14600	12600	—	—	—	—	—
115	115 - 67	<u>13200</u> 26500	<u>13200</u> 26500	<u>13200</u> 21400	<u>13200</u> 17500	<u>13200</u> 14800	—	—	—	—	—	—
98	98 - 68	<u>13200</u> 26500	<u>13200</u> 26500	<u>13200</u> 21500	<u>13200</u> 17600	—	—	—	—	—	—	—



Fecha / Date: 16/01/2023




FEM 1005 - C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability



CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES

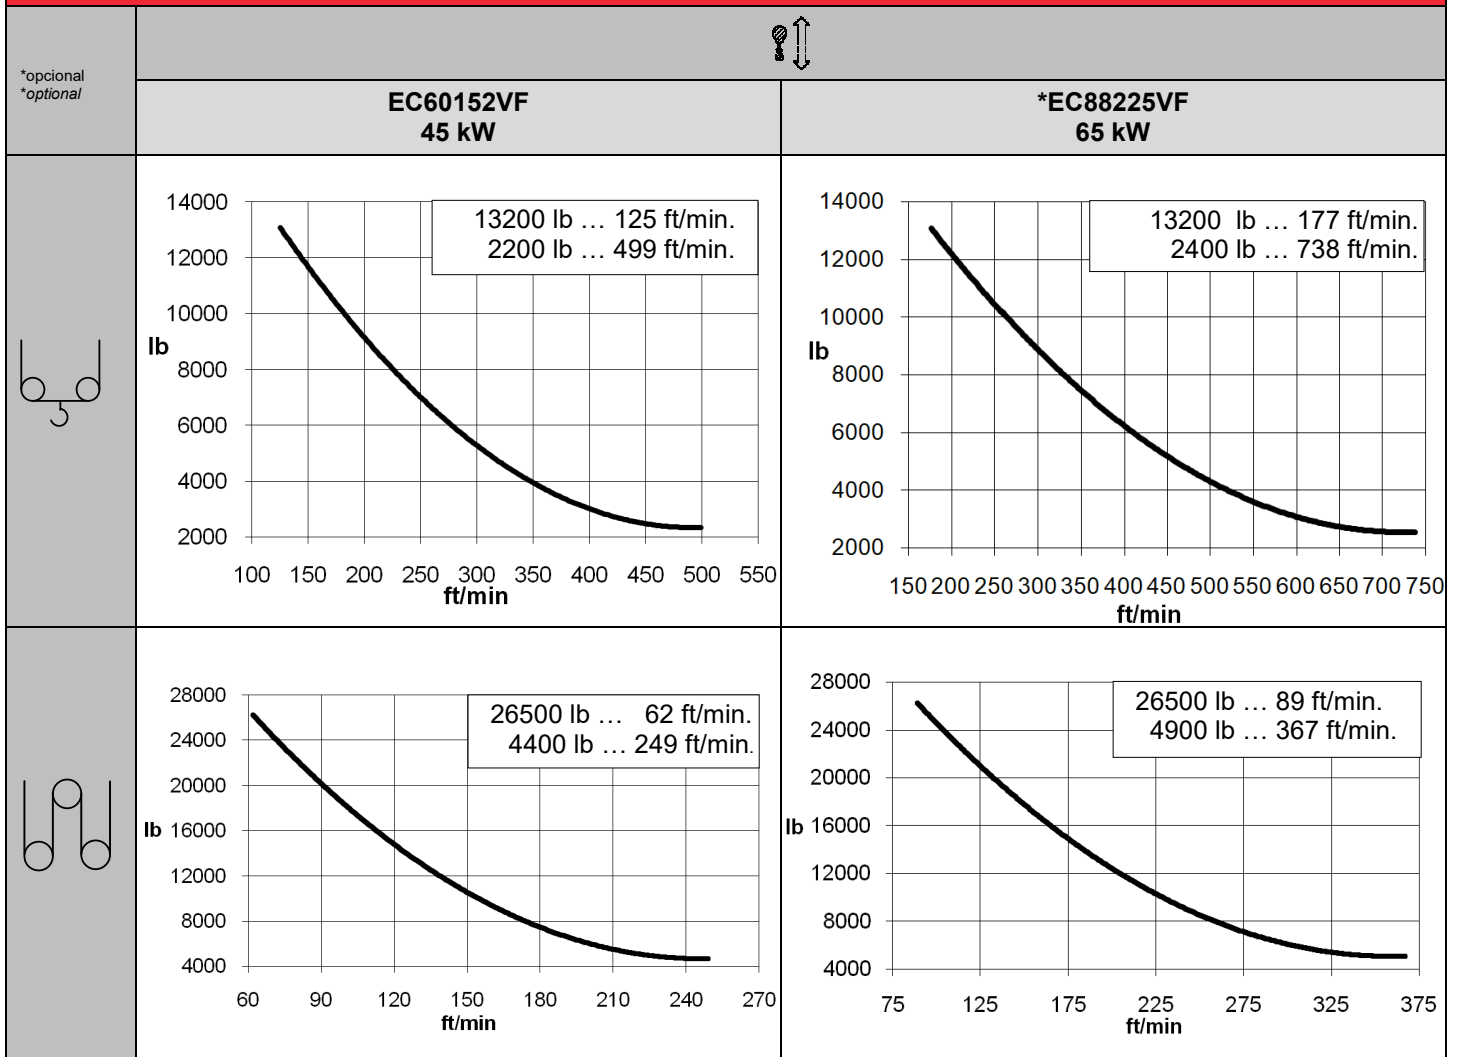J235.12



				480V 60Hz EC60152VF: AMPERAGE = 118 A EC88225VF: AMPERAGE = 156 A	
OG1507VF 2 x 5,5 kW	TC770VF 5,5 kW	TG2020VF 2x7,3 kW	TH1506 11 kW		
0...0,8 r/min sl/min	13200 lb 0...230 ft/min 26500 lb 0...115 ft/min	0...66 ft/min	3 ft/min	 $H \leq$ SR 1752 ft DR 876 ft 4521 ft	 ecoMode



Fecha / Date: 16/01/2023
















FEM 1005 - C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability



LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

J235.12

DENOMINACIÓN / DENOMINATION			L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]
Torre inferior <i>Lower tower</i>	TI-6-150		20.3	7.2	7.2	7800
Torre <i>Tower</i>	T6-150		20.3	6.1	6.1	6085
	TD6-150		20.3	6.1	6.1	6460
	T3-150		10.7	6.1	6.1	3420
	T12-150		39.4	6.1	6.1	11420
Torre asiento pista + punta de torre + orientación <i>Slewing table + tower head + slewing mechanism</i>			15.2	6.8	8.2	14885
Tramo de pluma <i>Jib section</i>	P23-21		33.7	4.4	8.2	5730
	P23-12+tr		33.7	3.7	8.1	5670
	P20-23		33.6	3.7	7.3	3730
	P20-24		33.4	3.7	7.2	2700
	P20-15		33.4	3.7	7.1	1800
	P20-26		33.4	3.7	7.3	1290
	P20-17		17.0	3.7	7.3	770
	PP20-1		2.9	4.2	8.2	290
Polipasto <i>Hook assembly</i>	SR 13200 lb		2.8	0.7	3.7	485
	SR/DR 26500 lb		3.3	1.3	4.3	860
Carro <i>Trolley</i>	SR 13200 lb		5.1	6.3	6.2	705
	SR/DR 26500 lb		5.8	6.4	6.1	880
Contrapluma <i>Counterjib</i>	C1-12		7.9	4.7	3.6	2380
Contrapluma + Elevación <i>Counterjib + Hoisting</i>	C2-12		39.3	6.9	8.2	20380
Plataforma y cabina <i>Platform and cabin</i>			11.5	6.8	7.9	2470
Armario eléctrico y plataforma <i>Electrical cabinet and platform</i>			8.7	4.3	7.7	1810
Soporte y elevación (sin cable) <i>Support and hoisting (without rope)</i>			12.5	6.0	6.0	8180
Estructura torre de montaje <i>Jacking cage structure</i>	TM6-150		33.9	7.9	7.6	7720



Fecha / Date: 16/01/2023



FEM 1005 - C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability



COMPOSICIONES DE TORRE / TOWER COMPOSITIONS

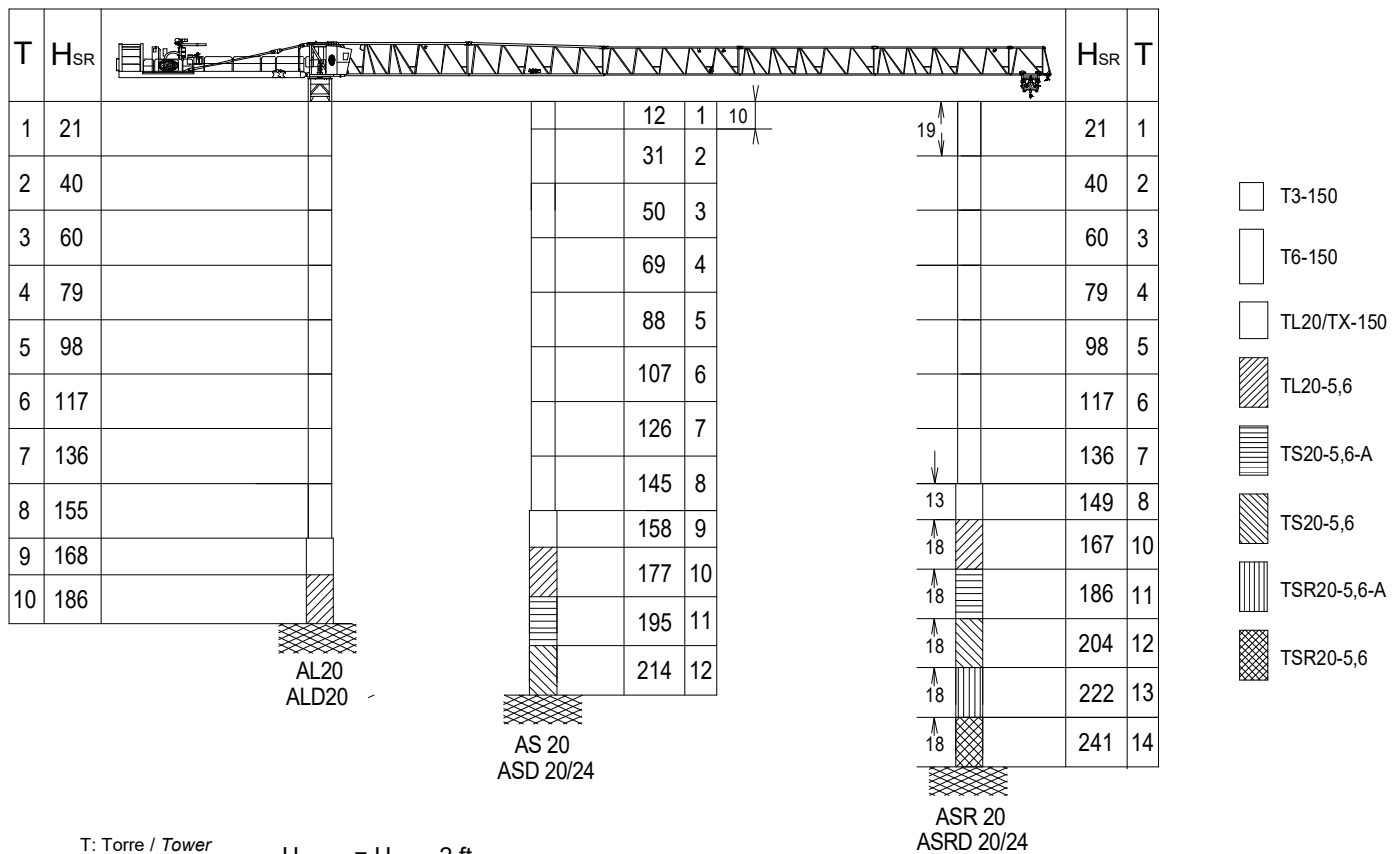J235.12




T: Torre / Tower
H: Altura / Height
H_{SR/DR} = H_{SR} - 2 ft



Otras configuraciones de torre / Other tower configuration

TRANSPORTE / TRANSPORT

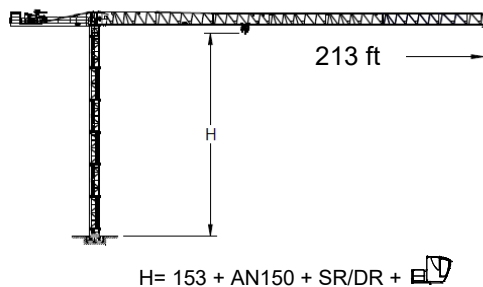J235.12



9 x



9 x

HIGH CUBE 40'

Viento fuera de servicio / Out of service wind

Consultar / Consult

En servicio / In service

Fuera de servicio / Out of service



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

Fecha / Date: 16/01/2023

FEM 1005 - C25

DELEGACION / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice.
This information is supplied without liability