




RELIABLE CRANE SERVICE

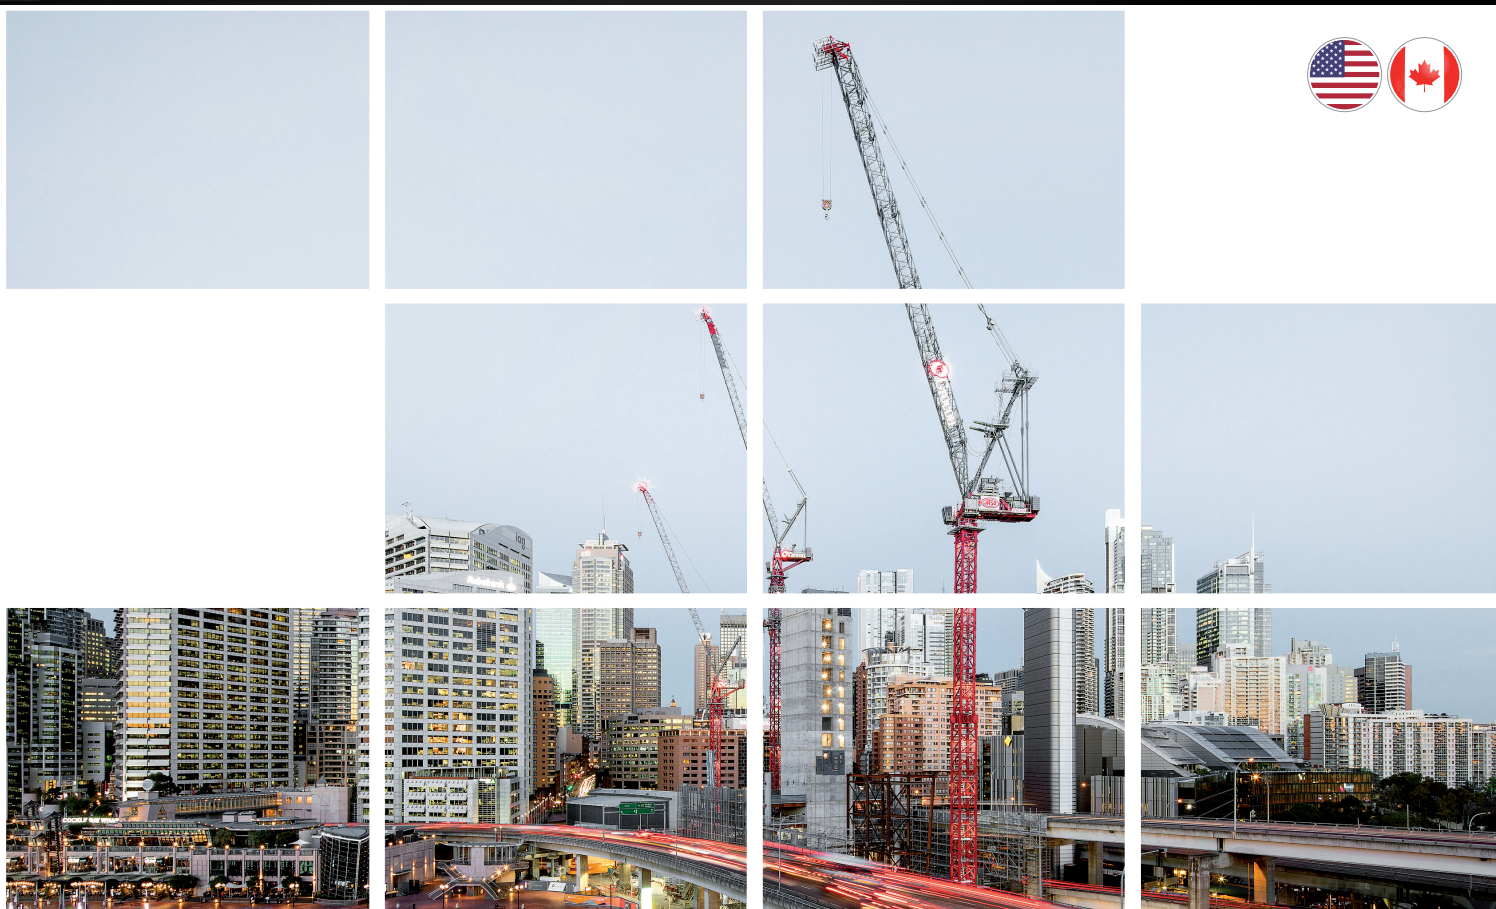

We **build** the cranes that **build** the world.

North America Range



(909) 222-0202

www.relaiblecraneservice.com


260 North Smith Ave. Corona, CA 92880



RELIABLE CRANE SERVICE



Product Range

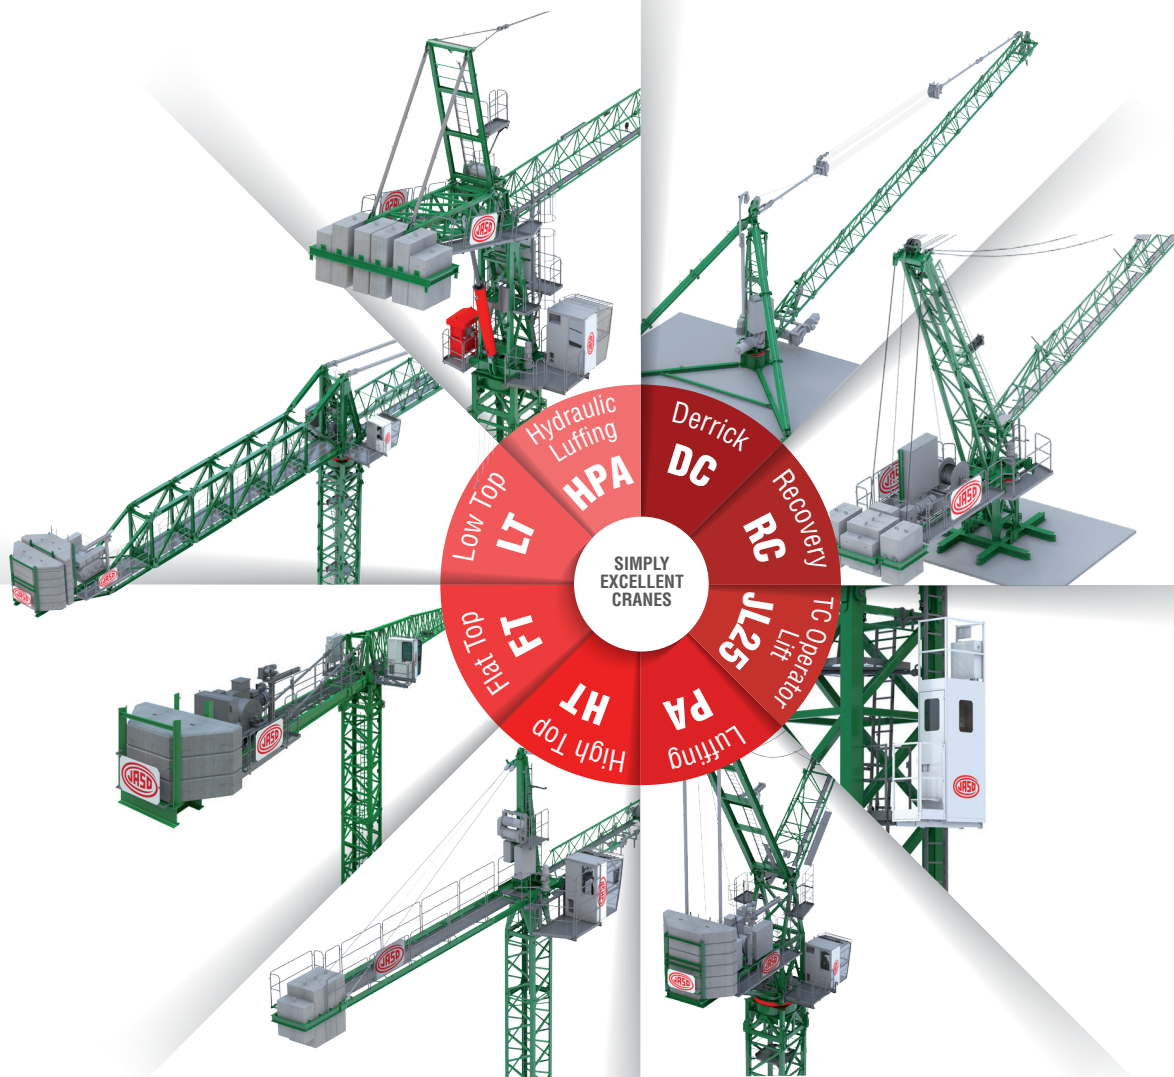

Follow us at:

www.jaso.com



JASO GROUP®



RELIABLE CRANE SERVICE



LT



TOWER
CRANES

(909) 222-0202

www.relaiblecraneservice.com

260 North Smith Ave. Corona, CA 92880




GRUA TORRE TOWER CRANE

J390



UNE 58-101
FEM 1001


UNE-EN-ISO 9001

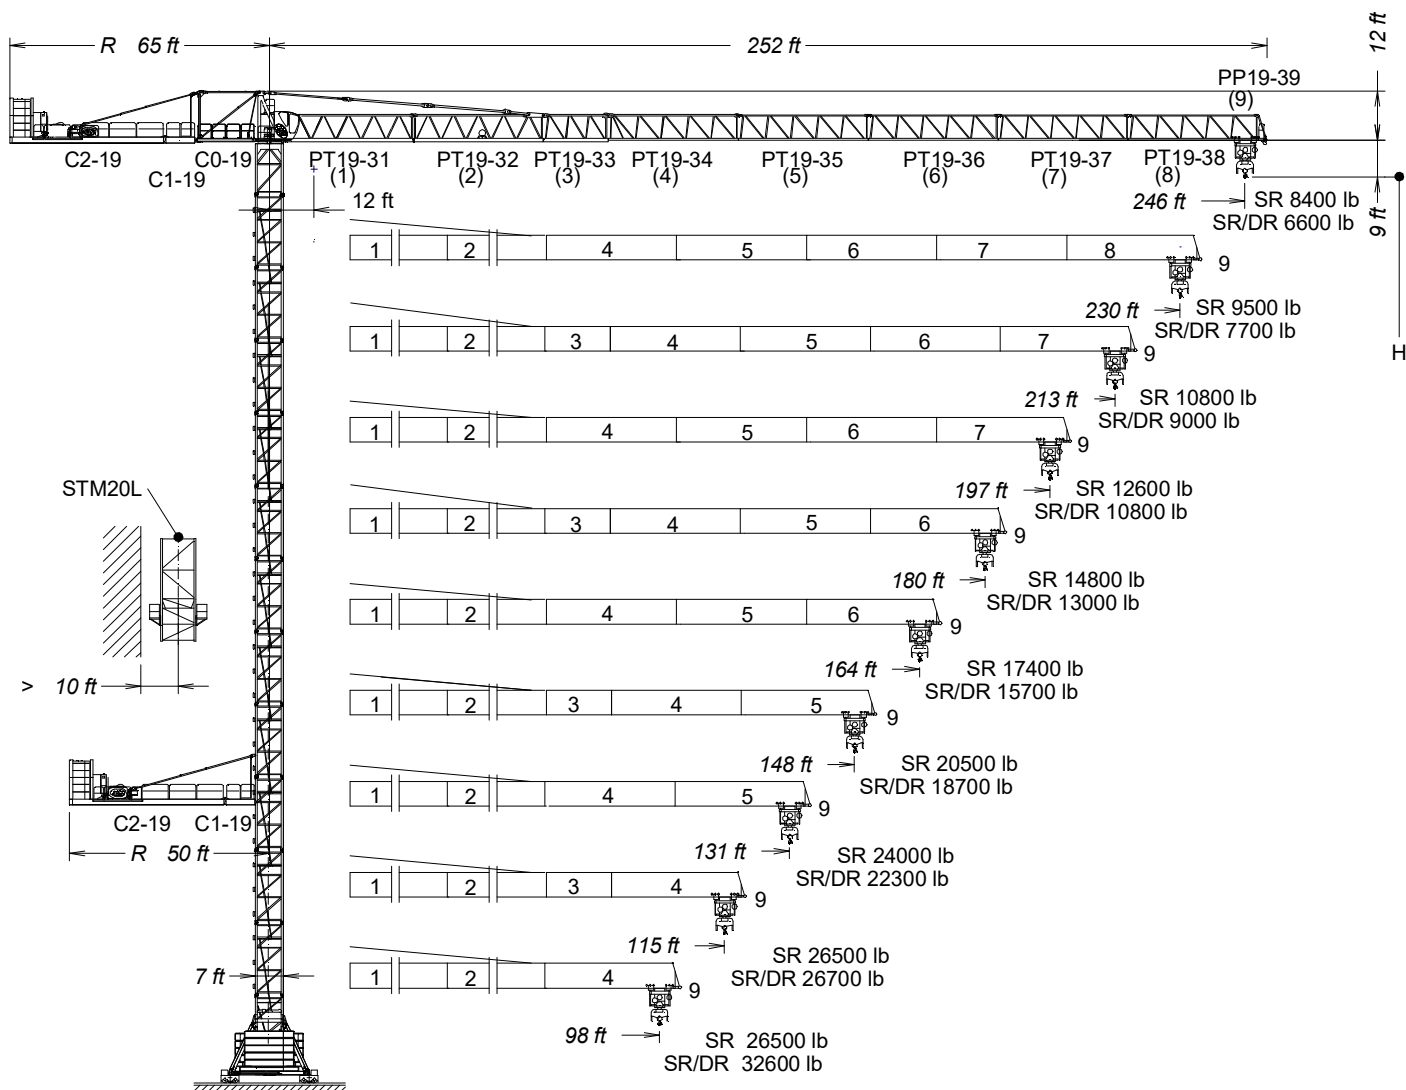

H = Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (ft).
Maximum height under hook without fastening (ft).

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY

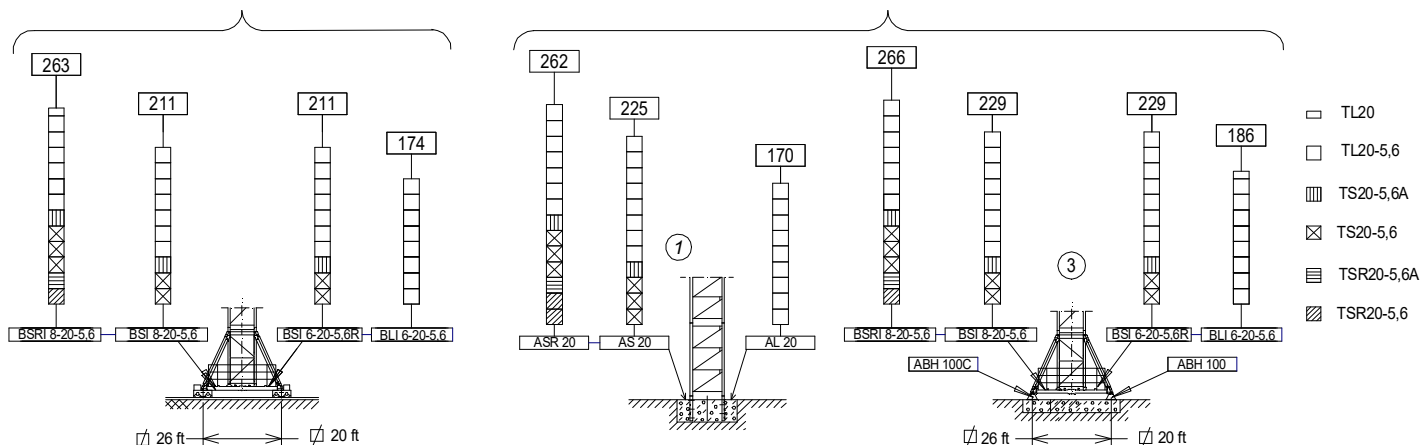

Fecha / Date: 16/01/2023

FEM 1001



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability



CARGAS / LOADS

J390

SR (lb)		Cargas máximas / Maximum loads SR – 26500 lb												
[ft]	26500 lb @ ... (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]												
		49	66	82	98	115	131	148	164	180	197	213	230	246
246	91	26500	26500	26500	24300	20500	17600	15400	13700	12200	11000	10000	9100	8400
230	94	26500	26500	26500	25100	21200	18300	16000	14200	12700	11400	10400	9500	—
213	97	26500	26500	26500	26000	22000	18900	16600	14700	13200	11900	10800	—	—
197	101	26500	26500	26500	26500	23100	20000	17500	15500	14600	12600	—	—	—
180	107	26500	26500	26500	26500	24500	21100	18500	16500	14800	—	—	—	—
164	112	26500	26500	26500	26500	25800	22300	19600	17400	—	—	—	—	—
148	117	26500	26500	26500	26500	26500	23300	20500	—	—	—	—	—	—
131	120	26500	26500	26500	26500	26500	24000	—	—	—	—	—	—	—
115	115	26500	26500	26500	26500	26500	—	—	—	—	—	—	—	—
98	98	26500	26500	26500	26500	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SR / DR (lb)		Cargas máximas / Maximum loads SR / DR - 26500 / 52900 lb												
[ft]	26500/52900 lb @ ... (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]												
		49	66	82	98	115	131	148	164	180	197	213	230	246
246	86/46	26500/49100	26500/35800	26500/27800	22500	18700	15900	13700	11900	10500	9300	8200	7400	6600
230	88/47	26500/50700	26500/37000	26500/28800	23300	19400	16500	14200	12400	10900	9700	8600	7700	—
213	91/49	26500/52500	26500/38400	26500/29900	24300	20200	17200	14800	12900	11400	10100	9000	—	—
197	96/51	26500/52900	26500/40400	26500/31500	25600	21400	18200	15700	13800	12100	10800	—	—	—
180	97/54	26500/52900	26500/42800	26500/33400	26500/27200	22700	19400	16800	14700	13000	—	—	—	—
164	106/57	26500/52900	26500/45100	26500/35300	26500/28700	24100	20600	17800	15700	—	—	—	—	—
148	110/59	26500/52900	26500/47200	26500/36900	26500/30100	25200	21600	18700	—	—	—	—	—	—
131	113/61	26500/52900	26500/48500	26500/38000	26500/31000	26000	22300	—	—	—	—	—	—	—
115	115/62	26500/52900	26500/49700	26500/38900	26500/31800	26500/26700	—	—	—	—	—	—	—	—
98	98/63	26500/52900	26500/50900	26500/39900	26500/32600	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES

J390

*opcional *optional						
	*EC6080VF 45 kW	EC88115VF 65 kW	OG2208VF 3x5,5 kW	TC15105VF 11 kW	TG4025VF 4x7,5 kW	TH2006 15 kW
			0...0,8 r/min sl/min	<u>26500 lb</u> 0...344 ft/min <u>52900 lb</u> 0...171 ft/min	0...82 ft/min	2 ft/min
			480V 60Hz EC6080VF: AMPERAGE = 121 A EC88115VF: AMPERAGE = 152 A			
			ecoMode			
	$H \leq$	SR DR	1017 ft 509 ft		2638 ft	

H: Altura bajo gancho / Height under hook

Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height

Fecha / Date: 16/01/2023

FEM 1001



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

- 28 -



LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

J390

DENOMINACIÓN / DENOMINATION			L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]
Torre inferior Lower tower	TLI20-5,6		19.3	7.6	7.7	9300
	TSI20-5,6		19.6	7.6	7.8	11900
	TSRI20-5,6		19.7	7.4	7.4	14500
	TRID24-5,6		19.7	10.5	10.5	18500
Torre Tower	TL20		13.7	7.2	7.5	4600
	TL20-5,6		19.3	7.6	7.7	6400
	TS20-5,6A		19.6	7.8	7.6	7800
	TS20-5,6		19.6	7.6	7.8	7800
	TSR20-5,6A		19.4	7.8	7.6	9200
	TSR20-5,6		19.7	7.4	7.4	9300
	TR24-5,6		19.7	9.1	9.3	10500
	TRD24-5,6		19.6	9.0	7.5	11600
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism			17.5	8.2	8.3	16900
Punta de torre Tower head			12.0	6.5	6.5	5000
Conjunto asiento pista, punta de torre, orientación Slewing table assembl +, tower head + slewing			26.6	8.2	8.3	21900
Armario eléctrico y plataforma Electrical cabinet and platform			9.0	5.3	8.1	2200
Transporte torre de montaje Jacking cage transport			31.3	6.8	8.3	12500
Tramo de pluma Jib section	PT19-31		33.3	5.2	7.2	6800
	PT19-32+Tr		33.5	5.2	7.4	8100
	PT19-33		17.4	5.2	7.2	3700
	PT19-34		33.7	5.2	7.2	6300
	PT19-35		33.6	5.2	6.7	4900
	PT19-36		33.6	5.2	6.7	3600
	PT19-37		33.5	5.2	6.7	2500
	PT19-28		33.4	5.7	6.7	2100
	PP19-39		3.4	5.7	2.5	500
Tirante sostén pluma Jib support tie			21.5	5.9	1.1	7000
Contrapluma C0-19 Counterjib C0-19			15.6	6.4	1.7	5600
Contrapluma C1-19 Counterjib C1-19			8.3	6.3	1.9	2100
Contrapluma C2-19 con mecanismos (sin cable) + plumin auxiliar + armario eléctrico Counterjib C2-19 with mechanism (without rope) + auxiliary jib + electrical cabinet			39.4	6.9	7.7	21500
Polipasto Hook assembly	SR		4.4	1.0	4.3	900
	SR/DR		4.9	1.3	5.5	1600
Carro Trolley	SR		7.6	7.9	5.3	1400
	SR/DR		8.7	7.7	7.0	2500
Plataforma y cabina (2 x 1,5) Platform and cabin			11.5	6.8	7.9	2400
Contrapeso Counterweight	Lastre Ballast		12.5	1.9	4.9	13200
			12.5	0.9	4.9	6600
			12.5	0.6	4.9	4400

Fecha / Date: 16/01/2023




Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability



COMPOSICIONES DE TORRE / TOWER COMPOSITIONS

J390

T	H											H	T
1	23	TL20-5,6			TL20-5,6	TL20-5,6	23	1		TL20	13	18	1
2	42						42	2		TL20-5,6	18	36	2
3	60						60	3				55	3
4	78						78	4				73	4
5	97						97	5				92	5
6	115						115	6				110	6
7	134						134	7				128	7
8	152					TS20-5,6A	152	8				147	8
9	170					TS20-5,6	170	9		TS20-5,6A	18	165	9
						TS20-5,6	189	10		TS20-5,6	18	183	10
							207	11				202	11
							225	12		TR 24/TS20	5		
							244	13		TR 24-5,6	18	225	12
							262	14		TRD 24-5,6		243	13
												261	14
												280	15
												298	16

AL20

153.21.800

ALD20

160.21.250

AS20

160.21.010

ASD20/24

160.21.080

ASR20

160.21.200

ASRD20/24

156.21.000

AR 24

156.21.200

TL20

153.31.000

TL20-5,6

204.31.400

TS20-5,6

204.31.200

TS20-5,6A

204.31.500

TSR20-5,6

206.31.000

TSR20-5,6A

206.31.300

TR24/TS20

156.36.800

TR24-5,6

156.30.700

TRD24-5,6

163.31.300


T: Torre / Tower

H: Altura / Height



Otras configuraciones de torre / Other tower configuration

Transporte / Transport



9 x TL20-5,6 + + AL20

10x




11x

HIGH CUBE 40'

TREPADO / CLIMBING

J390

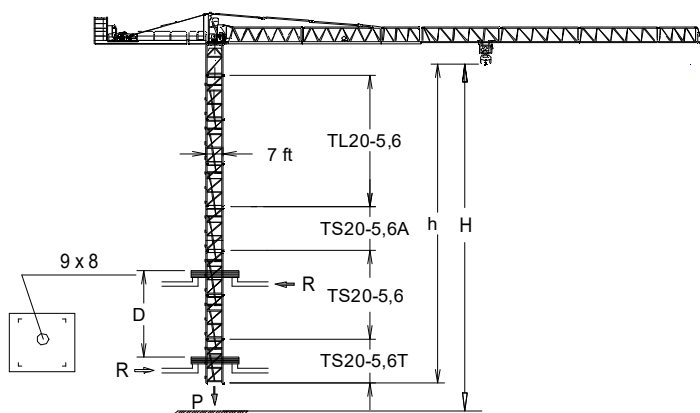

$h_{max} = TS20-5,6T + 2 \times TS20-5,6 + TS20-5,6A + 4 \times TL20-5,6$

	▶	■
h (ft)	152	
D (ft)	56 - 71	
P (lbf)	272000	218100
Rmax (lbf)	46800	103400

TS20-5,6T: 160.32.600



Trepado interno / Internal climbing

Viento fuera de servicio / Out of service wind

Consultar / Consult

▶ En servicio / In service

■ Fuera de servicio / Out of service



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

Fecha / Date: 16/01/2023

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice.
This information is supplied without liability



FEM 1001

DELEGACION / DEALER