

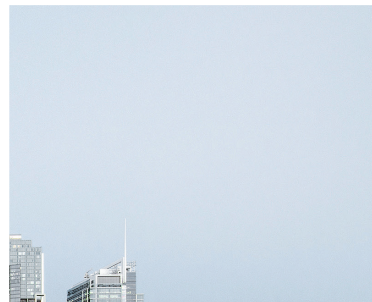
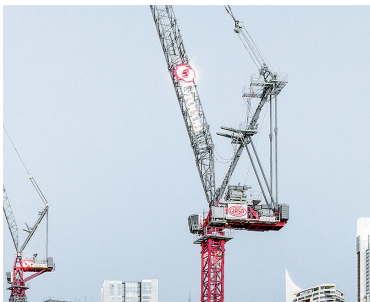
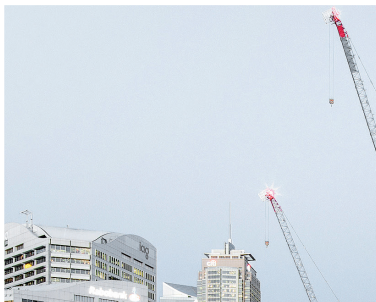




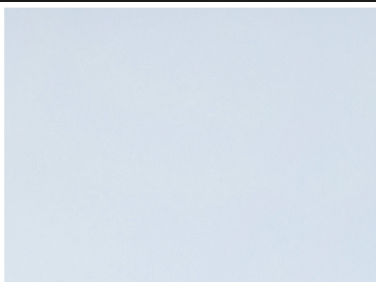


RELIABLE CRANE SERVICE

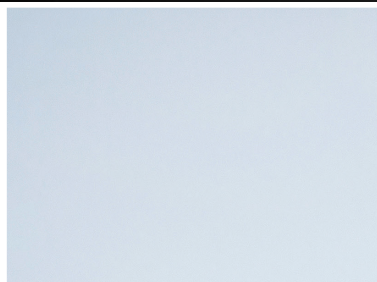

We **build** the cranes that **build** the world.

North America Range

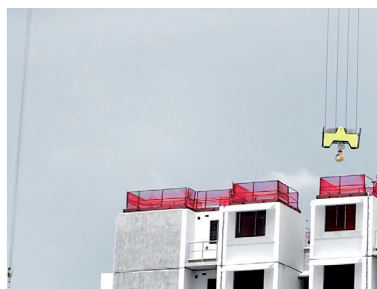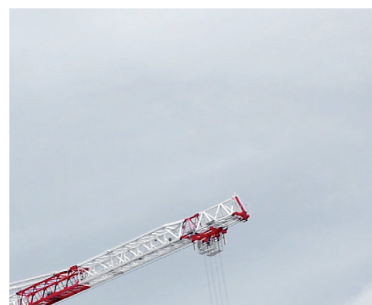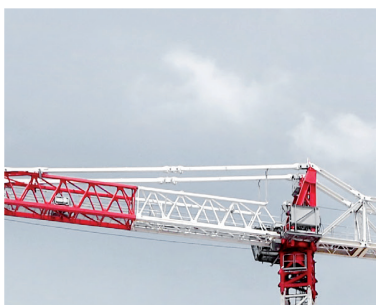


(909) 222-0202

www.relaiblecraneservice.com

260 North Smith Ave. Corona, CA 92880



Product Range

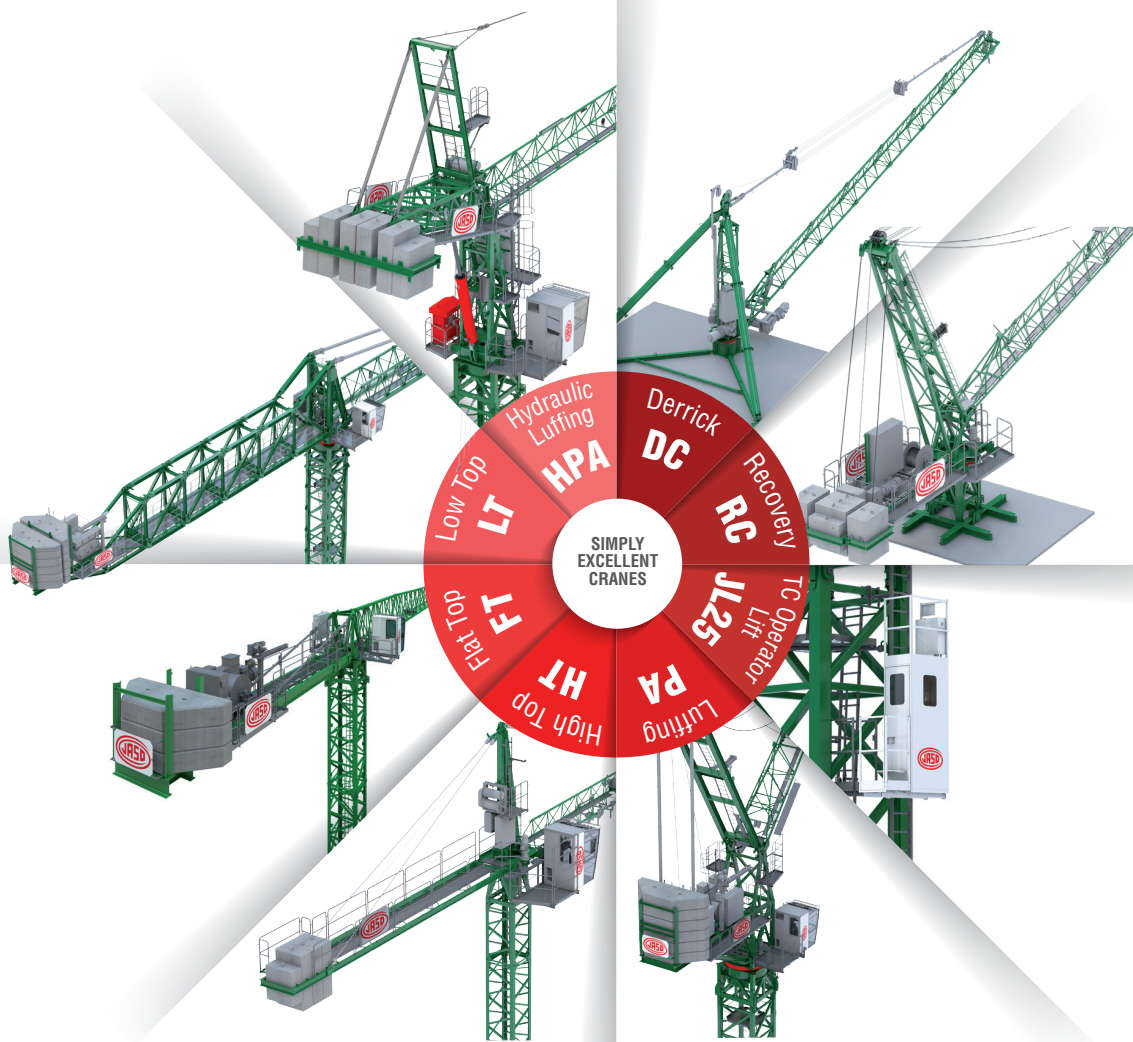

Follow us at:

www.jaso.com



JASO GROUP®



RELIABLE CRANE SERVICE



LT



TOWER
CRANES

(909) 222-0202

www.relaiblecraneservice.com

260 North Smith Ave. Corona, CA 92880




GRUA TORRE TOWER CRANE

J700



UNE 58-101
FEM 1001


UNE-EN-ISO 9001

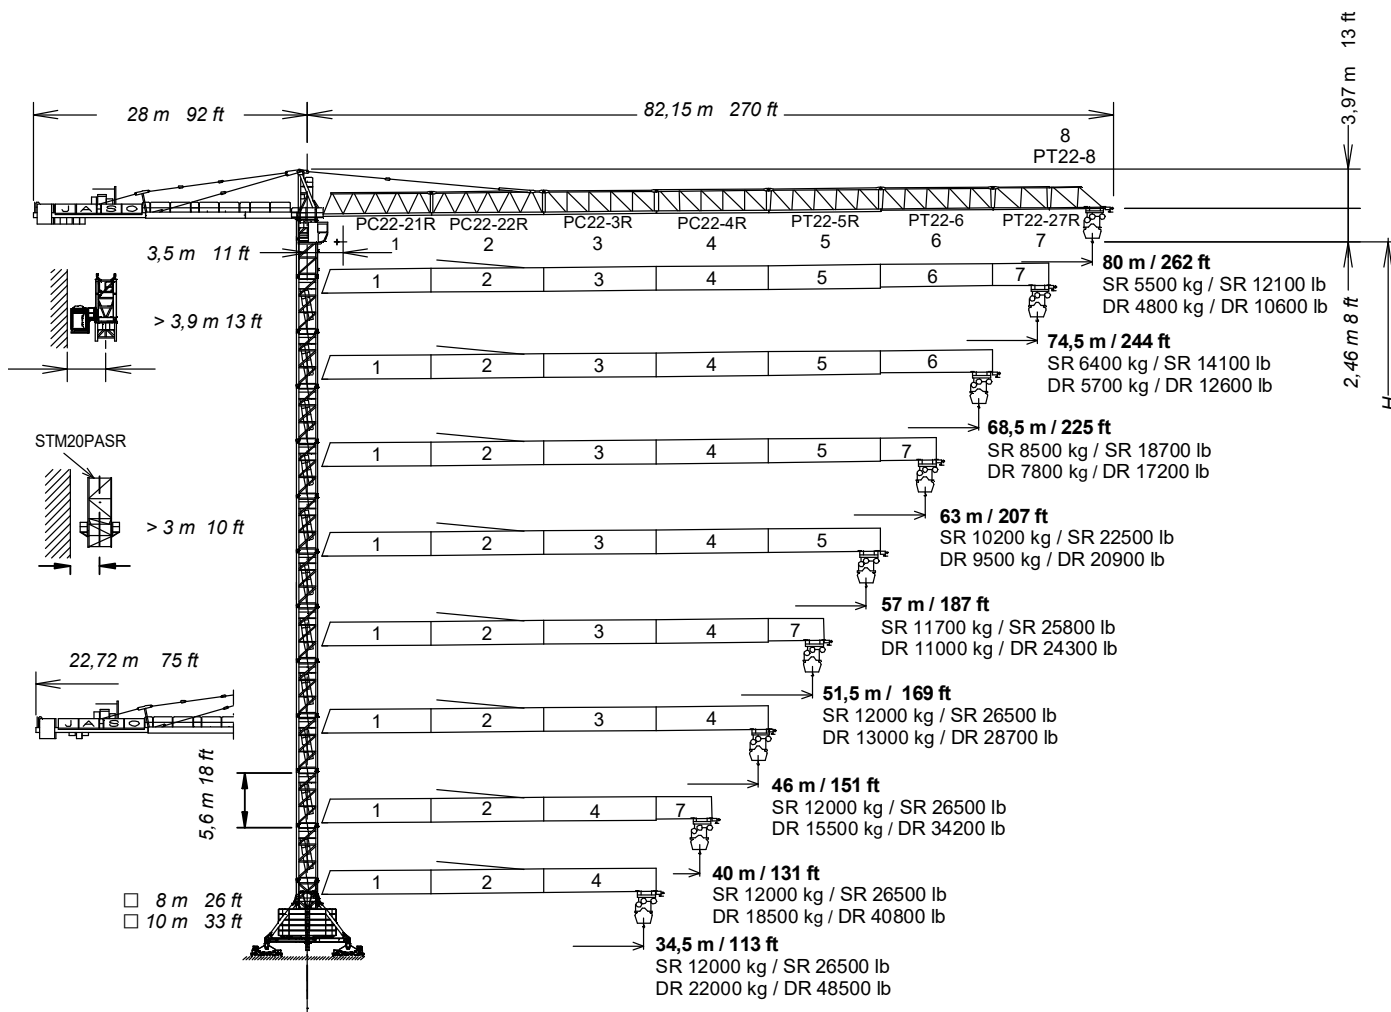

H = Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (ft).
Maximum height under hook without fastening (ft).

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY

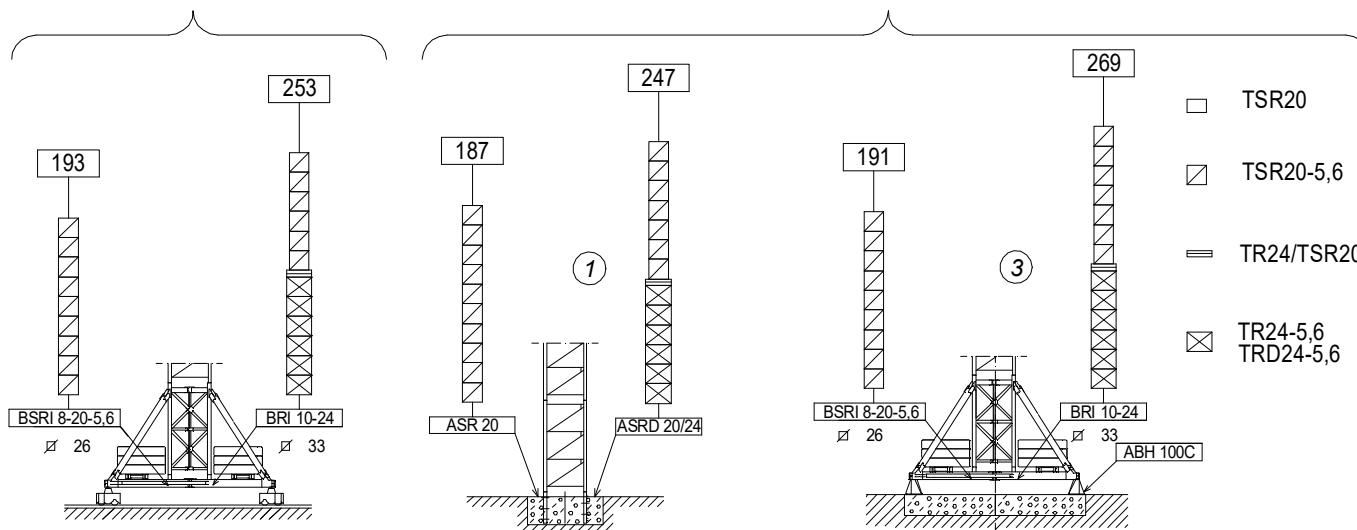

Fecha / Date: 16/01/2023



FEM 1001

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability





CARGAS / LOADS

J700

ST-SR (lb)		Cargas máximas / Maximum loads ST-SR – 26500 lb										
	26500 lb @ ... (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]										
		82	98	113	131	151	169	187	207	225	244	262
262	142	26500	26500	26500	26500	24700	21500	19000	16700	15000	13400	12100
244	148	26500	26500	26500	26500	25900	22600	19900	17600	15800	14100	—
225	169	26500	26500	26500	26500	26500	26500	23500	20800	18700	—	—
207	180	26500	26500	26500	26500	26500	26500	25400	22500	—	—	—
187	183	26500	26500	26500	26500	26500	26500	25800	—	—	—	—
169	169	26500	26500	26500	26500	26500	26500	—	—	—	—	—
151	151	26500	26500	26500	26500	26500	—	—	—	—	—	—
131	131	26500	26500	26500	26500	—	—	—	—	—	—	—
113	113	26500	26500	26500	—	—	—	—	—	—	—	—

ST-DR (lb)		Cargas máximas / Maximum loads ST-DR – 52900 lb										
	52900 lb @ ... (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]										
		82	98	113	131	151	169	187	207	225	244	262
262	75	48100	39000	33100	27600	23200	20000	17500	15200	13400	11800	10600
244	78	50300	40800	34600	29000	24400	21100	18400	16000	14200	12600	—
225	90	52900	47600	40500	34100	28800	25000	22000	19300	17200	—	—
207	95	52900	51100	43600	36700	31100	27100	23800	20900	—	—	—
187	97	52900	51900	44300	37300	31600	27500	24300	—	—	—	—
169	100	52900	52900	46000	38800	32800	28700	—	—	—	—	—
151	103	52900	52900	47700	40300	34200	—	—	—	—	—	—
131	104	52900	52900	48300	40800	—	—	—	—	—	—	—
113	105	52900	52900	48500	—	—	—	—	—	—	—	—

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS

J700

*opcional *optional						
	EC88110VF 65 kW	*EC150185VF 110 kW	TG4025VFJ600 4 x 7,5 kW	OG4006VF 4 x 7,5 kW	TC15105VF 11 kW	TH4010 29,4 kW
			0...82 ft/min	0...0,8 r/min sl/min	<u>26500</u> 0...344 ft/min <u>52900 ft</u> 0...171 ft/min	2 ft/min
			480V 60Hz EC88110VF: AMPERAGE = 182 A EC150185VF: AMPERAGE = 241 A			
 H ≤ SR 1430 ft DR 715 ft			4439 ft		 ecoMode	















Fecha / Date: 16/01/2023

FEM 1001



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability



LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST				J700			
DENOMINACIÓN / DENOMINATION			L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]	
Torre inferior Lower tower	TSRI 20-5,6		19.7	7.4	7.4	15125	
Torre desmontada Dismantled tower	TRD24-5,6		19.7	3.8	8.3	11640	
Torre Tower	TSR20		14.0	7.4	7.4	6860	
	TSR20-5,6		19.7	7.4	7.4	9280	
	TR24-5,6		19.7	9.1	9.3	10500	
Larguero largo, reducción Long crossbar, reduction	TR24/TSR20		13.0	2.0	6.0	5000	
Larguero corto reducción Short crossbar, reduction	TR24/TSR20		6.3	2.0	6.0	2330	
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism			15.4	8.1	8.4	27160	
Punta de torre Tower head			14.3	7.3	6.6	9490	
Conjunto asiento pista, punta de torre y orientación Slewing table assembly, tower head and slewing mechanism			26.7	8.2	8.4	36650	
Tramo de pluma Jib section	PC22-21R (1)		38.2	7.3	8.2	11685	
	PC22-22R (2)		38.5	7.1	8.1	13000	
	PC22-3R (3)		38.5	6.8	8.1	13525	
	PC22-4R (4) + Tr		38.5	6.8	8.1	12800	
	PT22-5R (5)		38.5	6.8	8.1	6715	
	PT22-6 (6)		38.5	6.8	8.1	4710	
	PT22-27R (7)		19.4	6.8	8.0	2615	
	PT22-8 (8)		19.2	6.8	7.9	2000	
Polipasto Hook assembly	ST/DR		6.8	2.3	4.5	2500	
Carro Trolley	ST/DR		10.7	7.6	7.2	3010	
Plataforma y cabina Platform and cabin			12.7	7.3	8.2	2560	
Contrapluma con plataformas Counterjib with platforms			37.8	11.2	7.6	21100	



Fecha / Date: 16/01/2023



FEM 1001

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability



LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

J700

DENOMINACIÓN / DENOMINATION		L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]
Prolongación larga de contrapluma con plataformas Large counterjib extension with platforms		34.0	6.6	2.9	9425
Prolongación contrapluma con plataforma / Counterjib extension with platform		18.0	6.6	3.1	5645
Soporte y elevación (sin cable) / Support and hoisting (without rope)		8.2	6.9	4.1	7830
Transporte torre de montaje Jacking cage transport	TM20PASR-5,6 	35.5	7.5	7.9	26765

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS


J700

BRI 10-24	H (ft)	198	269
	P (lb)	105800	185200
BSRI 8-20-5,6	H (ft)	119	193
	P (lb)	158700	264600

H: Altura bajo gancho / Height under hook

Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height

TREPADO / CLIMBING

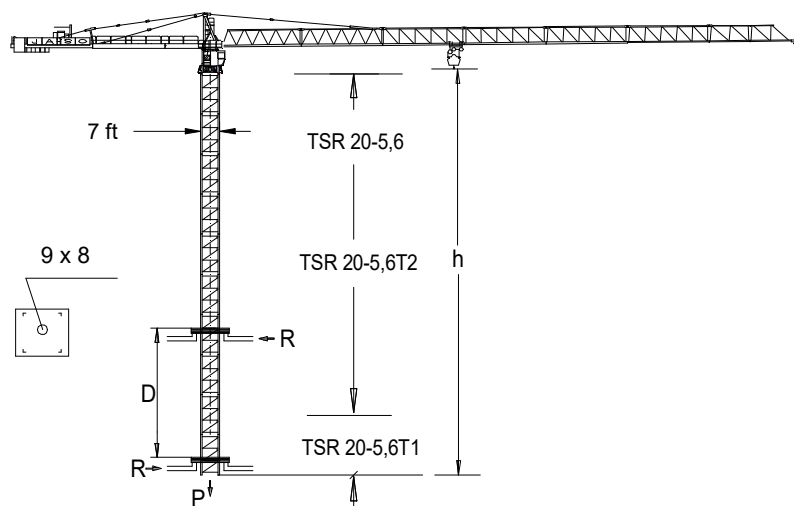J700


$$h_{\max}: \text{TSR20-5,6T1} + 5 \times \text{TSR205,6} + \text{TSR20-5,6T2}$$

	169 ft	▶	■
h (ft)	132		
D (ft)	61 - 62		
P (lbf)	373200	319200	
Rmax (lbf)	76400	75300	

TSR20-5,6T1: 206.31.400

TSR20-5,6T2: 206.31.500

	Trepado interno / Internal climbing
--	-------------------------------------

Viento fuera de servicio / Out of service wind

Consultar / Consult

En servicio / In service

Fuera de servicio / Out of service



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

Fecha / Date: 16/01/2023


FEM 1001

DELEGACION / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada
Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability