




RELIABLE CRANE SERVICE

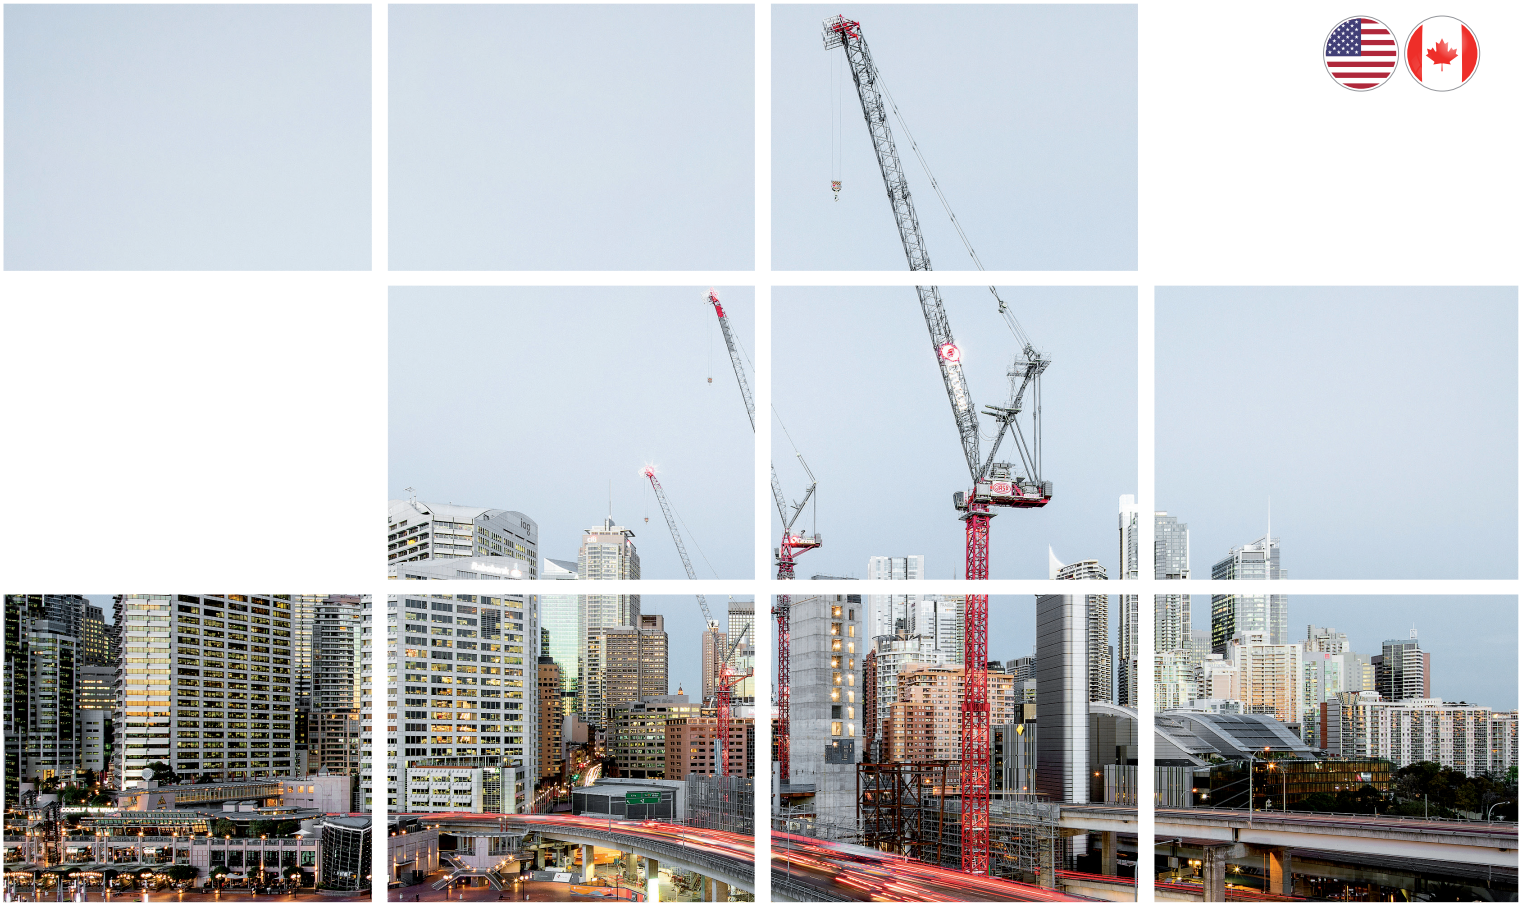

We **build** the cranes that **build** the world.

North America Range




(909) 222-0202

www.relaiblecraneservice.com

260 North Smith Ave. Corona, CA 92880



Product Range

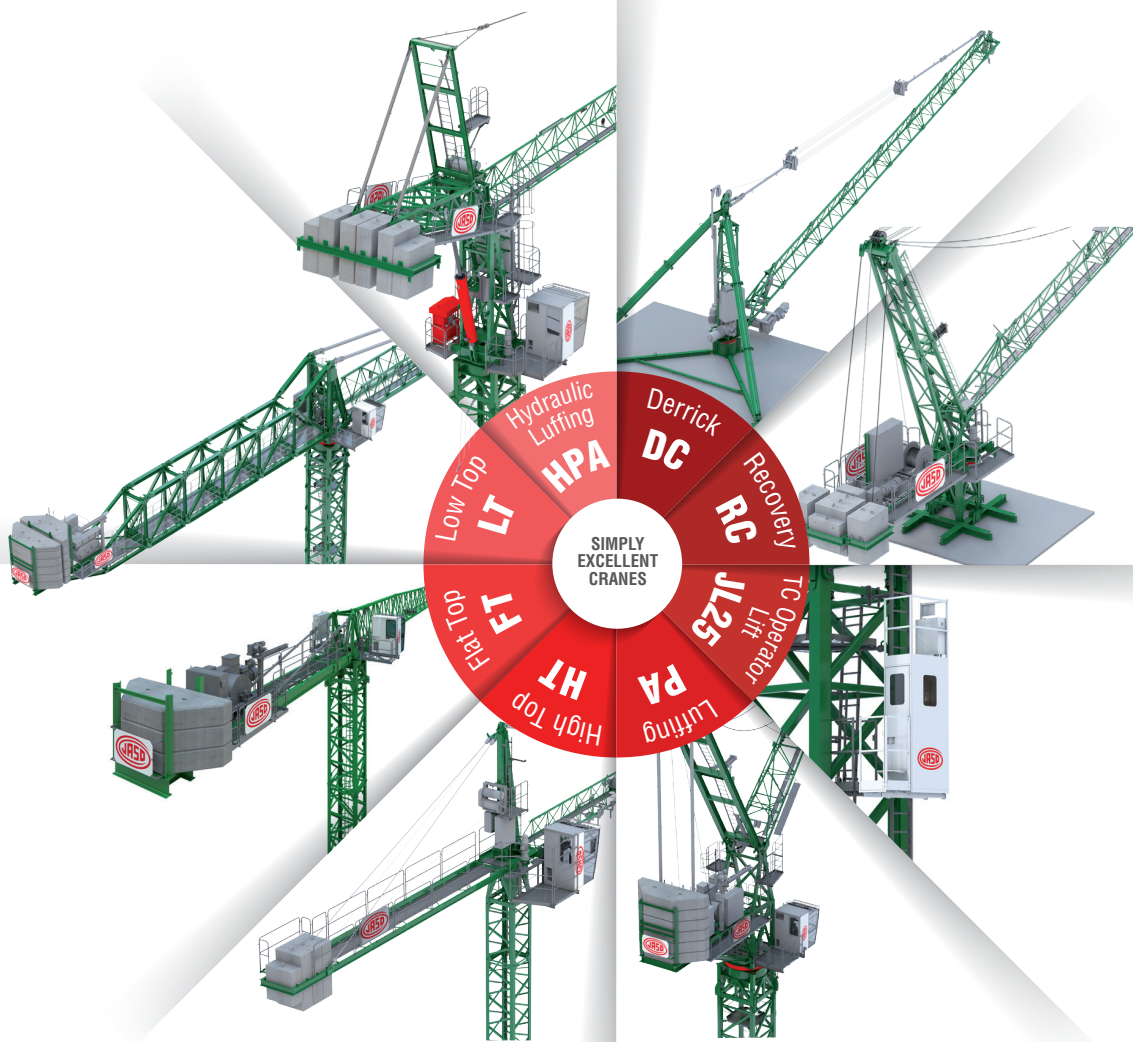

Follow us at:

www.jaso.com



JASO GROUP®



RELIABLE CRANE SERVICE



HT



**TOWER
CRANES**

(909) 222-0202

www.relaiblecraneservice.com

260 North Smith Ave. Corona, CA 92880




GRUA TORRE
TOWER CRANE

J300N.2R.A



UNE 58-101
FEM 1001


UNE-EN-ISO 9001

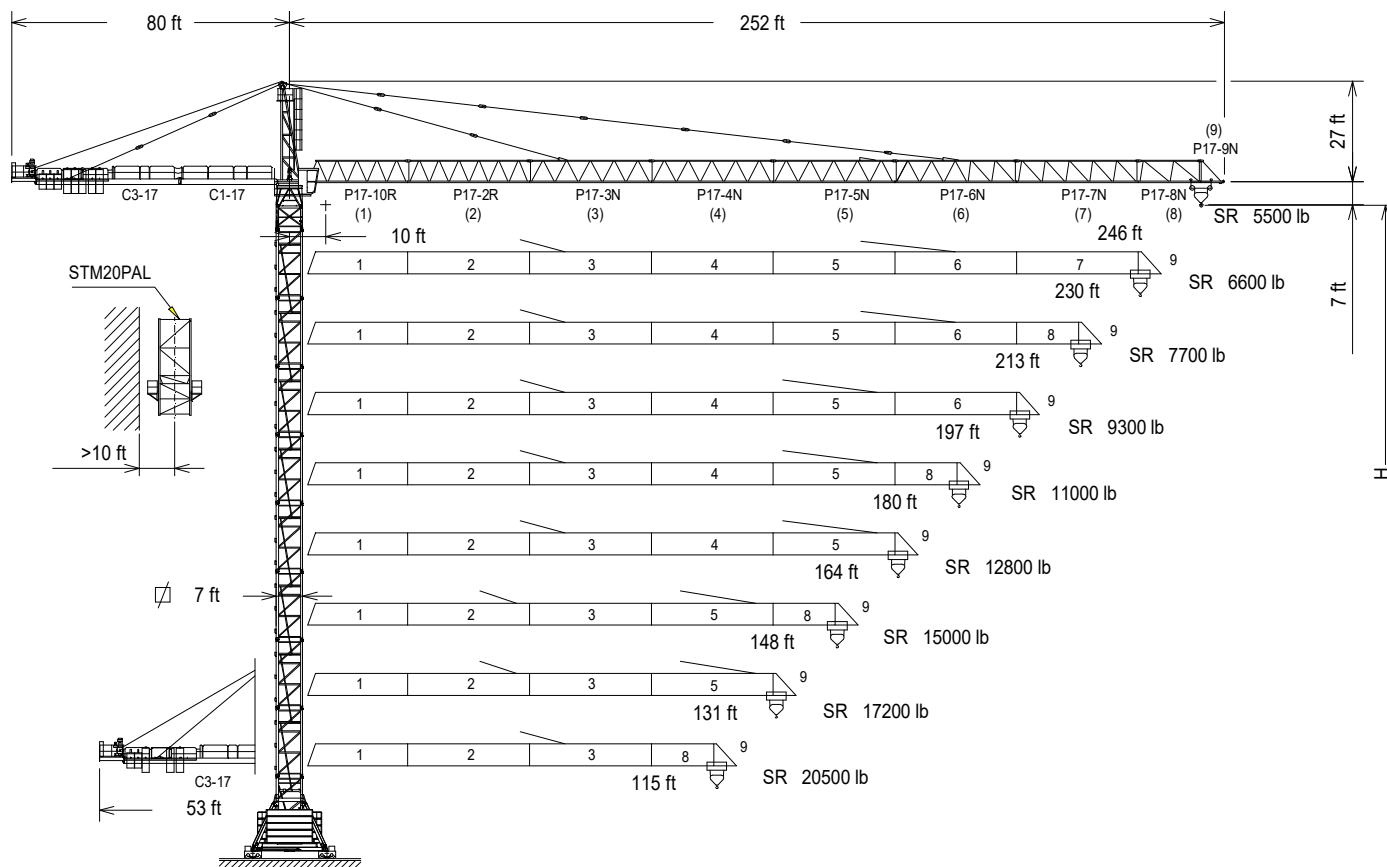

H = Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (ft).
Maximum height under hook without fastening (ft).

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY

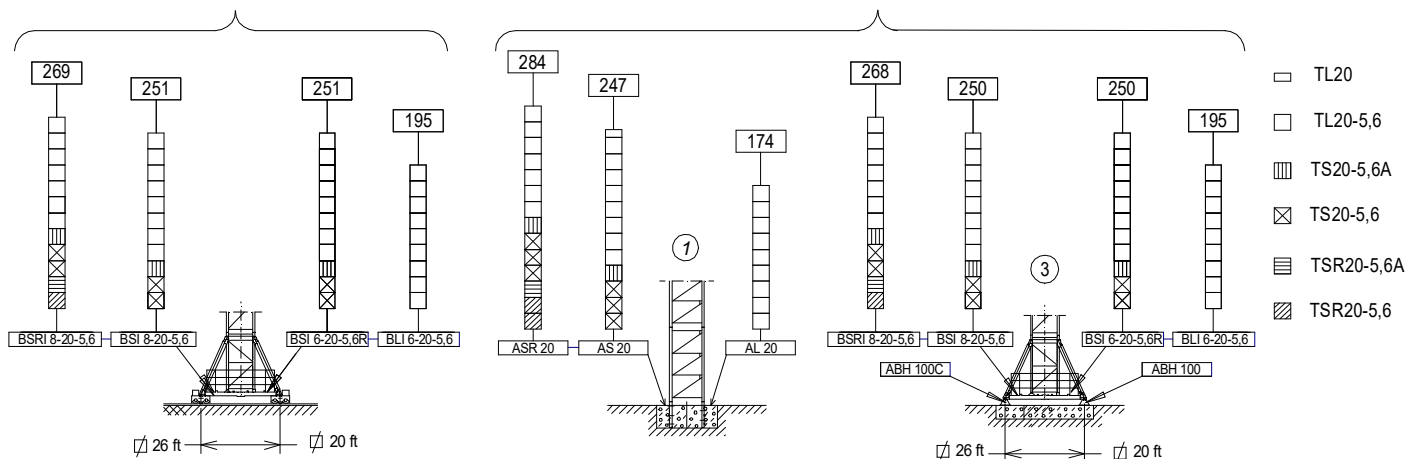

Fecha / Date: 16/01/2023



FEM 1001



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability



CARGAS / LOADS

J300N.2R.A

SR (lb)		Cargas máximas / Maximum loads SR - 26500 lb											
	26500 lb @ ... (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]											
		66	82	98	115	131	148	164	180	197	213	230	246
246	66	26500	20800	17000	14300	12200	10600	9300	8300	7400	6700	6100	5500
230	70	26500	22400	18300	15400	13200	11500	10100	9000	8100	7300	6600	—
213	73	26500	23500	19200	16200	13900	12100	10700	9500	8500	7700	—	—
197	78	26500	25200	20700	17400	15000	13100	11500	10300	9300	—	—	—
180	83	26500	26500	22000	18500	16000	13900	12300	11000	—	—	—	—
164	86	26500	26500	22700	19200	16500	14400	12800	—	—	—	—	—
148	89	26500	26500	23600	19900	17100	15000	—	—	—	—	—	—
131	89	26500	26500	23650	20000	17200	—	—	—	—	—	—	—
115	91	26500	26500	24300	20500	—	—	—	—	—	—	—	—

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES

J300N.2R.A

*opcional *optional						
	EC88110VF 65 kW		* EC150185VF 110 kW	TG2020VF 2x7,3 kW	OG2207VF 3x5,5 kW	TC7105VF 5,5 kW
				0...66 ft/min	0...0,8 r/min sl/min	$\frac{13200 \text{ lb}}{0...344 \text{ ft/min}}$ $\frac{26500 \text{ lb}}{0...171 \text{ ft/min}}$
				 480V 60Hz EC88110VF = AMPERAGE = 153 A EC150185VF = AMPERAGE = 211 A		
	 $H \leq SR \quad 932 \text{ ft}$			 		
	2598 ft			 ecoMode		

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS

J300N.2R.A

BSRI 8-20-5,6	H (ft)	190		214		269	
	P (lb)	132300		158700		264600	
BSI 8-20-5,6	H (ft)	190		214		251	
	P (lb)	132300		158700		211600	
BSI 6-20-5,6R	H (ft)	104	140	196	232	251	
	P (lb)	132300	158700	211600	264600	317500	
BLI 6-20-5,6	H (ft)	103		140		195	
	P (lb)	132300		158700		211600	

H: Altura bajo gancho / Height under hook

Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height



Fecha / Date: 16/01/2023

FEM 1001

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability



LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST				J300N.2R.A			
DENOMINACIÓN / DENOMINATION			L [ft]	A [ft]	H [ft]	P/W [lb]	
Torre inferior Lower tower	TLI20-5,6		19.3	7.6	7.7	9335	
	TSI20-5,6		19.6	7.6	7.8	11880	
	TSRI20-5,6		19.7	7.4	7.4	14470	
Torre Tower	TL20		13.7	7.2	7.5	4620	
	TL20-5,6		19.3	7.6	7.7	6415	
	TS20-5,6A		19.6	7.8	7.6	7780	
	TS20-5,6		19.6	7.6	7.8	7825	
	TSR20-5,6A		19.4	7.8	7.6	9190	
	TSR20-5,6		19.7	7.4	7.4	9280	
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism			16.7	8.3	7.4	16290	
Punta de torre Tower head			26.9	4.6	6.0	6220	
Conjunto asiento pista, punta de torre, orientación Slewing table assembl +, tower head + slewing			39.9	10.0	8.1	23700	
Tramo de pluma Jib section	P17-10R (1)		28.9	5.5	6.5	3840	
	P17-2R (2)		33.4	5.2	6.7	4520	
	P17-3N (3)		33.4	5.2	6.7	4340	
	P17-4N (4)		33.4	5.2	6.2	3700	
	P17-5N (5)		33.4	5.2	6.5	3370	
	P17-6R (6)		33.4	5.2	6.5	3270	
	P17-7N (7)		33.4	5.2	6.2	2570	
	P17-8N (8)		17.4	5.2	6.2	1640	
	P17-9N (9)		7.1	5.2	7.2	930	
Polipasto / Hook assembly			4.4	1.0	4.3	880	
Tirante sostén pluma Jib support tie	Largo / Long		16.3	1.3	2.4	3540	
	Corto / Short		19.8	0.7	2.3	1920	
Carro / Trolley			7.6	7.9	5.1	1260	
Contrapluma con plataformas Counterjib with platforms			39.7	9.1	2.0	6800	
Prolongación contrapluma con plataforma Counterjib extension with platform			27.2	6.3	1.9	4240	
Plataforma y cabina Platform and cabin			12.3	6.7	7.9	2820	
Soporte y elevación (sin cable) Support and hoisting (without rope)	EC 88110 VF		9.9	7.5	7.0	8600	
Transporte torre de montaje Jacking cage transport			31.3	6.8	8.3	12540	
Lastre Ballast			12.5	1.9	4.9	13230	

Fecha / Date: 16/01/2023

FEM 1001



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability



COMPOSICIONES DE TORRE / TOWER COMPOSITIONS

J300N.2R.A

T	H						H	T
1	27		TL20-5,6	TL20-5,6	TL20-5,6	TL20-5,6	18	27 1
2	45							45 2
3	64							64 3
4	82							82 4
5	100							100 5
6	119							119 6
7	137							137 7
8	156							156 8
9	174				TS20-5,6A	TS20-5,6A	18	174 9
10	192	AL20	TS20-5,6A	TS20-5,6	TS20-5,6	TS20-5,6	18	192 10
11	211		TS20-5,6					211 11
12	229					TR 24/TS20	5	
						TR 24-5,6	18	234 12
						TRD 24-5,6		
								252 13
								270 14
								289 15
								307 16

AL20	153.21.800							
ALD20	160.21.250							
AS20	160.21.010							
ASD20/24	160.21.080							
ASR20	160.21.200							
ASRD20/24	156.21.000							
AR 24	156.21.200							
TL20	153.31.000							
TL20-5,6	204.31.400	TSR20-5,6A	206.31.300					
TS20-5,6	204.31.200	TR24/TS20	156.36.800					
TS20-5,6A	204.31.500	TR24-5,6	156.30.700					
TSR20-5,6	206.31.000	TRD24-5,6	163.31.300					

T: Torre / Tower
H: Altura / Height

Transporte
Transport

H= 195 ft + BLI 6-20-5,6

11x

11x HIGH CUBE 40'

TREPADO / CLIMBING

J300N.2R.A

9x8

7 ft

TL20-5,6

h

D

R

P

TL20-5,6T

$h_{max}: TL20-5,6T + 6 \times TL20-5,6 + 2 \times TL20$

	►	■
h (ft)	163	
D (ft)	33 – 66	
P (lbf)	254500	227500
Rmax (lbf)	647400	99600

TL20-5,6T = 136.32.700

i Trepado interno / Internal climbing

Viento fuera de servicio / Out of service wind

i Consultar / Consult

► En servicio / In service

■ Fuera de servicio / Out of service



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

Fecha / Date: 16/01/2023

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice.
This information is supplied without liability



FEM 1001

DELEGACION / DEALER