

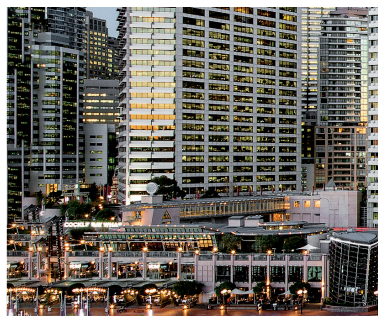
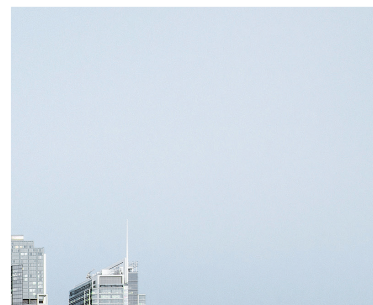
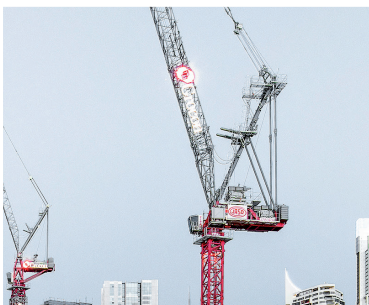
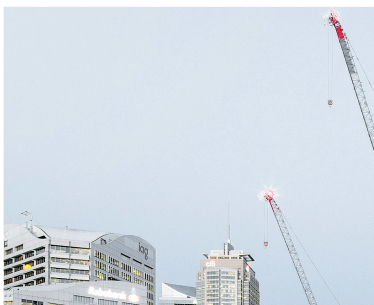




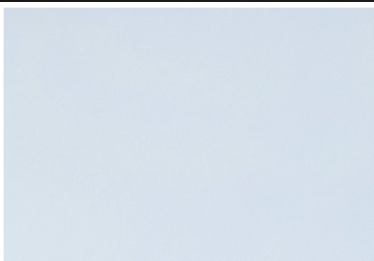


RELIABLE CRANE SERVICE

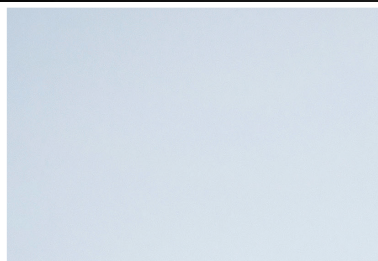

We **build** the cranes that **build** the world.

North America Range

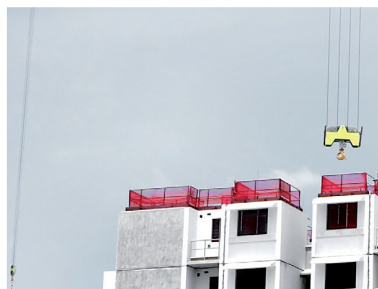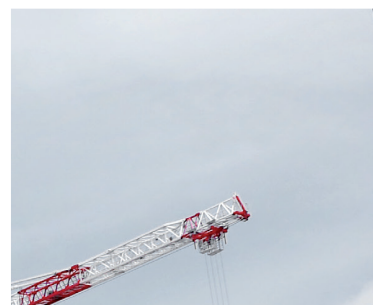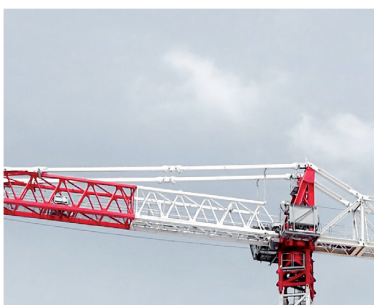


(909) 222-0202

www.relaiblecraneservice.com

260 North Smith Ave. Corona, CA 92880



Product Range

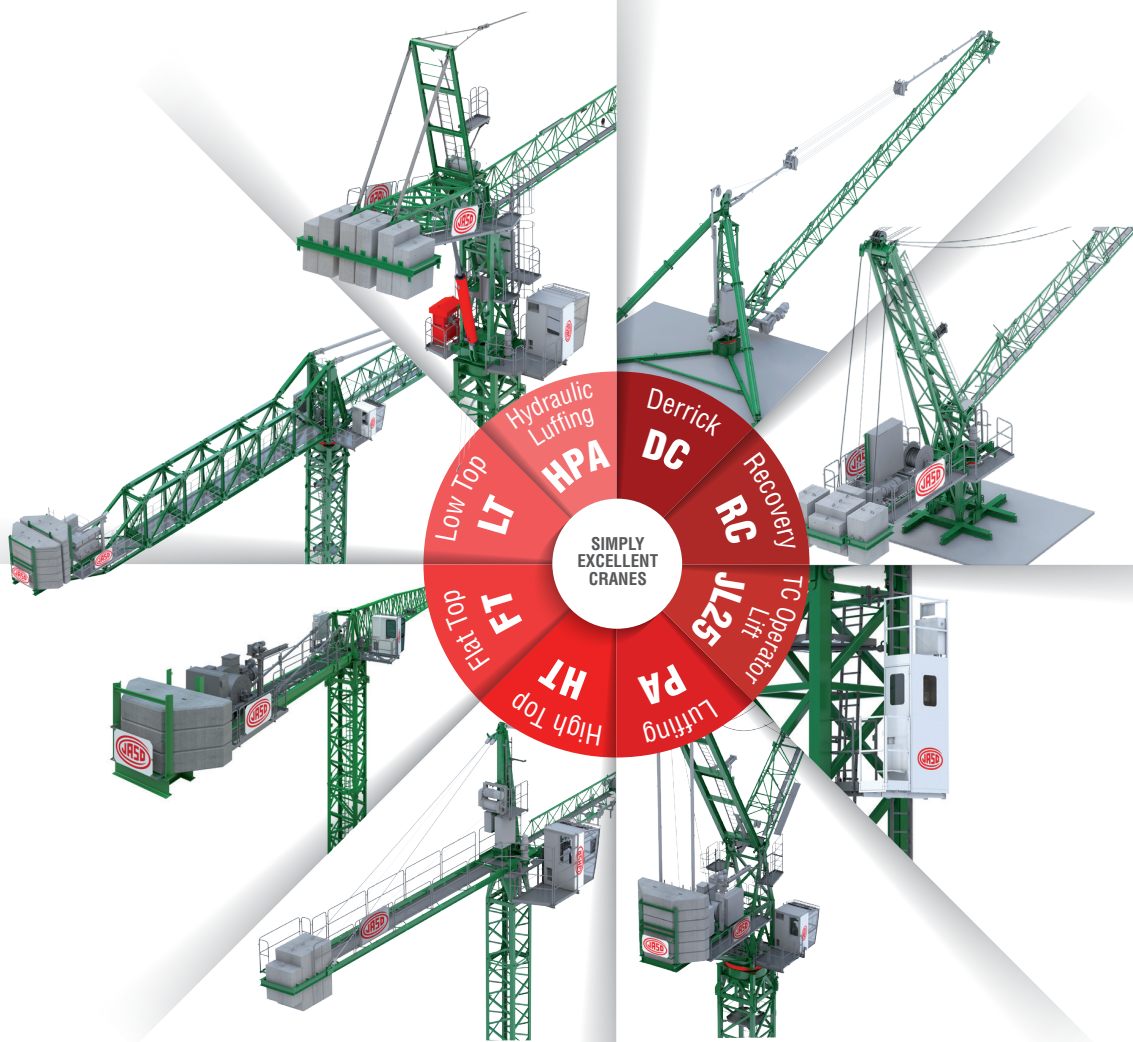

Follow us at:

www.jaso.com



JASO GROUP®



RELIABLE CRANE SERVICE



PA



(909) 222-0202

www.relaiblecraneservice.com

260 North Smith Ave. Corona, CA 92880




GRUA TORRE
TOWER CRANE

J265PA



UNE 58-101
FEM 1001

UNE-EN-ISO 9001

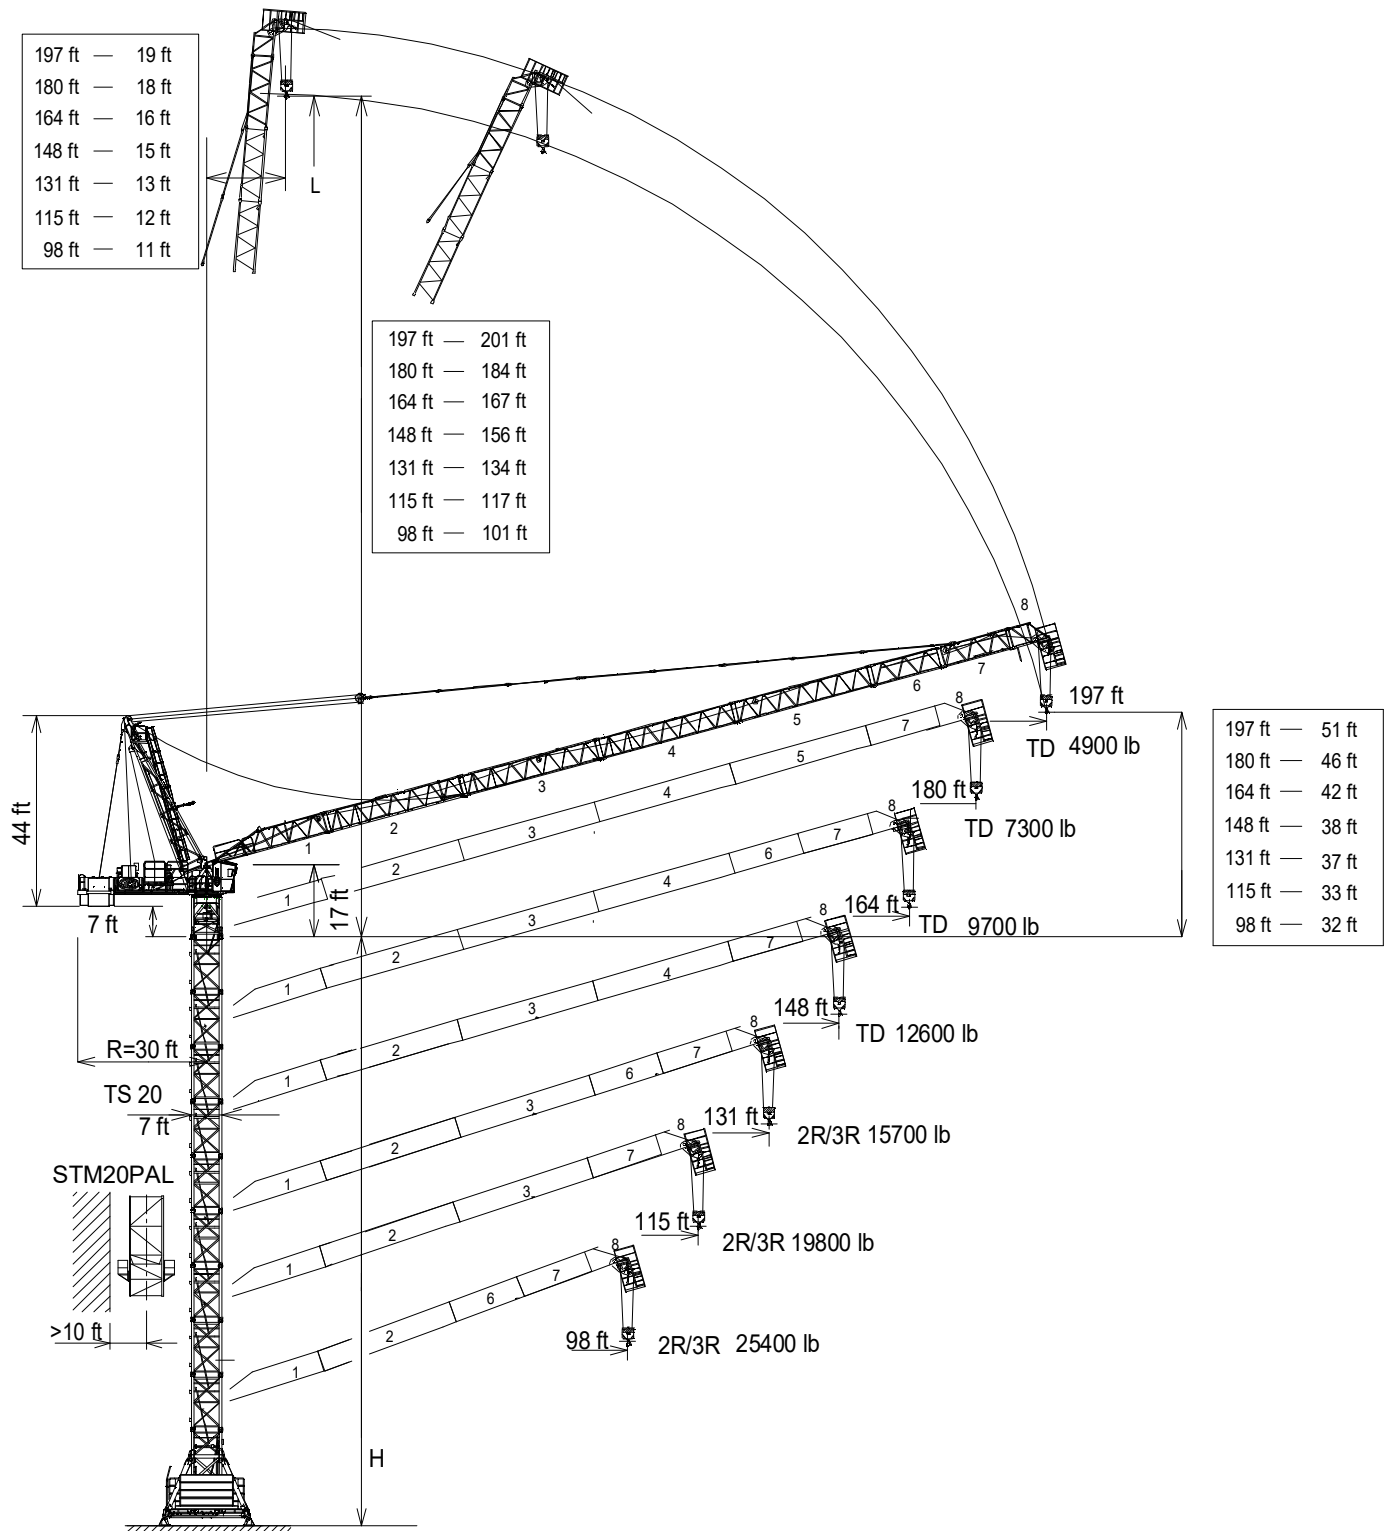

H = Máxima altura de torre sin arriostrar (ft).
Maximum tower height without fastening (ft).



Fecha / Date: 16/01/2023




FEM 1001

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING


(H) ESTACIONARIA / STATIONARY

200 98




▽	H(ft)	□	■
98	200	9	1
115	188	9	-
131	182	8	1
148	170	8	-
164	164	7	1
180	151	7	-
197	146	6	1

203 98



▽	H(ft)	□	■
98	203	11	-
115	198	10	1
131	185	10	-
148	185	10	-
164	179	9	1
180	166	9	-
197	160	8	1


200 98



▽	H(ft)	□	■
98	200	9	1
115	188	9	-
131	182	8	1
148	169	8	-
164	163	7	1
180	151	7	-
197	145	6	1


- TS 20
- TS 20-5,6
- ▨ TSR 20-5,6A
- ⊠ TSR 20-5,6

219 98




▽	H(ft)	□	■
98	219	10	1
115	207	10	-
131	201	9	1
148	188	9	-
164	188	9	-
180	182	8	1
197	170	8	-

240 98



▽	H(ft)	⊠	▨	□	■
98	240	1	1	11	-
115	240	2	1	10	-
131	234	2	1	9	1
148	221	2	1	9	-
164	216	2	1	8	1
180	203	1	1	9	-
197	203	2	1	8	-


219 98



▽	H(ft)	□	■
98	219	10	1
115	206	10	-
131	200	9	1
148	188	9	-
164	188	9	-
180	182	8	1
197	169	8	-

TREPADO / CLIMBING

J265PA

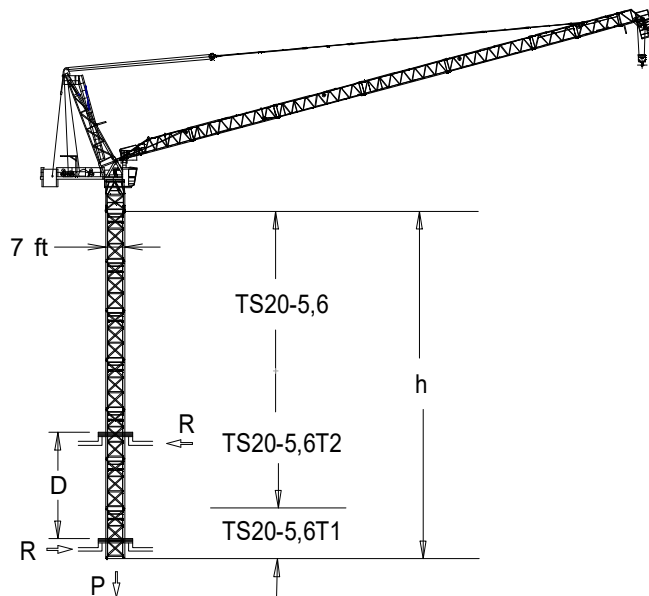

$h_{max} = TS20-5,6T1 + 5 \times TS20-5,6 + TS20-5,6T2$

	▶	■
h (ft)	130	
D (ft)	36 - 59	
P (lbf)	275200	234700
Rmax (lbf)	83400	123900

TS20-5,6T1: 160.32.600

TS20-5,6T2: 160.32.700

	Trepado interno / Internal climbing
--	-------------------------------------

Viento fuera de servicio / Out of service wind

Consultar / Consult

▶ En servicio / In service

■ Fuera de servicio / Out of service

Fecha / Date: 16/01/2023

FEM 1001




Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability



CARGAS / LOADS

J265PA

 TD [lb]	TD 13200 lb @ (ft)	Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales TD – 13200 lb							
		Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]							
		82	98	115	131	148	164	180	197
197	136	13200	13200	13200	13200	11200	8600	6600	4900
180	140	13200	13200	13200	13200	11900	9500	7300	—
164	142	13200	13200	13200	13200	12100	9700	—	—
148	144	13200	13200	13200	13200	12600	—	—	—
131	131	13200	13200	13200	13200	—	—	—	—
115	115	13200	13200	13200	—	—	—	—	—
98	98	13200	13200	—	—	—	—	—	—

 TD/2R/3R (lb)	3R 39700 lb @...[ft]	2R 26500 lb @...[ft]	TD 13200 lb @...[ft]	Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales TD/2R/3R – 13200 / 26500 / 39700 lb								
				Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]								
				66	82	98	115	131	148	164	180	197
197		90	135	26500	26500	23100	17900	13900	10800	8400	6200	4400
180		92	138	26500	26500	23600	18500	14600	11500	9000	6800	—
164	69	92	140	39700	31300	24000	18700	15000	11900	9300	—	—
148	69	93	141	39700	31300	24300	19200	15200	12100	—	—	—
131	69	94	131	39700	31800	24700	19600	15700	—	—	—	—
115	69	94	115	39700	32000	24900	19800	—	—	—	—	—
98	70	95	98	39700	32400	25400	—	—	—	—	—	—



Fecha / Date: 16/01/2023


FEM 1001

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability



CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES

J265PA

*opcional *optional						
	EC88110VF 65 kW	*EC150185VF 110 kW	TG2020VF 2x7,3 kW	OG1507VF 2x5,5 kW	EP6015VF 44,1 kW	TH2006 15 kW
			0...66 ft/min	0...0,8 r/min sl/min	1,5 min	2 ft/min
			480V 60Hz			
			EC88110VF: AMPERAGE = 203 A EC150185VF: AMPERAGE = 263 A			
			H			
	H ≤ TD 2067 ft 2R 1033 ft 3R 689 ft		2770 ft		ecoMode	
















Fecha / Date: 16/01/2023


FEM 1001

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability



LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST				J265PA			
DENOMINACIÓN / DENOMINATION			L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]	
Torre inferior / Lower tower	TSI20-5,6		19.6	7.6	7.8	11900	
Torre / Tower	TS20		13.9	7.7	7.7	5900	
	TS20-5,6		19.6	7.6	7.8	7800	
	TSR20-5,6A		19.4	7.8	7.6	9200	
	TSR20-5,6		19.7	7.4	7.4	9300	
	TR24-5,6		19.7	9.1	9.3	10500	
Torre asiento pista, base punta torre y orientación Slewing table, tower head base and slewing mechanism			19.4	8.8	101.2	21800	
Punta de torre + pasteca Tower head +reeving block			38.3	6.3	6.7	13200	
Tramo de pluma Jib section	(1)		30.3	6.9	5.8	3500	
	(2)		33.5	4.2	5.3	3300	
	(3)		33.5	4.2	5.2	3000	
	(4)		33.5	4.2	5.2	2700	
	(5)		33.5	4.2	5.2	2600	
	(6)		17.4	4.2	5.2	1500	
	(7)		17.4	4.2	5.3	2000	
Punta de pluma / Jib end			11.2	5.2	11.8	1940	
Polipasto / Hook assembly			3.0	1.3	4.0	970	
Tirante sostén pluma / Jib support tie			19.2	1.2	1.2	2500	
Estructura contrapluma / Counterjib structure			25.5	6.3	2.4	3200	
Contrapluma con mecanismos / Counterjib with mechanisms			25.5	7.3	7.8	26000	
Plataforma y cabina / Platform and cabin			11.2	6.8	7.9	2400	
Mecanismos Mechanisms	Elevación carga / Hoisting		7.9	6.8	6.8	13700	
	Elevación pluma / Luffing		6.5	7.7	6.2	7100	
Transporte torre de montaje Jacking cage transport	TM 20PAL-5,6		31.3	6.8	8.3	12500	



Fecha / Date: 16/01/2023


 FEM 1001

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability



COMPOSICIONES DE TORRE / TOWER COMPOSITIONS


J265PA

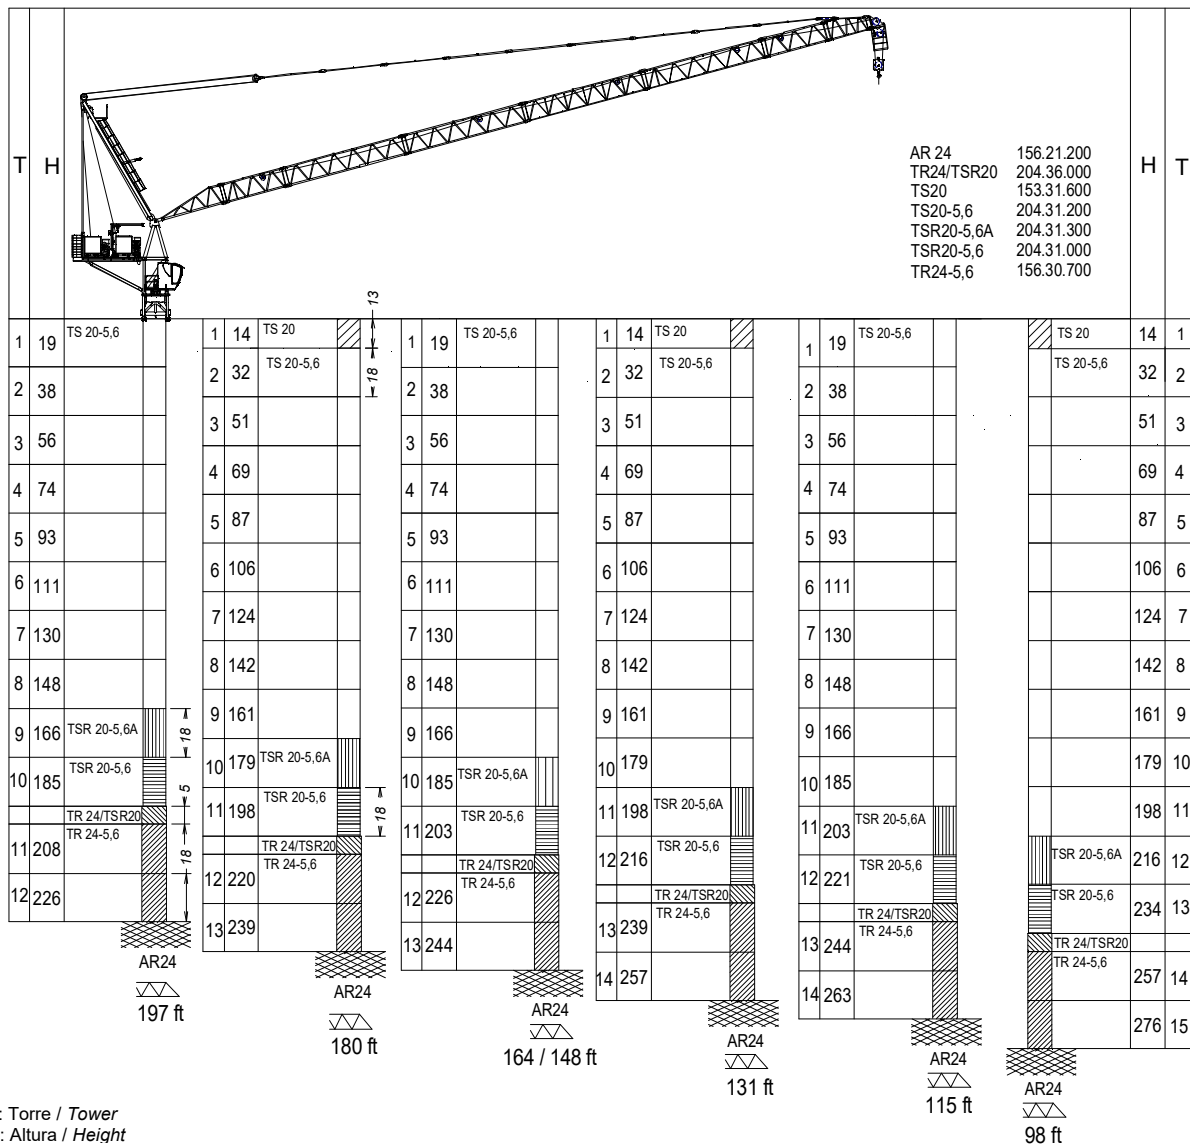

Otras configuraciones de torre
Other tower configuration

TREPADO / CLIMBING

J265PA



H = 161 ft + AS20

8 x



7 x

HIGH CUBE 40'

+ 1 x

FLAT RACK 40'

Ancho 8 ft wide



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

Fecha / Date: 16/01/2023



FEM 1001

DELEGACION / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada
Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability