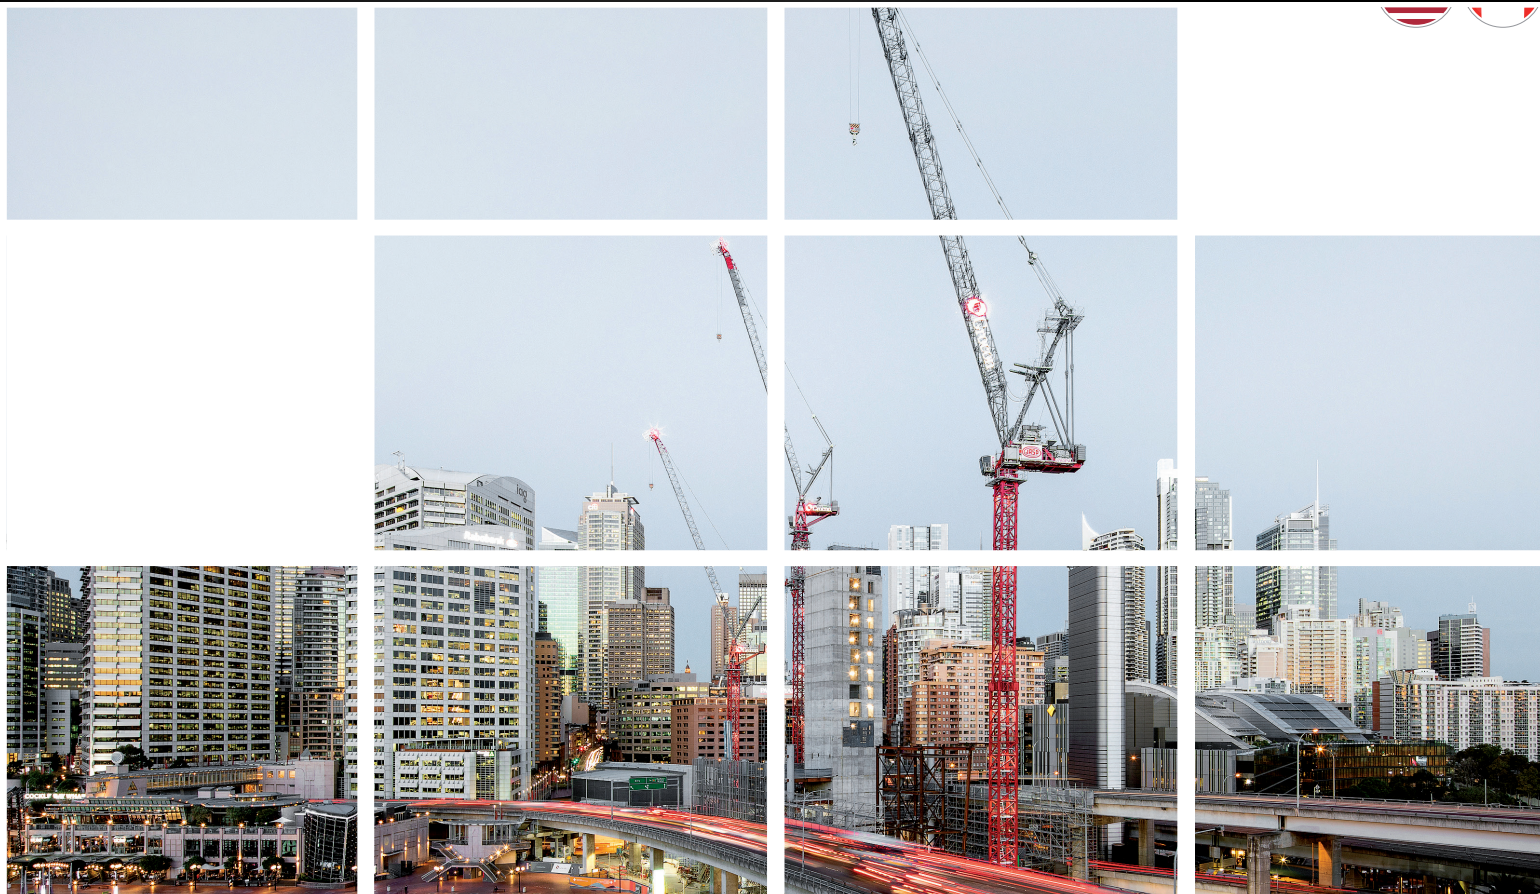




RELIABLE CRANE SERVICE



**TOWER[®]
CRANES**

We **build** the cranes that **build** the world.

North America Range



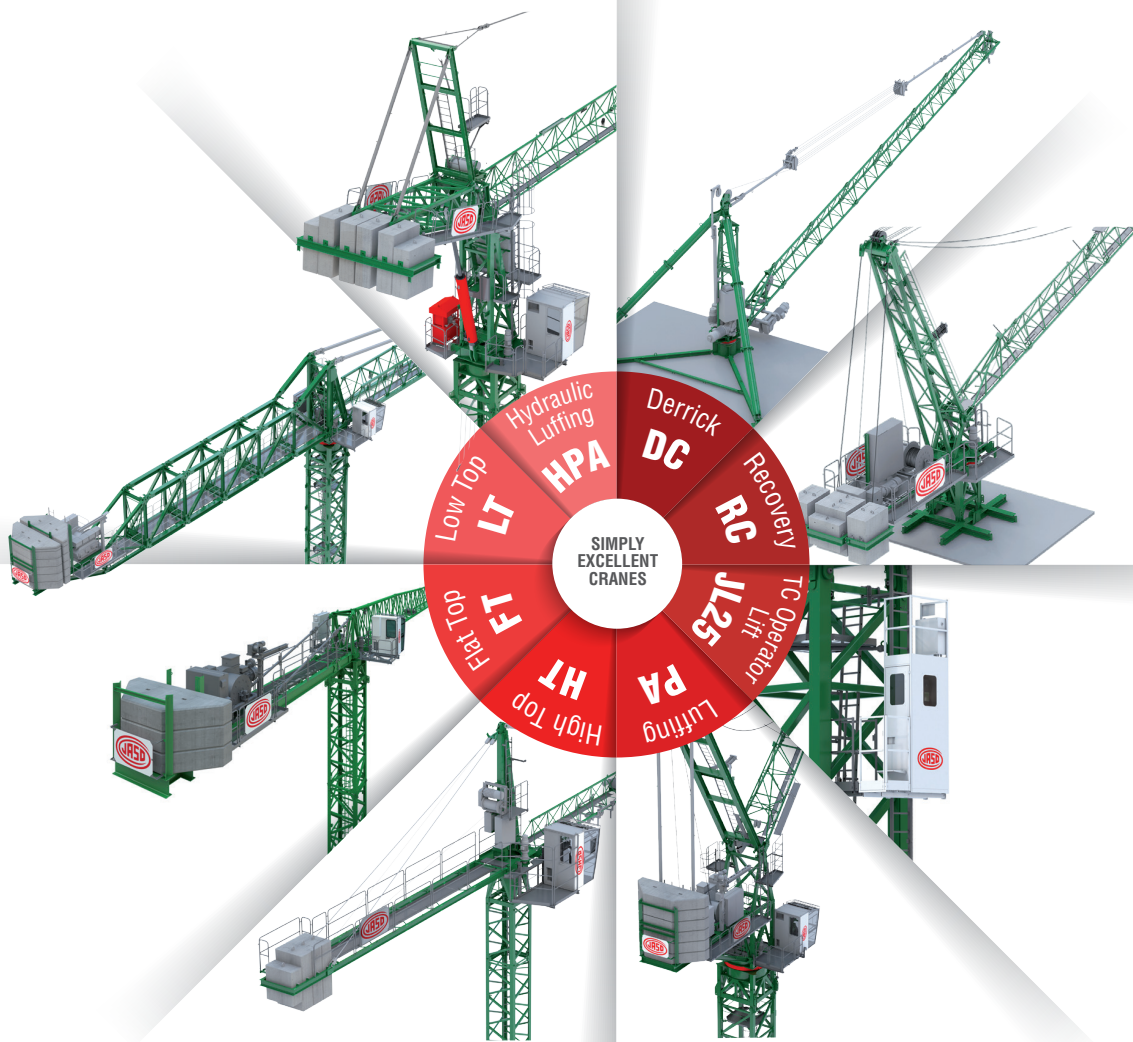
(909) 222-0202

www.relaiblecraneservice.com

260 North Smith Ave. Corona, CA 92880



Product Range



Follow us at:

www.jaso.com



JASO GROUP®



RELIABLE CRANE SERVICE



(909) 222-0202

www.relaiblecraneservice.com

260 North Smith Ave. Corona, CA 92880




GRUA TORRE TOWER CRANE

J200.10



UNE 58-101
FEM 1001

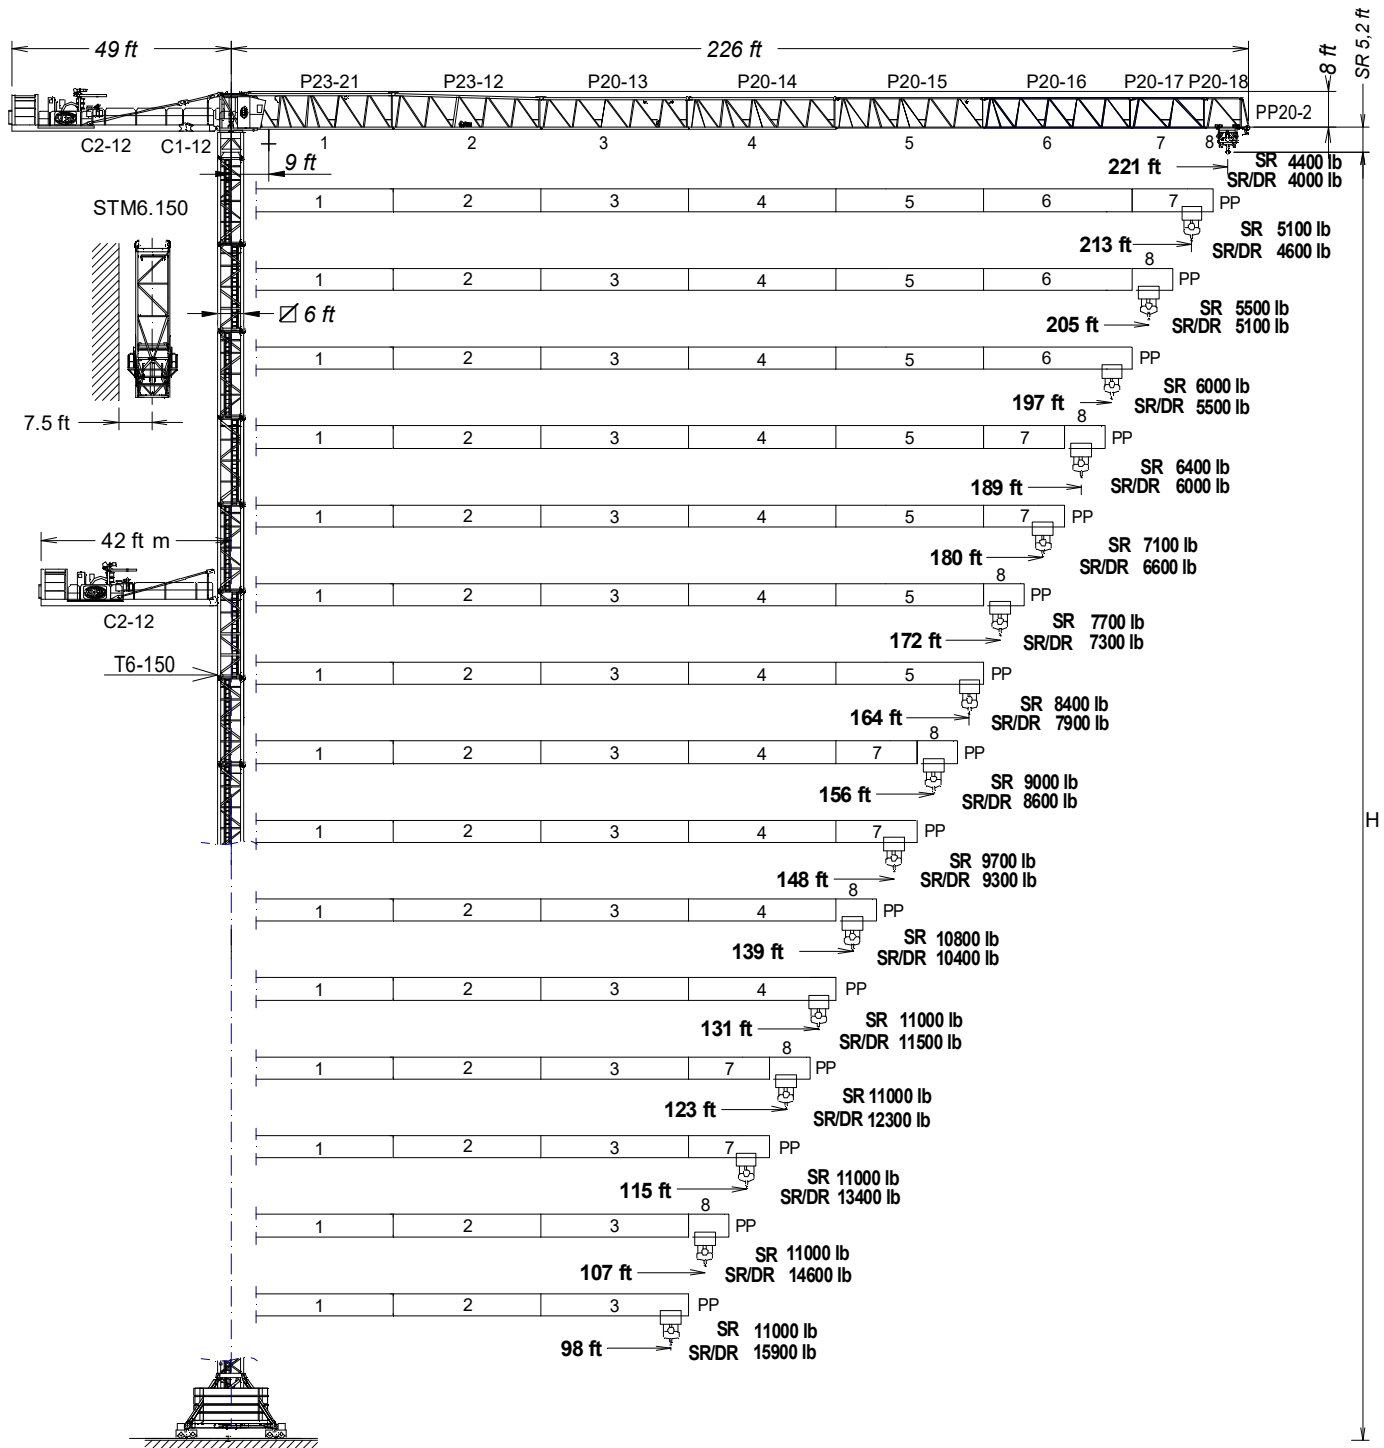UNE-EN-ISO 9001



Fecha / Date: 16/01/2023



FEM 1001




Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability /



SR

(H_{SR}) ESTACIONARIA 1 / STATIONARY 1


	H(ft)		
221	174	9	-
213 - 98	183	9	1

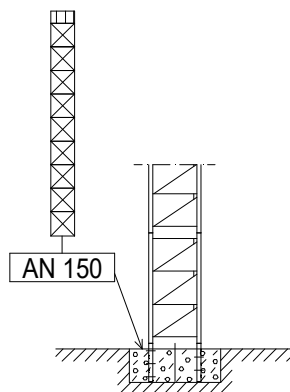

- T3-150
- T6-150
- TD6-150
- T12-150

(H_{SR}) ESTACIONARIA 3 / STATIONARY 3

	H(ft)		
221 - 197	158	7	-
189 - 148	167	7	1
139 - 98	158	7	-

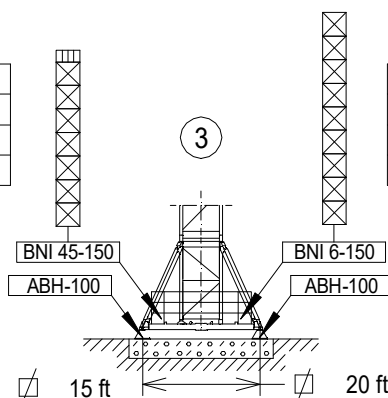


	H(ft)		
221 - 189	187	8	1
180 - 131	196	9	-
123 - 98	187	8	1

- T3-150
- T6-150
- TD6-150
- T12-150

(H_{SR}) TRASLACIÓN / TRAVELLING

	H(ft)		
221 - 148	158	7	-
139 - 107	149	6	1
98	158	7	-

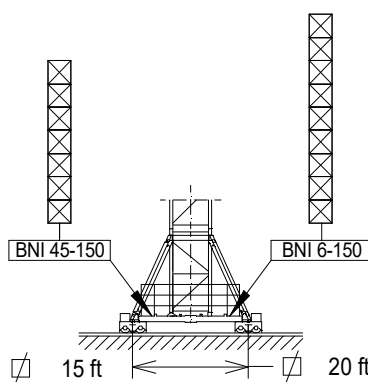

	H(ft)		
221 - 189	187	8	1
180 - 131	197	9	-
123 - 98	187	8	1

- T3-150
- T6-150
- TD6-150
- T12-150

H =

Altura máxima bajo gancho sin arristrar (ft).
Maximum height under hook without fastening (ft).



Fecha / Date: 16/01/2023

FEM 1001


Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability /



SR / DR

(H_{SR/DR}) ESTACIONARIA 1 / STATIONARY 1


	H(ft)		
221	173	9	-
213 - 98	182	9	1

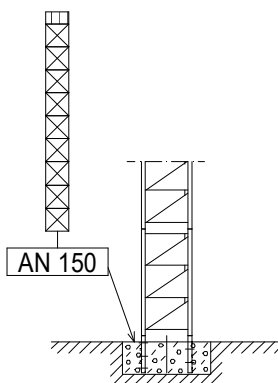

- T3-150
- T6-150
- TD6-150
- T12-150

(H_{SR/DR}) ESTACIONARIA 3 / STATIONARY 3

	H(ft)		
221 - 197	157	7	-
189 - 148	166	7	1
139 - 98	157	7	-

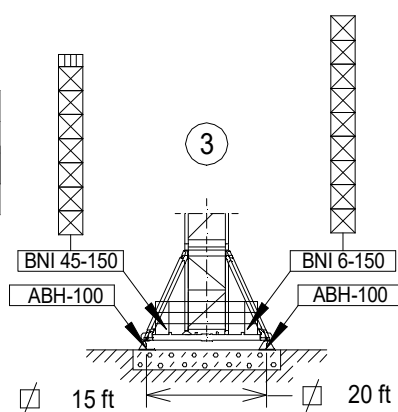


	H(ft)		
221 - 189	186	8	1
180 - 98	195	9	-

- T3-150
- T6-150
- TD6-150
- T12-150

(H_{SR/DR}) TRASLACIÓN / TRAVELLING

	H(ft)		
221 - 148	157	7	-
139 - 98	148	6	1

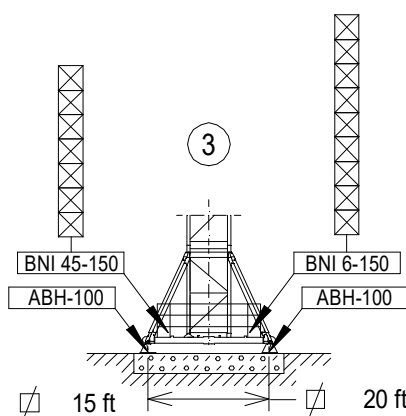

	H(ft)		
221 - 131	186	8	1
123 - 98	196	9	-

- T3-150
- T6-150
- TD6-150
- T12-150

H =

Altura máxima bajo gancho sin arristrar (ft).
Maximum height under hook without fastening (ft).



Fecha / Date: 16/01/2023

FEM 1001

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability /



CARGAS / LOADS

J200.10

SR (lb)		Cargas máximas / Maximum loads SR – 11000 lb																		
 [ft]	11000 lb @...(ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]																		
		49	66	82	98	107	115	123	131	139	148	156	164	172	180	189	197	205	213	221
221	100	11000	11000	11000	11000	10400	9500	8800	8200	7700	7100	6600	6400	6000	5700	5300	5100	4900	4600	4400
213	108	11000	11000	11000	11000	11000	10400	9500	8800	8400	7700	7300	6800	6600	6200	6000	5600	5300	5100	—
205	111	11000	11000	11000	11000	11000	10600	9900	9300	8600	8200	7500	7100	6800	6400	6200	5700	5600	—	—
197	114	11000	11000	11000	11000	11000	11000	10100	9500	8800	8400	7700	7300	7100	6600	6200	6000	—	—	—
189	116	11000	11000	11000	11000	11000	11000	10400	9700	9000	8400	7900	7500	7100	6800	6400	—	—	—	—
180	121	11000	11000	11000	11000	11000	11000	10800	10100	9500	8800	8400	7900	7500	7100	—	—	—	—	—
172	125	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	10400	9700	9300	8600	8200	7700	—	—	—	—	—	—
164	128	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	10800	10100	9500	8800	8400	—	—	—	—	—	—	—
156	130	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	10100	9700	9000	—	—	—	—	—	—	—	—
148	132	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	10400	9700	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	137	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	10800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	131	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	123	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	115	11000	11000	11000	11000	11000	11000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	107	11000	11000	11000	11000	11000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	98	11000	11000	11000	11000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CARGAS / LOADS

J200.10

SR/DR (lb)			Cargas máximas / Maximum loads SR / DR – 11000 / 22000 lb																	
[ft]	11000 22000 lb @...(ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]																		
	49	66	82	98	107	115	123	131	139	148	156	164	172	180	189	197	205	213	221	
221	97 52	11000 22000	11000 17000	11000 13200	10800	9900	9000	8400	7700	7300	6600	6200	6000	5500	5300	4900	4600	4400	4200	4000
213	105 56	11000 22000	11000 18500	11000 14600	11000 11900	10800	9900	9000	8400	7900	7300	6800	6400	6200	5700	5500	5100	4900	4600	—
205	108 57	11000 22000	11000 19200	11000 15000	11000 12100	11000 11200	10100	9500	8800	8200	7700	7100	6600	6400	6000	5700	5300	5100	—	—
197	110 59	11000 22000	11000 19600	11000 15400	11000 12600	11000 11500	10600	9700	9000	8400	7900	7300	6800	6600	6200	5700	5500	—	—	—
189	113 60	11000 22000	11000 20100	11000 15700	11000 12800	11000 11700	10800	9900	9300	8600	7900	7500	7100	6600	6400	6000	—	—	—	—
180	117 62	11000 22000	11000 20900	11000 16300	11000 13400	11000 12300	11000 11200	10400	9700	9000	8400	8000	7500	7100	6600	—	—	—	—	—
172	121 64	11000 22000	11000 21600	11000 17000	11000 13900	11000 12800	11000 11700	10800	9900	9300	8800	8200	7700	7300	—	—	—	—	—	—
164	124 66	11000 22000	11000 22000	11000 17400	11000 14300	11000 13000	11000 11900	11000	10400	9700	9000	8400	7900	—	—	—	—	—	—	—
156	126 67	11000 22000	11000 22000	11000 17600	11000 14600	11000 13200	11000 12100	11000 11200	10600	9700	9300	8600	—	—	—	—	—	—	—	—
148	127 68	11000 22000	11000 22000	11000 17900	11000 14600	11000 13500	11000 12300	11000 11500	10600	9900	9300	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	132 70	11000 22000	11000 22000	11000 18700	11000 15200	11000 14100	11000 13000	11000 11900	11000	10400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	131 72	11000 22000	11000 22000	11000 19200	11000 15900	11000 14600	11000 13200	11000 11500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	123 73	11000 22000	11000 22000	11000 19200	11000 15900	11000 14600	11000 13200	11000 12300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	115 73	11000 22000	11000 22000	11000 19400	11000 15900	11000 14600	11000 13400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	107 73	11000 22000	11000 22000	11000 19400	11000 15900	11000 14600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	98 73	11000 22000	11000 22000	11000 19400	11000 15900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Fecha / Date: 16/01/2023

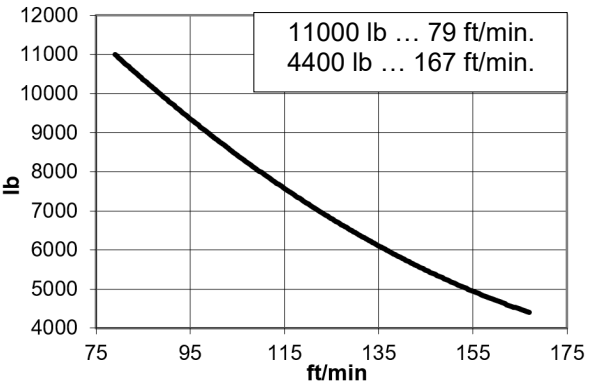
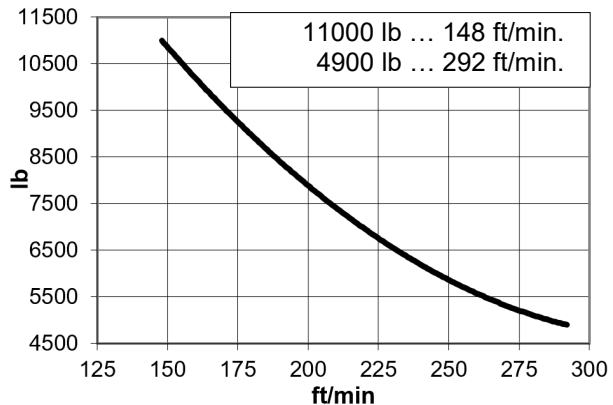
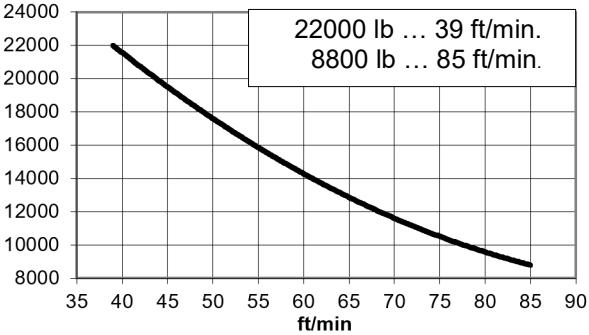
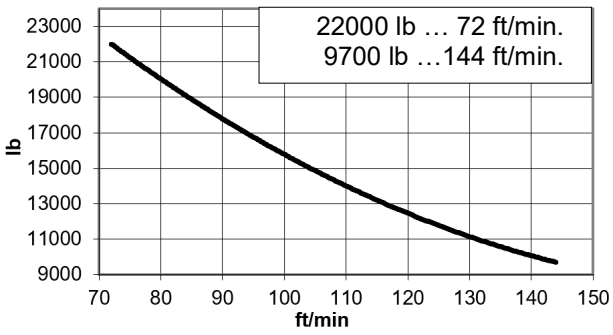



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability /



CARACTERISTICAS DE MECANISMOS/ MECHANISMS FEATURES



J200.10

*opcional *optional		
	EC3351VF 24,3 kW	*EC6089VF 44,1 kW
		
		
	$H \leq$ SR 1142 ft DR 571 ft	$H \leq$ SR 1752 ft DR 876 ft
	2989 ft	4521 ft

				 480V 60Hz	
TG2020VF 2 x 7,3 kW	OG2208VF 3 x 5,5 kW	TC770VF 5,5 kW	TH1506 11 kW		
0...66 ft/min	0...0,8 r/min sl/min	11000 lb 0...230 ft/min 22000 lb 0...115 ft/min	3 ft/min	EC3351VF : AMPERAGE = 68 A EC6089VF : AMPERAGE = 97 A	

TRANSPORTE / TRANSPORT

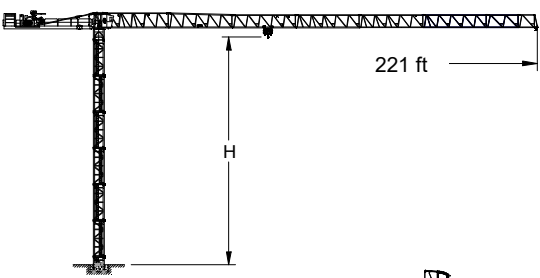J200.10

 $H = 163 + AN150 + SR/DR +$ 	9 x 	10 x 
---	--	--

 Viento fuera de servicio / Out of service wind

 Consultar / Consult

 En servicio / In service

 Fuera de servicio / Out of service

Fecha / Date: 16/01/2023

 FEM 1001



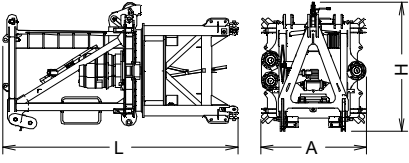












Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability /



LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

J200.10

DENOMINACIÓN / DENOMINATION			L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]
Torre inferior / Lower tower	TI-6-150		20.3	7.2	7.2	7795
Torre / Tower	T6-150		20.3	6.1	6.1	6085
	TD6-150		20.3	6.1	6.1	6460
	T3-150		10.7	6.1	6.1	3420
	T12-150		39.4	6.1	6.1	11420
Torre asiento pista + punta de torre + orientación Slewing table + tower head + slewing mechanism			15.2	6.8	8.2	15215
Tramo de pluma Jib section	P23-21		33.7	4.4	8.2	5680
	P23-12+tr		33.7	3.7	8.1	5670
	P20-13		33.6	3.7	7.3	3570
	P20-14		33.4	3.7	7.2	2635
	P20-15		33.4	3.7	7.1	1800
	P20-16		33.4	3.7	7.3	1260
	P20-17		17.0	3.7	7.3	775
	P20-18		8.8	3.7	7.2	420
	PP20-2		2.9	4.2	8.2	290
Polipasto Hook assembly	SR – 11000 lb		3.0	0.7	3.3	375
	SR / DR – 22000 lb		3.1	1.2	4.0	725
Carro / Trolley	SR – 11000 lb		5.1	6.4	6.2	675
	SR / DR – 22000 lb		5.0	6.4	6.2	785
Contrapluma / Counterjib	C1-12		7.9	4.7	3.6	2385
Contrapluma / Counterjib	C2-12		39.3	6.9	8.2	12205
Plataforma y cabina / Platform and cabin			11.5	6.8	7.9	2470
Armario eléctrico y plataforma Electrical cabinet and platform			8.7	4.3	7.7	1810
Soporte y elevación (sin cable) Support and hoisting (without rope)			10.5	5.1	5.6	5315
Estructura torre de montaje Jacking cage structure			33.9	7.9	7.6	7720




Fecha / Date: 16/01/2023

 **FEM 1001**


Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability /



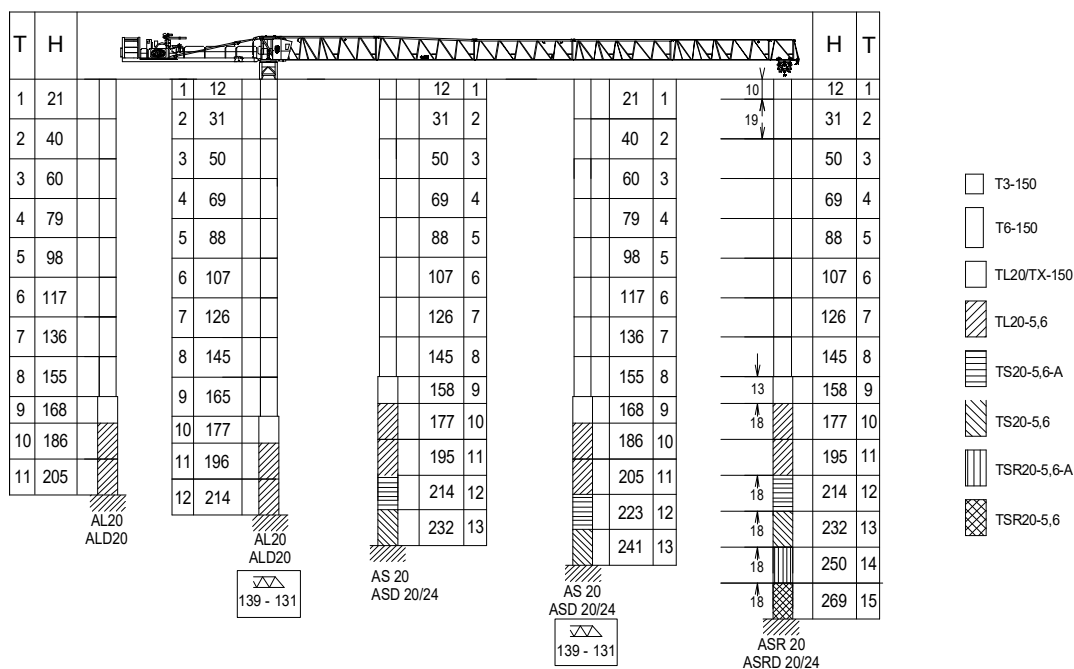SR



SR / DR

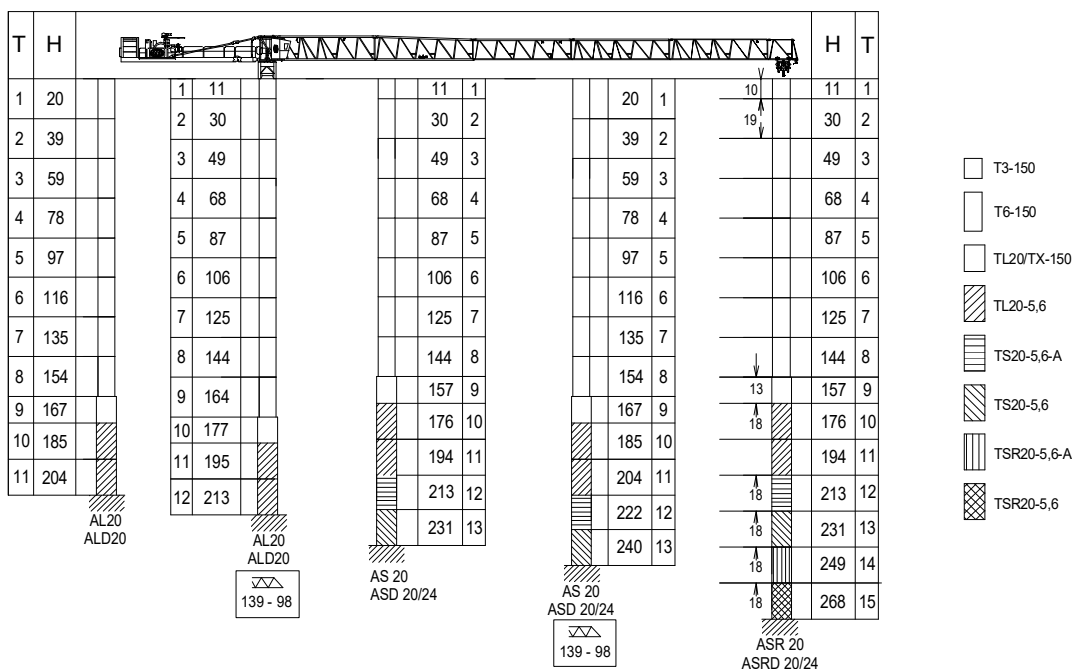

T: Torre / Tower / Tour
H: Altura / Height

TL20/TX-150	161.36.000
TL20-5,6	204.31.400
TS20-5,6A	204.31.500
TS20-5,6	204.31.200
TSR20-5,6A	206.31.300
TSR20-5,6	206.31.000

AL 20	153.21.800
ALD 20	160.21.250
AS 20	160.21.010
ASD 20/24	160.21.080
ASR 20	160.21.200
ASRD 20/24	156.21.000



Otras configuraciones de torre / Other tower configuration



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

Fecha / Date: 16/01/2023



FEM 1001

DELEGACION / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice.
This information is supplied without liability.